


## Verificar o nível da bateria


Pressione o botão de ligar para ligar a tela.

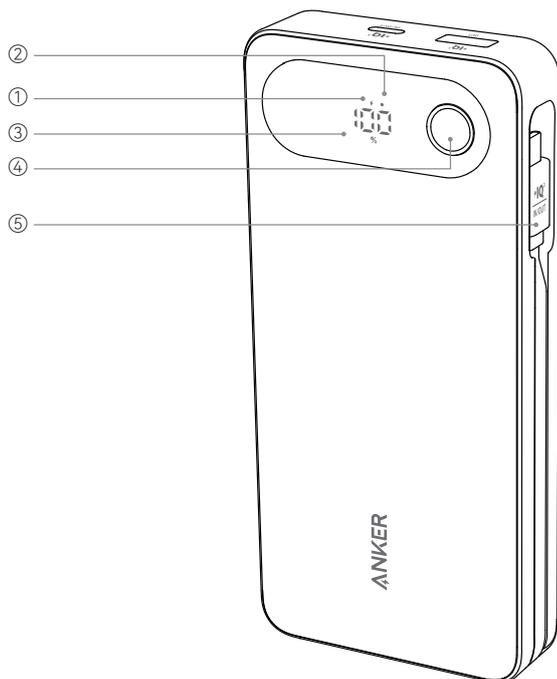

- ① Recarregando
- ② Modo de carregamento por gotejamento
- ③ Percentagem restante da bateria
- ④ Botão de ligar
- ⑤ Cabo integrado USB-C


## Carregar os seus dispositivos

Carregue seus telefones e tablets através das portas USB ou do cabo USB-C integrado.

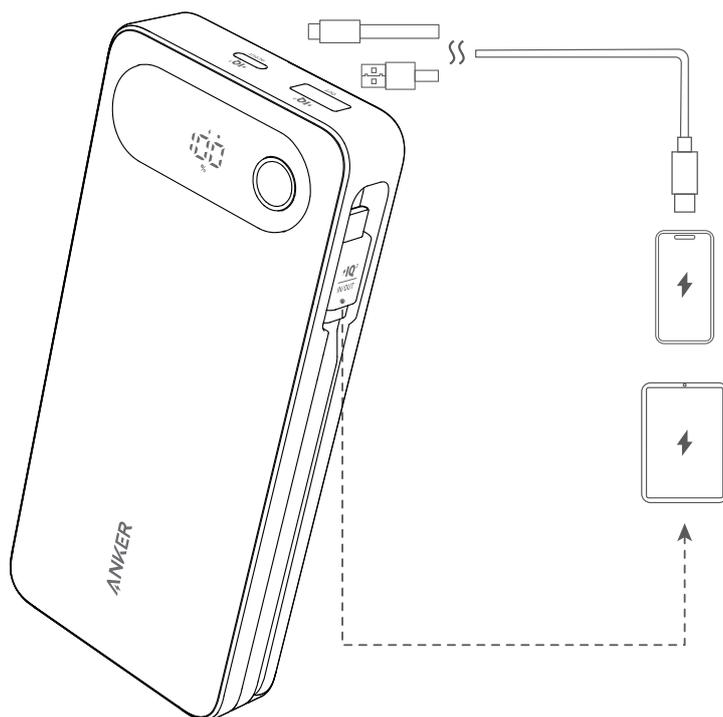

## Recarregar o power bank

Recarregue seu power bank através da porta USB-C ou do cabo USB-C embutido.

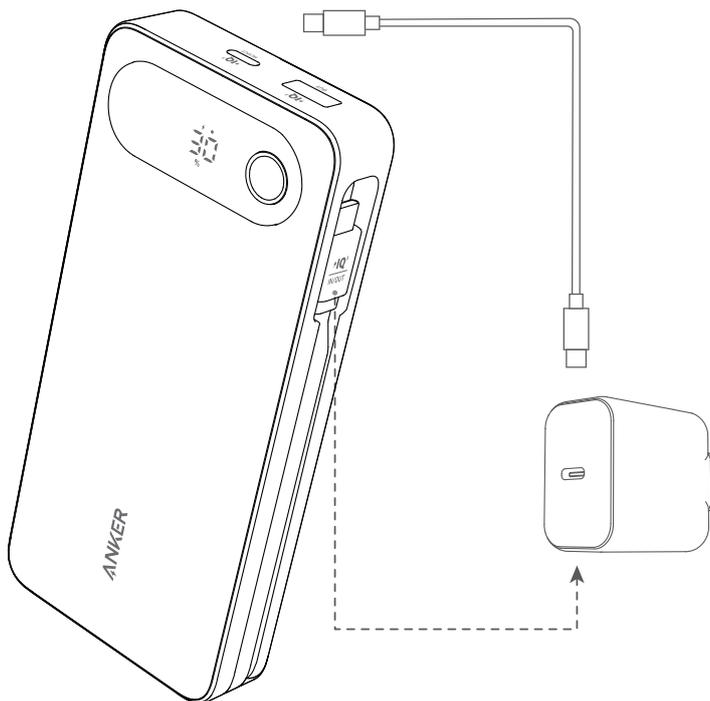


## Modo de carregamento por gotejamento (modo de carregamento de baixa corrente)


1. Pressione o botão de ligar duas vezes para ativar o modo de carregamento por gotejamento.



2. Carregue seus fones de ouvido ou outros dispositivos de baixa potência através da porta USB-A.

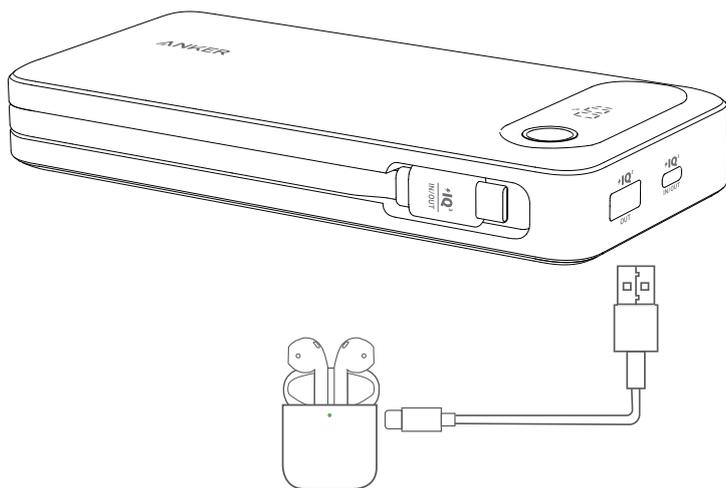

3. Pressione o botão de ligar duas vezes para sair do modo de carregamento por gotejamento.

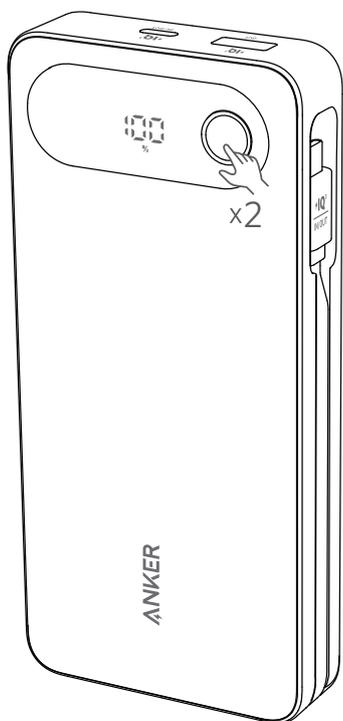

## Especificações

Capacidade da célula	20.000mAh
Entrada	Cabo USB-C / Porta USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 12V $\equiv$ 1,5A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 3,25A (65W Máx)
Saída	Cabo USB-C / Porta USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 3A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 3,25A (65W Máx) Porta USB-A: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (22,5W Máx)
Saída total	87W Máx - Cabo USB-C: 45W, Porta USB-C: 42W - Cabo USB-C: 60W, Porta USB-A: 22,5W - Porta USB-C combinada e Porta USB-A: 24W Máx (5V $\equiv$ 4,8A) - Cabo USB-C: 60W, Porta USB-C combinada e Porta USB-A: 24W Máx (5V $\equiv$ 4,8A)