


Verificarea nivelului bateriei


Apăsați butonul de pornire pentru a porni afișajul.

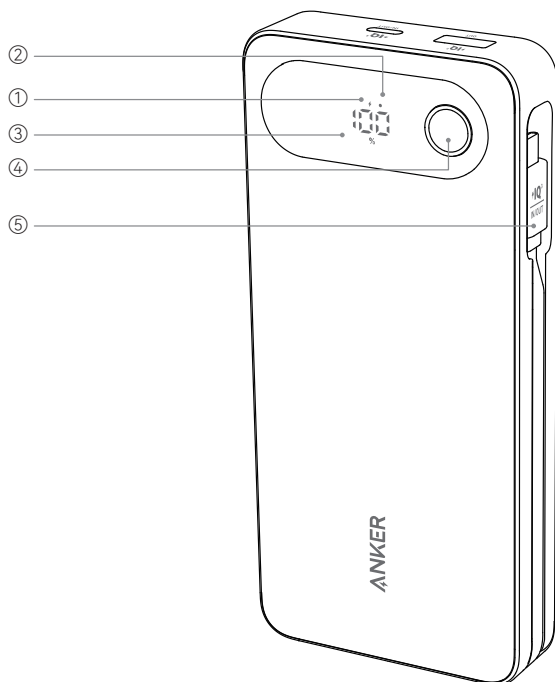

- ① Reîncărcare
- ② Modul de încărcare continuă
- ③ Procentul rămas al bateriei
- ④ Butonul de pornire
- ⑤ Cablu USB-C integrat


Încărcarea dispozitivelor dvs

Încărcați telefoanele și tabletele prin porturile USB sau cablul USB-C încorporat.

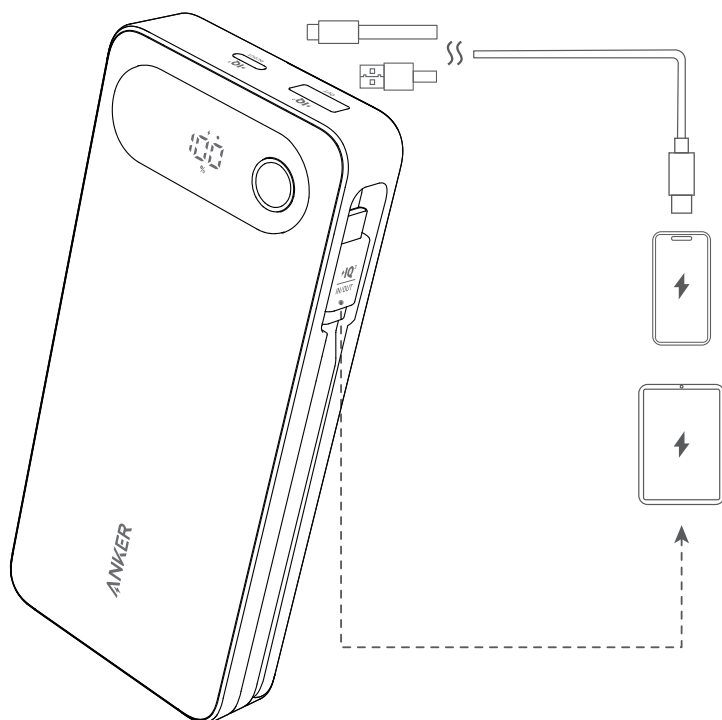

Reîncărcarea Power Bank

Reîncărcați banca de energie prin portul USB-C sau cablul USB-C încorporat.

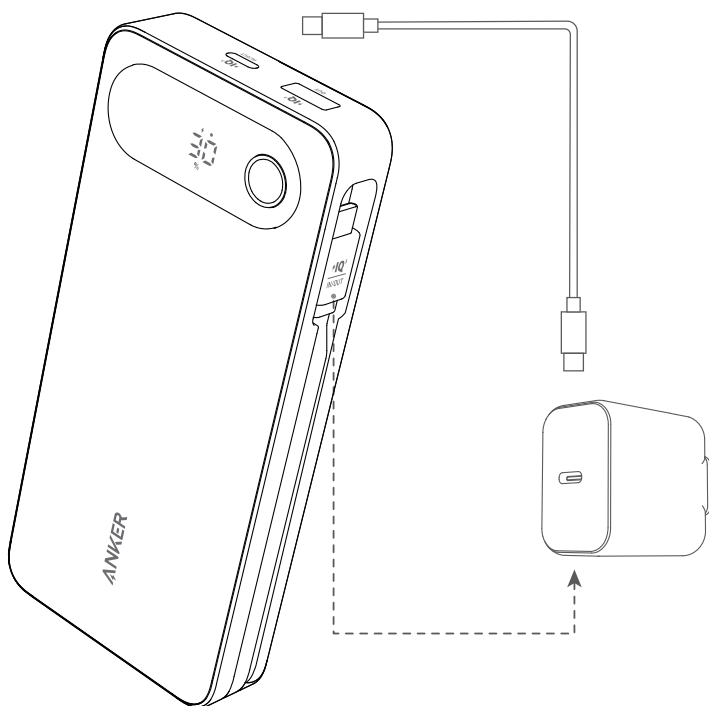


Modul de încărcare continuă (mod de încărcare cu curent redus)


1. Apăsați de două ori butonul de pornire pentru a activa modul de încărcare continuă.



2. Încărcați căștile sau alte dispozitive cu consum redus de energie prin portul USB-A.

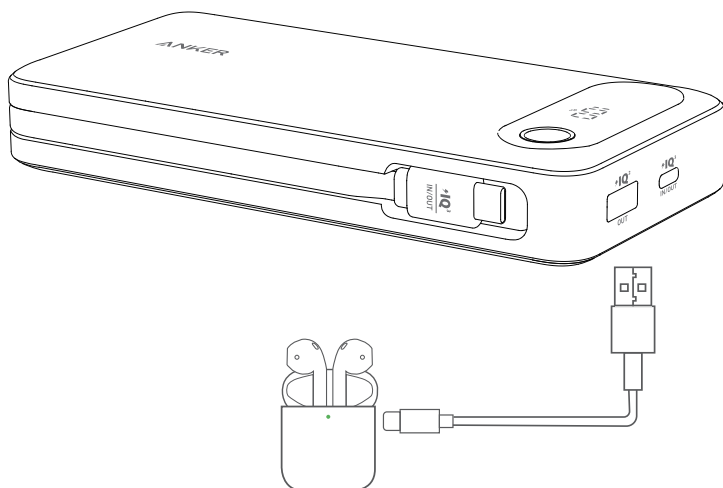

3. Apăsați butonul de pornire de două ori pentru a ieși din modul de încărcare continuă.

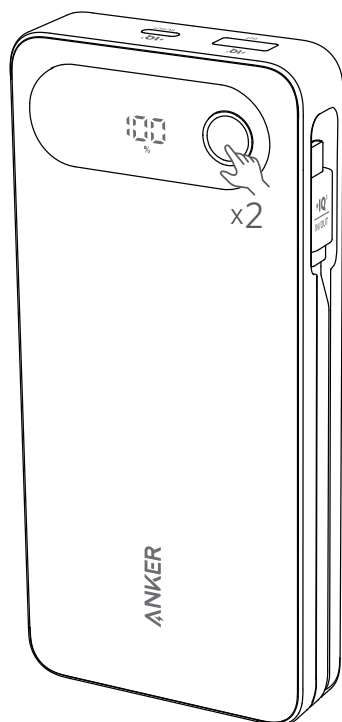

Specificații tehnice

Capacitatea celulei	20.000mAh
Intrare	Cablu USB-C / Port USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1,5A / 15V = 3A / 20V = 3,25A (65W Max)
Ieșire	Cablu USB-C / Port USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3,25A (65W Max) Port USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (22,5W Max)
Putere Totală	87W Max - Cablu USB-C: 45W, Port USB-C: 42W - Cablu USB-C: 60W, Port USB-A: 22,5W - Port combinat USB-C și port USB-A: 24W Max (5V = 4,8A) - Cablu USB-C: 60W, Port combinat USB-C și USB-A: 24W Max (5V = 4,8A)