


Preverjanje ravni napolnjenosti baterije


Pritisnite gumb za vklop, da vklopite zaslon.

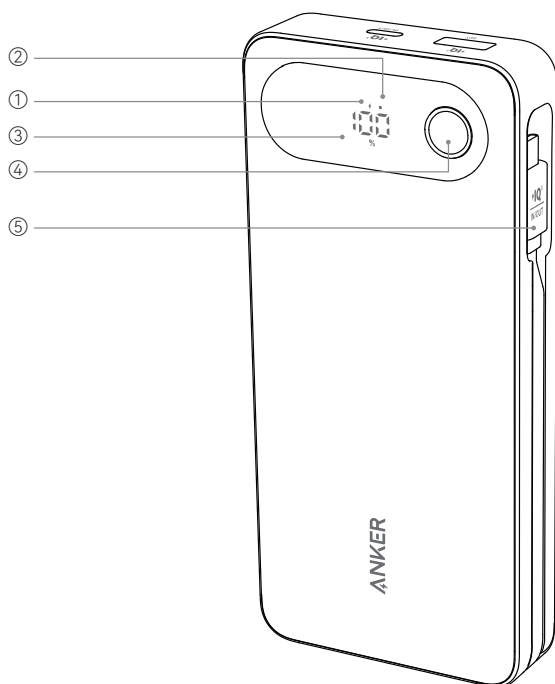

- ① Polnjenje
- ② Način postopnega polnjenja
- ③ Preostali odstotek baterije
- ④ Gumb za vklop
- ⑤ Vgrajen USB-C kabel


Polnjenje naprav

Polnite svoje telefone in tablične računalnike prek vrat USB ali priloženega kabla USB-C.

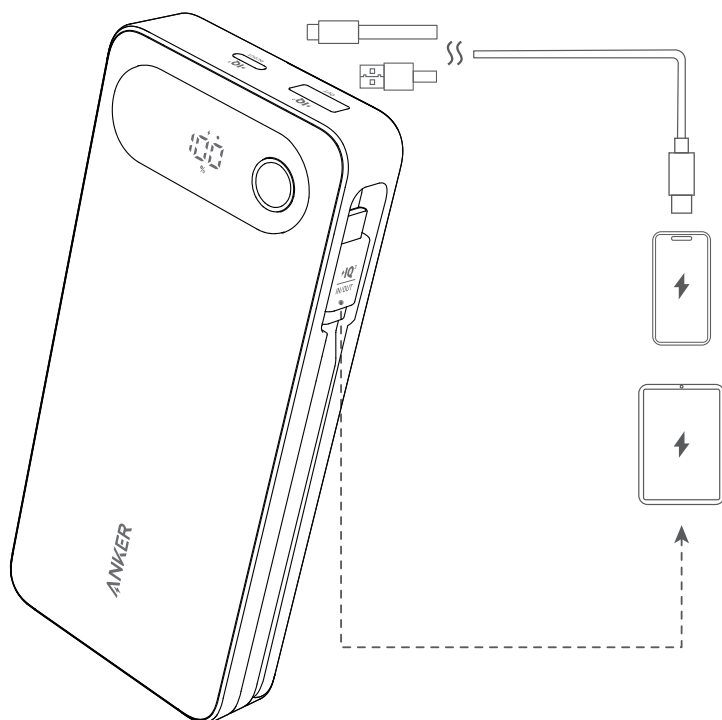

Vnovično polnjenje Power Bank

Polnite svojo prenosno baterijo prek vrat USB-C ali priloženega kabla USB-C.

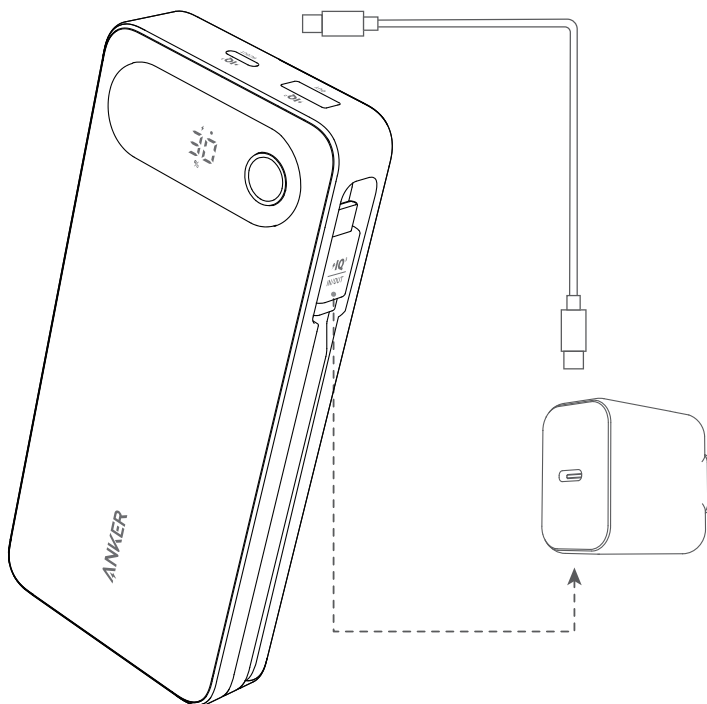


Način postopnega polnjenja (način polnjenja z nizkim tokom)


1. Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da aktivirate način postopnega polnjenja.



2. Napolnite svoje ušesne čepke ali druge naprave z nizko porabo energije prek USB-A vhoda.

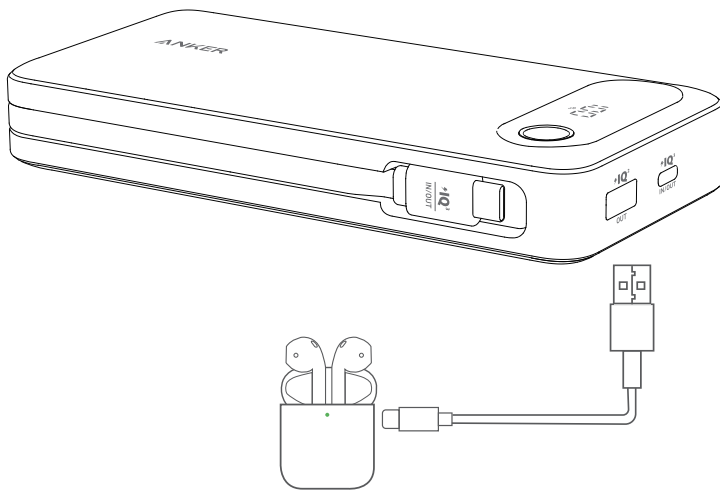

3. Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da izstopite iz način postopnega polnjenja.

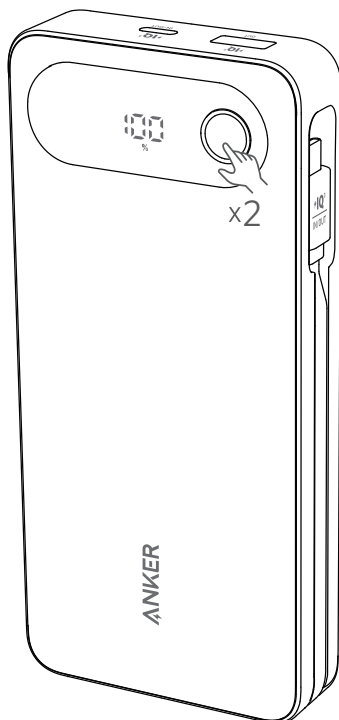

Tehnični podatki

Kapaciteta celic	20.000mAh
Vhod	USB-C kabel / USB-C vrata: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 12V $\equiv$ 1,5A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 3,25A (največ 65W)
Izhod	USB-C kabel / USB-C vrata: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 3A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 3,25A (največ 65W) USB-A vrata: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (največ 22,5W)
Skupni Izhod	Največ 87W - USB-C kabel: 45W, USB-C vrata: 42W - USB-C kabel: 60W, USB-A vrata: 22,5 W - Kombinirani USB-C in USB-A vrat: največ 24W (5V $\equiv$ 4,8A) - USB-C kabel: 60W, kombinirani USB-C in USB-A vrat: največ 24W (5V $\equiv$ 4,8A)