


Kontrollera batterinivån


Tryck på strömknappen för att sätta på displayen.

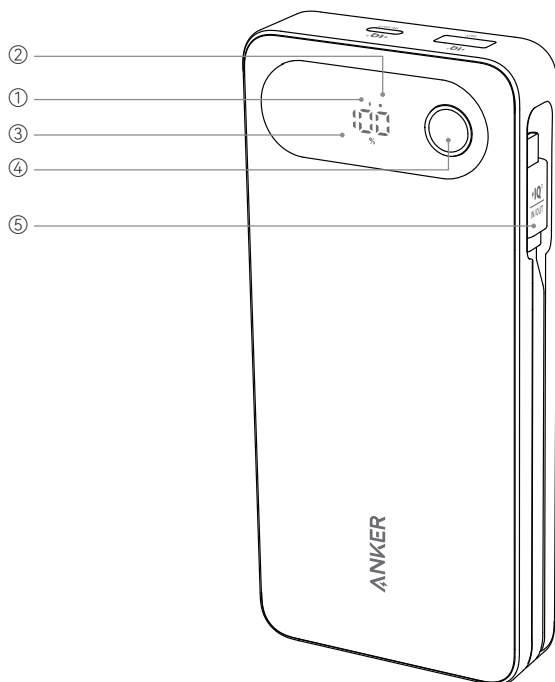

- ① Laddning
- ② Underhållsladdningsläge
- ③ Återstående batteriprocent
- ④ Strömknappen
- ⑤ Inbyggd USB-C kabel


Ladda dina enheter

Ladda dina telefoner och surfplattor via USB-portarna eller den inbyggda USB-C-kabeln.

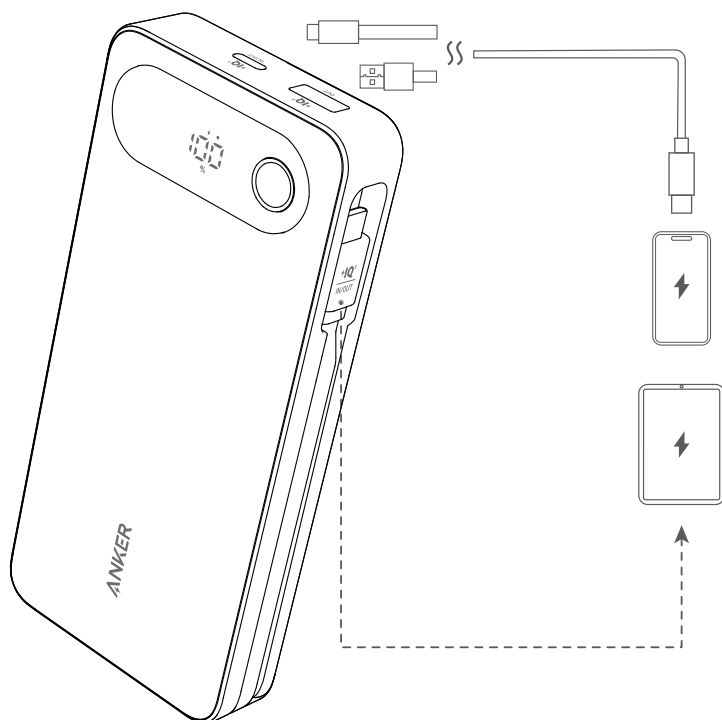

Laddning om av Power Bank

Ladda din powerbank via USB-C-porten eller den inbyggda USB-C-kabeln.

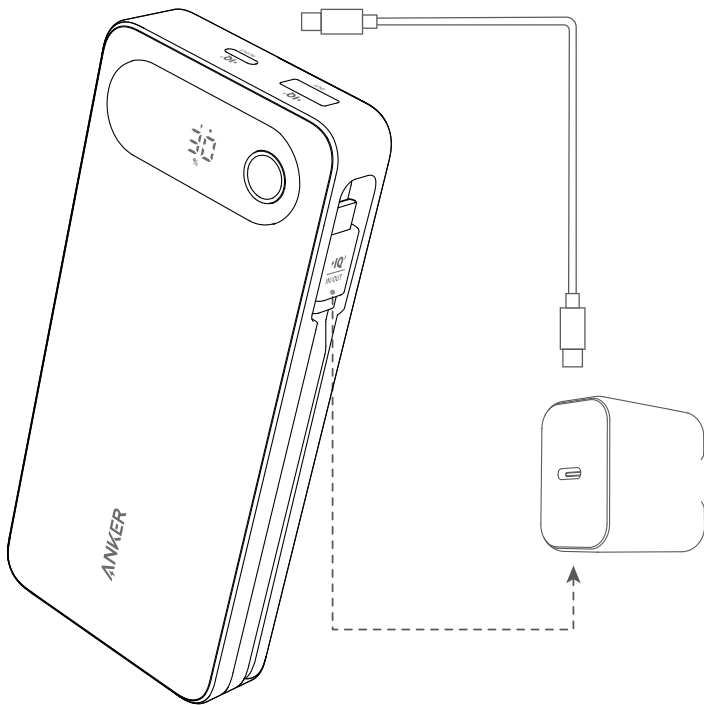


Underhållsladdningsläge (laddningsläge för låg ström)


1. Tryck på strömknappen två gånger för att aktivera underhållsladdningsläge.



2. Ladda dina hörlurar eller andra lågströmsenheter via USB-A-porten.

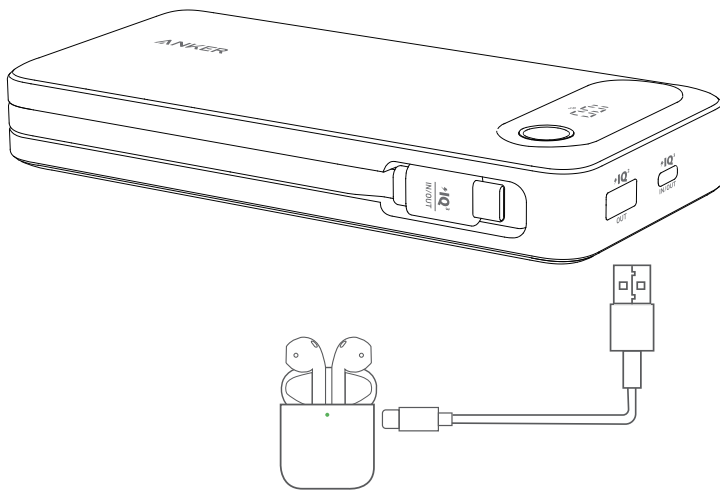

3. Tryck på strömknappen två gånger för att avsluta underhållsladdningsläge.

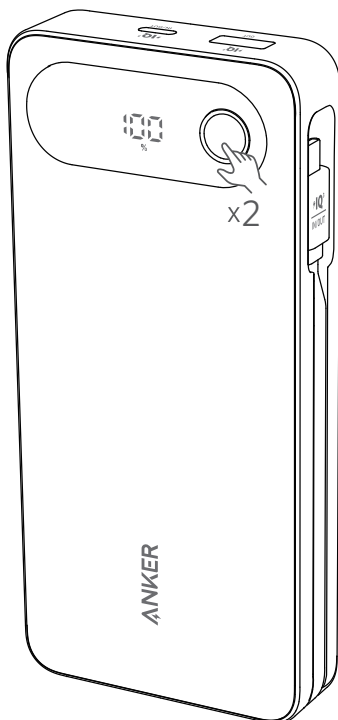

Specifikationer

Cellkapacitet	20.000 mAh
Ingång	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 12V $\equiv$ 1,5A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 3,25A (65W Max)
Utgång	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 3A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 3,25A (65W Max) USB-A-Port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (22,5W Max)
Total Utgång	87W Max - USB-C-kabel: 45W, USB-C-port: 42W - USB-C-kabel: 60W, USB-A-port: 22,5W - Kombinerad USB-C-port och USB-A-port: 24W Max (5V $\equiv$ 4,8A) - USB-C-kabel: 60W, kombinerad USB-C-port och USB-A-port: 24W Max (5V $\equiv$ 4,8A)