

Anker Innovations Limited. All rights reserved. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.


HomeBase S380

HURTIG STARTGUIDE

VED FØRSTE ØJEKAST

HomeBase S380

Model: T8030

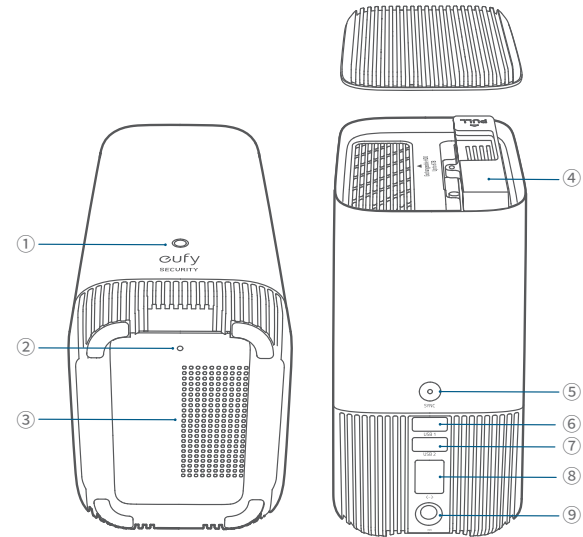

- | | | |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ① Status LED | ④ Harddiskbeslag | ⑦ USB-port 2 (Output: 5Vdc/0,7A) |
| ② Nulstil hul | ⑤ SYNC/ALARM OFF-knap | ⑧ Ethernet-port |
| ③ Højttaler | ⑥ USB-port 1 (Output: 5Vdc/2,4A) | ⑨ Strømport |

UDVIDELSE AF LAGRING (VALGFRI)

HomeBase S380 leveres med 16 GB lagerplads til at gemme videooptagelser og giver mulighed for at tilføje en ekstra harddisk for at udvide pladsen.

Forbered din harddisk

Din harddisk skal opfylde følgende krav:

Type	Harddiskdrev (HDD) eller solid state-drev (SSD), der bruger SATA-grænsefladen
Størrelse	2,5 tommer
Kapacitet	Ubegrænset
Anbefales	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk



Overfør alle data på din harddisk til et sikkert sted, før du tilføjer den til HomeBase S380.




Installer din harddisk




HomeBase S380 skal være slukket, når du installerer eller fjerner en harddisk.


1. Skub toplåget ned for at fjerne det.




2. Løsn skruen, og træk derefter harddiskbeslaget ud.

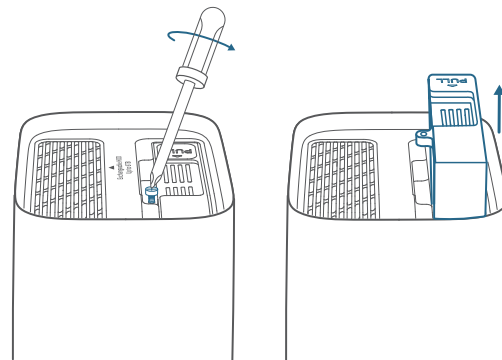

3. Fastgør din harddisk til beslaget med de medfølgende skruer.




4. Indsæt og skru beslaget tilbage på HomeBase S380, og sæt derefter det øverste låg på plads igen.

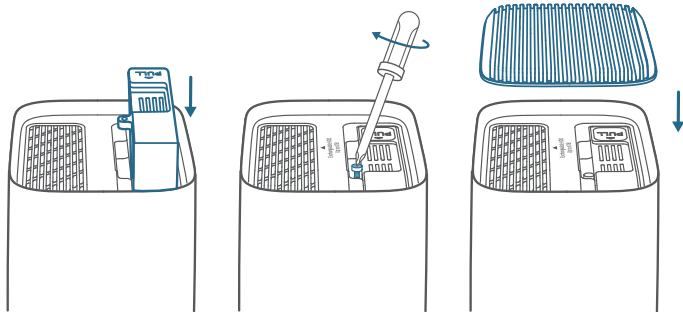

- Du kan følge trinene ovenfor for at udvide lageret, når det er nødvendigt.
- En ny harddisk skal initialiseres gennem eufy Security-appen for at fungere med HomeBase S380.

TILSLUTNING HOMEBASE S380

1. Tænd for HomeBase S380 og forbind den til din router.

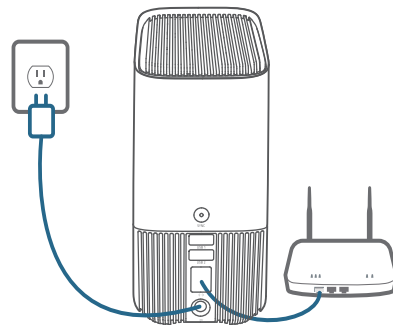

2. Vent et øjeblik (op til 1 minut), indtil status-LED'en bliver blå.




TILFØJELSE TIL EUFY SECURITY APP

1. Download og installer eufy Security-appen og opret en konto.



2. Tilføj HomeBase S380 til din enhedsliste, og følg instruktionerne i appen for at fuldføre op sætningen.



TILFØJELSE AF EUFY SIKKERHEDSENHEDER TIL HomeBase S380

Følg instruktionerne i appen for at tilføje dine eufy Security-enheder til S380 HomeBase.

- En HomeBase S380 kan parres med op til 16 kameraer.

SIKKERHED

- Brug ikke enheden i et miljø med for høj eller for lav temperatur, og udsæt aldrig enheden for stærkt sollys eller for fugtigt miljø.
- Den passende temperatur for T8030 og tilbehør er -10°C til 45°C.
- Det anbefales at placere enheden i et miljø med en temperatur mellem 5°C og 25°C.
- Når du leverer, skal du placere enheden i et miljø med normal stuetemperatur og god ventilation.
- Adapteren skal placeres i nærheden af udstyret, og skal være nemt tilgængelig.
- Venligst sørg for kun at bruge adapteren tilbudt af producenten. Brug af uautoriseret adapter kan forårsage fare og krænke autorisation af enheden og garantiartiklen.
- Denne adapter er kun til indendørs brug. Adapter Type (til HomeBase S380) er KA2401A-1202000DE, nominel udgangsspænding/strøm er 12 Vdc/2A. Stikket betragtes som frakoblingsenhed af adapteren.