

Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.


HomeBase S380

PORADNIK SZYBKIEGO STARTU

NA PIERWSZY RZUT OKA

HomeBase S380

Model: T8030

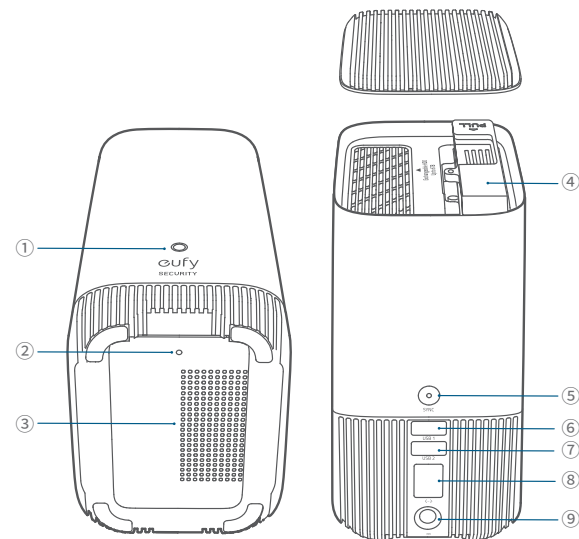

- | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ① Dioda stanu | ④ Uchwyt na dysk twardy | ⑦ Port USB 2 (Wyjście: 5Vdc/0,7A) |
| ② Otwór resetowania | ⑤ Przycisk SYNC / ALARM OFF | ⑧ Port Ethernet |
| ③ Głośnik | ⑥ Port USB 1 (Wyjście: 5Vdc/2,4A) | ⑨ Port zasilania |

ROZSZERZANIE PAMIĘCI (OPCJONALNIE)

HomeBase S380 wyposażony jest w 16 GB pamięci do zapisywania nagrań wideo i umożliwia dodanie dodatkowego dysku twardego w celu rozszerzenia przestrzeni.


Przygotuj swój dysk twardy

Twój dysk twardy musi spełniać następujące wymagania:

Typ	Dysk twardy (HDD) lub dysk półprzewodnikowy (SSD) korzystający z interfejsu SATA
Wymiary	2,5 cala
Pojemność	Nieograniczony
Zalecane	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk



Przenieś wszystkie dane z dysku twardego w bezpieczne miejsce przed dodaniem go do HomeBase S380.




Zainstaluj swój dysk twardy




HomeBase S380 musi być wyłączony podczas instalowania lub usuwania dysku twardego.


1. Naciśnij pokrywę w dół, aby ją zdjąć.




2. Poluzuj śrubę, a następnie wyjmij uchwyt dysku twardego.

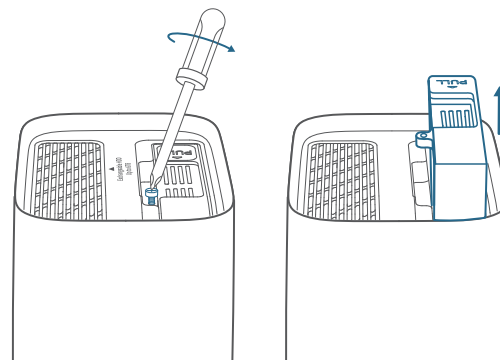

3. Przymocuj dysk twardy do uchwyty za pomocą dołączonych śrub.




4. Włóż i przykręć uchwyt z powrotem do HomeBase S380, a następnie nałóż górną pokrywę na swoje miejsce.

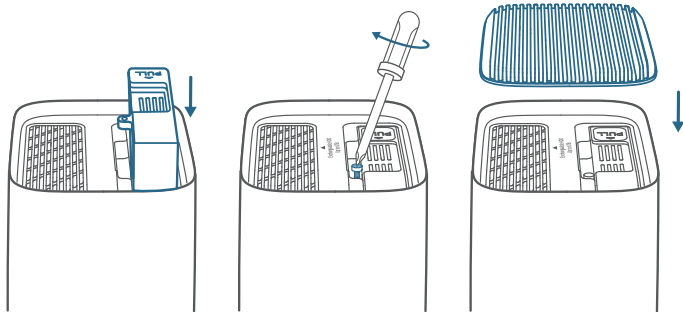

- Możesz postępować zgodnie z powyższymi krokami, aby w razie potrzeby rozszerzyć pamięć.
- Nowy dysk twardy musi zostać zainicjalizowany za pomocą aplikacji eufy Security, aby działać z HomeBase S380.

PODŁĄCZANIE HOMEBASE S380

1. Włącz i podłącz HomeBase S380 do swojego routera.

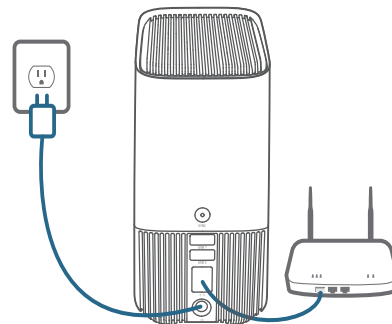

2. Poczekaj chwilę (do 1 minuty), aż dioda statusu zaświeci się na niebiesko.




DODAWANIE DO APLIKACJI EUFY SECURITY

1. Pobierz i zainstaluj aplikację eufy Security, a następnie zarejestruj się na swoje konto.



2. Dodaj HomeBase S380 do listy urządzeń i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację.



DODAWANIE URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA EUFY DO HomeBase S380

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać urządzenia eufy Security do S380 HomeBase.

- Jedna HomeBase S380 może sparować do 16 kamer.

BEZPIECZEŃSTWO

- Nie używaj urządzenia w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, nigdy nie narażaj urządzenia na silne nasłonecznienie ani zbyt wilgotne otoczenie.
- Odpowiednia temperatura dla T8030 i akcesoriów wynosi od -10°C do 45°C.
- Zaleca się dostarczenie urządzenia w środowisku o temperaturze wynoszącej od 5°C do 25°C.
- Podczas dostarczania proszę umieścić urządzenie w środowisku o normalnej temperaturze pomieszczenia i dobrej wentylacji.
- Zasilacz należy postawić w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu urządzenia.
- Proszę upewnić się, że używany jest wyłącznie adapter oferowany przez producenta. Używanie nieautoryzowanego adaptera może spowodować niebezpieczeństwo oraz naruszyć autoryzację urządzenia i warunki gwarancji.
- Ten adapter jest przeznaczony tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Typ adaptera (dla HomeBase S380) to KA2401A-1202000DE, napięcie/obecna moc wyjściowa wynosi 12 VDC / 2A. Wtyczka jest uważana za urządzenie odłączające adapter.