

Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.


HomeBase S380

HITRI VODNIK ZA ZAČE

NA POGLED

HomeBase S380

Model: T8030

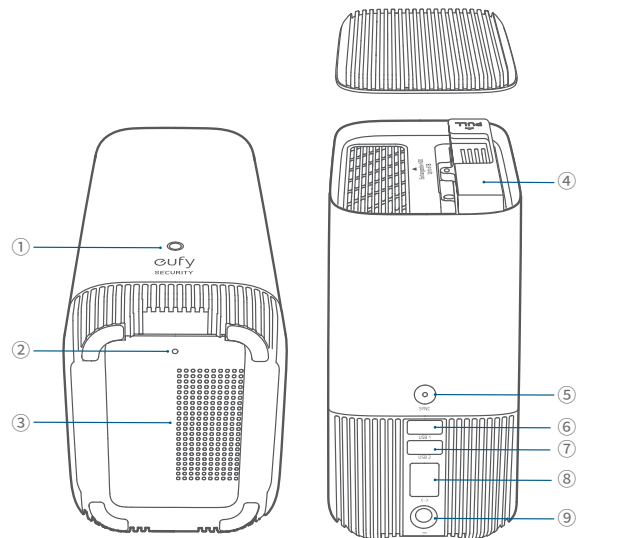

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ① Status LED | ④ Nosilec trdega diska | ⑦ USB vrata 2 (Izhod: 5Vdc/0,7A) |
| ② Luknja za ponastavitev | ⑤ Gumb SYNC / ALARM OFF | ⑧ Ethernet vrata |
| ③ Zvočnik | ⑥ USB vrata 1 (Izhod: 5Vdc/2,4A) | ⑨ Priključek za napajanje |

RAZŠIRITEV SHRANJEVANJA (NEOBVEZNO)

HomeBase S380 ima 16 GB pomnilnika za shranjevanje video posnetkov in omogoča dodajanje dodatnega trdega diska za razširitev prostora.

Pripravite svoj trdi disk

Vaš trdi disk mora izpolnjevati naslednje zahteve:

Vrsta	Trdi disk (HDD) ali pogon s trdnim stanjem (SSD), ki uporablja SATA vmesnik
Velikost	2,5 palca
Kapaciteta	Neomejeno
Priporočeno	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk



Prenesite vse podatke iz trdega diska na varno mesto, preden ga dodate v HomeBase S380.




Namestite trdi disk




Ko nameščate ali odstranjujete trdi disk, mora biti HomeBase S380 izklopljen.


1. Pritisnite zgornji pokrov navzdol, da ga odstranite.




2. Odvijte vijak, nato izvlecite nosilec trdega diska.

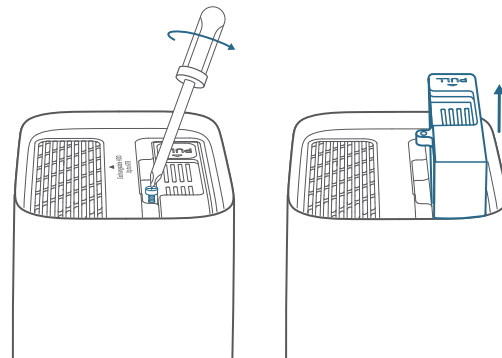

3. Namestite trdi disk na nosilec z uporabo priloženih vijakov.




4. Vstavite in privijte nosilec nazaj na HomeBase S380, nato pa ponovno namestite zgornji pokrov.

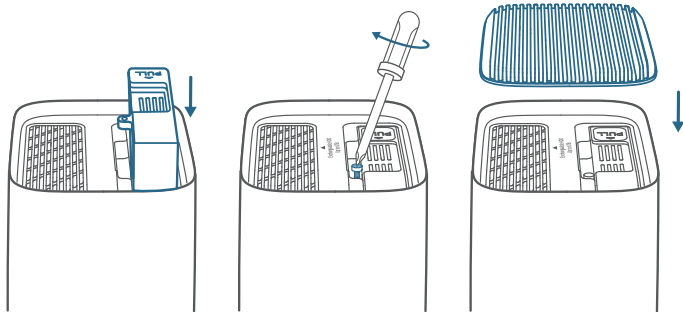

- Korake zgoraj lahko sledite za razširitev shrambe kadar koli je potrebno.
- Nov trdi disk je treba inicializirati prek aplikacije eufy Security, da bo deloval s HomeBase S380.

POVEZOVANJE HOMEBASE S380

1. Vključite in povežite HomeBase S380 z vašim usmerjevalnikom.

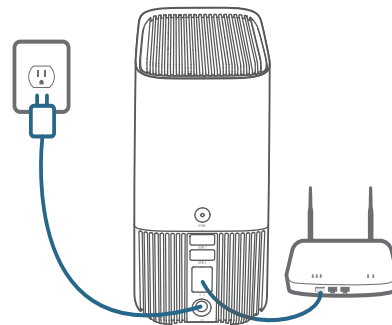

2. Počakajte trenutek (do 1 minute), da se statusna LED dioda obarva modro.




DODAJANJE V EUFY SECURITY APLIKACIJO

1. Prenesite in namestite aplikacijo eufy Security ter se prijavite za račun.



2. Dodajte HomeBase S380 na svoj seznam naprav in sledite navodilom v aplikaciji, da dokončate namestitve.



DODAJANJE VARNOSTNIH NAPRAV EUFY NA HomeBase S380

Sledite navodilom v aplikaciji za dodajanje vaših eufy varnostnih naprav na S380 HomeBase.

- En HomeBase S380 lahko povežete do 16 kamer.

VARNOST

- Naprave ne uporabljajte v okolju z previsoko ali prenizko temperaturo, nikoli je ne izpostavljajte močnemu soncu ali preveč vlažnemu okolju.
- Primerna temperatura za T8030 in dodatke je -10°C do 45°C .
- Priporočljivo je, da napravo uporabljate v okolju s temperaturo med 5°C in 25°C .
- Ob dobavi prosimo postavite napravo v okolje z normalno sobno temperaturo in dobro prezračevanje.
- Adapter mora biti nameščen blizu opreme in mora biti enostavno dostopen.
- Prosimo, uporabite samo adapter, ki ga ponuja proizvajalec. Uporaba nepooblaščenega adapterja lahko povzroči nevarnost in krši dovoljenje naprave ter garancijske pogoje.
- Ta adapter je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Tip adapterja (za HomeBase S380) je KA2401A-I202000DE, nazivna izhodna napetost/tok je 12 VDC/2A. Vtič je obravnavan kot odklopnik adapterja.