



S300 eufyCam

RYCHLÝ NÁVOD


©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

PŘEHLED PRODUKTU

S300 eufyCam



Model: T8161

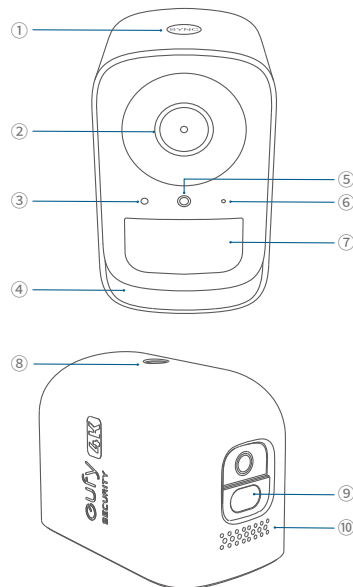


- | | |
|-------------------|-----------------------|
| ① Tlačítko SYNC | ⑥ Mikrofon |
| ② Objektiv kamery | ⑦ Pohybový senzor |
| ③ FOTOSenzor | ⑧ Montážní otvor |
| ④ Reflektor | ⑨ USB-C nabíjecí port |
| ⑤ LED indikátor | ⑩ Reprodukter |

PŘIDÁNÍ S300 EUFYCAM

V aplikaci eufy Security postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste přidali svá zařízení eufy Security. Vyberte možnost Přidat zařízení a poté zvolte S300 eufyCam, abyste ji přidali do svého systému.

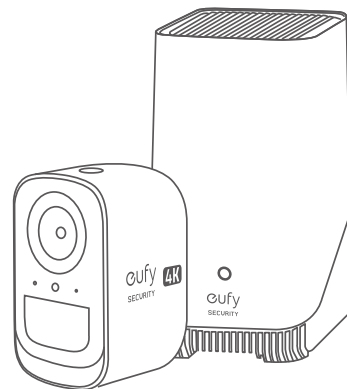

NABÍJENÍ S300 EUFYCAM

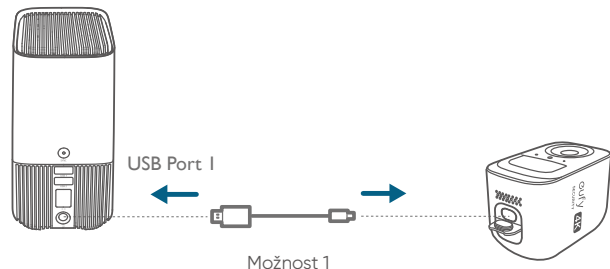


LED indikátor	Popis
Stálá modrá 	Nabíjení
VYPNOUT 	Plně nabitý
Doba nabíjení	8 hodin

MONTÁŽ KAMERY


Vyberte umístění

Vyberte místo, kde získáte požadovaný výhled. Doporučujeme zavěsit kameru ve výšce 7-10 stop (2-3 m) nad zemí.

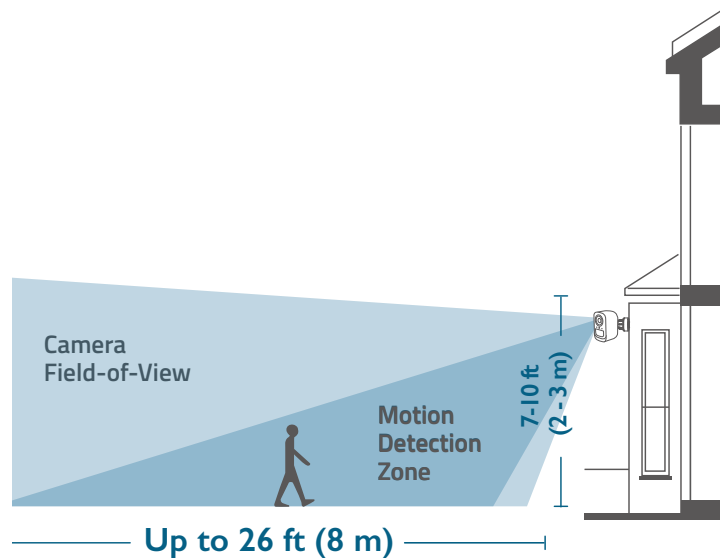


Namontujte kameru


1. Otočte knoflík upevňovacího držáku proti směru hodinových ručiček, abyste jej uvolnili a demontovali.

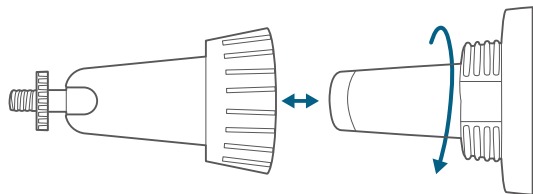


2. Vyrtejte otvory vrtákem o průměru 15/64 palce (6 mm), poté do otvorů vložte hmoždinky; hmoždinky jsou nezbytné pro stěny vyrobené z tvrdých materiálů, jako je beton, cihla nebo štuk.

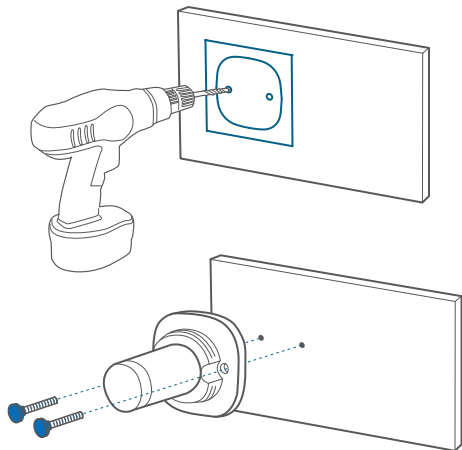

3. Pevně zašroubujte knoflík montážního držáku do montážního otvoru.

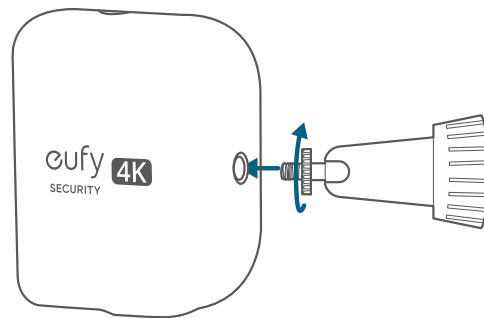

4. Podržte a připevněte kameru k montážnímu držáku. Otočte kameru, abyste upravili pohled, a zkontrolujte jej pomocí živého přenosu, ke kterému máte přístup v aplikaci eufy Security.

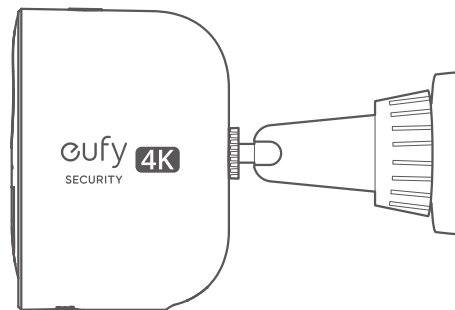

För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Odkazujte na stránku aplikace pro stav LED indikátoru.

BEZPEČNOST

- Nepoužívejte zařízení v prostředí s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, nikdy nevystavujte zařízení silnému slunečnímu záření nebo příliš vlhkému prostředí.
- Vhodná teplota pro T8161 a příslušenství je -20°C až 50°C (teplota nabíjení je 0°C až 45°C).
- Je doporučeno dodávat zařízení v prostředí s teplotou v rozmezí od 5°C~25°C.
- Při dodávce umístěte zařízení do prostředí s normální pokojovou teplotou a dobrou ventilací.

Varování:

- Výměna baterie za nesprávný typ může zrušit ochranu;
- Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické rozdrcení či rozřezání baterie může vést k výbuchu;
- Nechat baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu; a
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.



UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ EXPLOZE PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.