



檢查電池電量

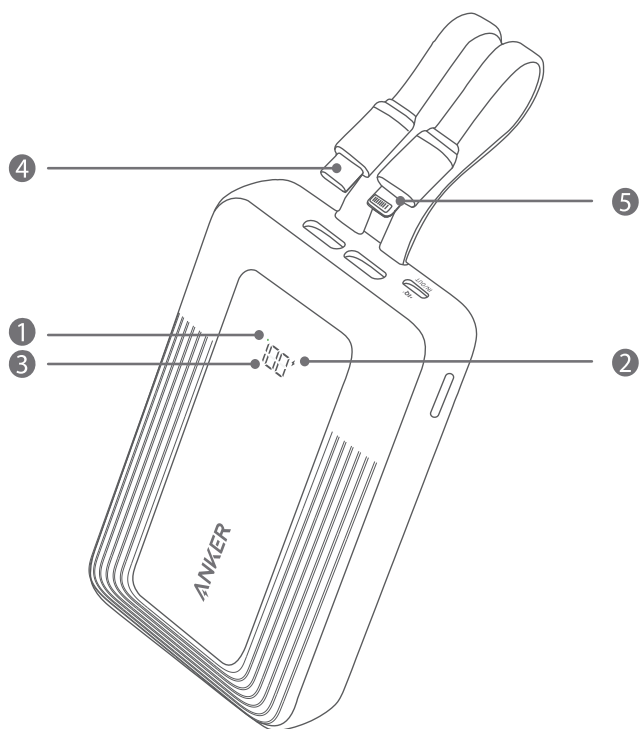

- ① 小電流充電模式
- ② 自充中
- ③ 剩餘電量
- ④ USB-C 自帶線
- ⑤ Lightning 自帶線

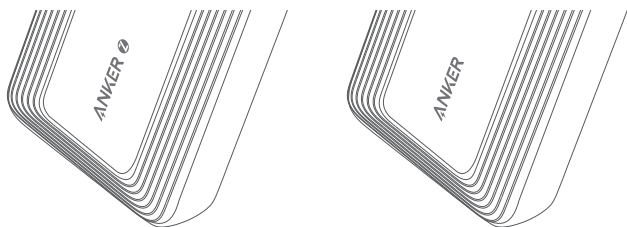


* 註：以上兩種 logo 版本近期隨機發貨，除 logo 外產品功能均相同，請您放心使用。


為您的設備充電

通過 USB-C 和 Lightning 自帶線或 USB 端口為您的手機和平板電腦充電。

使用 USB-C 和 Lightning 自帶線：

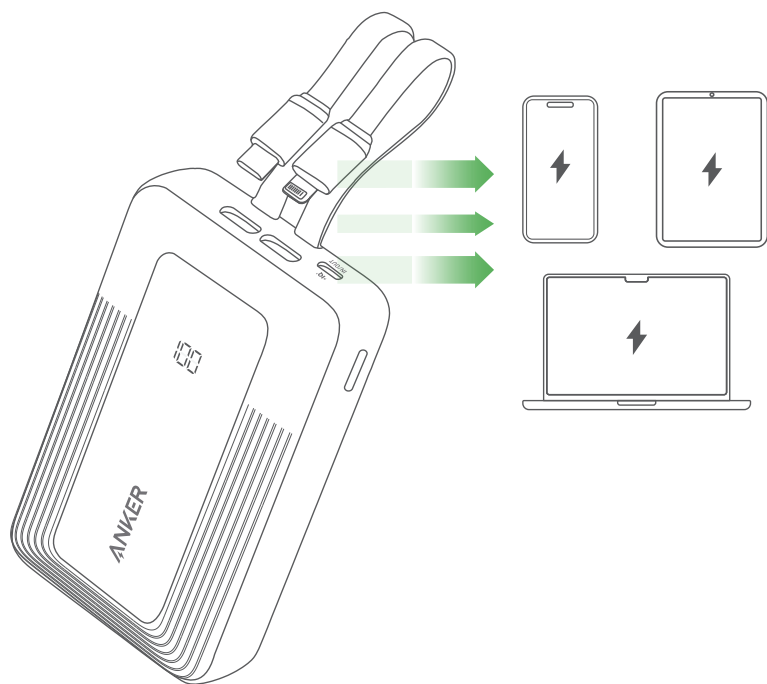


使用 USB 端口：

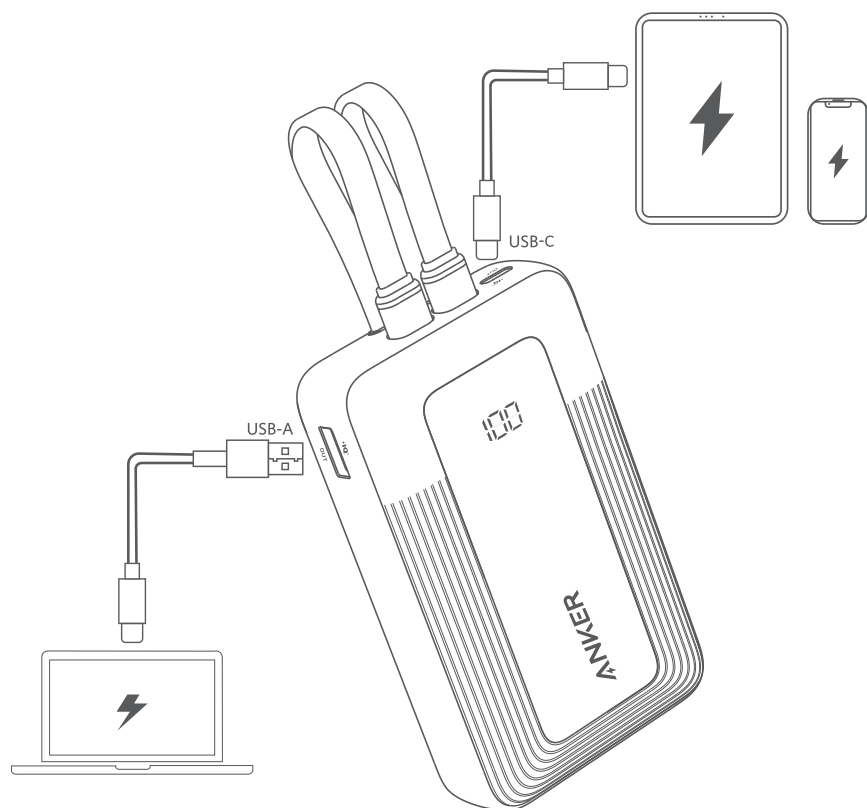


智能充電提醒

當電池電量下降到 5% 時，螢幕上的電池指示燈會閃爍，提醒您及時為行動電源充電。

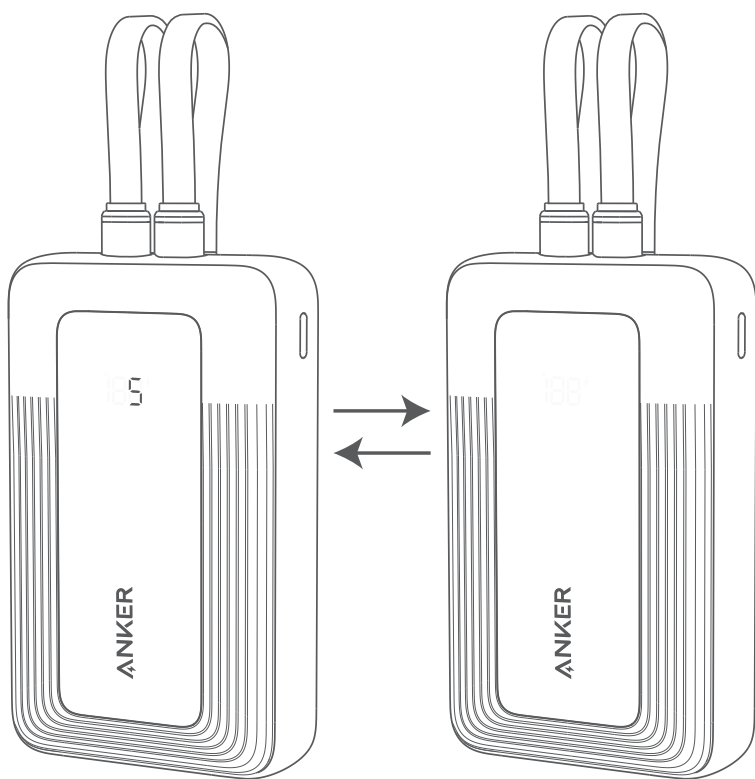


為行動電源充電

通過 USB-C 自帶線或 USB-C 端口為行動電源充電。

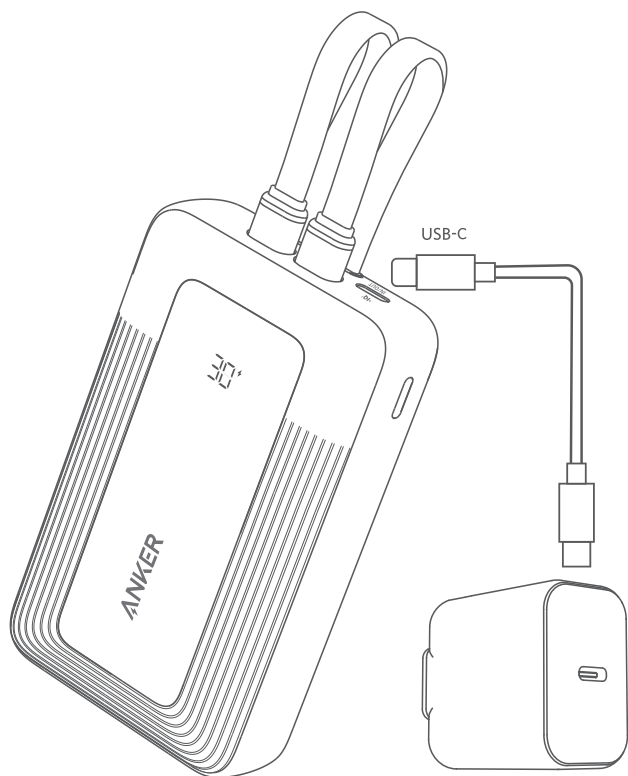


小電流充電模式


1. 雙擊電源鍵啟動小電流充電模式。

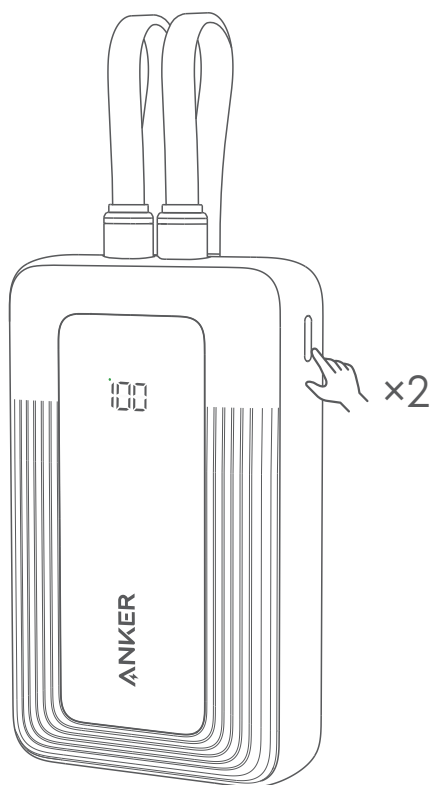

2. 通過 USB-A 端口為耳機或其他低功耗設備充電。

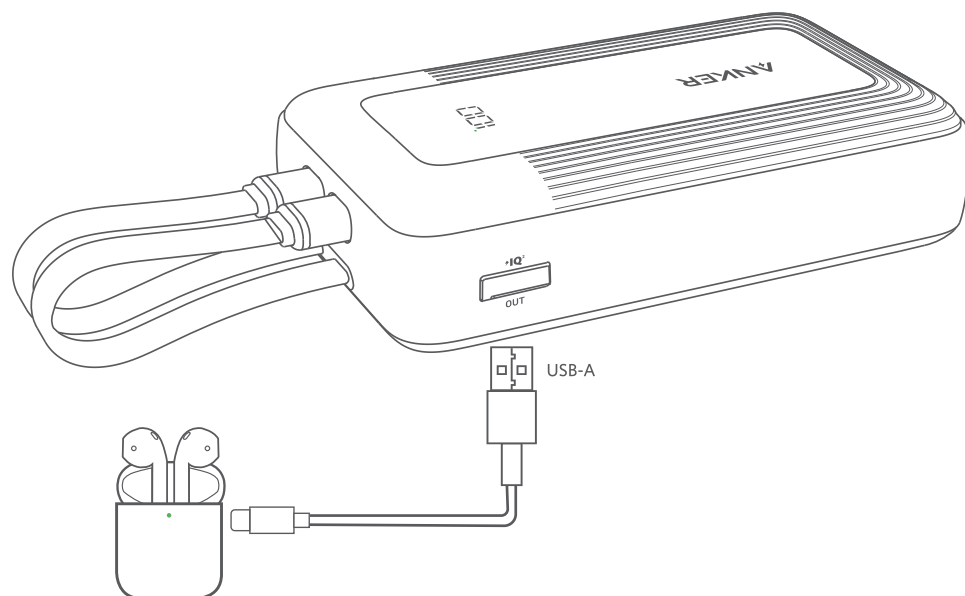

3. 雙擊電源鍵退出小電流充電模式。

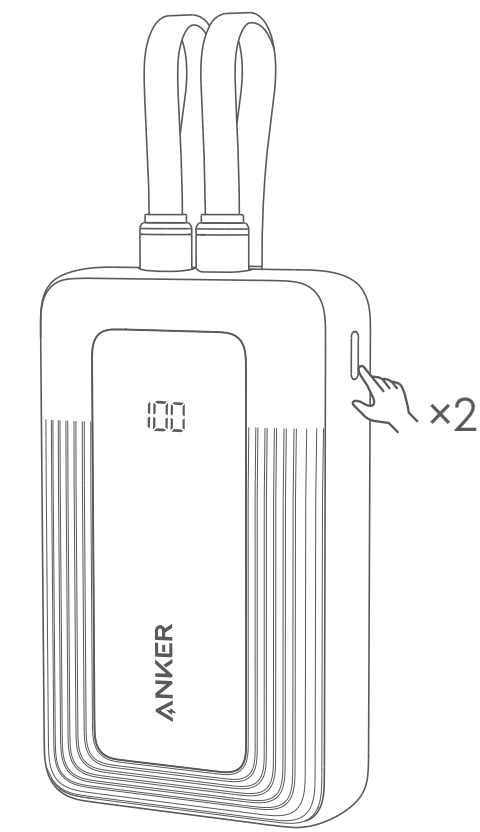

規格說明

電芯容量	20,000 mAh
電池容量	10,000 mAh 7.4 VDC / 74 Wh（兩顆電芯串聯）
輸入	USB-C 自帶線 / USB-C 端口：5V ≡ 3A / 9V ≡ 2.22A / 12V ≡ 1.66A（最大 20W）
輸出	USB-C 自帶線 / USB-C 端口：5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 2.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A（最大 30W） Lightning 自帶線：5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A（最大 27W） USB-A 端口：5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A（最大 22.5W）
多端輸出（總輸出）	5V ≡ 3A（最大 15W）