

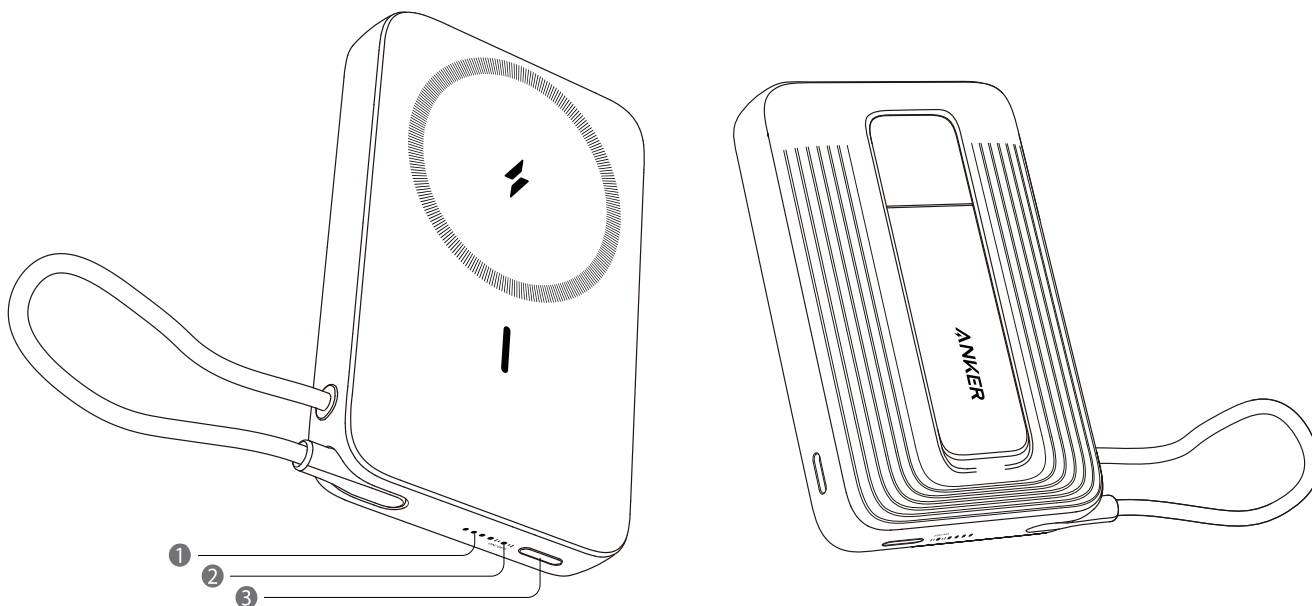


Έλεγχος επιπέδου φόρτισης μπαταρίας

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ελέγξετε το επίπεδο της μπαταρίας.

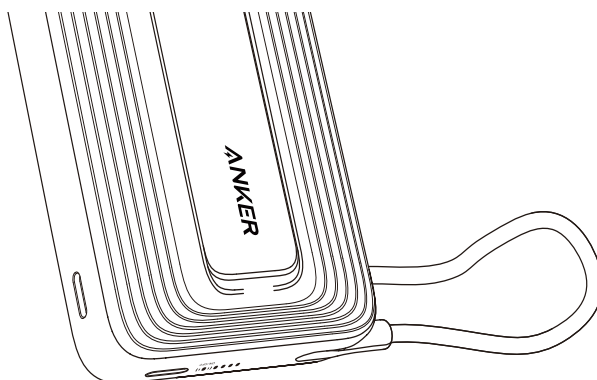

- ① Λευκό Φως: Ένδειξη Επίπεδου Μπαταρίας
- ② Μπλε Φως: Ένδειξη Ασύρματης Φόρτισης
- ③ Κουμπί Λειτουργίας

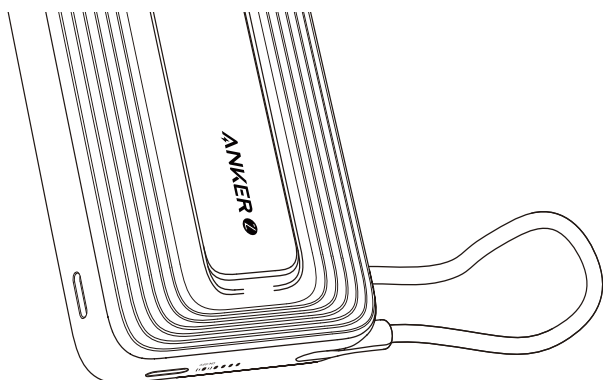

*Σημείωση: Κατά την πρόσφατη περίοδο, οι power banks με οποιαδήποτε από τις δύο εκδοχές λογότυπων που εμφανίζονται παραπάνω θα αποστέλλονται τυχαία. Εκτός από το λογότυπο, η λειτουργικότητα των προϊόντων παραμένει ίδια. Παρακαλούμε να είστε βέβαιοι για την ποιότητα του προϊόντος.


Φόρτιση των συσκευών σας

Φόρτιση των συσκευών σας ασύρματα


Ο λευκός δείκτης στάθμης μπαταρίας και ο μπλε δείκτης ασύρματης φόρτισης θα ανάψουν όταν οι συσκευές σας φορτίζονται ασύρματα.

Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία ασύρματης φόρτισης, πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές.


1

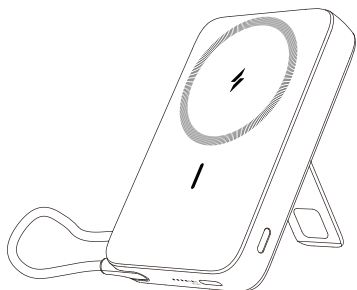

2

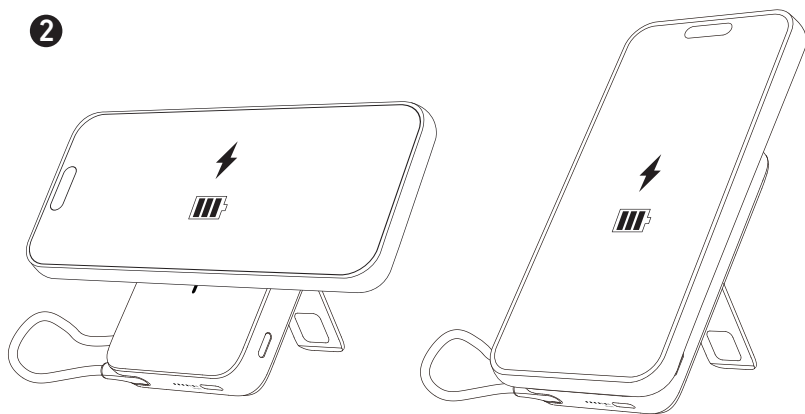

Φόρτιση των συσκευών σας μέσω του ενσωματωμένου καλωδίου USB-C ή της θύρας USB-C

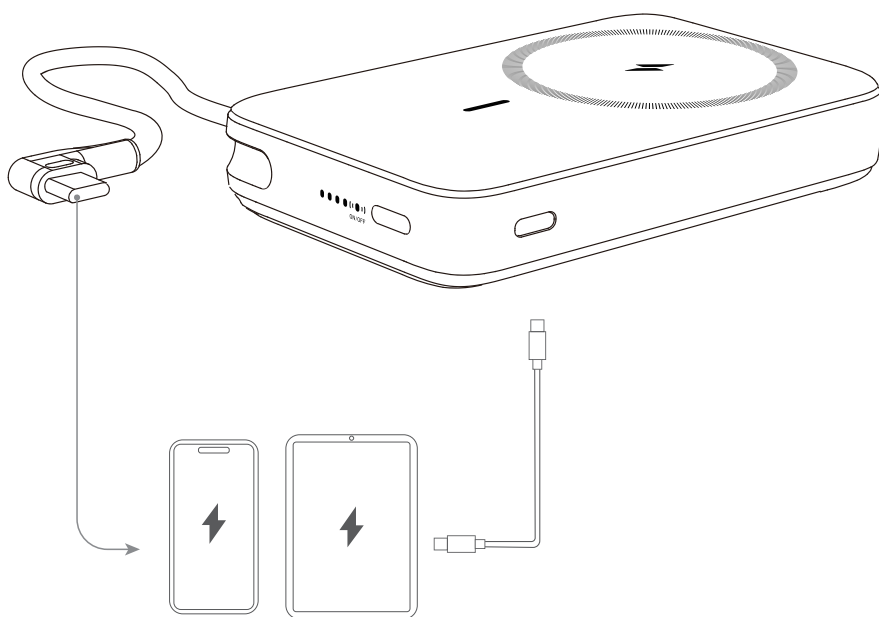


Σημειώστε:

Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο καλώδιο USB-C για γρήγορη φόρτιση. Εναλλακτικά, αυξήστε την ταχύτητα ασύρματης φόρτισης αποφεύγοντας τη χρήση του τηλεφώνου σας και κλείνοντας εφαρμογές με υψηλή κατανάλωση ενέργειας.


Όταν η συσκευή σας φορτίζεται μέσω του ενσωματωμένου καλωδίου USB-C, η ασύρματη φόρτιση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης δύο φορές για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία ασύρματης φόρτισης.

Επαναφόρτιση της τράπεζας ενέργειας

Φορτίστε το power bank σας μέσω του ενσωματωμένου καλωδίου USB-C ή της θύρας USB-C.

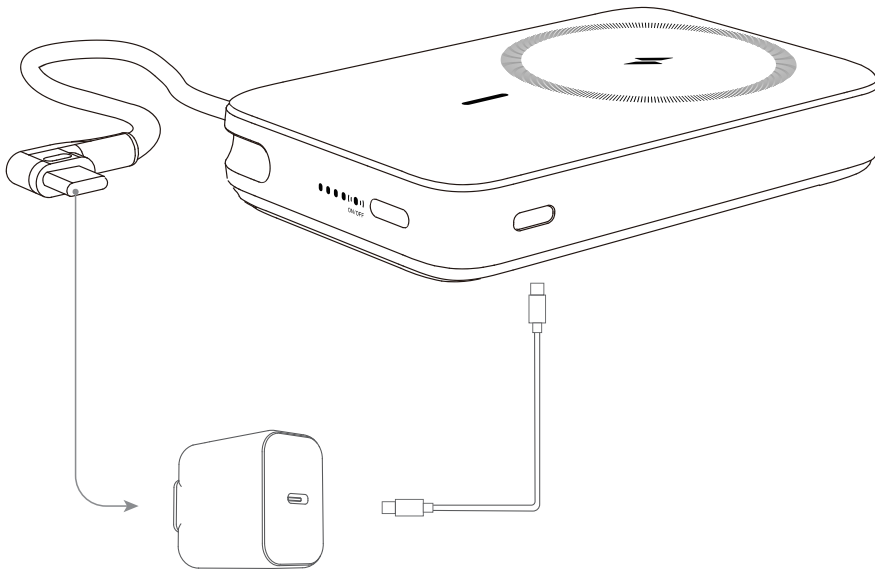

Ταυτόχρονη φόρτιση και επαναφόρτιση

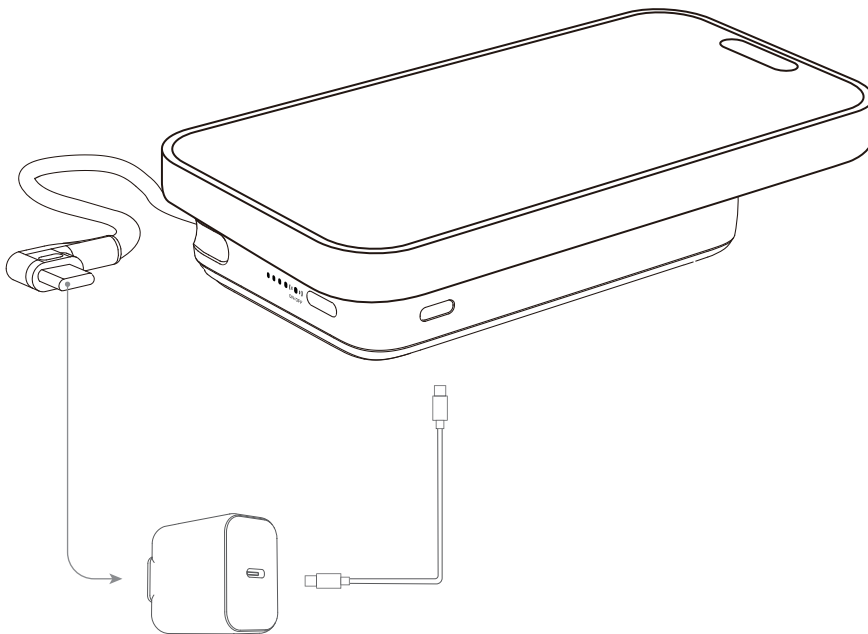

Προδιαγραφές

Χωρητικότητα στοιχείου	10.000 mAh
Είσοδος	Καλώδιο USB-C / Θύρα USB-C: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2,22A / 12V ≡ 1,66A (20W Μέγ.)
Έξοδος	Καλώδιο USB-C / Θύρα USB-C: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 2,5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1,5A (30W Μέγ.)
Ασύρματη Έξοδος	5W / 7,5W
Συνολική έξοδος	5V ≡ 3A (15W Μέγ.)