



Kontroller batterinivået

Trykk på av/på-knappen for å sjekke batterinivået.

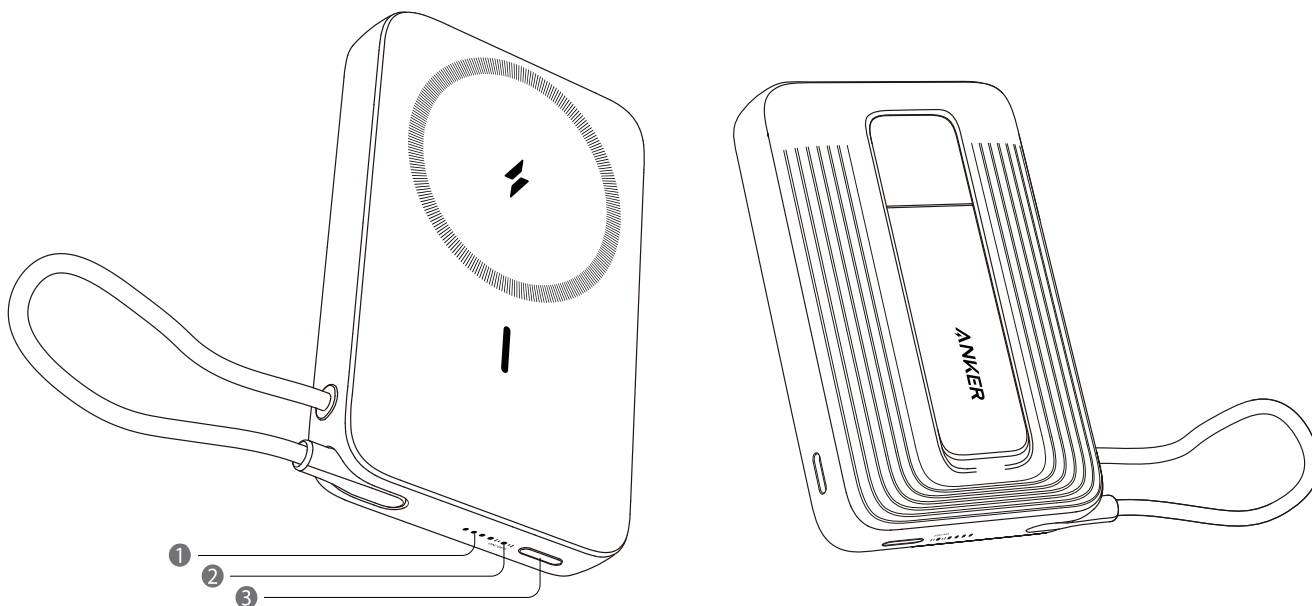

- ① Hvit lys: Batterinivåindikator
- ② Blått lys: Indikator for trådløs lading
- ③ Strømknapp

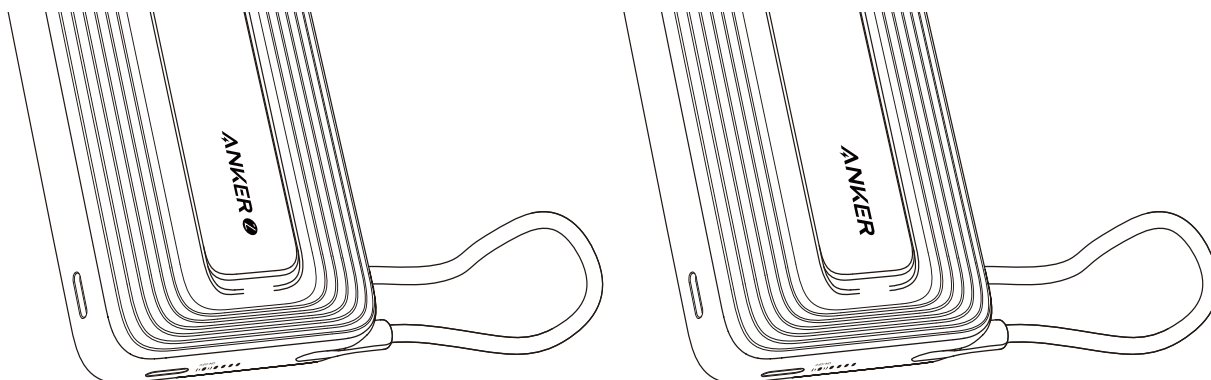

*Merk: I den siste tiden vil strømbanker med en av de to logoversjonene vist ovenfor bli sendt ut tilfeldig. Bortsett fra logoen forblir funksjonaliteten til produktene identisk. Vær trygg på produktets kvalitet.


Lading av enhetene dine

Lade enhetene dine trådløst


Den hvite batterinivåindikatoren og den blå trådløse ladeindikatoren vil lyse når enhetene dine lades trådløst.

Merk: For å aktivere eller avslutte trådløs ladefunksjon manuelt, trykk på strømknappen to ganger.


1

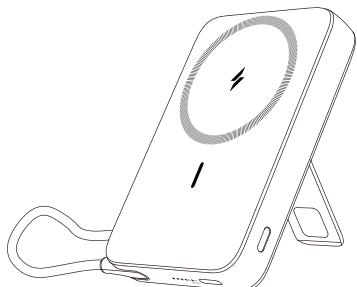

2

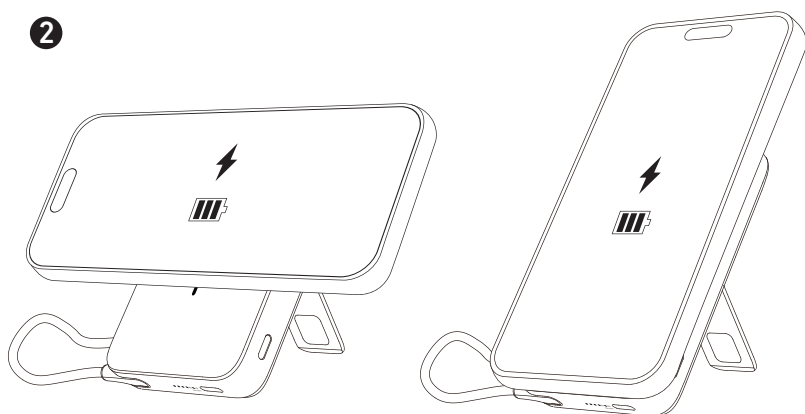

Lade enhetene dine via den innebygde USB-C-kabelen eller USB-C-porten

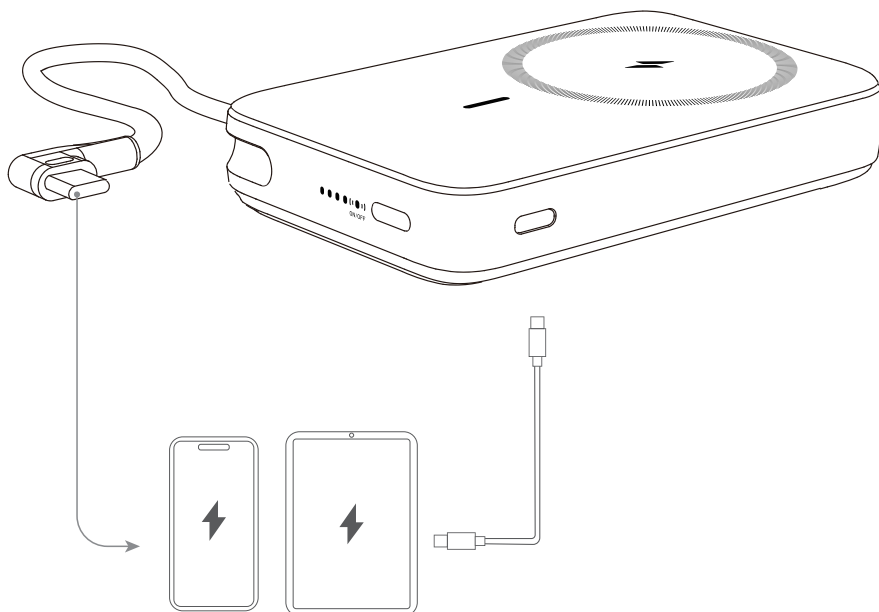


Merk:


Bruk den innebygde USB-C-kabelen for å oppnå hurtiglading. Alternativt kan du øke hastigheten på trådløs lading ved å ikke bruke telefonen og lukke apper som har høyt strømforbruk. Når enheten din lades via den innebygde USB-C-kabelen, vil trådløs lading automatisk deaktiveres. Trykk på strømknappen to ganger for å aktivere trådløs lademodus på nytt.

Lade opp strømbanken din

Lad opp strømbanken din via den innebygde USB-C-kabelen eller USB-C-porten.

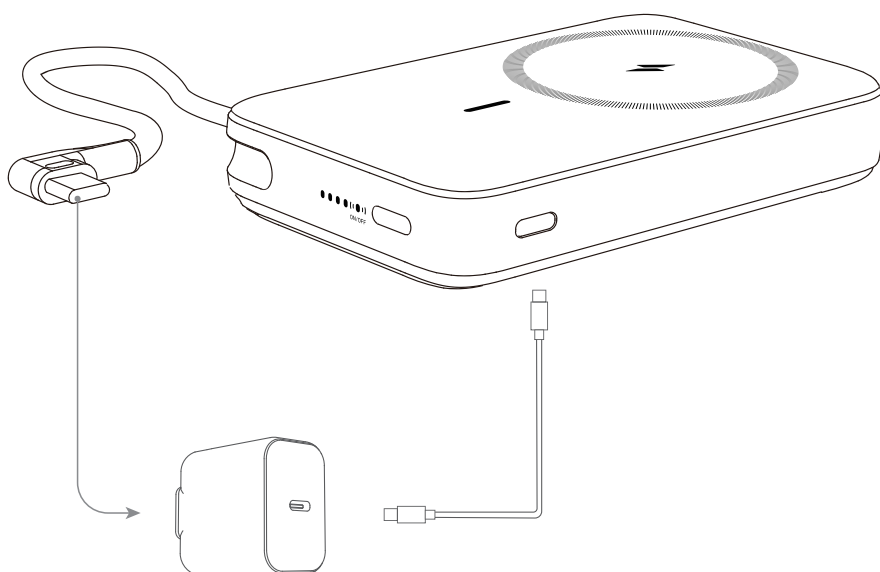

Lading og oppladning samtidig

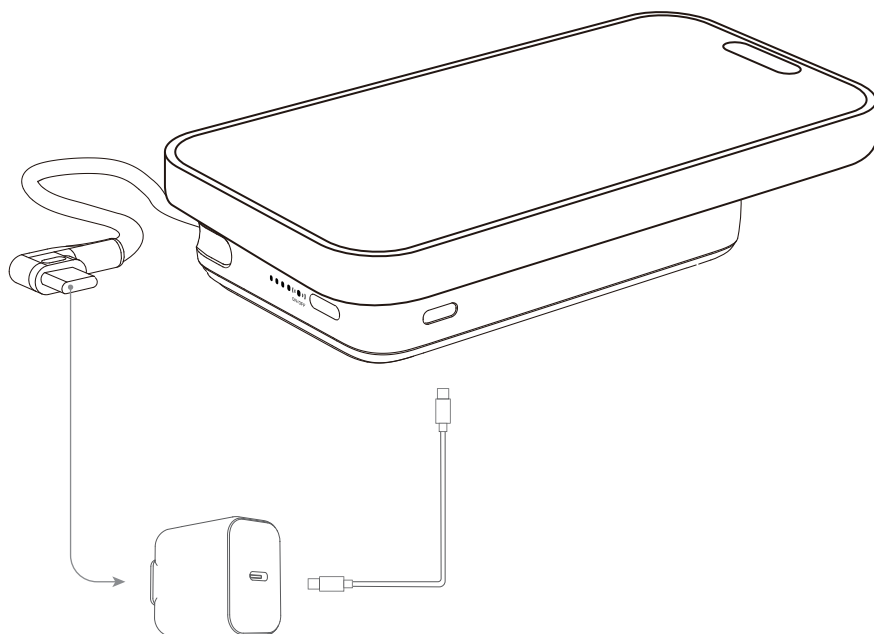

Spesifikasjoner

Cellekapasitet	10.000 mAh
Inngang	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,66A (20W maks.)
Utgangsspenning	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 2,5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (30W maks.)
Trådløs Utgang	5W / 7,5W
Total Utgang	5V $\equiv$ 3A (maks 15W)