



Kontrola úrovne batérie

Stlačte tlačidlo napájania, aby ste skontrolovali úroveň batérie.

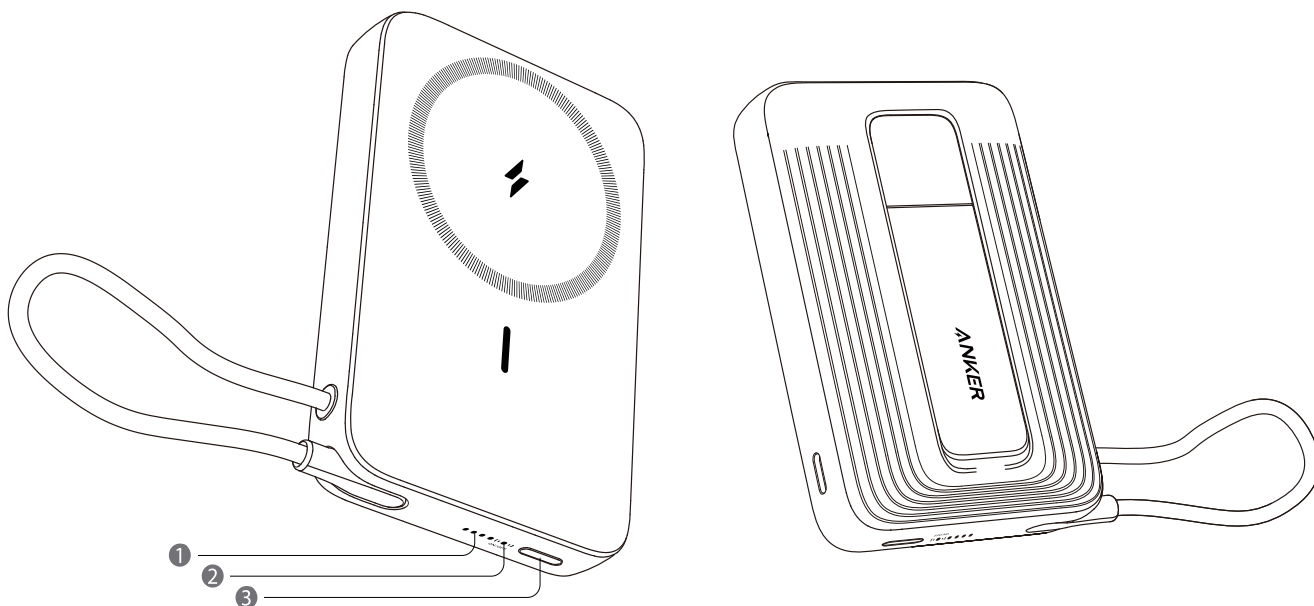

- ① Biely svetelný indikátor: Ukazovateľ úrovne batérie
- ② Modré svetlo: Indikátor bezdrôtového nabíjania
- ③ Tlačidlo napájania

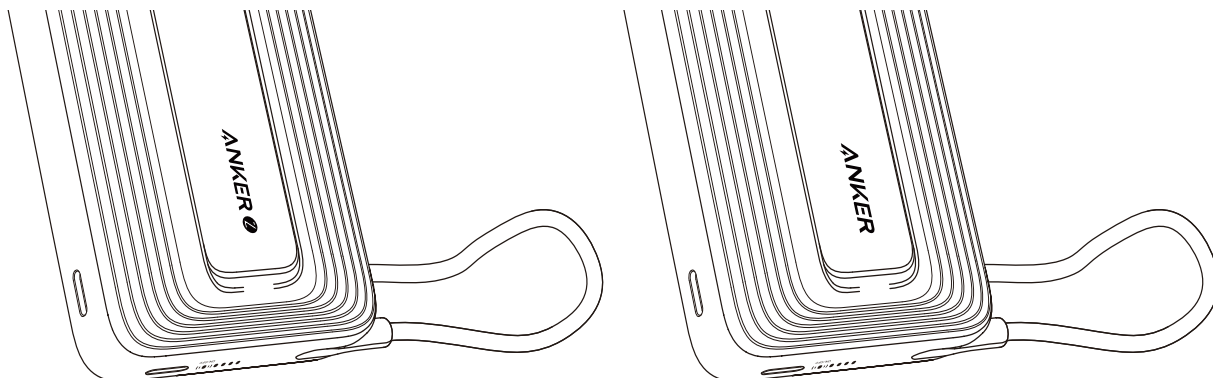

*Poznámka: V poslednom období budú powerbanky s ktoroukoľvek z dvoch vyššie uvedených verzií loga odosielané náhodne. Okrem loga zostáva funkčnosť produktov identická. Ubezpečujeme vás o kvalite produktu.


Nabíjanie vašich zariadení

Bezdrôtové nabíjanie vašich zariadení


Indikátor úrovne nabitia batérie bielej farby a indikátor bezdrôtového nabíjania modrej farby sa rozsvietia, keď sa vaše zariadenia nabíjajú bezdrôtovo.

Poznámka: Ak chcete manuálne aktivovať alebo ukončiť režim bezdrôtového nabíjania, stlačte dvakrát tlačidlo napájania.


1

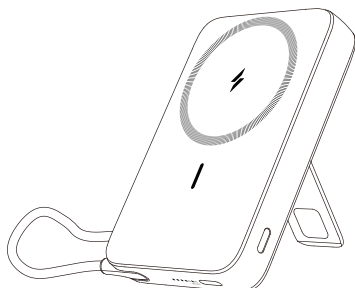

2

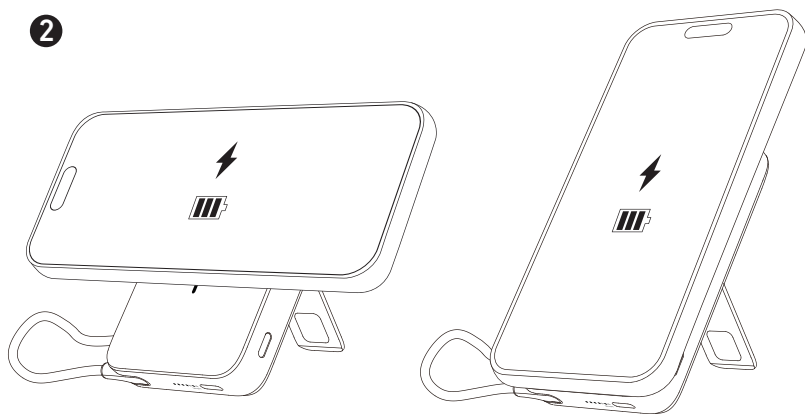

Nabíjanie vašich zariadení prostredníctvom zabudovaného USB-C kábla alebo USB-C portu

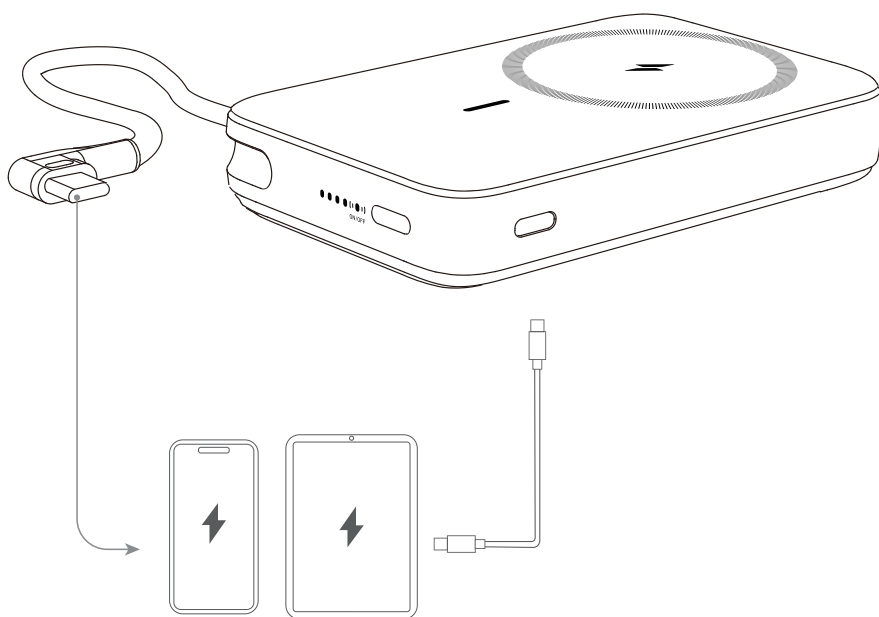


Poznámka:

Použite vstavaný kábel USB-C na dosiahnutie rýchleho nabíjania. Prípadne zvýšte rýchlosť bezdrôtového nabíjania tým, že nebudete používať telefón a vypnete aplikácie s vysokou spotrebou energie. Keď sa vaše zariadenie nabíja cez vstavaný kábel USB-C, bezdrôtové nabíjanie bude automaticky


deaktivované. Stlačte tlačidlo napájania dvakrát, aby ste znova aktivovali režim bezdrôtového nabíjania.

Dobíjanie powerbanky

Nabíjajte svoju powerbanku cez zabudovaný USB-C kábel alebo USB-C port.

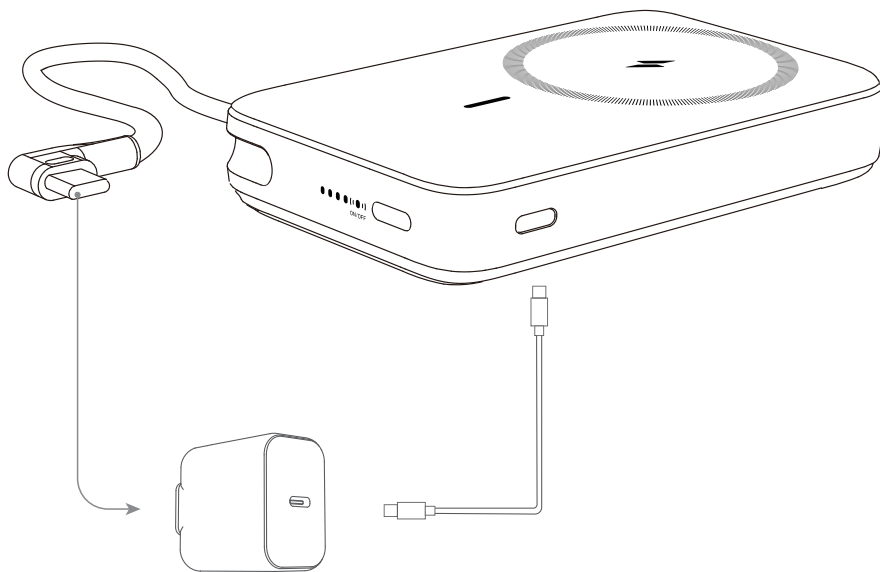

Nabíjanie a súčasné dobíjanie

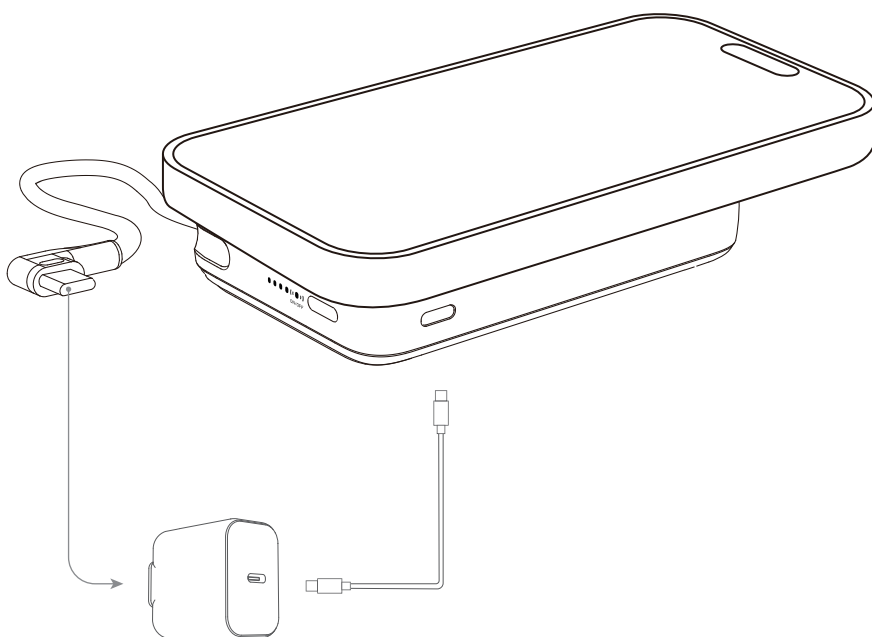

Technické údaje

Kapacita článkov	10.000 mAh
Vstup	USB-C Kábel / USB-C Port: 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 2,22A / 12V $\Rightarrow$ 1,66A (max. 20W)
Výstup	USB-C Kábel / USB-C Port: 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 3A / 10V $\Rightarrow$ 2,25A / 12V $\Rightarrow$ 2,5A / 15V $\Rightarrow$ 2A / 20V $\Rightarrow$ 1,5A (max. 30W)
Bezdrôtový Výstup	5W / 7,5W
Celkový Výstup	5V $\Rightarrow$ 3A (15W max.)