


バッテリー残量 (%) を表示する

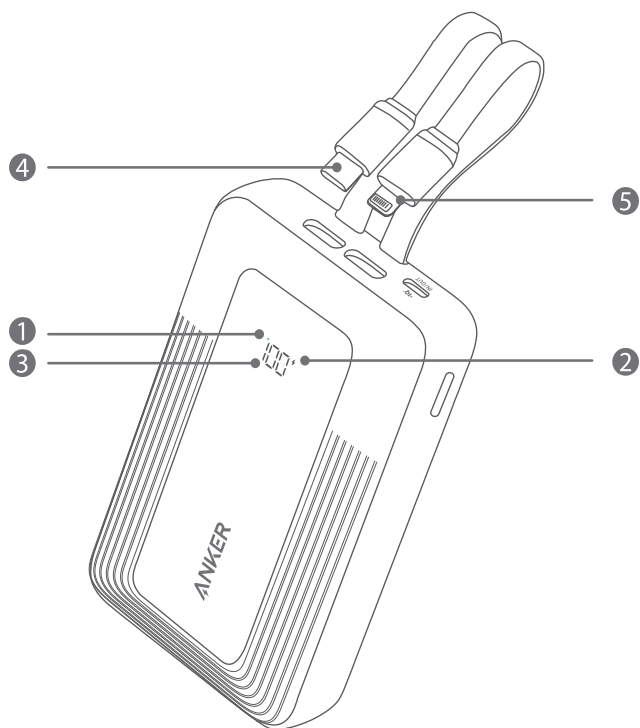


- ① 低電流モード
- ② 充電中
- ③ バッテリー残量
- ④ USB-C ケーブル
- ⑤ Lightning ケーブル


機器への給電

内蔵 USB-C ケーブルと Lightning ケーブル、または USB ポートを使用して、スマートフォンやタブレットを充電します。

内蔵 USB-C ケーブルと Lightning ケーブルを使用する場合：

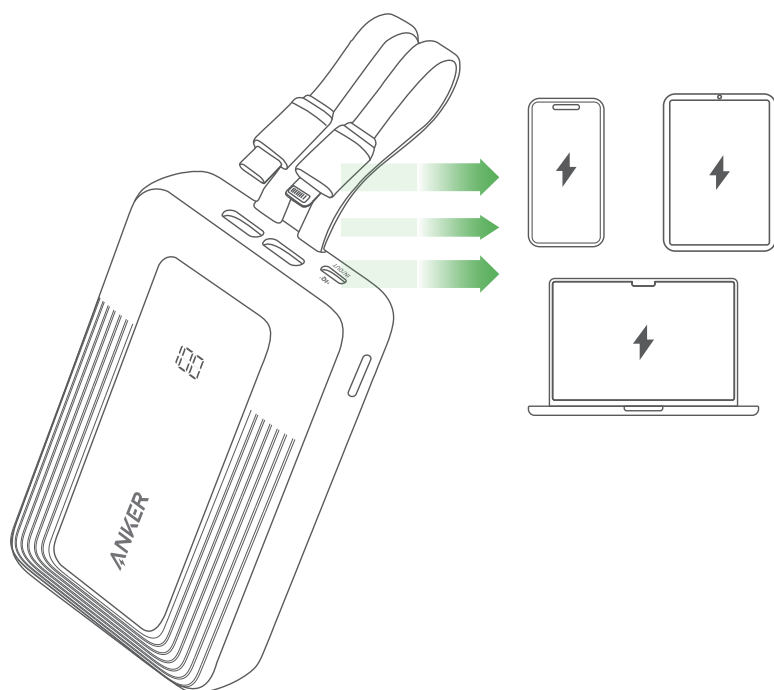


USB ポートを使用する場合：

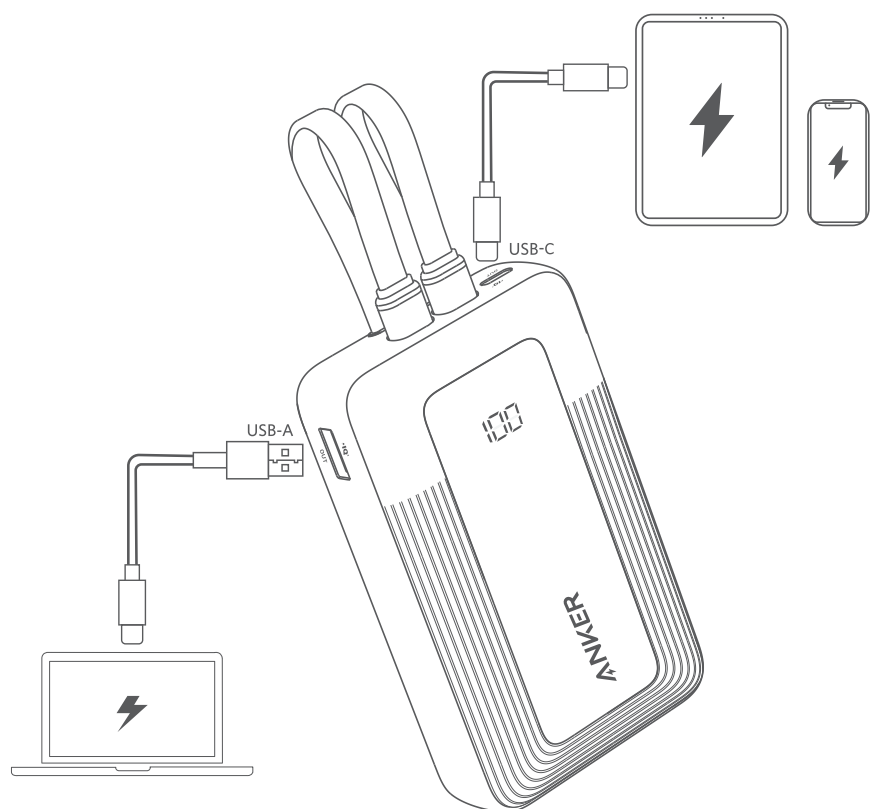


バッテリー残量インジケータ

バッテリー残量が 5% になると、画面上のバッテリー残量インジケータが点滅します。

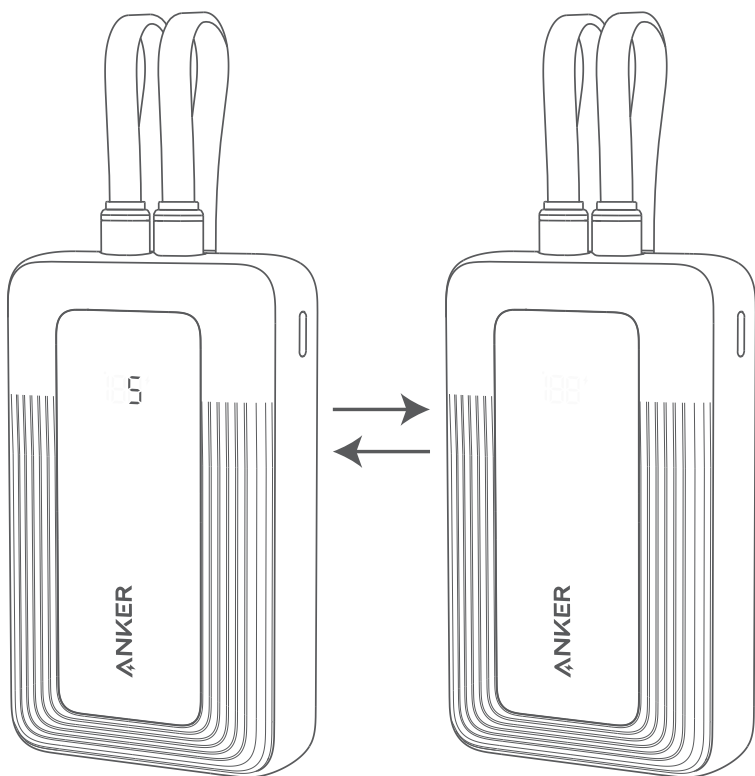


本製品の充電

内蔵 USB-C ケーブルまたは USB-C ポート経由で充電します。

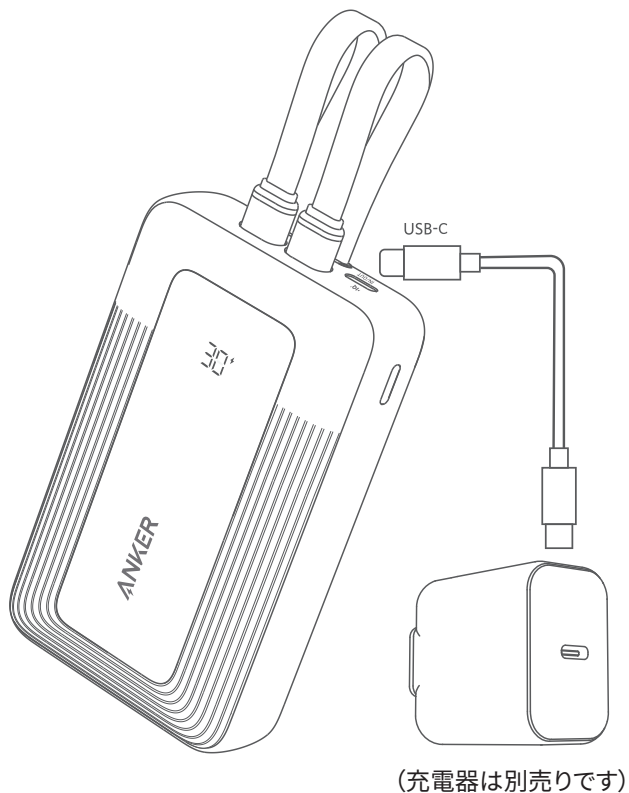


ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチを充電


1. 電源ボタンを 2 回押して低電流モードを起動すると、LED インジケーターが緑色に点灯します。

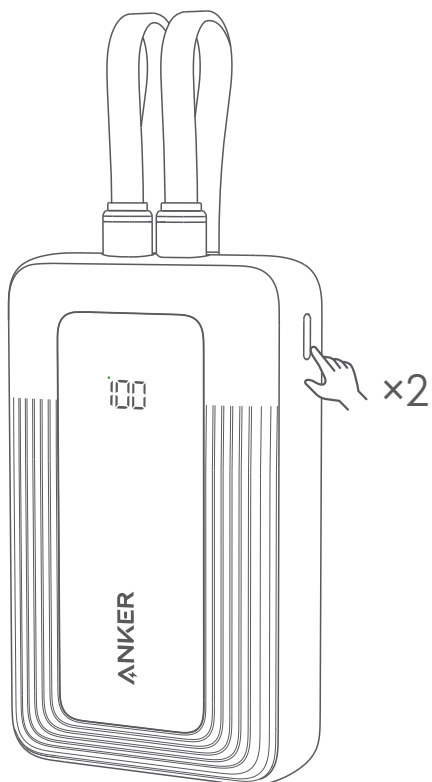

2. ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチを充電します。

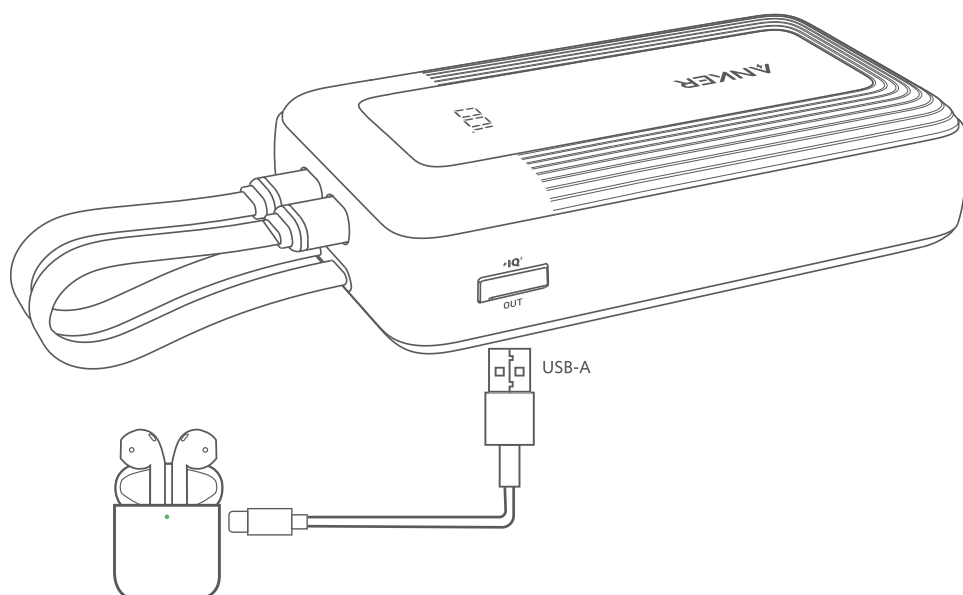

3. 電源ボタンを2回押して低電流モードを終了します。

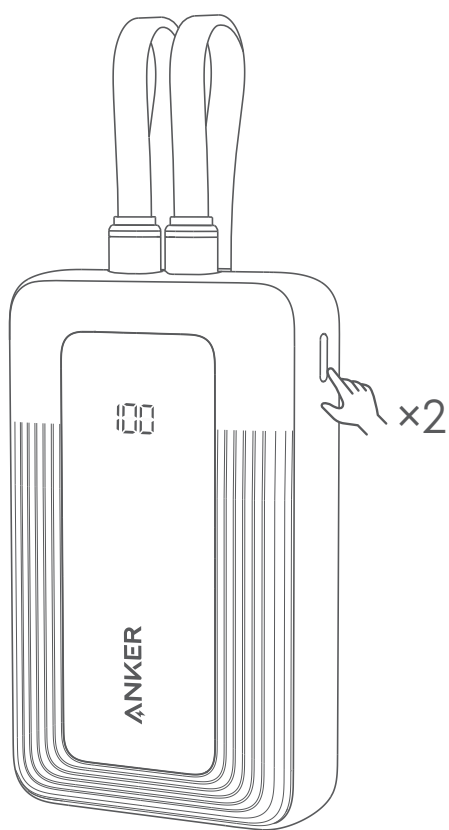

製品の仕様

セル容量	20,000 mAh
バッテリー容量	10,000 mAh 7.4 VDC / 74 Wh（2 セル直列）
入力	USB-C ケーブル / USB-C ポート : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2.22A / 12V ≡ 1.66A（最大 20W）
出力	USB-C ケーブル / USB-C ポート : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 2.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A（最大 30W）
	ライトニングケーブル : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A（最大 27W）
	USB-A ポート : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A（最大 22.5W）
合計出力	5V ≡ 3A（最大 15W）