
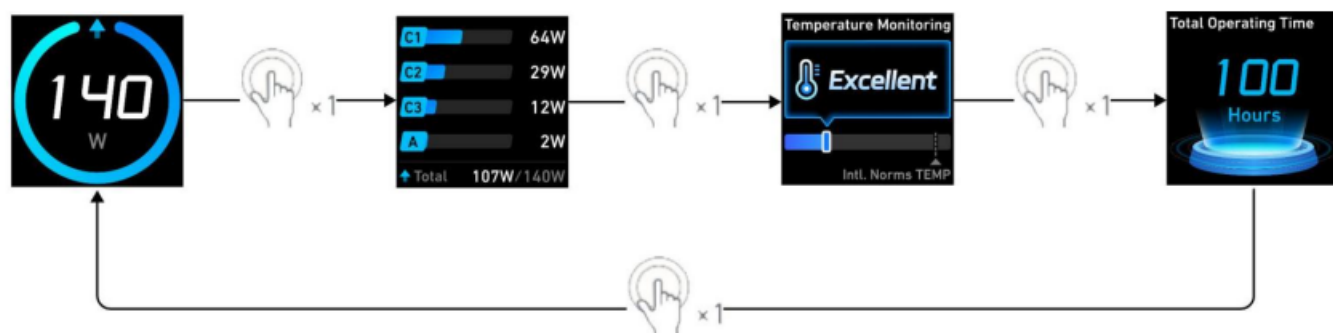


屏顯指引



提示：長按按鍵即可旋轉屏幕。在任意界面停止操作屏幕後，60 秒後屏幕熄滅。

首頁		充電器通電後顯示“140W”，3 秒後顯示當前實際總功率
功率分配頁		顯示每個充電口的當前功率 在任意頁面，插拔或增減設備，自動回到功率分配頁
溫度監測頁		低溫運行：此時充電器溫度較低
		高性能運行：此時充電器溫度輕微上升，但遠低於國際標準的溫度限制
		主動冷卻：此時充電器溫度較高，自動開啓主動冷卻模式，但仍低於國際標準的溫度限制
里程頁		充電器累計使用總時長 使用時長超過 1 小時後激活此頁面

空閒表情		在無任何輸出的情況下，屏幕出現空閒表情，隨後屏幕熄滅
提醒彈窗		當 C1 或 C2 接口有空缺，且識別到 C3 接口和 A1 接口同時使用時，系統自動觸發提醒功能，建議用戶將 C3 接口調整到 C1 或 C2 接口 該動畫在插拔接口或單擊觸控開關後消失

規格說明

總功率	最大 140W
輸入	100-240V~, 50 / 60Hz, 最大 2.6A
輸出	單端口使用： USB-C1: 9V= 3A / 15V= 3A / 20V= 5A / 28V= 5A (最大 140W) USB-C2: 9V= 3A / 15V= 3A / 20V= 5A / 28V= 5A (最大 140W) USB-C3: 5V= 3A / 9V= 3A / 15V= 2.65A / 20V= 2A (最大 40W) USB-A1: 5V= 3A / 9V= 2A / 12V= 1.5A / 10V= 2.25A / 11V= 3A (最大 33W) 雙端口使用： USB-C1+ USB-C2: 70W + 70W USB-C1/ C2 + USB-C3: 100W + 40W USB-C1/ C2 + USB-A1: 100W + 33W USB-C3+ USB-A1: 24W 三端口使用： USB-C1+ USB-C2+ USB-C3: 65W + 45W + 30W USB-C1+ USB-C2+ USB-A1: 65W + 45W + 30W USB-C1/ C2 + (USB-C3+ USB-A1) : 100W + 24W 四端口使用： USB-C1+ USB-C2+ (USB-C3+ USB-A1) : 65W + 45W + 24W 總輸出：最大 140W