


Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić poziom baterii. Tryb ładowania bezprzewodowego zostanie uruchomiony ręcznie w tym samym czasie.

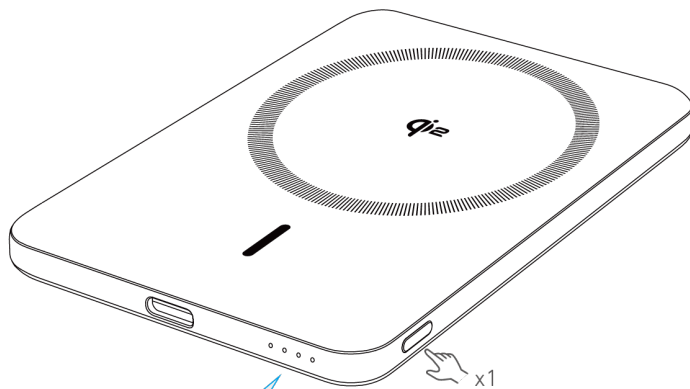

- ○ ○ ○ 0%-25%
- • ○ ○ 25%-50%
- • • ○ 50%-75%
- • • • 75%-100%

Ładowanie urządzeń



Funkcja ładowania bezprzewodowego jest kompatybilna z:

- Seria iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 i późniejsze (z wyjątkiem iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Natychmiastowe łączenie: Umieść swoje urządzenie na podkładce ładującej, aby rozpocząć bezprzewodowe ładowanie. Usuń to, a ładowanie bezprzewodowe wyłączy się po 5 sekundach.

Wskaźnik poziomu baterii świeci się podczas ładowania bezprzewodowego. Jeśli połączenie jest niestabilne, wskaźnik będzie migał naprzemiennie między lewą a prawą stroną.


Aby wyłączyć ładowanie bezprzewodowe i funkcję Natychmiastowe łączenie, naciśnij przycisk zasilania na 5 sekund.

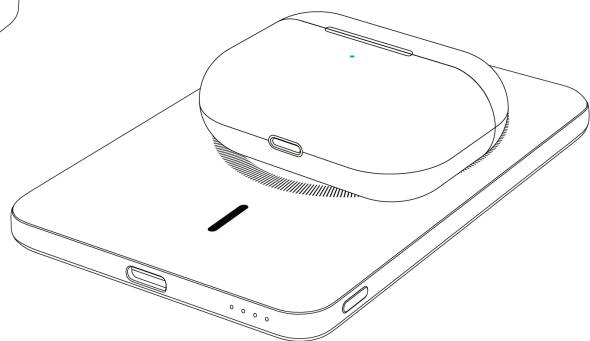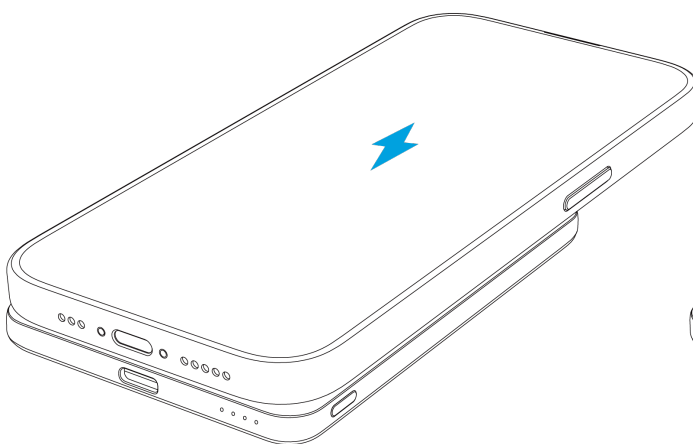


Możesz również użyć portu USB-C do ładowania telefonu i słuchawek.

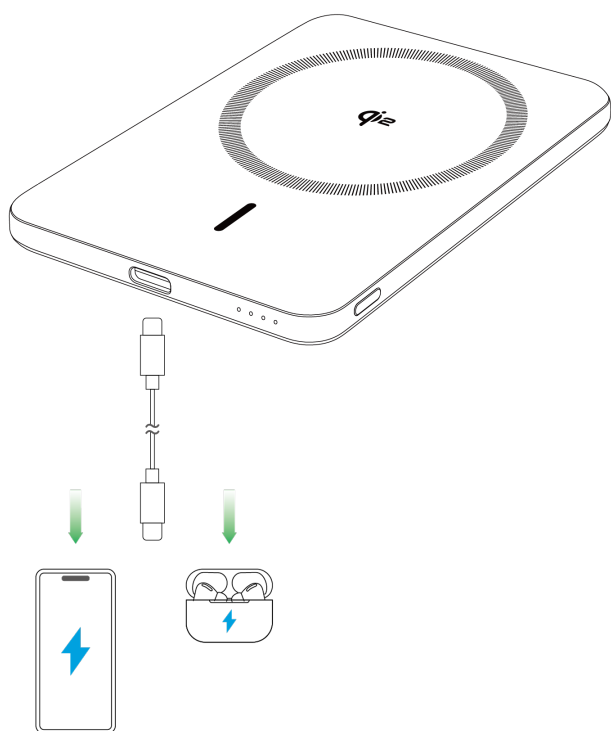

Doładowywanie power banku

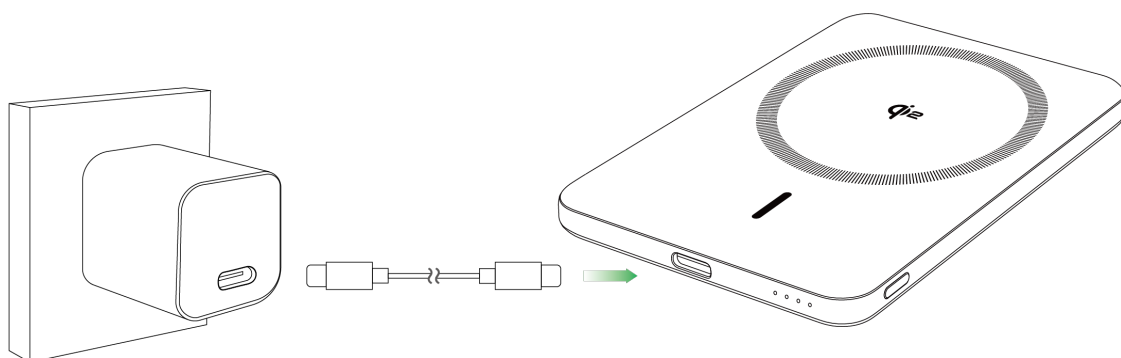

Jednoczesne ładowanie i doładowywanie

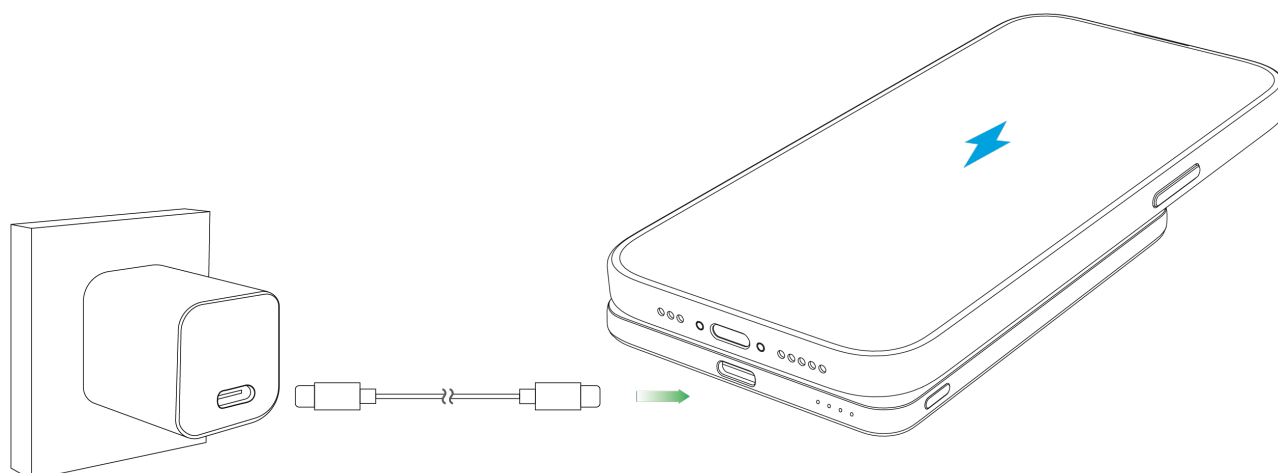

Specyfikacja

Całkowita pojemność	5.000mAh
Wejście	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A
Wyjście	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A Bezprzewodowo: 5W / 7,5W / 15W
Wyjście łącznie	USB-C: 5V = 2,4A Maks. Bezprzewodowe: 5W Maks.

Rozwiązywanie problemów

Dlaczego ładowanie jest wolniejsze niż oczekiwano?

Użyj ładowarki o mocy wyjściowej co najmniej 20W. Przy użyciu kompatybilnej ładowarki power bank może zostać w pełni naładowany w około 2 godziny.

Dlaczego na moim telefonie pojawia się komunikat „Powolna ładowarka”?

Aby zrównoważyć prędkość ładowania i kontrolę temperatury, moc ładowania może być automatycznie zmniejszona w przypadku wykrycia wzrostu temperatury. To pomaga obniżyć temperaturę urządzenia bez znaczącego wpływu na prędkość ładowania lub wydajność.

W systemie iOS 18 może pojawić się powiadomienie „Powolna ładowarka” w przypadku zmniejszenia mocy w ramach strategii oprogramowania systemowego. Ładowanie pozostaje stabilne i bezpieczne, bez negatywnego wpływu na iPhone'a. Proszę być pewnym jakości produktu.

Dlaczego powerbank się nie ładuje?

- Spróbuj użyć innej ładowarki ściennej lub gniazdka elektrycznego.
- Użyj innego kabla do ładowania.
- Sprawdź oznaki wilgoci lub kontaktu z wodą.

Dlaczego mój telefon nie ładuje się bezprzewodowo?

- Upewnij się, że Twój telefon jest obsługiwany modelem (iPhone kompatybilny z MagSafe, seria 12 / 13 / 14 / 15 / 16, z wyjątkiem iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Skorzystaj z magnetycznego etui lub całkowicie usuń etui.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby ręcznie aktywować ładowanie bezprzewodowe.
- Upewnij się, że power bank ma wystarczający poziom naładowania baterii.
- Sprawdź oznaki wilgoci lub kontaktu z wodą.
- Jeśli lampka kontrolna się nie zapala, rozważ nagranie krótkiego filmu i skontaktowanie się z naszym zespołem wsparcia.

Dlaczego power bank traci energię, gdy nie jest używany?

Każdy wskaźnik LED obejmuje szeroki zakres poziomu naładowania baterii (0%-25%, 25%-50%, 50%-75%, i 75%-100%). Całkowicie naładuj power bank, pozostaw go nieużywanego przez 1-2 dni, a następnie sprawdź, czy nie nastąpił zauważalny spadek poziomu baterii.

Jeśli zauważysz, że powerbank szybko traci energię, gdy nie jest używany, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej.

Dlaczego ładowanie bezprzewodowe jest wolniejsze niż oczekiwano?

- Upewnij się, że Twój telefon jest obsługiwany modelem (iPhone kompatybilny z MagSafe, seria 12 / 13 / 14 / 15 / 16, z wyjątkiem iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Używaj power banku w pomieszczeniu o temperaturze między 32 - 77°F (0 - 25°C). Moc ładowania może być automatycznie zmniejszona w wysokich temperaturach.

- Unikaj korzystania z telefonu podczas ładowania bezprzewodowego, ponieważ może to spowolnić proces ładowania.

Do czego służy przycisk zasilania?

Naciśnij raz, aby wyświetlić poziom baterii i aktywować ładowanie bezprzewodowe.

Przytrzymaj przez 5 sekund, aby wyłączyć ładowanie bezprzewodowe i funkcję Natychmiastowe Łączenie.

Często zadawane pytania

Które urządzenia obsługują ładowanie bezprzewodowe za pomocą tego powerbanku?

- Seria iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 i późniejsze (z wyjątkiem iPhone 12 mini / 13 mini / 16E)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

Dlaczego power bank szybko się rozładowuje podczas ładowania mojego telefonu?

Podczas konwersji traci się część energii (zazwyczaj 30% - 45%) z powodu nieefektywności baterii i obwodów. Magnetyczny power bank o pojemności 5,000mAh dostarcza około 2,750mAh - 3,250mAh. To jest standard dla magnetycznych power banków we wszystkich markach.

- Power bank najlepiej nadaje się do serii iPhone 12-16 (z wyjątkiem iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E).
- Przed użyciem w pełni naładuj powerbank i unikaj korzystania z telefonu podczas ładowania.
- Spróbuj użyć innego telefonu do porównania.

Dlaczego power bank zapewnia mniej ładowań niż oczekiwano?

Utrata energii podczas ładowania bezprzewodowego lub przez USB jest normalna. Po konwersji power bank o pojemności 5,000mAh zazwyczaj dostarcza około 2,750mAh - 3,250mAh. To jest standard dla magnetycznych power banków we wszystkich markach.

Dlaczego ładowanie zatrzymuje się na poziomie 80%?

iPhone mogą wstrzymać ładowanie na 80%, aby chronić kondycję baterii. Jest to bardziej powszechne, gdy telefon się nagrzewa i stanowi część strategii kontroli termicznej iOS 17. Ładowanie zostanie wznowione, gdy telefon ostygnie. Przeniesienie go w chłodniejsze miejsce może pomóc.

Dlaczego mój telefon przegrzewa się podczas ładowania?

Powierzchnia ładowania jest regulowana tak, aby utrzymać się poniżej 104°F (40°C). Jednak telefon może się nagrzewać, jeśli jest używany podczas ładowania. Jeśli stanie się zbyt gorący, przerwij ładowanie i pozwól telefonowi ostygnąć przed ponownym użyciem.

Dlaczego moje AirPods nie ładują się bezprzewodowo?

Jeśli etui AirPods nie jest prawidłowo ustawione względem obszaru ładowania, ładowanie nie rozpocznie się. Umieść obudowę na środku podkładki i naciśnij przycisk, aby rozpocząć ładowanie bezprzewodowe.