


Pil Seviyenizi Kontrol Etme

Pil seviyesini kontrol etmek için güç düğmesine basın. Kablosuz şarj modu aynı anda manuel olarak etkinleştirilecektir.

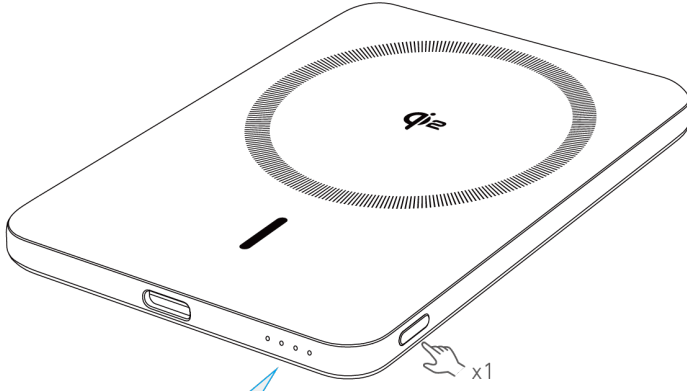

- • • • 0%-25%
- • • • 25%-50%
- • • • 50%-75%
- • • • 75%-100%

Cihazlarınızı Şarj Etme


Kablosuz şarj özelliği şunlarla uyumludur:

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 serisi ve sonrası (iPhone 12 mini / 13 mini / 16E hariç)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro


Anında Bağlan: Kablosuz şarjı başlatmak için cihazınızı şarj pedi üzerine yerleştirin. Kaldırın ve kablosuz şarj 5 saniye sonra kapanacaktır.

Pil seviyesi göstergesi, kablosuz şarj sırasında yanar. Bağlantı kararsız ise, gösterge sola ve sağa dönüşümlü olarak yanıp sönecektir.


Kablosuz şarjı ve Anında Bağlan özelliğini kapatmak için güç düğmesine 5 saniye basılı tutun.

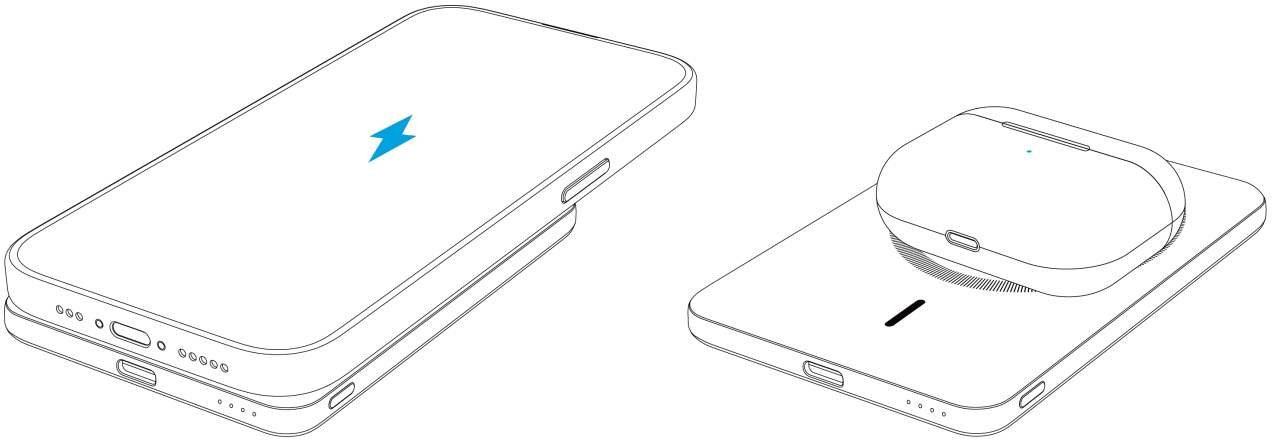


Telefonunuzu ve kulaklıklarınızı şarj etmek için USB-C portunu da kullanabilirsiniz.

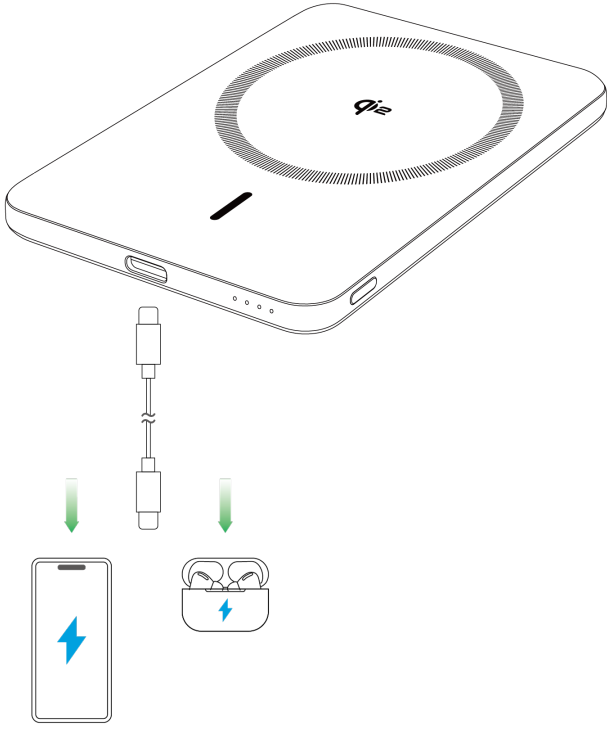

Power bank şarj etme

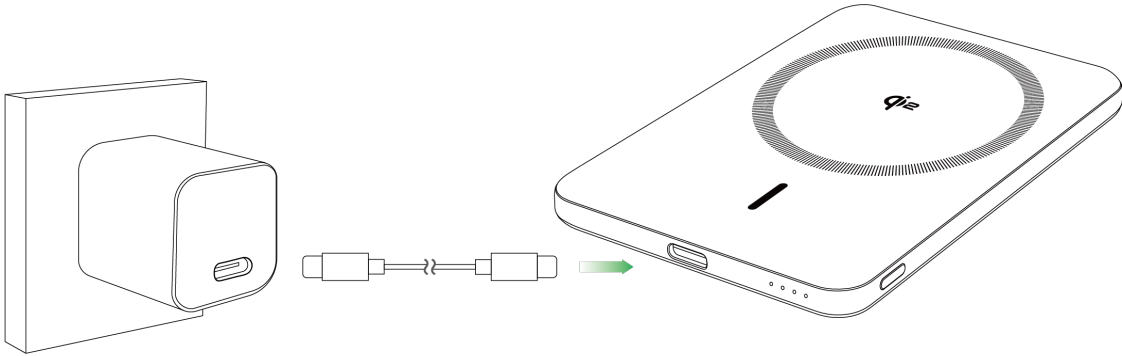

Eşzamanlı şarj Etme ve yeniden şarj Etme

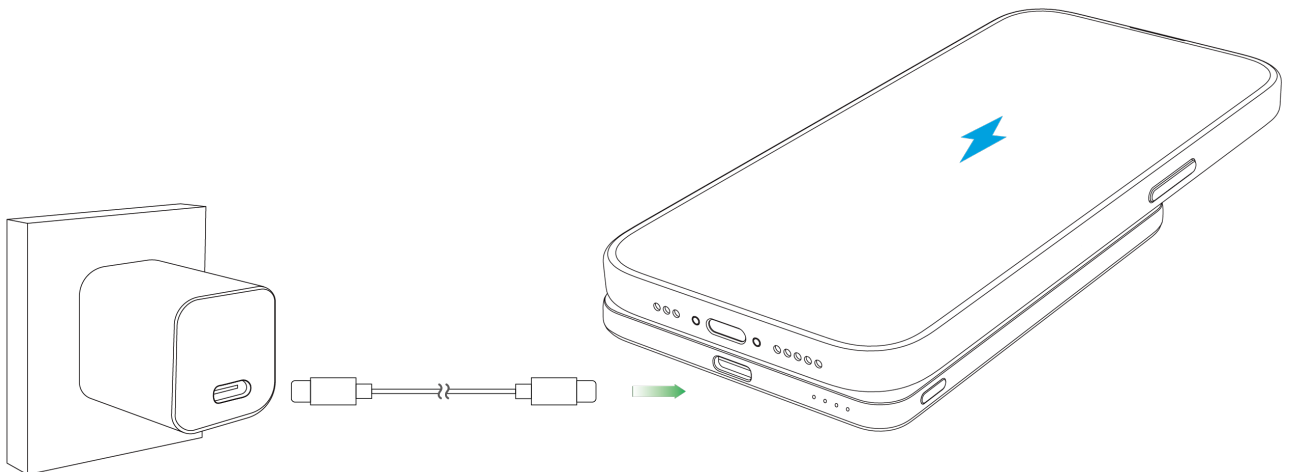

Teknik Özellikler

Toplam Kapasite	5.000mAh
Giriş	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A
Çıkış	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A Kablosuz: 5W / 7,5W / 15W
Toplam Çıkış	USB-C: 5V = 2,4A Maks. Kablosuz: 5W Maks.

Sorun giderme

Neden şarj beklenenden daha yavaş?

En az 20W çıkışlı bir şarj cihazı kullanın. Uyumlu bir şarj cihazı ile güç bankası yaklaşık 2 saat içinde tamamen şarj olabilir.

Telefonumda neden "Yavaş Şarj Cihazı" görünüyor?

Şarj hızı ve sıcaklık kontrolünü dengelemek için, bir sıcaklık artışı tespit edildiğinde şarj gücü otomatik olarak azaltılabilir. Bu, şarj hızı veya performansı önemli ölçüde etkilemeden cihazın sıcaklığını düşürmeye yardımcı olur.

iOS 18 ile birlikte, sistemin yazılım stratejisinin bir parçası olarak güç azaltıldığında "Yavaş Şarj Cihazı" bildirimi görünebilir. Şarj, iPhone üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmadan stabil ve güvenli bir şekilde devam eder. Lütfen ürünün kalitesinden emin olun.

Neden power bank şarj olmuyor?

- Farklı bir duvar şarj cihazı veya elektrik prizi deneyin.
- Farklı bir şarj kablosu kullanın.
- Nem veya suya maruz kalma belirtilerini kontrol edin.

Telefonum neden kablosuz şarj olmuyor?

- Telefonunuzun desteklenen bir model olduğundan emin olun (MagSafe-uyumlu iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 serisi, iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E hariç).
- Manyetik bir kılıf kullanın veya kılıfı tamamen çıkarın.
- Kablosuz şarjı manuel olarak etkinleştirmek için güç düğmesine basın.
- Power bank'in yeterli bataryaya sahip olduğunu doğrulayın.
- Nem veya suya maruz kalma belirtilerini kontrol edin.
- Gösterge ışığı yanmazsa, kısa bir video çekmeyi ve destek ekibimizle iletişime geçmeyi düşünün.

Güç bankası neden kullanılmadığında güç kaybeder?

Her bir LED göstergesi geniş bir pil aralığını kapsar (0%-25%, 25%-50%, 50%-75% ve 75%-100%). Powerbank'ı tamamen şarj edin, 1-2 gün boyunca kullanmadan bekletin ve ardından zamanla herhangi bir belirgin batarya düşüşü olup olmadığını kontrol edin.

Eğer güç bankasının kullanılmadığında hızla güç kaybettiğini görmeye devam ediyorsanız, lütfen teknik destek için bizimle iletişime geçin.

Kablosuz şarj neden beklenenden daha yavaş?

- Telefonunuzun desteklenen bir model olduğundan emin olun (MagSafe-uyumlu iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 serisi, iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E hariç).
- Power bank'i 32 - 77°F (0 - 25°C) arasındaki sıcaklıklara sahip bir odada kullanın. Yüksek sıcaklıklarda şarj gücü otomatik olarak azaltılabilir.
- Telefonunuzu kablosuz şarj olurken kullanmamaya özen gösterin, çünkü bu şarjın yavaşlamasına neden olabilir.

Güç düğmesi ne işe yarar?

Pil seviyesini görüntülemek ve kablosuz şarjı etkinleştirmek için bir kez basın. Kablosuz şarjı ve Anında Bağlan özelliğini kapatmak için 5 saniye basılı tutun.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu güç bankasıyla kablosuz şarjı destekleyen cihazlar hangileridir?

- iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 serisi ve sonrası (iPhone 12 mini / 13 mini / 16E hariç)
- AirPods 4 / 3 / Pro 2 / Pro

Power bank telefonumu şarj ederken neden hızlı bir şekilde boşalıyor?

Pil ve devre verimsizlikleri nedeniyle dönüşüm sırasında bir miktar enerji kaybı yaşanır (genellikle %30 - %45). 5.000mAh manyetik güç bankası yaklaşık 2.750mAh - 3.250mAh sağlar. Bu, tüm markalardaki manyetik güç bankaları için standarttır.

- Powerbank, iPhone 12 ila 16 serisi için en uygundur (iPhone 12 mini / 13 mini / 16 E hariç).
- Power bank'i kullanmadan önce tamamen şarj edin ve şarj sırasında telefonunuzu kullanmaktan kaçının.
- Karşılaştırma için farklı bir telefonla kullanmayı deneyin.

Güç bankası neden beklenenden daha az şarj sağlıyor?

Kablosuz veya USB şarj sırasında enerji kaybı normaldir. Dönüştürmeden sonra değil, dönüştürmeden sonra, 5.000mAh bir güç bankası genellikle yaklaşık 2.750mAh - 3.250mAh sağlar. Bu, tüm markalardaki manyetik güç bankaları için standarttır.

Şarj neden %80'de duruyor?

iPhone'lar pil sağlığını korumak için şarjı %80'de durdurabilir. Bu, telefon ısındığında daha yaygındır ve iOS 17'nin termal kontrol stratejisinin bir parçasıdır. Telefon soğuduktan sonra şarj devam edecektir. Daha serin bir bölgeye taşımak yardımcı olabilir.

Telefonum neden şarj sırasında ısınıyor?

Şarj yüzeyi, 104°F (40°C) altında kalacak şekilde düzenlenmiştir. Ancak, telefonunuz şarj olurken kullanılırsa ısınabilir. Eğer telefon çok ısınırsa, şarj etmeyi durdurun ve kullanmaya devam etmeden önce telefonun soğumasını bekleyin.

AirPods'larım neden kablosuz olarak şarj olmuyor?

Eğer AirPods kutusu şarj alanıyla düzgün bir şekilde hizalanmamışsa, şarj başlamaz. Kılıfı padin merkezinin üzerine yerleştirin ve kablosuz şarjı başlatmak için düğmeye basın.