

앱



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



soundcore 앱을 다운로드하여 EQ 설정을 조정하고 , 게임 모드를 경험하고 , 터치 컨트롤을 사용자 정의하고 , 펌웨어를 업데이트하고 , 더 많은 기능을 살펴보세요 .


이어버드가 soundcore 앱에 연결되지 않을 경우, 앱을 다시 설치하거나 모바일 앱 스토어에서 최신 버전으로 업데이트해 보세요 . 앱을 <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore> 에서 다운로드하십시오 .

개요

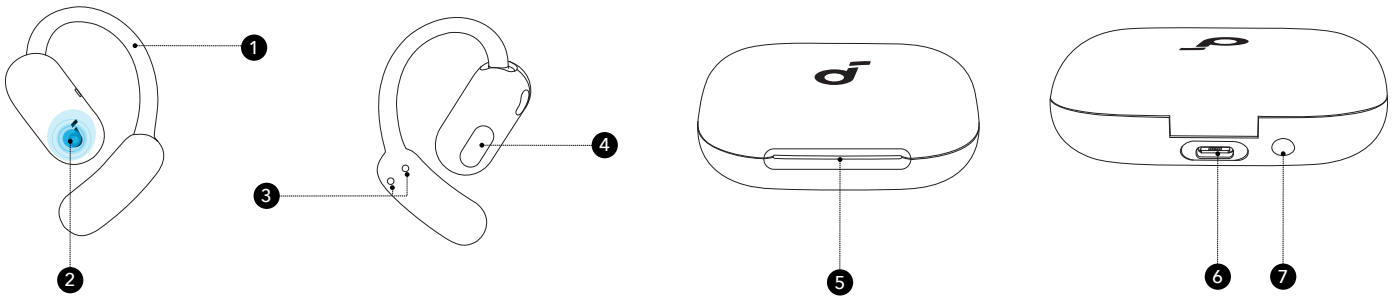

1. 조절 가능한 이어 후크
2. 터치 영역
3. 충전 접촉기
4. 사운드 아웃렛
5. LED 라이트 스트립
6. USB-C 충전 포트
7. 충전 케이스 버튼

전원 켜기 및 페어링

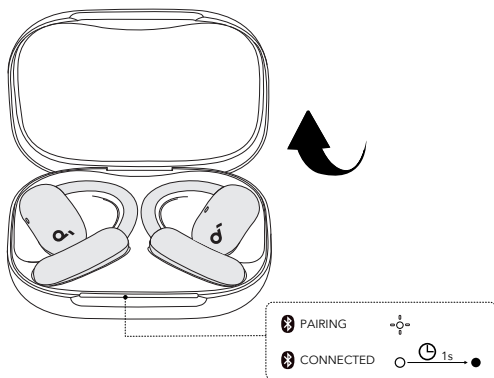

1. 충전 케이스를 여세요 . 이어폰은 자동으로 전원이 켜지고 블루투스 페어링 모드로 진입합니다 .




2. 장치의 블루투스 목록에서 "**AeroFit 2 AI Assistant**" 을 선택하여 연결하세요 . 페어링하는 동안 충전 케이스의 LED 라이트 스트립이 깜빡이기 시작합니다 . 페어링이 성공하면 LED 라이트 스트립이 1 초 동안 켜졌다가 꺼집니다 .

💡 연결된 후에는 기기에서 페어링 기록을 삭제하지 않는 한 충전 케이스를 열 때마다 이어버드가 자동으로 기기에 다시 연결됩니다 .

듀얼 연결

이어버드를 두 개의 Bluetooth 기기에 동시에 연결하는 방법은 두 가지가 있습니다 .

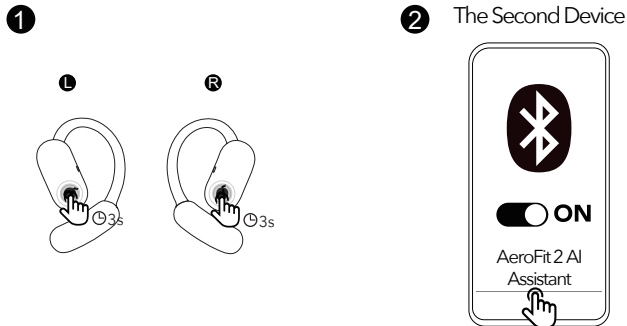

방법 1: 두 번째 장치와 수동으로 페어링

이어버드를 착용한 상태에서 양쪽 이어버드의 터치 컨트롤 영역을 3 초 동안 길게 누르면 페어링 모드로 전환되었다는 소리가 들립니다 . 그런 다음 두 번째 기기와 페어링을 진행할 수 있습니다 .

💡 이어버드가 두 대의 기기에 연결된 경우 , 새 기기와 페어링하기 전에 적어도 하나의 기기에서 연결을 해제하십시오 .


방법 2: soundcore 앱 사용

soundcore 앱에서 메인 화면의 Dual Connections 을 탭한 후 , 새 기기 연결로 진행하세요 .


💡 듀얼 연결 기능은 기본적으로 활성화되어 있습니다 .

수동 페어링

블루투스 페어링 모드를 수동으로 설정하려면 :

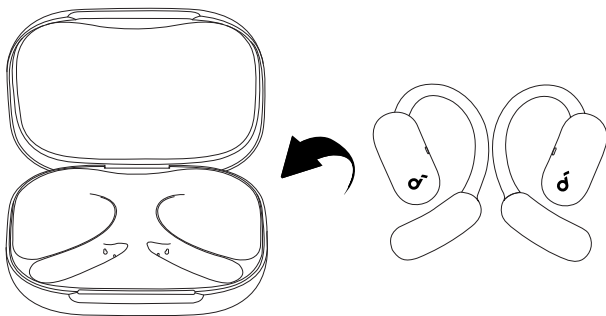

1. 이어폰을 충전 케이스에 넣으세요 .

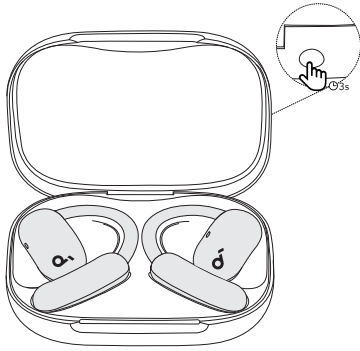


2. 케이스를 열어둔 상태에서 충전 케이스 버튼을 3 초간 길게 누르세요 .




3. 이어버드가 페어링 모드로 들어갑니다 . 기기와 페어링을 진행하세요 .


착용



1. 이어버드를 집어 들고 이어 후크을 LV4 위치까지 완전히 밀어넣으면 가장 넉넉한 착용감을 제공합니다 .



2. 귀걸이를 외이 주변에 따라 회전시켜 올바르게 위치를 조정하세요 .




3. 이어버드를 착용한 후, 귀걸이를 네 단계 사이에서 앞뒤로 슬라이드하여 가장 편안하고 안정적인 착용감을 찾으세요.

이어 훅 위치 안내



Proper Fit



Level Too Small




Level Too Large



Unstable Fit

청소 방법

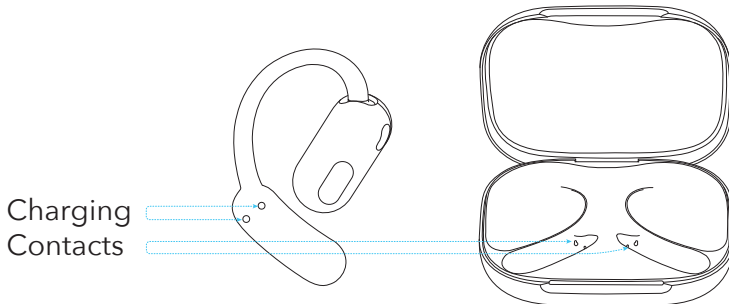

사용 후에는 각 이어버드를 부드럽고 마른 천으로 닦고, 면봉으로 충전 접점을 청소하여 땀 축적으로 인한 충전 및 전원 차단 문제를 방지하십시오.

AI 어시스턴트

사용 전에 :

- 제공된 이미지는 참고용으로만 사용됩니다. 정확한 사용을 위해 실제 제품을 참조하십시오.
- 사용 중인 기기에서 soundcore 앱을 삭제하고 최신 버전을 다운로드하세요.
- AI 어시스턴트는 귀하의 개인정보와 데이터를 우선시합니다.
- AI 보조 프로그램은 타사 앱 (예: 연락처, 전화, 메시지, 음악, 비디오) 을 열거나 제어할 수 없습니다.
- AI 보조 장치를 사용하려면 soundcore 앱을 다운로드하고 이어버드에 연결한 상태를 유지하세요. Android 의 경우, 시스템 설정을 조정하여 앱이 백그라운드에서 실행되도록 하세요.
- AI 생성 응답은 참고 용도로만 사용되며, 특히 정치적 또는 기타 민감한 주제에 대해 부정확한 정보가 포함될 수 있습니다. 자신의 판단과 재량에 따라 사용하세요.

애크가 당신을 위해 할 수 있는 것

밴드	무엇을 하는지	다음 명령 예시 (" 안녕 Anka" 로 활성화한 다음 Anka 에게 다음을 말하세요)
질문에 답하기	휴대용 백과사전 - 언제든지 어떤 질문이든 물어보세요 .	왜 기린은 그렇게 긴 목을 가지고 있을까요 ?
일상 대화	친구처럼 대화하며 여러분이 편안해질 수 있도록 돕습니다 .	농담 하나 해줘 .
정보 집약	일일 뉴스와 업데이트를 제공합니다 .	오늘의 기술 뉴스에 대해 알려주세요 .
정보 조회	날씨 , 최신 경기 점수 및 기타 정보를 확인하세요 .	오늘 서울 날씨는 어떤가요 ? 외출할 때 우산이 필요할까요 ?
인공지능 실시간 번역 활성화	음성 제어를 사용하여 실시간 번역을 시작합니다 .	실시간 번역 시작 .
음악 제어	음성으로 음악 재생 , 일시 중지 , 볼륨 등을 제어하세요 .	볼륨을 60% 로 설정하십시오 .


🔊 일부 음성 명령은 앱 제한으로 인해 동작하지 않을 수 있습니다 .

기능에 접근하는 방법

Anka AI Assistant 에 액세스하는 세 가지 방법이 있습니다 :

방법 1: 휴대폰 잠금을 해제하지 않고 AI 어시스턴트를 활성화하려면 "Hey Anka" 라고 말하세요 . Anka 는 시스템 설정 때문에 비 iOS 기기에서 앱이 백그라운드에서 활성 상태로 유지되어야 합니다 .

참고 : "Hey Anka" 명령어는 사용자 지정할 수 없습니다 .



Touch Control Area

방법 2: "Hey Anka" 를 사용하지 않으려면 , 이어버드의 터치 컨트롤 영역을 2 초 동안 눌러주세요 . 프롬프트를 들으면 Anka 에게 말할 수 있습니다 .

방법 3: soundcore 앱에서 Anka 페이지로 이동한 후 Anka AI Assistant 를 탭하세요 . 이어버드가 앱에 연결되어 있는지 확인하세요 .

AI 번역

사용 전에 :


- AI 번역을 사용할 때 휴대전화가 앱에 연결되어 있는지 확인하세요 .
- 듀얼 연결을 비활성화하십시오 .

실시간 번역

실시간 번역에 접근하는 두 가지 방법이 있습니다 .

방법 1: * 안카 * 라고 말하고 메시지를 기다린 다음 * 번역 시작 * 이라고 말하면 번역이 시작됩니다 . Anka 를 사용하려면 시스템 설정으로 인해 iOS 이외의 장치에서 앱이 백그라운드에서 활성 상태로 유지되어야 합니다 .

방법 2: 사운드코어 앱에서 *Anka 페이지 * 로 이동한 다음 * 실시간 번역 * 을 탭합니다 . 이어버드가 앱에 연결되어 있는지 확인하세요 .

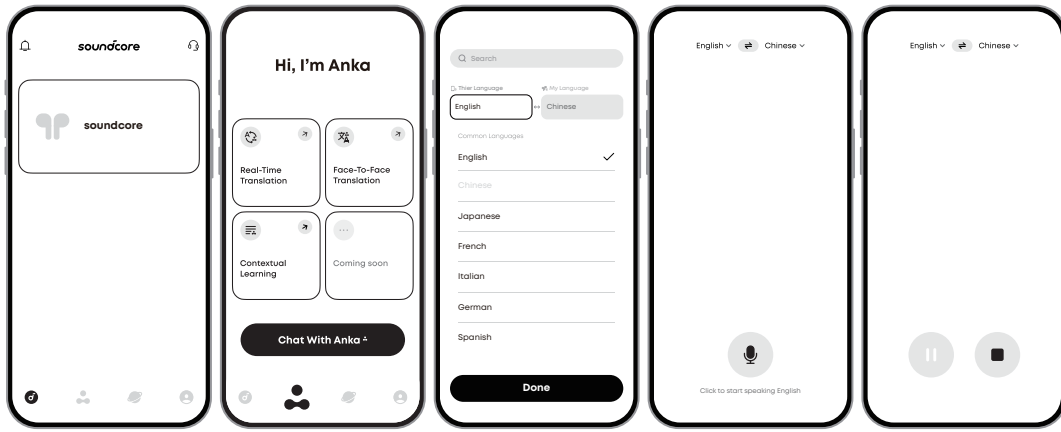


번역은 앱에서 실시간으로 표시됩니다 .

1. 실시간 번역을 탭하세요 .
2. 페이지 상단의 언어 섹션을 탭한 후 , 그들의 언어와 나의 언어를 선택합니다 .
3. 마이크 버튼을 눌러 녹음을 시작하세요 . 왼쪽 버튼을 눌러 중지하고 , 오른쪽 버튼을 눌러 실시간 번역을 종료하세요 .

대면 번역


사운드코어 앱에서 * 안카 페이지 * 로 이동한 다음 * 대면 * 번역을 탭합니다 . 이어버드가 앱에 연결되어 있는지 확인합니다 .

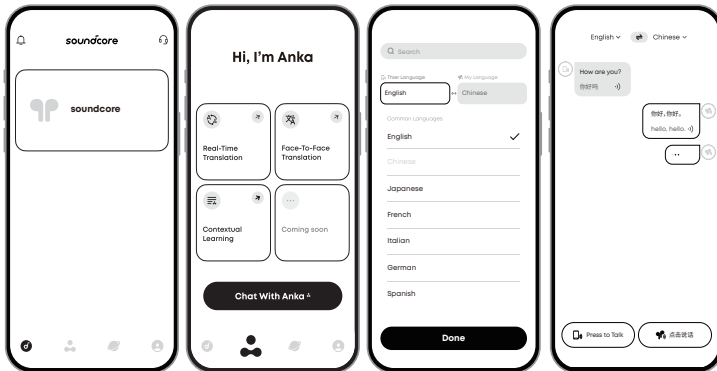

1. 페이지 상단의 언어 섹션을 탭한 후 , 그들의 언어와 나의 언어를 선택합니다 .
2. 오른쪽 하단 버튼을 누르고 이어버드에 대고 말하세요 . 번역은 휴대전화에서 재생됩니다 .
3. 왼쪽 아래 버튼을 누르고 휴대전화에 대고 말하세요 . 번역은 이어버드로 재생됩니다 .

 100 개 언어로 대화의 실시간 번역을 지원합니다 .


사운드 효과

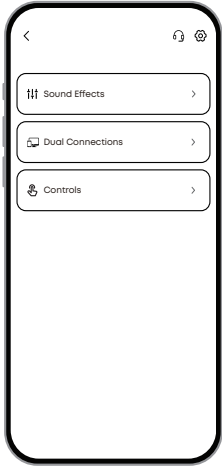

soundcore 앱에서 기본 음향 효과는 "soundcore Signature" 로 , soundcore 팀이 추천하는 특별한 프리셋입니다 . 22 개의 EQ 프리셋 중에서 선택하여 사용자 환경과 선호도에 맞게 설정할 수 있습니다 . 또한 Custom EQ 에서 8 개의 슬라이더를 조정하여 나만의 사운드 프로파일을 만들 수 있습니다 .

LDAC

LDAC 코덱을 사용하려면 Android 8.0 이상을 실행하는 기기를 사용하세요 . LDAC 는 더 높은 음질을 제공하지만 더 많은 전력을 사용하므로 배터리 수명이 단축될 수 있습니다 . 안정적인 블루투스 연결을 위해 , 간섭이 적은 환경에서 LDAC 를 활성화하세요 . UI 이미지는 설명을 위한 예시일 뿐이며 , 실제 화면은 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다 .

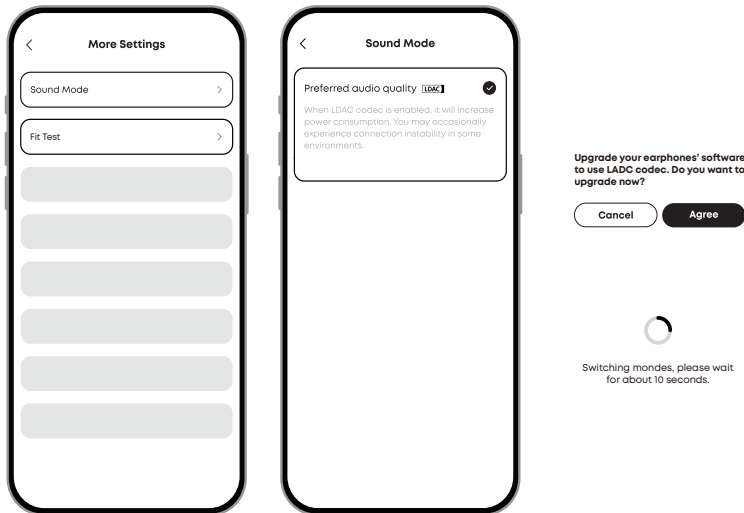

사운드코어 앱에서 :

1. 소리 모드를 선택하세요 .
2. 선호하는 오디오 품질을 선택하십시오 .
3. 동의함을 탭하여 진행하십시오 .
4. 오디오 코덱 전환에는 약 10 초가 소요됩니다 . 새 버전이 있으면 펌웨어 업데이트를 요청받을 수 있습니다 .

제어


아래 표는 기본 터치 제어 설정을 보여줍니다.

		듀얼 이어버드 사용하기	싱글 이어버드 사용하기
🎵	오디오 재생 / 일시 정지	더블 탭 (R)	더블 탭
	다음 트랙 재생	더블 탭 (L)	\
☎	전화 받기	더블 탭 (L/R)	더블 탭
	통화 거부 / 통화 종료	2 초 동안 누르기 (L/R)	2 초 동안 누르세요
🎤	AI 어시스턴트 활성화	2 초 동안 누르기 (L/R)	2 초 동안 누르세요

사운드코어 앱을 통해 터치 컨트롤을 사용자 지정하세요.


홈 페이지에서 터치 컨트롤 옵션을 사용자 지정할 수 있는 액세스 컨트롤. 터치 컨트롤을 사용하여 볼륨을 조절하고, 곡을 넘기거나, 오디오를 재생 또는 일시 중지하며, 음성 비서를 활성화할 수 있습니다.

충전

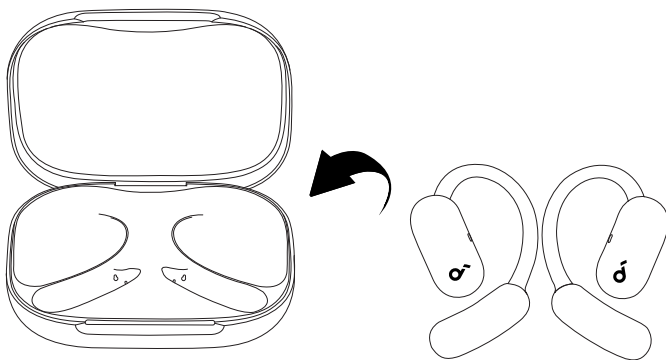

1. 이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 닫습니다.


- 충전하기 전에 이어버드와 USB-C 충전 포트가 완전히 건조되었는지 확인하세요.

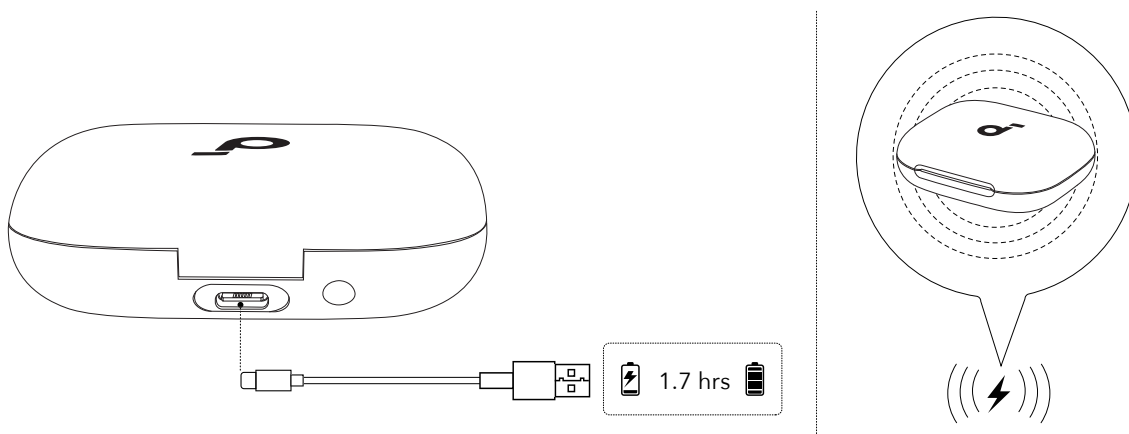

2. 제공된 USB-C 충전 케이블을 사용하여 충전 케이스를 전원 공급 장치에 연결하세요. 또는 무선 충전을 위해 충전 박스를 무선 충전기의 중앙에 놓으십시오.

- 충전 케이스를 케이블로 충전하는 데 1.7 시간, 무선 충전으로 충전하는 데 2.6 시간이 소요됩니다.

전원 끄기

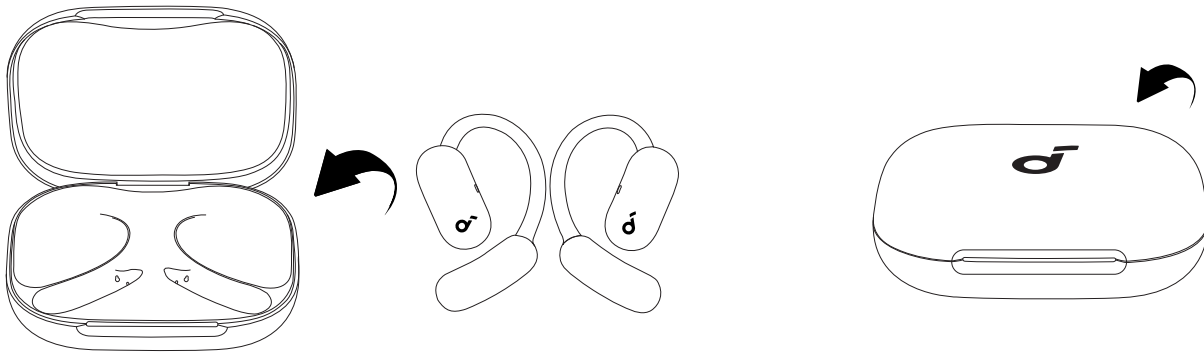


전원을 끄려면 양쪽 이어버드를 충전 케이스에 다시 넣고 케이스를 닫으세요 .


🔔 이어버드가 연결되지 않은 상태로 30 분이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다 . 지속 시간은 soundcore 앱에서 사용자 지정할 수 있습니다 .

리셋

이어버드가 서로 페어링되거나 다른 장치와 페어링되는 데 문제가 있는 경우 이어버드를 재설정하세요 .

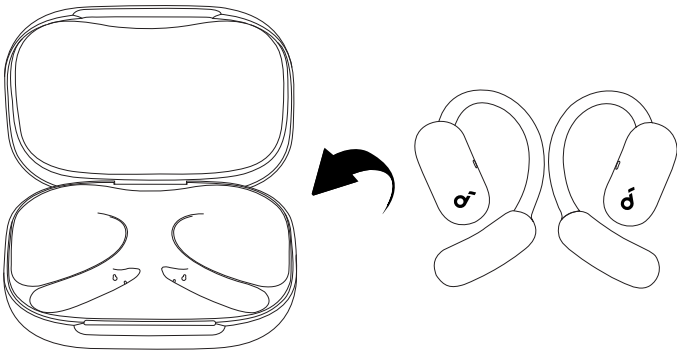

1. 이어버드를 충전 케이스에 넣고 케이스를 열어둡니다 .

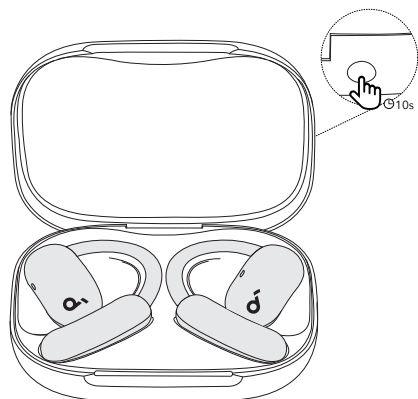


2. 충전 케이스 버튼을 10 초 동안 누르고 계세요 . LED 라이트 스트립이 빠르게 흰색으로 세 번 깜박이면 리셋이 성공적으로 완료된 것입니다 .

LED 조명 가이드

	흰색으로 빠르게 깜박임		적색으로 천천히 깜박임
	흰색으로 천천히 깜박임		빨간색 유지
	흰색으로 유지됨		꺼짐


배터리 잔량 확인하기

충전 케이스를 열면 LED 표시등이 케이스의 남은 배터리 수준을 표시합니다 .

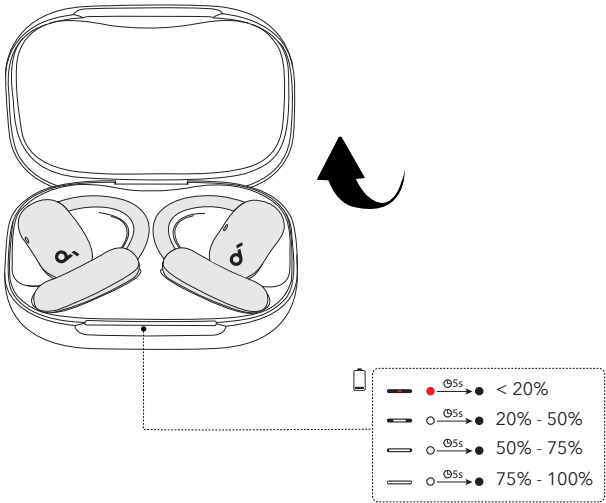

충전 상태 확인

충전 케이스를 전원에 연결하면 LED 표시등이 충전 상태를 표시합니다 .

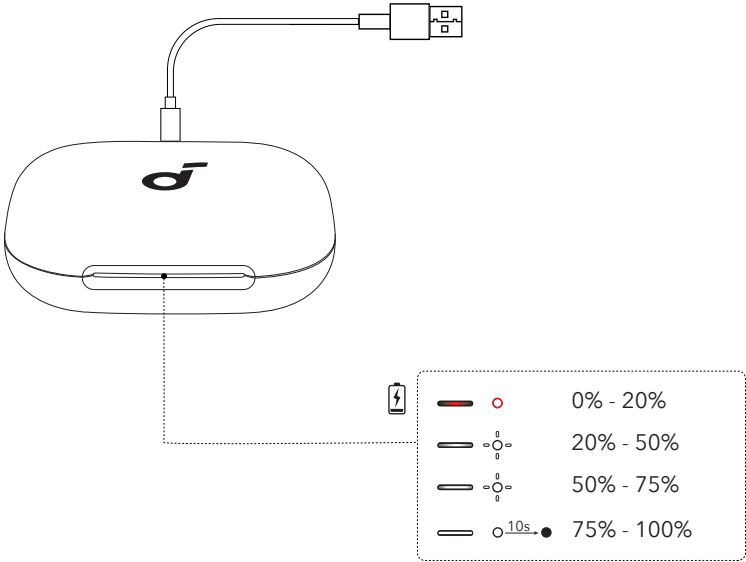

펌웨어 업데이트

이어폰이 앱에 연결되면 사용 가능한 펌웨어 업데이트에 대한 알림을 받게 됩니다 . 충전 케이스를 열어둔 상태로 이어버드를 케이스 안에 보관한 채로 업데이트가 완료될 때까지 기다리세요 . 처리 과정 중 이어버드를 사용하지 마십시오 .

사양

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

입력	5V $\pm$ 1.2A
출력	5V $\pm$ 0.42A(포트당 0.21A)
배터리 용량	750mAh
충전 시간	이어버드 : 1 시간 충전 케이스 : 유선 충전 : 1.7 시간 (케이스), 2.2 시간 (케이스 및 이어버드) 무선 충전 : 2.6 시간 (케이스 및 이어버드)
드라이버 유닛	20*11.5mm
주파수 응답	20~20kHz (LDAC 모드에서는 20~40kHz)
임피던스	16 옴
방수 등급 (이어버드)	IP55
Bluetooth 버전	5.4

고객 서비스



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (중동 및 아프리카 전용)
support@anker.com (일본)



+1 (800) 988 7973 (미국 / 캐나다)
+44 (0) 1604 936200 (영국)
+49 (0) 69 9579 7960 (독일)
03 4455 7823(일본)
+86 400 0550 036(중국)
+82 1666-8470(한국)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (쿠웨이트)
+20 8000000826 (이집트)
+61 3 8331 4800 (호주)
+90 (850) 460 14 14 (터키)
+8 (800) 511-86-23 (러시아)
000-8000-504-414(인도)

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	변수의 범위	내용물
여덟 번째	0-9 또는 A-F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다 .
아홉 번째	8,9,A,B,C...	년도를 나타내며 , 8 은 2018 년을 , 9 은 2019 년을 , A 는 2020 년을 , B 은 2021 년을 , C 는 2022 년을 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
열 번째와 열한 번째	01,02,03...	주를 나타내며 , 01 은 해당 연도의 첫 번째 주를 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
열두 번째	1-7	날짜를 나타냄 . 1 은 월요일을 의미함 , 2 는 화요일을 의미함 ..., 7 은 일요일을 의미함 , 등등 .
마지막 다섯 개	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다 .