



概览图

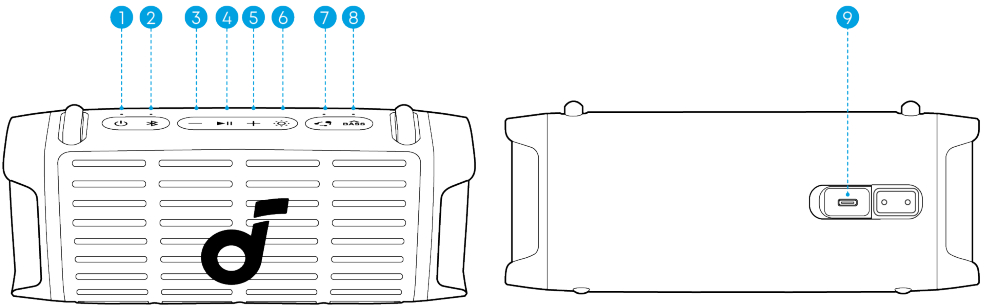


1	电源键	7	PartyCast按钮
2	蓝牙按钮	8	低音增强按钮
3	音量降低按钮	9	USB-C 充电口
4	播放 / 暂停按钮		
5	音量增加按钮		
6	灯光展示按钮		

安装背带

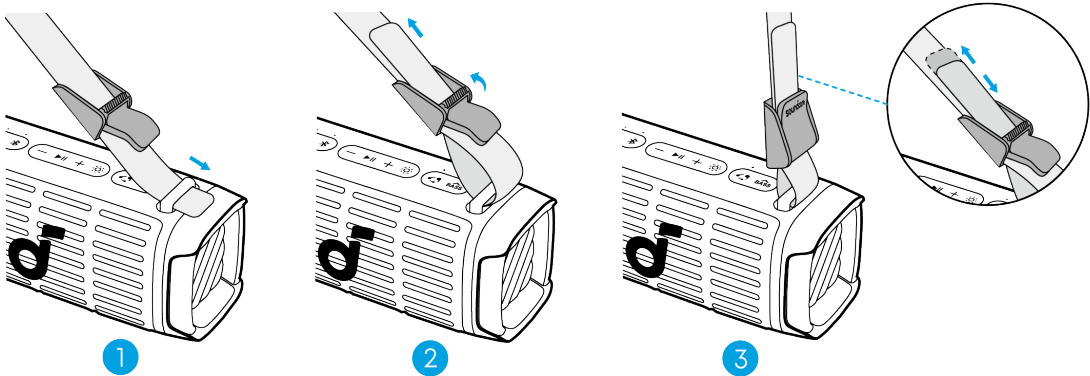

将背带安装到音箱的两侧。根据图片指引调整背带长度，以获得最佳的携带舒适度。

充电指引

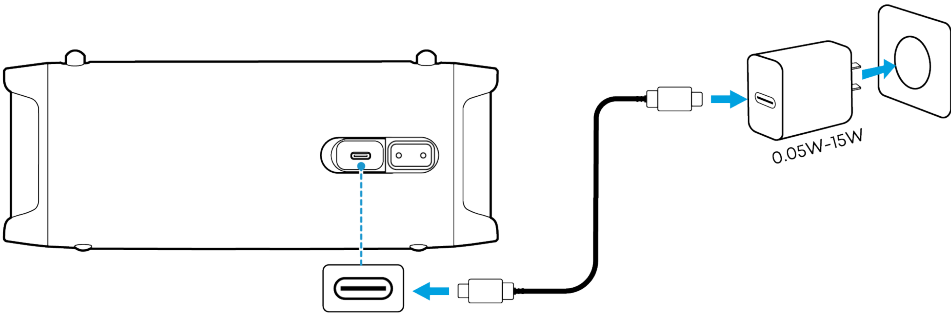


使用随附的 USB-C 转 USB-C 线缆将音箱和经过认证的充电器连接到电源。

	红灯闪烁	低电量
	红灯常亮	充电中
	白灯常亮	充满电

- 请使用输出功率为 0.05W 至 15W 的充电器为音箱充电。

打开/关闭电源

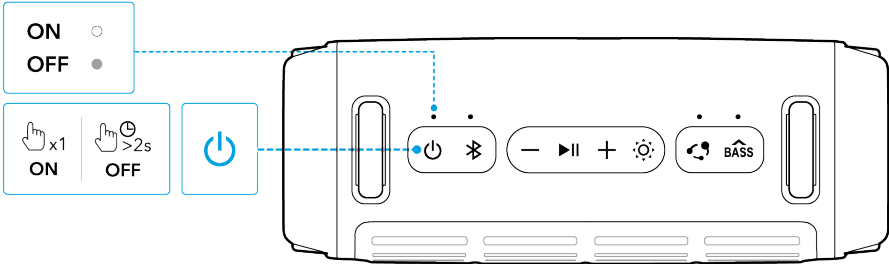


	按一下	开机
	白灯常亮	
	长按2秒钟	关机
	灯灭	

- 如果超过 20 分钟没有连接设备，音箱将自动关机。
- 您可以在 soundcore 应用中设置自动关机时间。

使用音箱

蓝牙模式

按一下蓝牙按钮进入蓝牙配对模式，然后从蓝牙列表中选择“soundcore Boom 3i”进行连接。

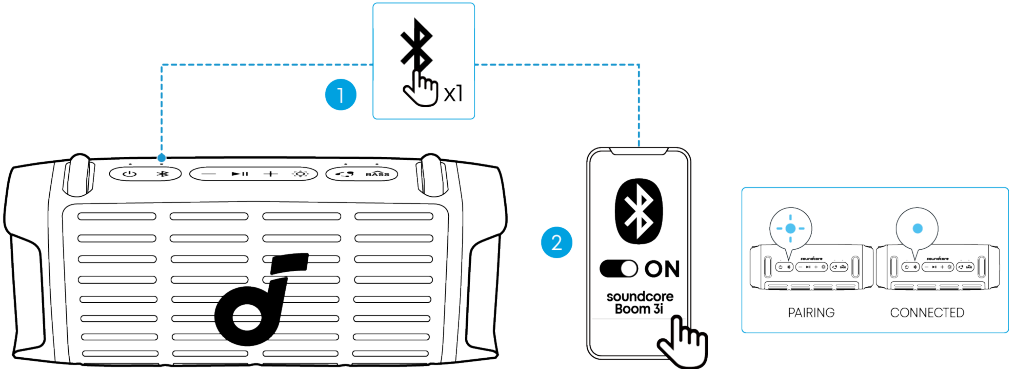


	按一下	进入/退出蓝牙配对模式
	蓝灯闪烁	蓝牙配对中
	蓝灯常亮	蓝牙已连接

- 如果音箱在开机后3分钟内未连接到设备，则会自动退出蓝牙配对模式。
- 如需重新进入蓝牙配对模式，请按一下蓝牙按钮。
- 本音箱一次只能在一台移动设备上播放音乐。如果另一个连接的设备开始播放音乐，音箱将自动接管并中断当前播放，而无需第一个设备暂停。
- 每次开机时，音箱都会自动连接至上次成功连接的设备（在蓝牙范围内）。如果未自动连接，请按蓝牙按钮，进入蓝牙配对模式。

True Wireless Stereo (TWS) 模式


两个相同的soundcore音箱可以配对，以获得立体声效果。两个音箱可以播放同一音频（一个作为左声道，另一个作为右声道）。将一个音箱连接到智能手机后，在两个音箱上按住蓝牙按钮2秒钟，即可进入TWS配对模式。

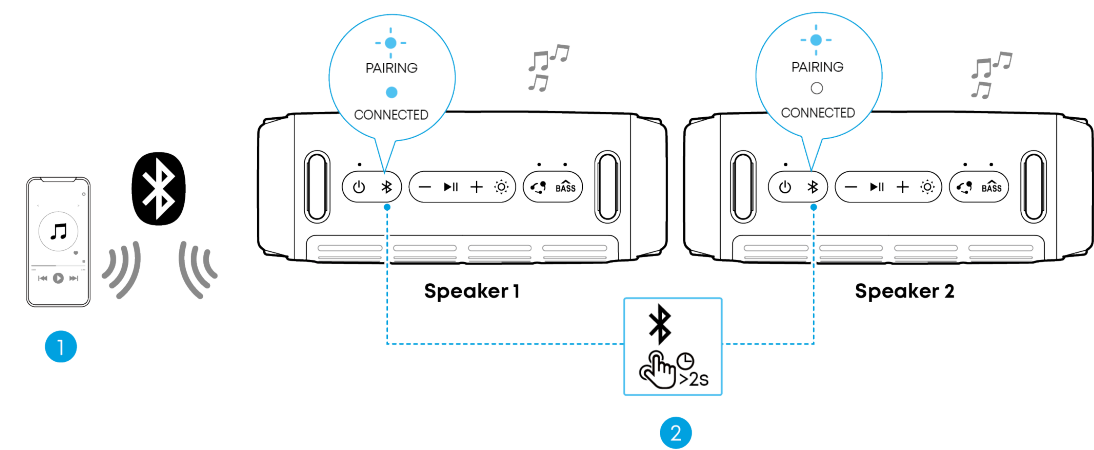

	长按2秒钟	进入 TWS 配对模式
	白灯闪烁	TWS 配对中
	蓝灯常亮 (音箱1)	TWS 已连接
	白灯常亮 (音箱2)	

PartyCast 模式

将一台音箱连接至智能手机后，同时在多台支持 PartyCast 功能的 soundcore 音箱上按下 PartyCast 按钮，以同步播放音乐和氛围灯效。当您启用或禁用 PartyCast 模式，或者多台音箱成功互连时，音箱会播放提示音。

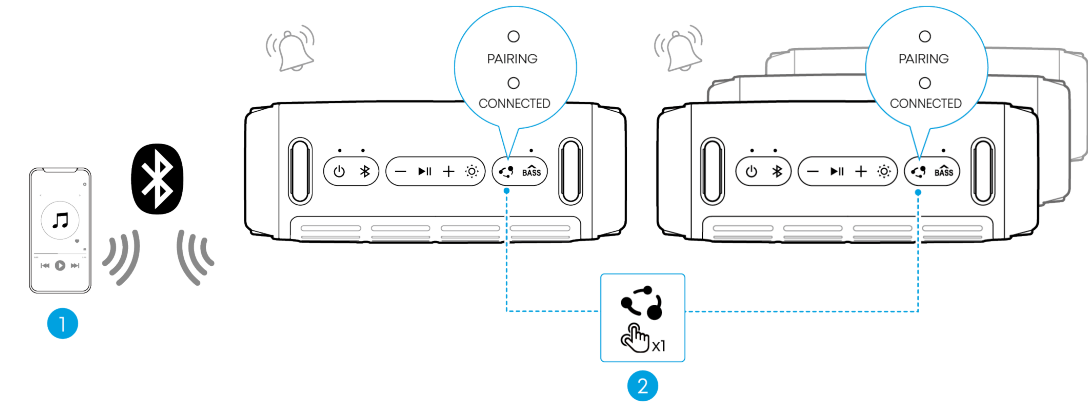


	按一下	进入/退出 PartyCast 配对模式
	白灯常亮	PartyCast 配对中
	白灯常亮	PartyCast 已连接



- PartyCast 功能支持多达 100 台 soundcore 音箱同时互连。


灯光说明

音箱两侧会展示 6 种动态灯光效果，灯效会随着音乐节奏变化。此外，音箱还有 4 种静态灯效以提升氛围感。您可以根据个人心情或喜好切换不同的灯效。

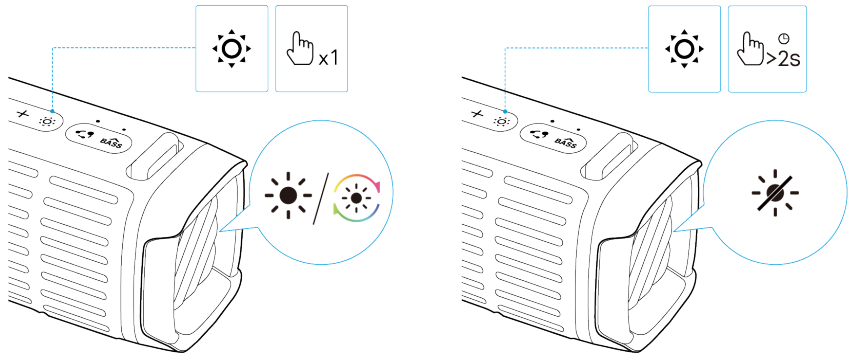

	按一次或再按一次	开启灯效/切换灯效
	长按2秒钟	关闭

紧急警报

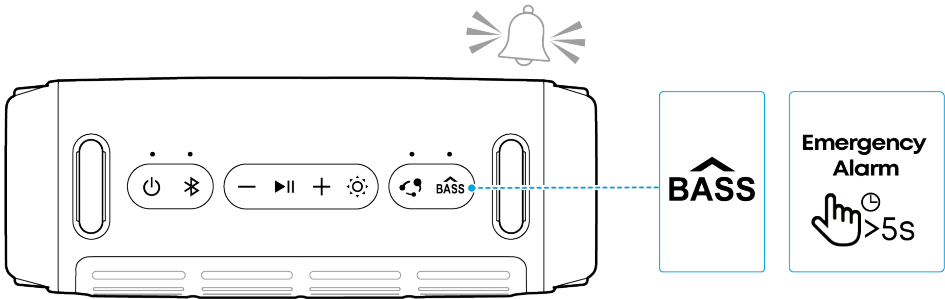

如果遇到危险情况，您可长按 BassUp 按钮 5 秒钟开启紧急警报，寻求帮助。警报开启后，您可以按音箱上的任意按钮关闭警报。




- 请注意，紧急警报的声音非常响亮刺耳。我们仅建议在真正遇到危急情况下才开启警报，以免打扰他人。

按键操作

	按一下	开机
	长按2秒钟	关机
	按一下	进入蓝牙配对模式
	长按2秒钟	进入/退出 TWS 配对模式
	按一下	音量增加/降低
	按一下	播放/暂停
	按两次	下一曲
	按三次	上一曲
	按一次或再按一次	开启灯效/切换灯效
	长按2秒钟	关闭
	按一下	进入/退出 PartyCast 配对模式
	按一下	开启/关闭 BassUp 功能
	长按 5 秒钟	启动紧急警报 *按一下音箱上的任意按钮以关闭警报。

soundcore App

下载 soundcore APP 以获得更好的产品使用体验。

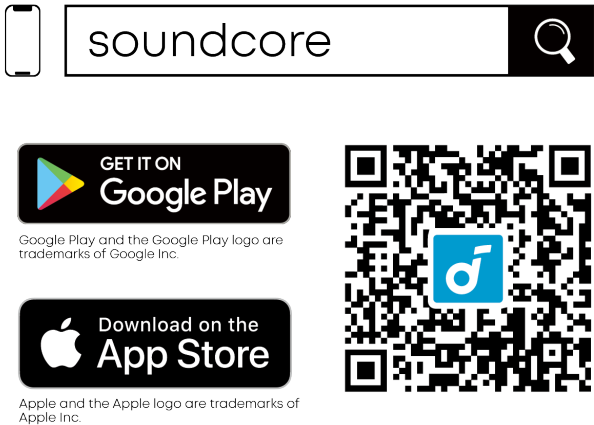

- 产品信息：**查看产品名称及软件版本，或查阅用户手册。
- 固件更新：**如果检测到新固件版本，您会在音箱连接到应用程序时收到通知。
- 电池状态：**显示音箱剩余的电池电量。
- 音量控制：**无需使用音箱上的按钮，通过应用程序即可调整音量。
- EQ设置：**在应用程序中，您可以选择各种预设EQ设置，以优化您在享受不同音乐类型时的体验。

- **soundcore Signature：**标准 EQ 模式进行了优化，以实现音效平衡。
- **高音增强：**增强高频声音。
- **人声：**在环境音中突出人声，使其更加清晰。
- **平衡：**高频和低频无增强。

- 震动清洁：**在应用程序中开启震动清洁功能后，音箱将发出特定频率的声波，以高频震动的方式抖落音箱上的沙粒。
- 扩音器：**该功能支持直接通过手机讲话，您的声音将被放大并通过音箱播放。
- 白噪音：**使用应用程序中推荐的白噪音声效，营造放松舒适的氛围，帮助您快速入睡。
- 紧急警报：**快速触发警报以在紧急情况下寻求帮助。您还可以使用应用程序切换不同的警报声效，并调整警报的播放时间。
- 设置自动关机时间：**到了设置时间时，音箱将自动关闭。
- 语音提示：**关闭或恢复开关机时的语音提示。

重置

请同时按住蓝牙按钮和调高音量按钮至少 4 秒钟以重置音箱。

规格说明

电源输入	5V --- 3A
电池容量	2400mAh / 10.95V
音频输出功率	50W
音箱驱动器	低音喇叭 ×1 高音喇叭 ×1
充电时长	<4 小时
播放时间（因音量和音乐内容而异）	高达16小时
防水防尘等级	IP68
蓝牙版本	V5.3
蓝牙范围	30米