



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Quloqchinlarning batareya darajasini tekshirish, boshqaruvni sozlash, ikkita ulanishni tajriba qilish, dasturiy ta'minotni yangilash va boshqa qiziqarli funksiyalarni o'rganish uchun soundcore ilovasini yuklab oling.

Agar quloqchinlaringiz soundcore ilovasi bilan ulana olmasa, ilovani qayta o'rnating yoki mobil ilovalar do'konida uni eng so'nggi versiyaga yangilang.


Ushbu havolani yuklab olish uchun bosing: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

UMUMIY MA'LUMOT

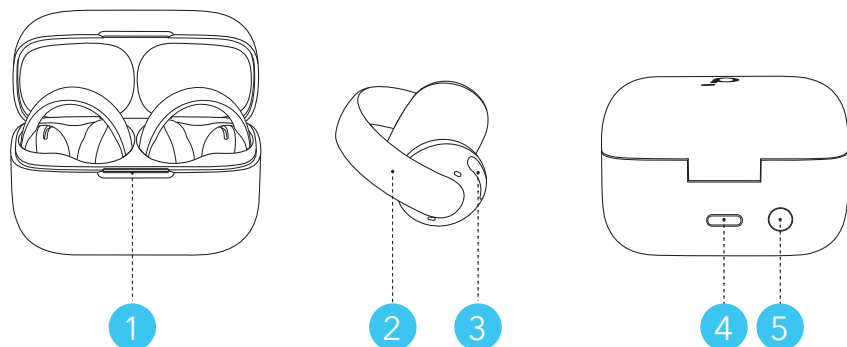


1. LED ko'rsatkichi
2. C-ko'priknig Tap boshqaruv hududi
 - Tap boshqaruv hududi butun C-ko'priknig qamrab oladi.
3. Ovoz Chiqishi
4. USB-C Quvvatlash Porti
5. Zaryadlash qutisi tugmasi

KIYISH

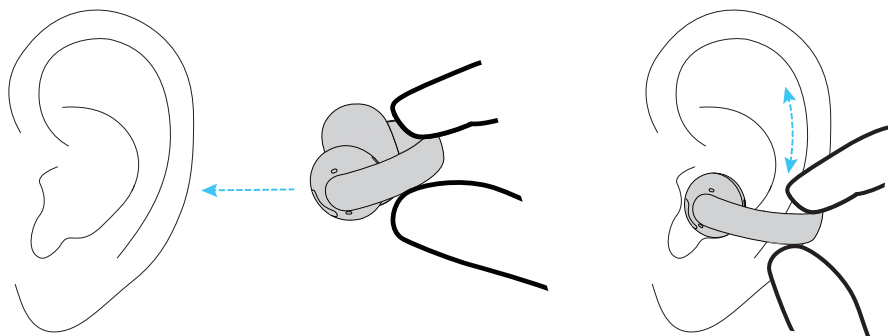


Quloqchinlarni quloqning tashqi chetining eng ingichka nuqtasiga joylashtiring. Tinglash paytida optimal audio ishlash uchun sozlang.

- O'rta va katta o'lchamdagi quloq ushlagichlari paketga kiritilgan. Agar moslama bo'sh bo'lsa, barqarorroq moslama uchun quloq ushlagichlarini sinab ko'ring.

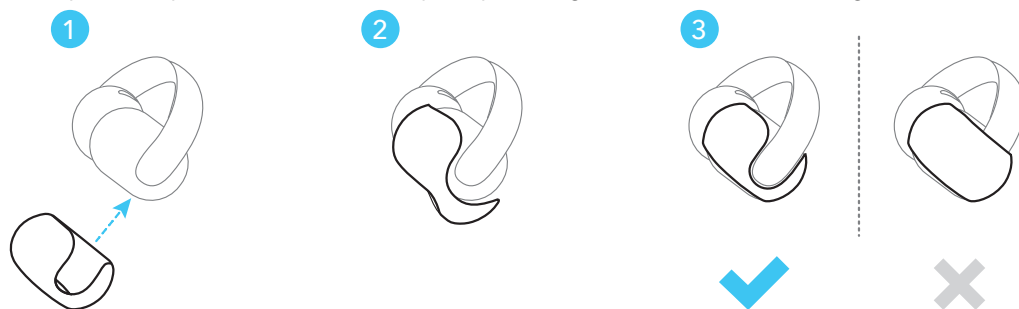


YOQISH VA JUFTLASH

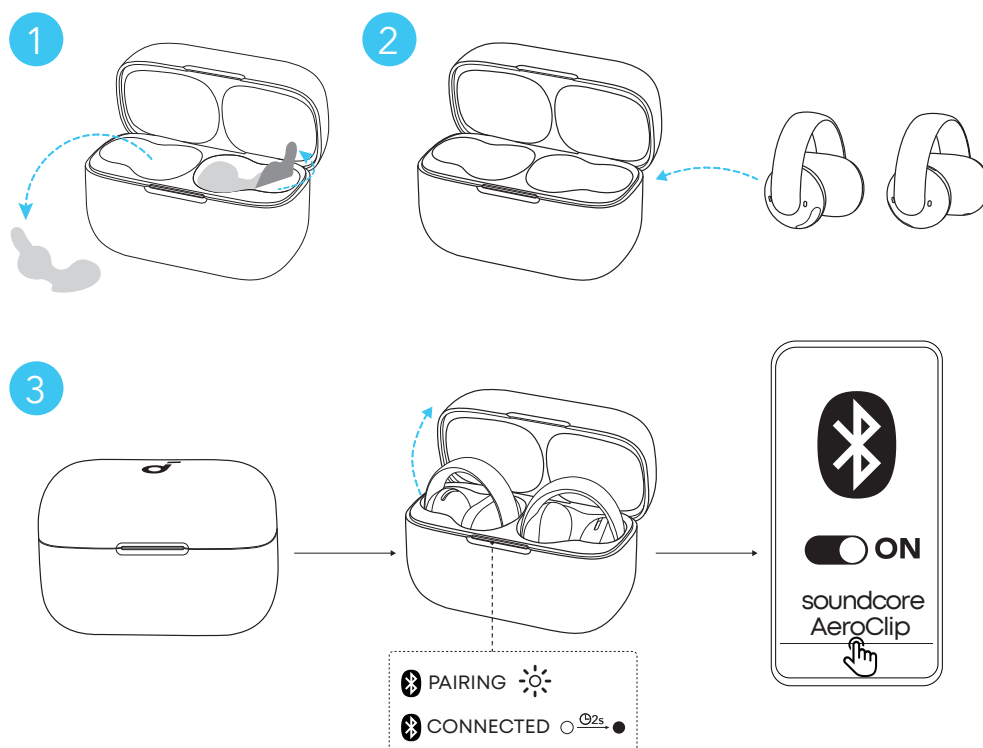


1. Naushniklardan himoya plyonkalarini olib tashlang.
 2. Naushniklarni qutiga joylashtiring va qutini yoping.
 3. Quloqchinlarni yoqish va ulash rejimiga o'tish uchun qutini qayta oching. **"soundcore AeroClip"**ni qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan tanlang va ulaning.
- Juftlash jarayonida LED indikatori oq rangda miltillay boshlaydi. Juftlash muvaffaqiyatli amalga oshirilgandan so'ng, LED indikatori 2 soniya davomida yonib turadi va keyin o'chadi.

QO'LDa JUFTLASH

1

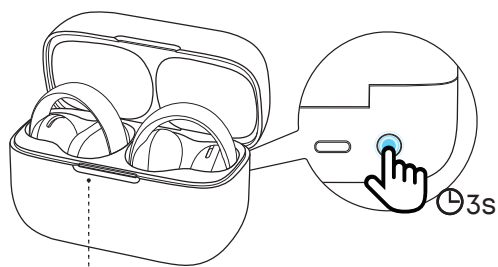

2

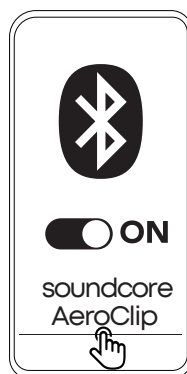


Bluetooth ulanish rejimiga qo'lda kirish uchun:


1. Naushniklarni quvvatlash qutisiga qaytaring.
2. Futni ochiq holda qoldiring, so'ngra zaryadlash futining tugmasini 3 soniya davomida bosib turing, LED indikator oq miltillashni boshlaguncha.
3. Naushniklar ulanish rejimiga o'tadi. Qurilmangiz bilan juftlashishni davom eting.

ZARYAD QILISH



1



⚡ 10 mins=3 hrs 🎵



2



1. Naushniklarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va uni yoping.
 - Naushniklar va USB-C quvvatlash porti to'liq quruq ekanligiga ishonch hosil qiling.
2. Quvvatlash qutisini taqdim etilgan USB-C zaryadlash kabeli yordamida quvvat manbasiga ulang.
 - Quvvatlash qutisini to'liq zaryad qilish taxminan 2 soat davom etadi, va 10 daqiqa zaryadlash 3 soatlik o'ynash vaqtini taqdim etadi.

IKKI ULANISH

Quloqchinlarni bir vaqtning o'zida ikkita Bluetooth qurilmasiga ulash uchun ikkita usul mavjud:

1-usul: Ikkinchi qurilma bilan qo'lda ulash


Quloqchinlarni zaryadlash qutisiga joylashtiring va qutini ochiq holda saqlang. Keyin, LED indikator tez-tez oq miltillaguncha, quvvatlash qutisi tugmasini 3 soniya bosib ushlab turing. Naushniklar Bluetooth ulanish rejimiga o'tadi va siz ularni ikkinchi qurilma bilan ulashingiz mumkin.

2-usul: soundcore ilovasidan foydalaning

soundcore ilovasida, **Sozlamalar** bo'limiga kirish uchun yuqori o'ng burchakdagi tishli belgisini bosing. Keyin **Dual Connections > Enable Dual Connections > Yangi qurilmani ulash-ni tanlang**.

 Dual Connections funksiyasi odatiy holatda yoqilgan.



BOSHQARUV

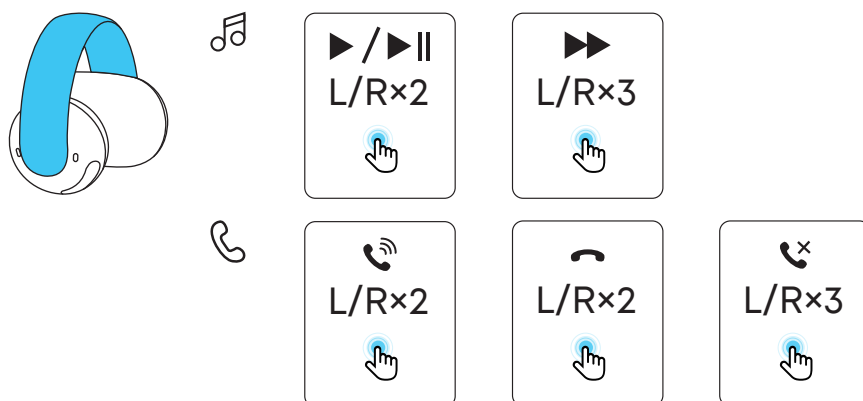

	Audio-ni Oynat / To'xtat	Ikki marta bosish (L/R)
	Keyingi trekni o'ynating	Uch marta bosish (L/R)
	Qo'ng'iroqqa javob bering	Ikki marta bosish (L/R)
	Osib qo'ying	Ikki marta bosish (L/R)
	Qo'ng'iroqni rad etish	Uch marta bosish (L/R)



 Siz soundcore ilovasida teginish boshqaruvlarini ham sozlashingiz mumkin. Qurilmaning barcha joylarida teginish qo'llab-quvvatlanadi, lekin barqarorlikni yaxshilash uchun ko'k rang bilan ajratilgan joyga teginish tavsiya etiladi.

O'CHIRILMOQ

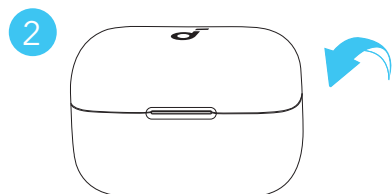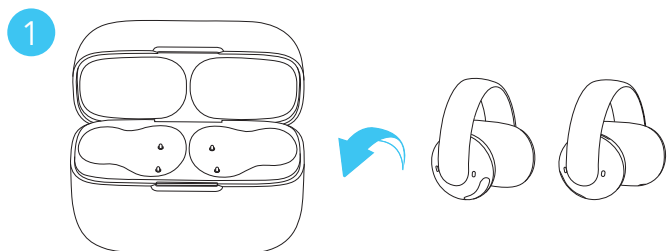

Quvvatni o'chirish uchun quloqchinlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini yoping.

QAYTA TIKLASH

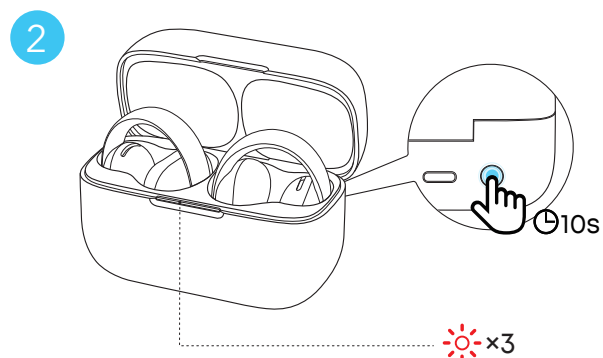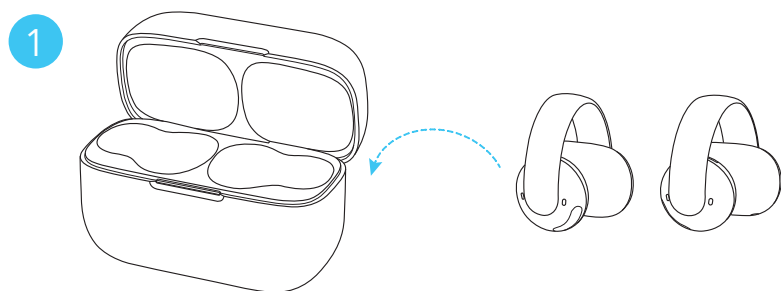


Agar quloqchinlarda funktsionallik muammolari bo'lsa, ularni qayta o'rning.

1. Naushniklarni quvvatlash qutisiga qaytaring va qutini ochiq holda qoldiring.


2. Zaryadlash qutisi tugmasini 10 soniya davomida bosib turing, LED indikator uch marta sekin qizil rangda miltillaguncha, bu muvaffaqiyatli tiklanganligini bildiradi.

LED YORITGICH YO'RIQNOMASI


Quvvatlash qutisini quvvat manbasiga ulaganingizda, LED indikator quvvatlash holatini ko'rsatadi.

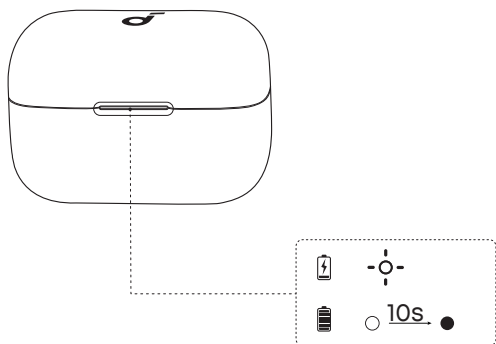

Har ikkala quloqchin zaryadlash qutisidan chiqarilganda, zaryadlash qutisi tugmasini bosib, zaryadlash qutisining batareya darajasini tekshiring.

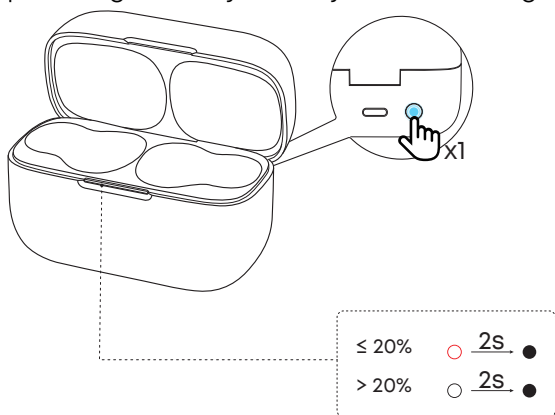

Har qanday naushnik zaryadlash qutisida bo'lsa, bitta naushnikning batareya darajasini tekshirish uchun zaryadlash qutisi tugmasini bosing.

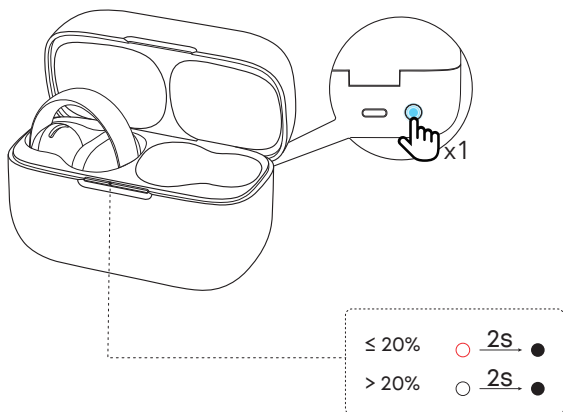

 Quloqchinlarning ikkalasi ham qutida bo'lsa, quvvati pastroq bo'lgan quloqchinning batareya darajasi ko'rsatiladi.

FIRMWARE YANGILANISHI

Simsiz quloqchinlar ilovaga ulanganida yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlanganda sizga xabar beriladi. Quloqchinlar quvvatlash qutisida ekanligiga ishonch hosil qiling va dasturiy ta'minot yangilanishi tugaguniga qadar quti ochiq holda qolishi kerak. Yangilanish jarayonida quloqchinlardan foydalanmang.

SPETSIFIKATSIYALAR

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5V $\pm$ 1A
Chiqish	5V $\pm$ 0.25A
Batareya sig'imi	Naushnik: 60mAh Quvvatlash qutisi: 580mAh
O'yin vaqti	8 soatgacha (32 soat umumiy quvvatlash qutisi bilan)
Quvvatlash vaqti	2 soat
Haydovchi bloki	12.8mm*12.8mm
Chastota javobi	20HZ-20KHZ
Impedansiya	16ohm
Suvga chidamlilik darajasi (quloqchinlar)	IPX4
Bluetooth versiyasi	5.4
Bluetooth diapazoni	15m

MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISH



service@soundcore.com

support.me@soundcore.com (Faqat Yaqin Sharq va Afrika uchun)

support@anker.com (Yaponiya)

support.kr@anker.com (한국)



+1 (800) 988 7973 (AQSh/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Yaponiya)

+86 400 0550 036 (Xitoy)

+82 1666-8470 (Koreya)

+971 8000320817 (BAA)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvayt)

+20 8000000826 (Misr)

+90 (850) 460 14 14 (Turkiya)

+8 (800) 511-86-23 (Rossiya)

000-8000-504-414 (Hindiston)