



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



soundcore ilovasini yuklab oling va quloqchiningizdan maksimal darajada foydalaning: 3D atrof-muhit ovozi, ambient ovoz rejimlari, HearID ovozi, o'yin rejimi, dasturiy ta'minot yangilanishlari va boshqalar. Agar quloqchiningiz soundcore ilovasi bilan ulanmasa, ilovani qayta o'rnating yoki mobil ilovalar do'konida eng so'nggi versiyasiga yangilang.


KIYISH

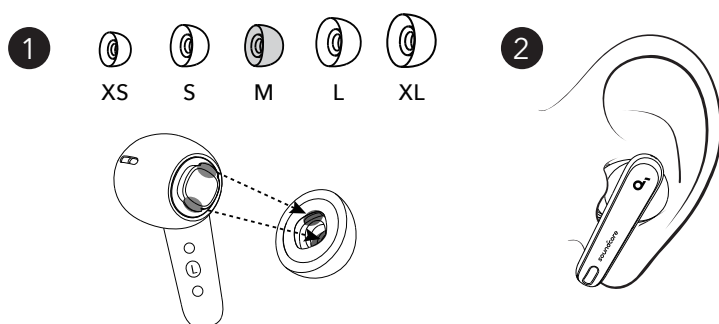

Quloqlaringizga eng mos keladigan quloq uchlarini tanlang va eng yaxshi ANC ishlashini ta'minlash uchun soundcore ilovasida moslik testini o'tkazing.

* Quloqchilarda chang, quloq kiri yoki boshqa qoldiqlar to'planishi mumkin. Optimal ovoz sifatini saqlash uchun, quloqchilaringizni muntazam ravishda tozalang: paxta tayoqchasini ozgina spirtli eritmaga namlab, rezina quloqchin uchlari ostidagi metall to'r filtrini ehtiyotkorlik bilan artib oling. Oxirida, metall to'r filtri ustidagi spirtning to'liq quriganligiga ishonch hosil qiling.


ZARYAD QILISH

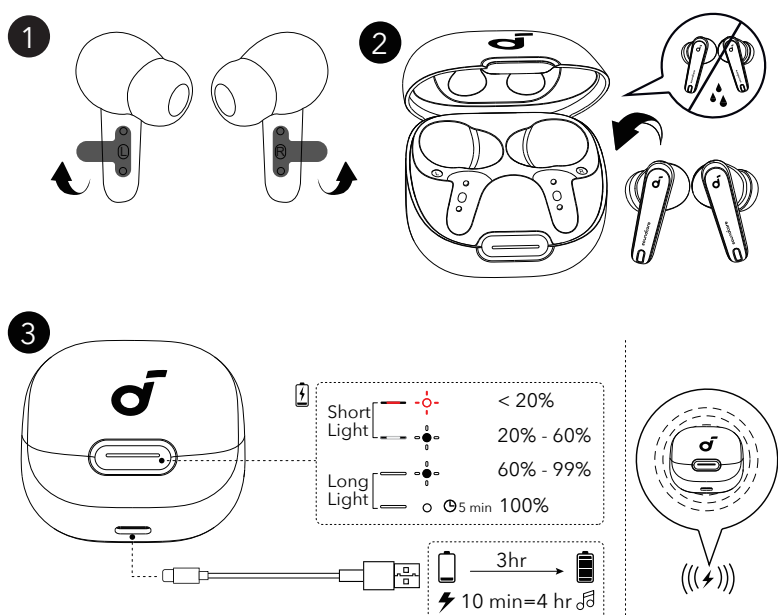

1. Birinchi marta foydalanishdan oldin quloqchilardagi izolyatsiya stikerini yirtib oling.
2. Quloqchilarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va uni yoping.


- Quloqchinlarni va USB-C quvvatlash portini quvvatlashdan oldin to'liq quriting.
3. Zaryadlash qutisini sertifikatlangan USB-C zaryadlash kabelidan foydalanib quvvat manbaiga ulang. Shuningdek, zaryadlash qutisini simsiz zaryadlash uchun simsiz zaryadlovchingiz markaziga joylashtiring.
- Birinchi marta ishlatishdan oldin, quloqchinlar va quvvatlash qutisini to'liq quvvatlang.

YOQISH VA JUFTLASH

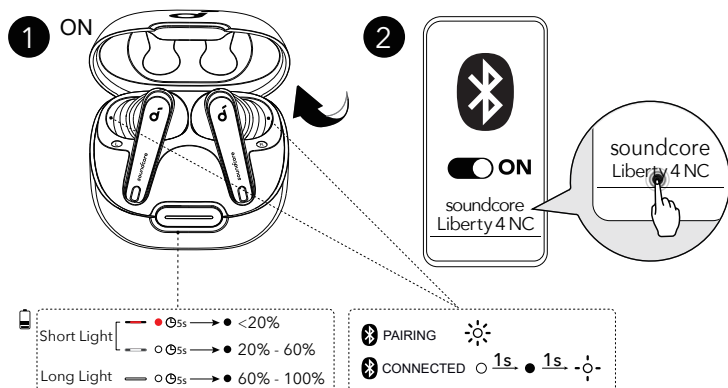


Zaryadlash qutisini oching, quloqchinlar avtomatik ravishda yoqiladi va Bluetooth ulanish rejimiga o'tadi. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan "soundcore Liberty 4 NC" ni birinchi marta ulashda tanlang.

IKKI ULANISH

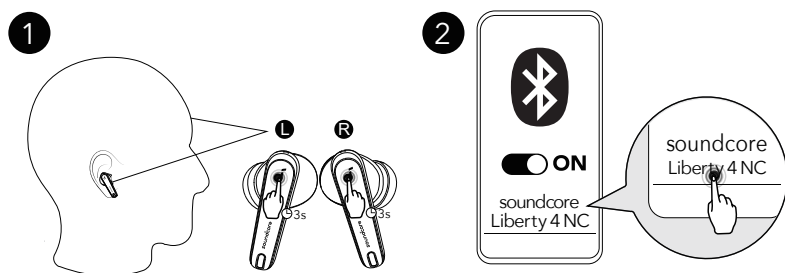


Bir vaqtning o'zida ikkita Bluetooth qurilmasiga quloqchinlarni ulashning ikki usuli mavjud. Variant A: Boshqa qurilma bilan ulanish uchun, quloqchinlarni taqib, so'ngra ikkala quloqchinning sensorli panelini bir vaqtning o'zida 3 soniya davomida bosib turing.

IKKI ULANISH

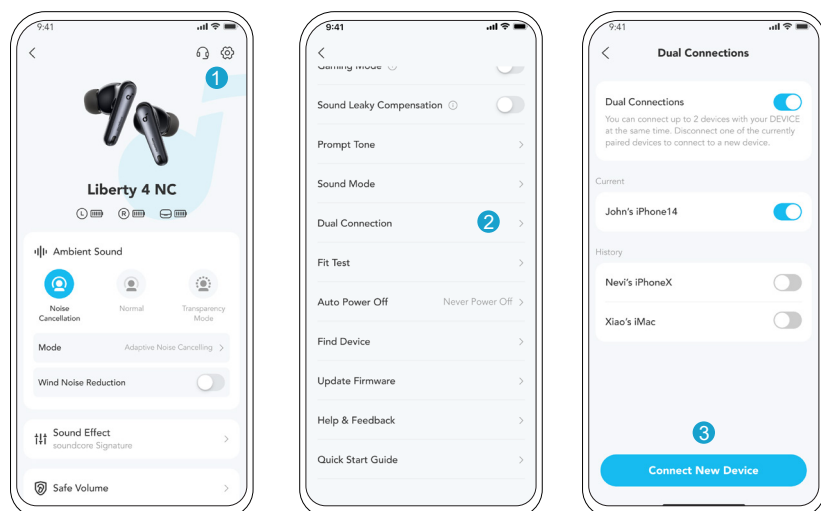


Variant B: soundcore ilovasida sozlamalarga o'ting va **Dual Connections > Yangi qurilmani ulashni tanlang.**

QO'LDA JUFTLASH

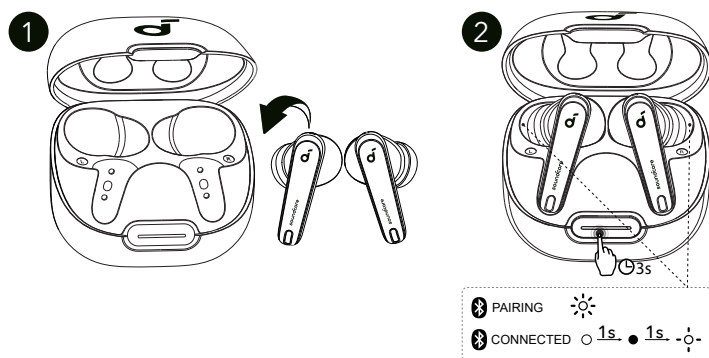

Bluetooth ulanish rejimiga qo'lda o'tish uchun, quloqchilarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini ochiq holda qoldiring. Zaryadlash qutisi tugmasini 3 soniya davomida pastga bosib turing, LED ko'rsatkichlari tezda oq rangda miltillaguncha.


BOSHQARUV

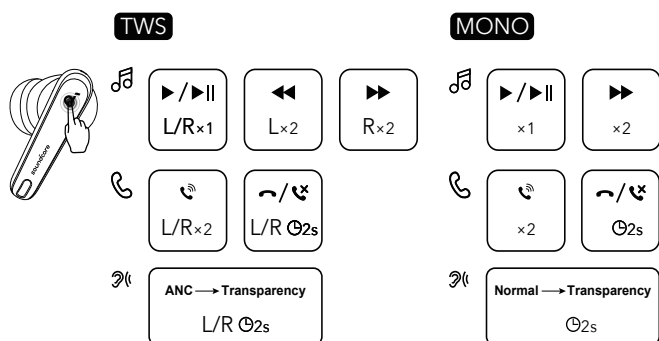

* Siz soundcore ilovasida boshqaruv elementlarini sozlashingiz mumkin.

		TWS rejimi	Mono rejimi
🎵	Oynatish / Pauza	Bir marta bosib (L/R)	Bir marta bosib
	Keyingi trek	Ikki marta bosib (R)	Ikki marta bosib
	Oldingi trek	Ikki marta bosib (L)	/
☎	Qo'ng'iroqqa javob bering	Ikki marta bosib (L/R)	Ikki marta bosib
	Qo'ng'iroqni tugatish/rad etish	2 soniya davomida bosib turing (L/R)	2 soniya bosib turing
🔊	Atrof-muhit ovoz rejimlarini almashtirish (ANC/Shaffoflik)	2 soniya davomida bosib turing (L/R)	2 soniya bosib turing


AMBIENT SOUND - АТРОФ-МУҲИТ ОВОЗИ

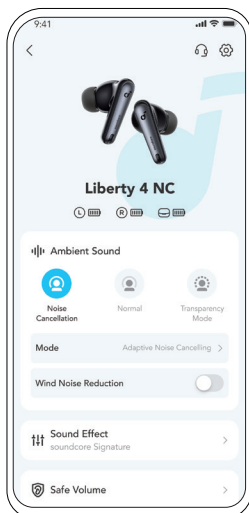

Siz soundcore ilovasida shovqinni bekor qilish, normal yoki shaffoflik rejimini tanlashingiz mumkin.


- **Moslashuvchan ANC:** Shovqinni bekor qilishni quloqlaringiz va atrof-muhitga moslashish orqali optimallashtiring.
- **Shaffoflik:** Musiqa tinglayotganda atrofingizdan xabardor bo'ling.

LDAC

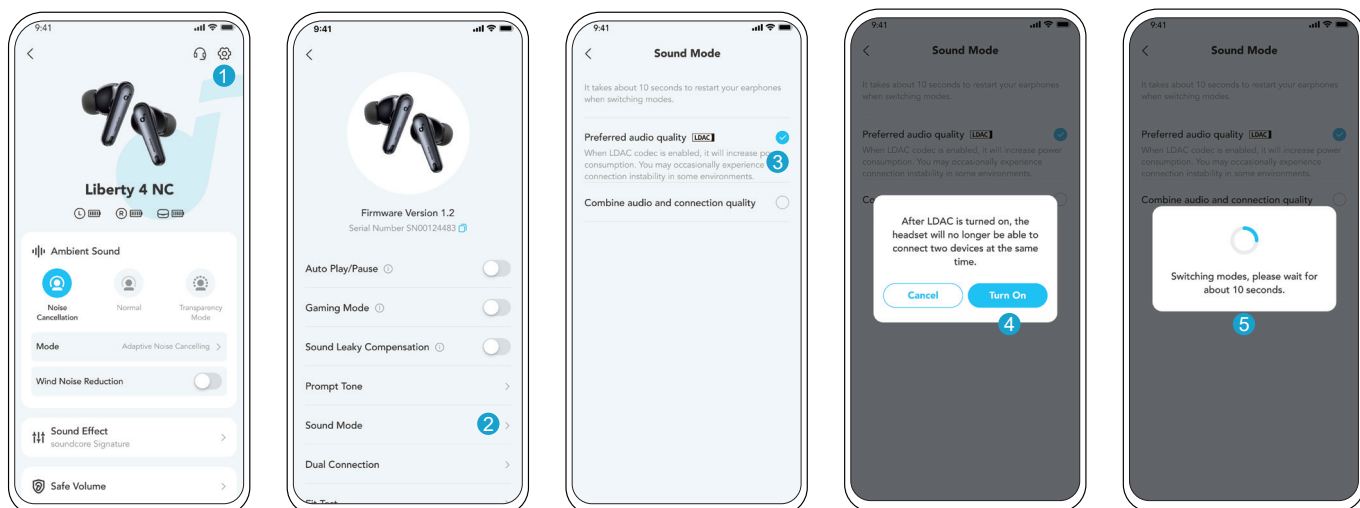


- Android 8.0 yoki undan keyingi versiyalardagi qurilmalardan foydalanib, LDAC sifatidagi ovozdan bahramand bo'ling.
 - LDAC yuqori sifatli ovoz taqdim etadi, quvvat sarfini oshiradi va o'ynash vaqtini qisqartiradi.
 - LDAC funksiyasini past shovqinli muhitda yoqing, Bluetooth ulanishining barqarorligini ta'minlash uchun.
1. soundcore ilovasida sozlamalarga o'ting.
 2. **"Sound Mode"** ni bosing.
 3. **"Afzal ko'rilgan audio sifatini"** tanlang va LDAC kodekiga o'ting.
 4. Sizga quloqchinlar ikki qurilmaga ulanganida LDAC-ni qo'llab-quvvatlamasligi haqida xabar beriladi. Davom etish uchun **"Yoqish"** ni tanlang.
 5. Audio kodeklarini almashtirish taxminan 10 soniya davom etadi. Agar mavjud bo'lsa, sizdan quloqchinlarning dasturiy ta'minotini yangilashingiz so'ralishi mumkin.

KIYIM KIYISHNI ANIQLASH

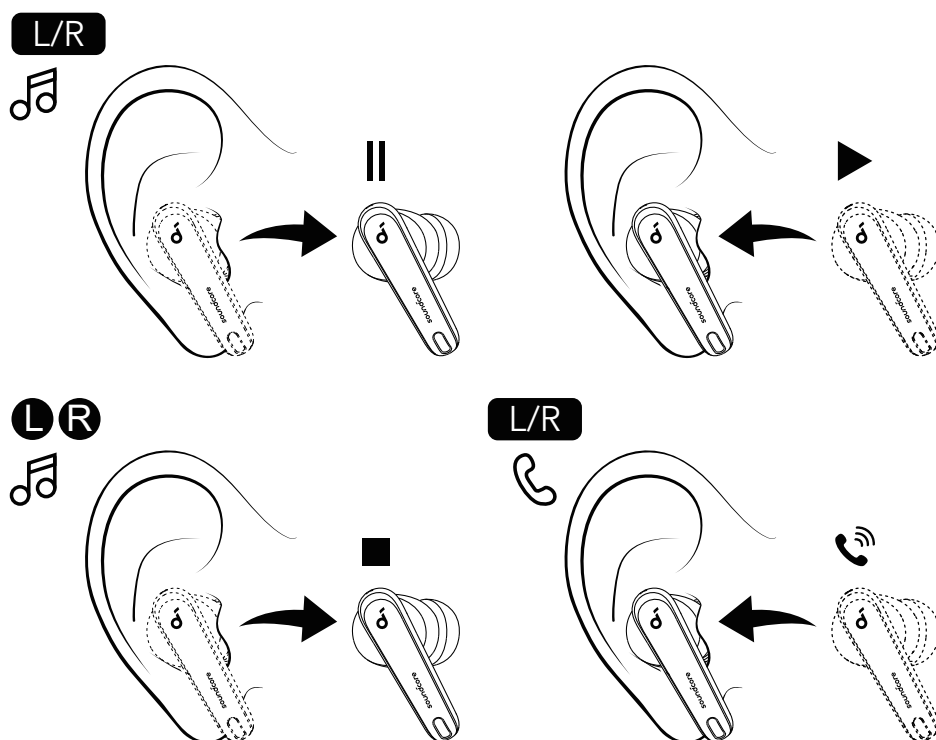


Oynatish avtomatik ravishda to'xtatiladi, agar quloqchin olib tashlansa va siz uni qayta taqsangiz, yana davom etadi. Kiruvchi qo'ng'iroqqa avtomatik javob berish uchun istalgan quloqchinni taqing.

O'CHIRILMOQDA

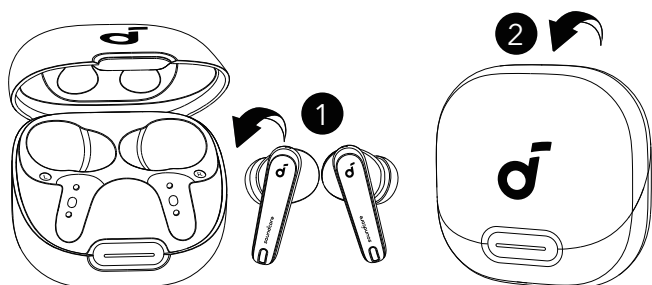


Quvvatni o'chirish uchun quloqchinnlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va uni yoping. Agar quloqchinlar 30 daqiqa ichida ulanishga qo'shilmasa, ular avtomatik ravishda o'chadi. Muddati soundcore ilovasida sozlash mumkin.

QAYTA TIKLASH

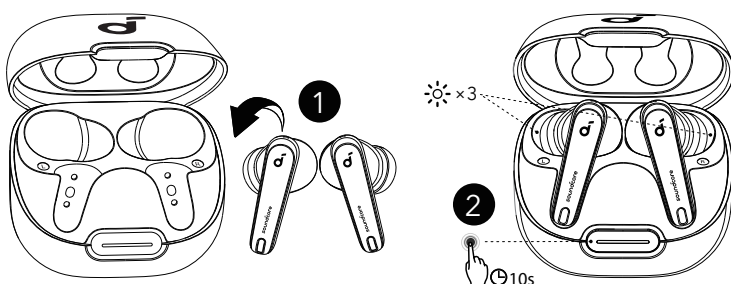


Agar quloqchinlar bir-biri bilan yoki boshqa qurilmalar bilan ulanishda muammolarga duch kelsa, ularni qayta tiklang. Avvalo, Bluetooth qurilmangizdan juftlashuv tarixini o'chirib tashlang. Quloqchinnlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini ochiq holda qoldiring. Zaryadlash qutisi tugmasini 10 soniya bosib turing, LED ko'rsatkichlari uch marta tez oq rangda miltillaguncha.


LED yoritgichi bo'yicha qo'llanma



LED	Tavsif	Batareya darajasi zaryadlash vaqtida
	Qisqa qizil miltillovchi yorug'lik	< 20%
	Qisqa yengil nafas olish oq	20% - 60%
	Uzun yorug'lik nafas oluvchi oq	60% - 99%
	Uzun oq yorug'lik 5 daqiqa davomida barqaror yonadi	100%




LED	Tavsif	Batareya darajasi
	Qizil chiroq 5 soniya davomida barqaror yonadi, so'ng o'chadi.	< 20%
	Qisqa oq chiroq 5 soniya davomida barqaror yonadi, so'ng o'chadi.	20% - 60%
	Uzun oq chiroq 5 soniya davomida barqaror yonadi, so'ng o'chadi.	60% - 100%



LED	Tavsif	Holat
	Uch marta oq rangda miltillash	Qayta tiklash yakunlandi
	Oq miltillash	Ulanish
	1 soniya davomida oq rangda yonadi, 1 soniya davomida o'chadi, so'ngra sekin oq rangda miltillaydi.	Ulangan

FIRMWARE YANGILANISHI

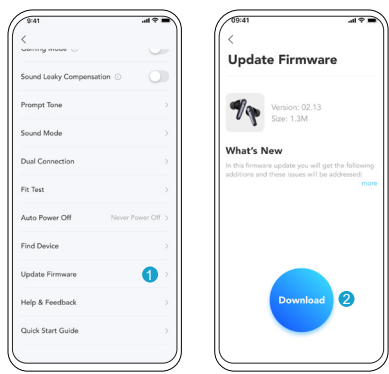

TEXNIK XUSUSIYATLAR

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5V --- 0.8
Nominal chiqish quvvati	5mW
Batareya sig'imi	53mAh x 2 (quloqchinlar); 800mAh (zaryadlash qutisi)
Quvvatlash vaqti	3 soatgacha
O'yin vaqti (ANC o'chirilgan)	10 soatgacha (umumiy 50 soat) zaryadlash qutisi bilan
O'yin vaqti (ANC yoqilgan)	8 soatgacha (jami 40 soat) zaryadlash qutisi bilan
Haydovchi bloki	11 мм динамик драйвер
Chastota javobi	20Hz - 40kHz
Impedansiya	10 Ω
Suvga chidamlilik darajasi (quloqchinlar)	IPX4
Bluetooth versiyasi	Bluetooth 5.3
Bluetooth diapazoni	10m / 33ft

Mijozlarga xizmat ko'rsatish



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Faqat Yaqin Sharq va Afrika uchun)

support@anker.com (Yaponiya)

+1 (800) 988 7973 (AQSh/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Yaponiya)

+86 400 0550 036 (Xitoy)

+82 02-1661-9246 (Koreya)

+971 529750842 (Yaqin Sharq va Afrika)

+971 8000320817 (BAA)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvayt)

+20 8000000826 (Misr)

+61 3 8331 4800 (Avstraliya)

+90 (850) 460 14 14 (Turkiya)

+8 (800) 511-86-23 (Rossiya)

+91 18003138831 (Hindiston)

