



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Soundcore ilovasini yuklab oling va atrof-muhit ovoz darajasini sozlash, moslashuvchan EQ sozlamalari, Fazoviy Audio, HearID ovozi, quvvatlash qutisi boshqaruvlari, dasturiy ta'minotni yangilash va boshqa qiziqarli funksiyalarni o'rganing.

Agar quloqchinlaringiz soundcore ilovasi bilan ulanmasa, ilovani qayta o'rnatish yoki mobil ilova do'koningizda mavjud bo'lgan eng so'nggi versiyasiga yangilang.

UMUMIY KO'RINISH

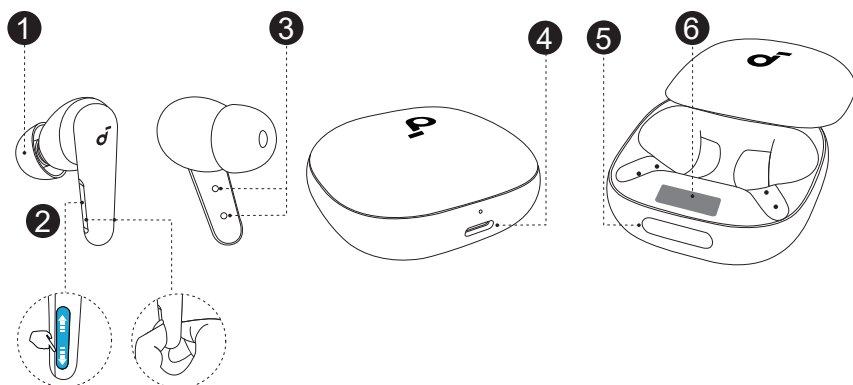

1. Қулоқ учлари

- Харид қилинган вақтда қулоқчинларга М ўлчамли қулоқ учлари ўрнатилган бўлади.

2. Quloqchin boshqaruv maydoni

- Quloqchin dastasidagi boshqaruv maydonini yuqoriga va pastga suring yoki siqib, turli funksiyalarni boshqaring.

3. Zaryadlash kontaktorlari


4. USB-C Quvvatlash Porti

5. Quvvatlash qutisi sensor paneli

- Sensor paneli orqali Smart Displayni boshqaring.

6. Aqlli Display


KIYISH

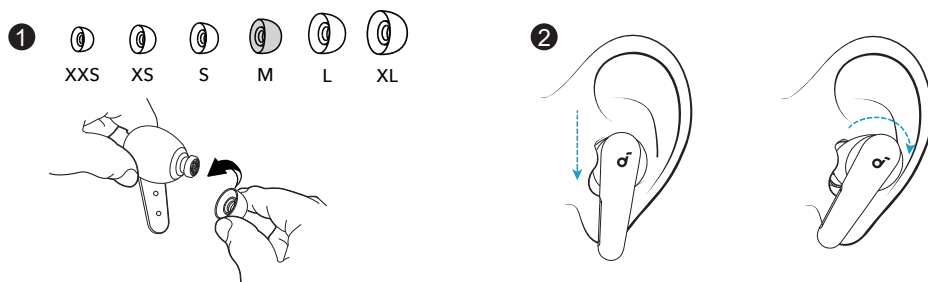


1. Turli quloq uchlarini sinab ko'ring, quloqlaringiz uchun eng mosini toping.
2. Quloqchinnlarni ehtiyotkorlik bilan quloq kanaliga joylashtiring va qulay joylashishi uchun ularni aylantiring.
3. Soundcore ilovasida moslik testini o'tkazing, bu sizga faol shovqinni bekor qilishning eng yaxshi samaradorligini ta'minlaydi.

💡 Chang, quloq kiri yoki boshqa qoldiqlar quloqchinnlarda to'planishi mumkin. Optimal ovoz sifatini saqlash uchun quloqchinnlaringizni muntazam tozalang. Paxta tayoqchasini ozgina spirt bilan namlab, rezina quloq uchlari ostidagi metall to'r filtrni muloyimlik bilan artib tozalang. Metall to'r filtridagi spirt butunlay quriganligiga ishonch hosil qiling, so'ngra quloqchinnlardan yana foydalaning.

YOQISH VA JUFTLASH

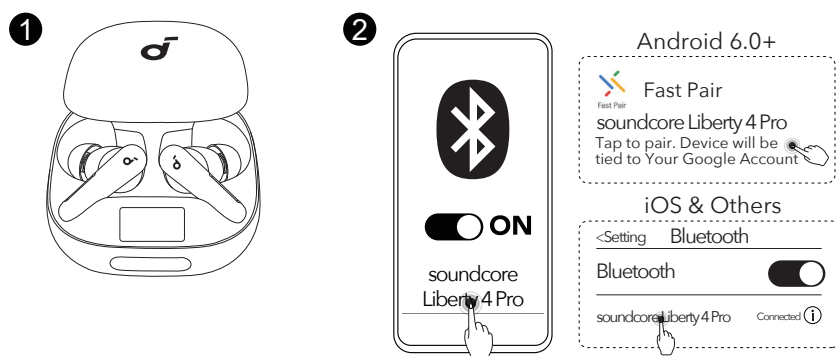


1. Zaryadlash qutisini surib oching. Naushniklar avtomatik ravishda yoqiladi va Bluetooth ulanish rejimiga o'tadi.
Google Fast Pair: Android smartfoningiz (Android 6.0 yoki undan yuqori versiyada ishlaydigan) bilan Google Fast Pair yordamida darhol ulanishdan zavqlaning.
2. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan "**soundcore Liberty 4 Pro**" ni tanlang va ulaning. Muvaffaqiyatli ulanish amalga oshirilganda, Smart Displaydagi Bluetooth belgisi 2 soniya davomida yonib turadi va keyin yo'qoladi.

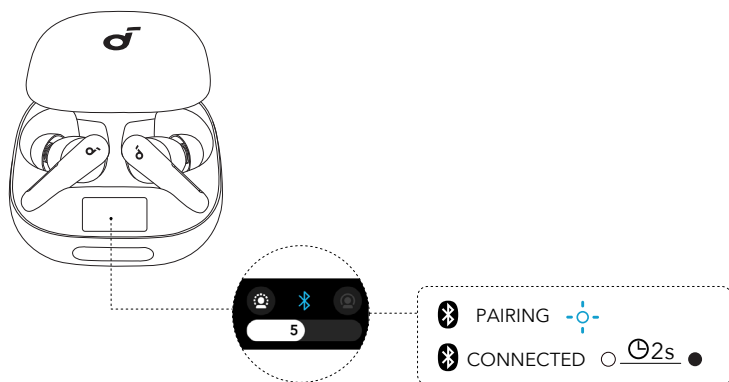

💡 Quloqchinnlar muvaffaqiyatli ulanishi bilan, agar siz qurilmangizdan ulanish tarixini o'chirmagan bo'lsangiz, har safar quvvatlash qutisini ochganingizda ular avtomatik ravishda qurilmangizga qayta ulanadi.

ZARYAD QILISH

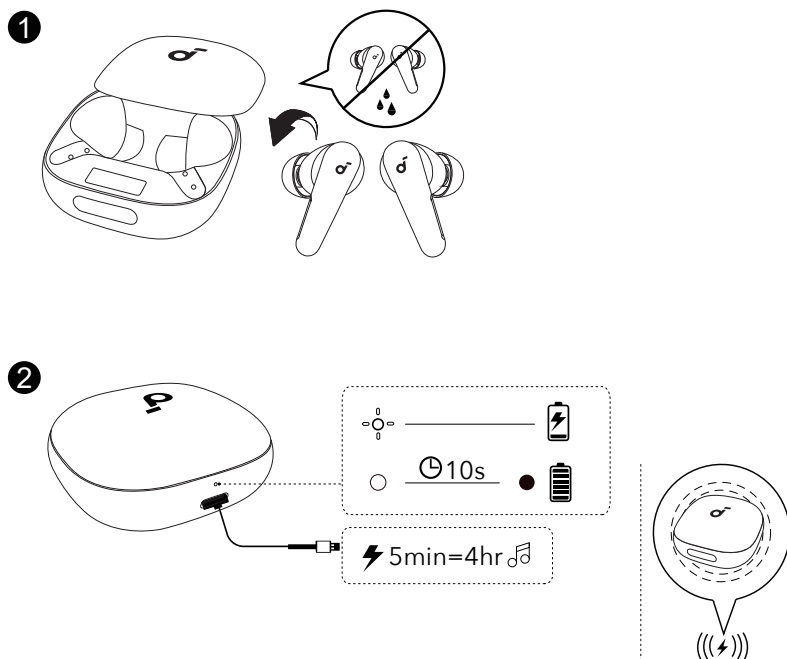

1. Naushniklarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va uni yoping.

- Naushniklar va USB-C quvvatlash porti to'liq quruq ekanligiga ishonch hosil qiling.

2. Ta'minlangan USB-C zaryadlash kabelidan foydalanib, zaryadlash qutisini quvvat manbaiga ulang. Simsiz quvvatlash uchun, quvvatlash qutisini simsiz quvvatlagichingizning markaziga joylashtiring.


- Quvvatlash qutisini quloqchinarsiz kabel orqali quvvatlash 2,5 soat, simsiz quvvatlash esa 3,5 soat davom etadi. 5 daqiqalik quvvatlash quloqchintlarga 4 soatlik o'ynash vaqtini taqdim etadi

 Quvvatlash qutisi batareyasi darajasi 20% dan pastga tushganda, u quloqchintlarni quvvatlashni to'xtatadi.

Sensorli panel va aqlli display


Zaryadlash qutisidagi sensorli panel atrof-muhit tovush darajalarini va boshqa funksiyalarni oson boshqarishni ta'minlaydi.

- Sensor panelida chapga yoki o'ngga suring, atrof-muhit tovush darajasini (1 dan 10 gacha) sozlash yoki funksiyalarga kirish uchun.

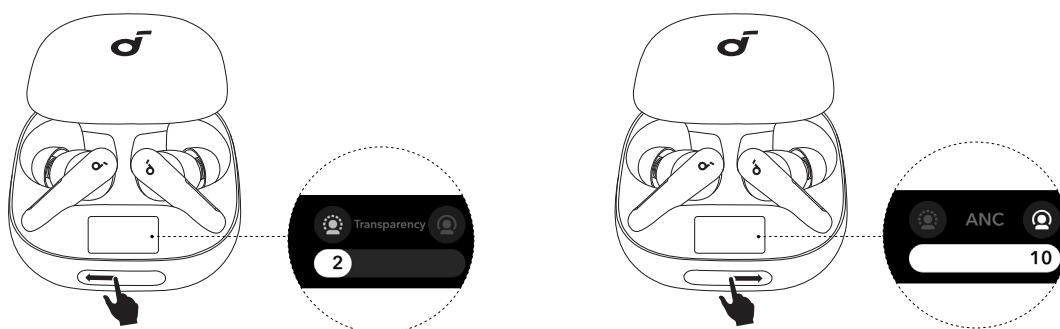


- Funksiyani tanlashni tasdiqlash yoki funksiyalar menyusiga qaytish uchun sensor panelni ikki marta bosing.

💡 Odatiy holatda menyu faqat Atrof-muhit Ovoz Darajalarini ko'rsatadi. Siz soundcore ilovasida menyuga qo'shimcha funksiyalarni qo'shishingiz mumkin.

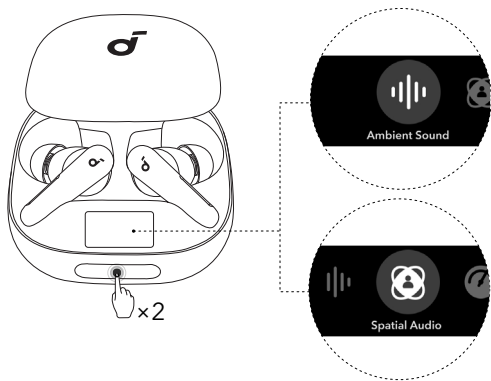


- Bluetooth ulanish rejimi yoki quloqchinlarni qayta tiklashni tanlash uchun sensor panelni 5 soniya davomida bosib turing.

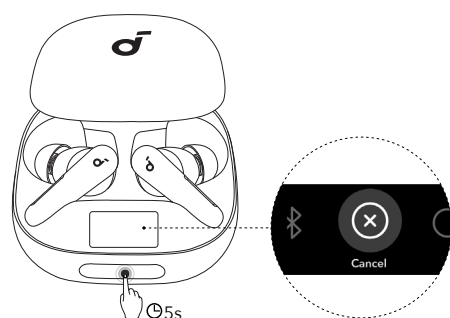

ZARYAD QUTISI SOZLAMALARI

Eslatma: Foydalanuvchi interfeysi tasvirlari faqat illyustratsiya maqsadida keltirilgan. Haqiqiy display mazmuni dasturiy ta'minot versiyasiga qarab farq qilishi mumkin.

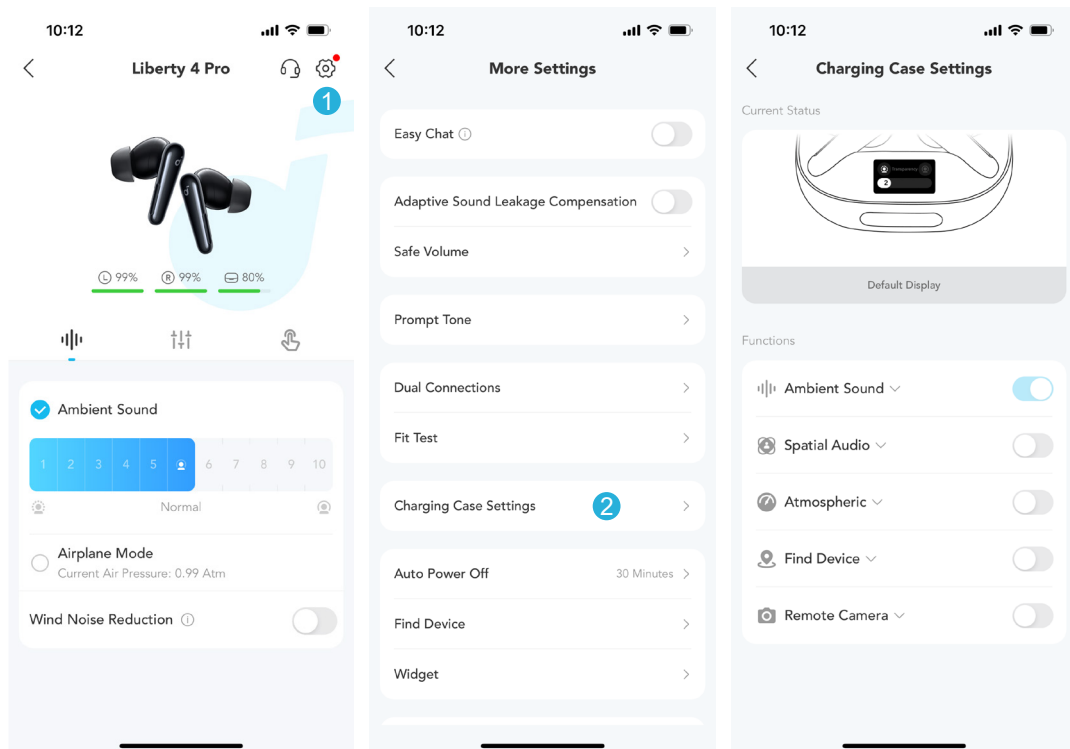

Soundcore ilovasida siz quvvatlash qutisi menyusida ko'rinishini xohlagan funksiyalarni belgilashingiz mumkin. Jami bo'lib, quvvatlash qutisi orqali aqlli boshqaruv uchun beshta funktsiya mavjud:

Atrof-muhit ovozi: Atrof-muhit ovozi darajalarini o'zingizning muhit va afzalliklaringizga mos ravishda sozlang, optimal tinglash tajribasini ta'minlang.


Fazoviy audio: Bosh harakatlaringizga qarab dinamik tarzda moslashadigan 3D ovoz bilan yanada realistik audio tajribasini his eting.

Atmosfera: Atrof-muhitdagi atmosfera bosimini kuzatib boring va atmosfera bosimining o'zgarishiga qarab shovqinni bekor qilish ta'sirini moslang.

Qurilmani topish: Bluetooth diapazonida yo'qolgan quloqchinlaringizni topish uchun ularga ovozli signalni yoqib qo'ying.

Masofaviy kamera: Telefoningizda kamera funksiyasi faollashtirilgan bo'lsa, smartfoningiz kamerasini masofadan boshqarish uchun zaryadlash qutisini ishlatting.

IKKI ULANISH

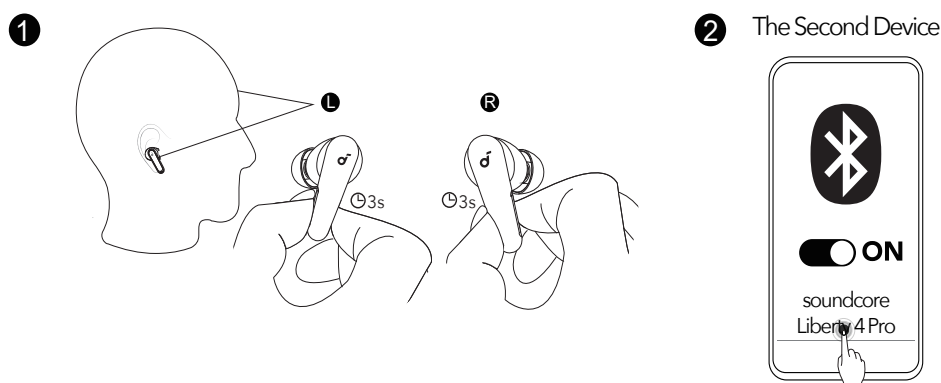

Ikki ulanish xususiyati odatiy bo'lib yoqilgan.

Ikkinchi qurilmani ulash uchun, bir qurilma allaqachon ulangan bo'lsa, har ikkala quloqchin dastasining boshqaruv zonasini 3 soniya davomida siqib turing, pairing rejimi uchun ovozli xabarni eshitguningizcha. Keyin ikkinchi qurilma bilan juftlashishni davom ettirishingiz mumkin.

Agar Dual Connections funksiyasini o'chirmoqchi bo'lsangiz, buni soundcore ilovasida amalga oshirishingiz mumkin.


Sozlamalar bo'limiga kirish uchun yuqori o'ng burchakdagi tishli belgisini bosib, so'ngra **Dual Connections** tugmasini o'chirish uchun chapga suring.

BOSHQARUV

Eslatma: Siz soundcore ilovasida boshqaruvlarni sozlashingiz mumkin.




		Ikki quloqchinlardan foydalanish	Yagona quloqchinlardan foydalanish
🎵	Audio-ni Oynat / To'xtat	Bir marta siqib qo'ying (L/R)	Bir marta siqing
	Keyingi trekni o'ynating	Ikki marta siqib oling (R)	Ikki marta siqib qo'ying
	Oldingi trekni o'ynating	Ikki marta siqib qo'ying (L)	/
📞	Qo'ng'iroqqa javob bering	Bir marta siqib qo'ying (L/R)	Bir marta siqing
	Qo'ng'iroqni rad etish / Qo'ng'iroqni tugatish	2 soniya bosib turing (L/R)	2 soniya bosib turing
👂	Ambient Sound rejimlarini almashtirish (ANC / Shaffoflik)	2 soniya bosib turing (L/R)	2 soniya bosib turing



	Ikki quloqchinlardan foydalanish	Yagona quloqchinlardan foydalanish
Ovoz balandligini oshirish	Yuqoriga suring (L/R)	Yuqoriga suring
Ovozini pasaytiring	Pastga suring (L/R)	Pastga suring

FAZOVIIY AUDIO

Eslatma: Foydalanuvchi interfeysi tasvirlari faqat illyustratsiya maqsadida keltirilgan. Haqiqiy displey mazmuni dasturiy ta'minot versiyasiga qarab farq qilishi mumkin.

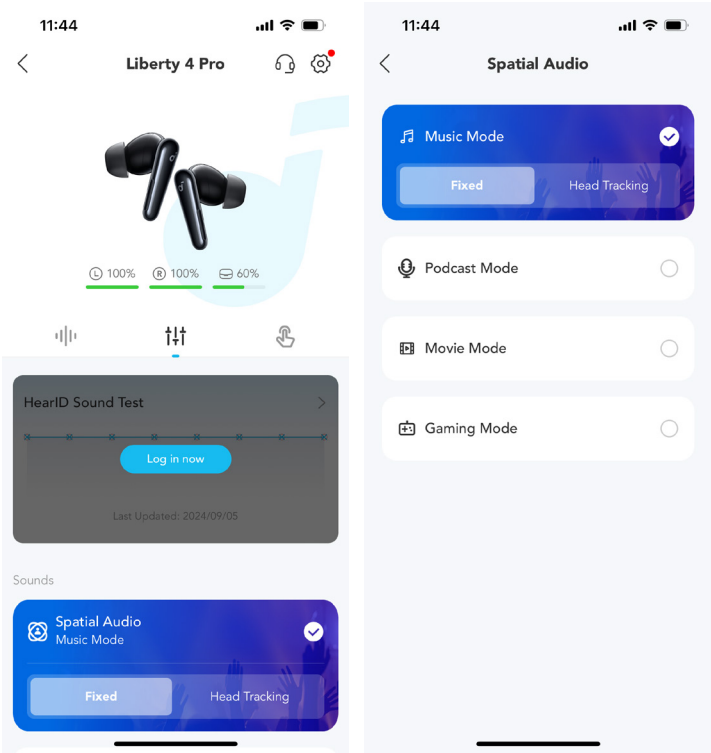

Fazoviy audio tovushni atrofingizda joylashtirib, sizga chuqur tinglash tajribasini yaratadi. Siz soundcore ilovasida to'rtta Spatial Audio rejimidan birini tanlashingiz mumkin:

Music rejimi:

- **Head Tracking:** Bosh harakatiga mos ravishda atrofdagi ovozni eshiting.
- **Tuzatildi:** Bosh harakatini kuzatmasdan Spatial Audio-ni tinglash.



Podcast rejimi: Ovoqli kontentni tinglash uchun aniq va diqqat markazida bo'lgan ovoz yetkazib berishni ta'minlaydigan optimallashtirilgan tinglash tajribasini taqdim etadi.

Kino rejimi: Harakatlarni jonlantiruvchi boy va sho'ng'uvchi ovoz bilan sizning kinoteatr tajribangizni yaxshilaydi.

O'yin rejimi: O'yinda ustunlikka erishish uchun aniq audio signallarni taqdim etadi, har bir tafsilotni eshitish va tezda javob berish imkonini beradi.

Atrof-muhit ovozi

Sensorli panel bilan boshqarish

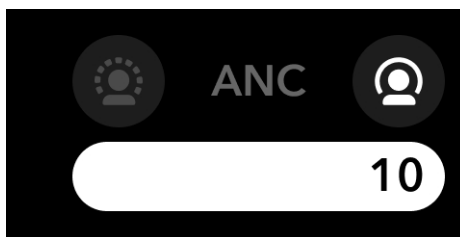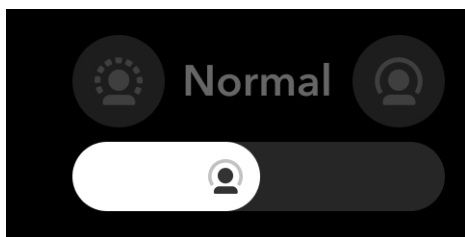

Siz teginish panelida chapga yoki o'ngga surish orqali turli atrof-muhit ovoz darajalarini osongina o'zgartirishingiz mumkin.


Ilova orqali boshqarish

Siz soundcore ilovasida Shovqinni Bekor qilish, Oddiy yoki Shaffoflik rejimlarini tanlashingiz mumkin.

- **ANC (6 dan 10 darajagacha):** Shovqinni bekor qilishni quloqlaringiz va atrof-muhitga moslashtirish orqali optimallashtiring.
- **Normal:** Shovqinni bekor qilishsiz muvozanatli ovozdan rohatlaning.
- **Shaffoflik (1-darajadan 5-gacha):** Musiqa tinglayotganda atrofingizdan xabardor bo'ling.

OSON SUHBAT

Eslatma: Foydalanuvchi interfeysi tasvirlari faqat illyustratsiya maqsadida keltirilgan. Haqiqiy displey mazmuni dasturiy ta'minot versiyasiga qarab farq qilishi mumkin.

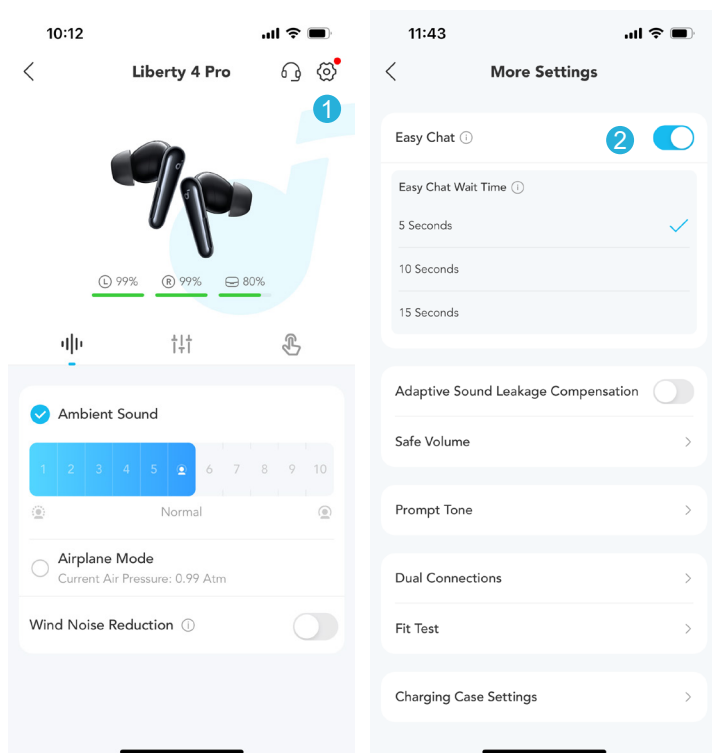

Faollashtirilgandan so'ng, Easy Chat avtomatik ravishda musiqa ovozini pasaytiradi va Transparency rejimini yoqadi, shunda siz quloqchinlarni yechmasdan yuzma-yuz suhbatlashishingiz mumkin.


Easy Chat faqat ANC rejimida mavjud.

Odatiy holatda, agar siz 5 soniya davomida gaplashishni to'xtatsangiz, quloqchinlaringiz avtomatik ravishda Easy Chat rejimidan chiqadi va asl ANC darajasi va ovoziga qaytadi. Bundan tashqari, ilova sizga 10 soniya va 15 soniya davomiylikni tanlash imkonini beradi.

 Ushbu funksiyani soundcore ilovasi orqali yoqish kerak.

LDAC

Eslatma: Foydalanuvchi interfeysi tasvirlari faqat illyustratsiya maqsadida keltirilgan. Haqiqiy displey mazmuni dasturiy ta'minot versiyasiga qarab farq qilishi mumkin.

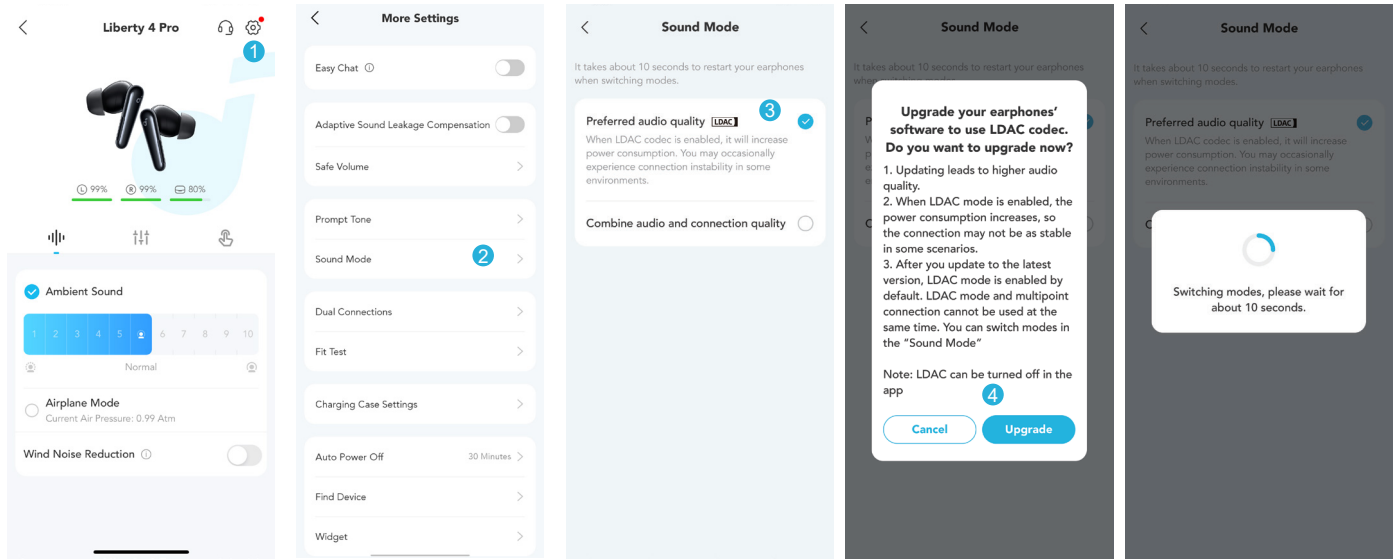


- LDAC sifatli ovozdan bahramand bo'lish uchun Android 8.0 yoki undan yuqori versiyada ishlaydigan qurilmalardan foydalaning.
- LDAC yuqori sifatli ovoz beradi, lekin quvvat sarfini oshiradi va ijro vaqtini qisqartiradi.
- LDAC funksiyasini past shovqinli muhitda yoqing, Bluetooth ulanishining barqarorligini ta'minlash uchun.

Soundcore ilovasida:

1. **"Sound Mode"** ni tanlang.
2. **"Afzal ovoz sifati"** ustiga bosing.
3. Agar quloqchinlar ikkita qurilmaga ulangan bo'lsa, LDAC qo'llab-quvvatlanmasligi haqida xabar beriladi.
4. Audio kodeklarini almashtirish taxminan 10 soniya davom etadi. Agar yangilanish mavjud bo'lsa, sizga quloqchinlarning dasturiy ta'minotini yangilash taklif qilinishi mumkin.


 LDAC yoqilganda, Spatial Audio qo'llab-quvvatlanmaydi.

KIYIM KIYISHNI ANIQLASH

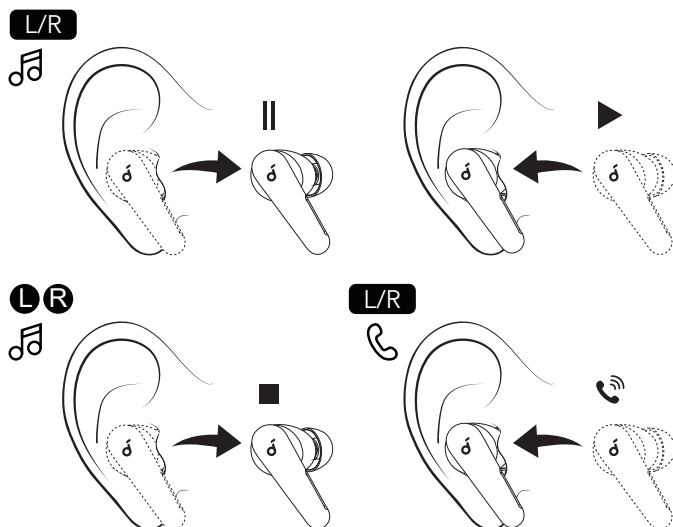

Oynatish avtomatik tarzda to'xtatiladi, agar quloqchin olib tashlansa va siz uni qayta taqsangiz, yana davom etadi. Kiruvchi qo'ng'iroqqa avtomatik javob berish uchun har qanday bitta quloqchin taqing.


O'CHIRILMOQ

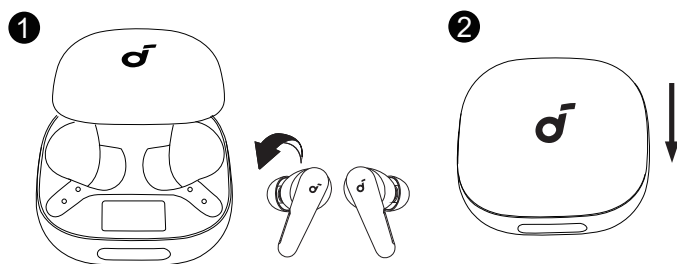

O'chirish uchun ikkala quloqchinlarni zaryadlash qutisiga joylashtiring va qutini yoping.

 Quloqchinlar chiqarilgandan so'ng, agar ular hech qanday qurilmaga ulanmagan bo'lsa, 30 daqiqadan keyin avtomatik ravishda o'chadi. Davomiylikni soundcore ilovasida sozlash mumkin.

QO'LDA JUFTLASH VA QAYTA O'RNETISH

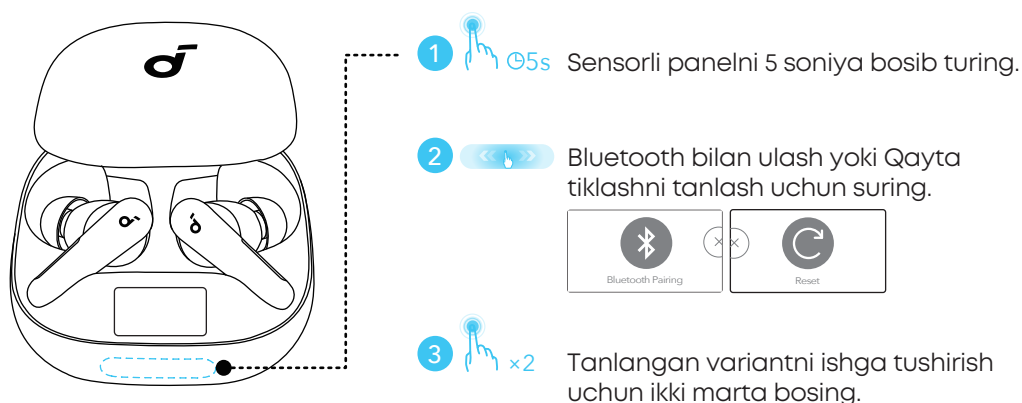


Bluetooth ulanishi:


Ushbu variantni tanlang, Bluetooth juftlash rejimini qo'lda kiritish uchun.

Qayta o'rnatish:

Ushbu parametрни tanlang, agar funktsionallik muammolariga duch kelsangiz, qurilmangizni zavod sozlamalariga qaytarish uchun. Qayta tiklashni tanlab tasdiqlagandan so'ng, jarayon tugaguniga qadar qopqoqni ochiq holda qoldiring. Reset muvaffaqiyatli amalga oshirilgandan so'ng, Smart Display ekranda xabar ko'rsatadi va quvvatlash qutisidan bildirish ovozi eshitiladi.

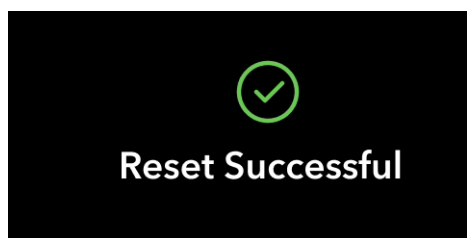

FIRMWARE YANGILANISHI

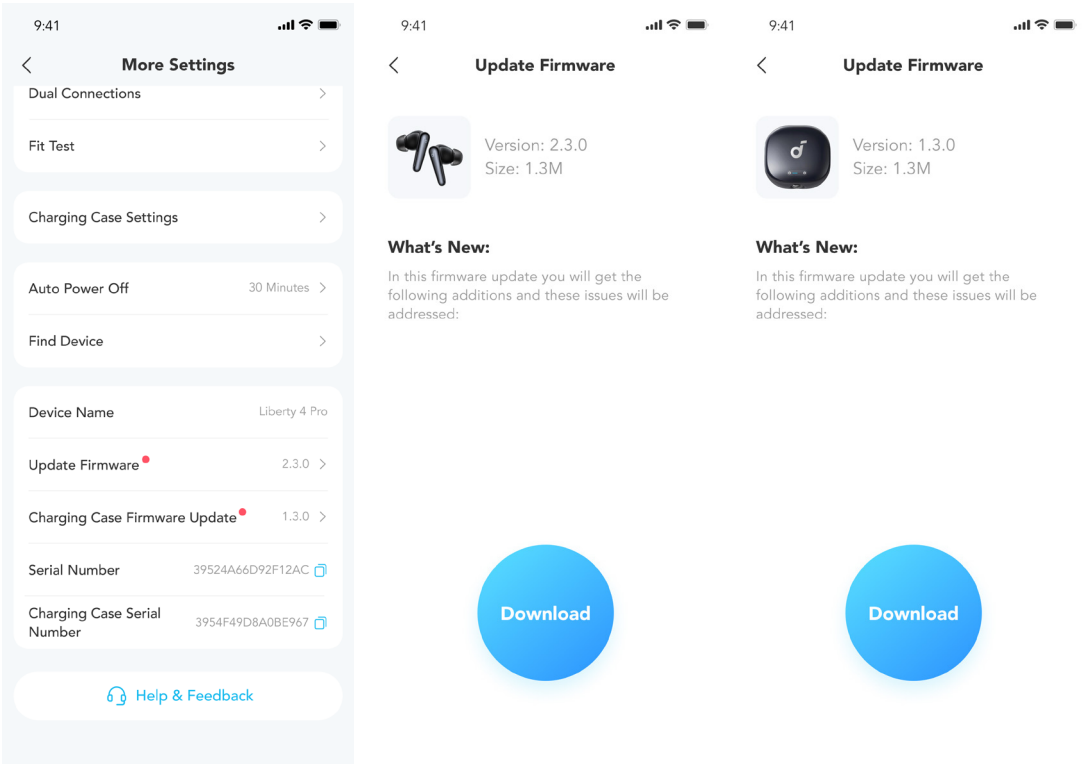

Quloqchinlar ilovaga ulanganida, quloqchinlar yoki quvvatlash qutisi uchun yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlanganda sizga xabar beriladi. Quloqchinlar quvvatlash qutisida ekanligiga ishonch hosil qiling va dasturiy ta'minot yangilanishi tugaguniga qadar quti ochiq holda qolishi kerak. Yangilanish jarayonida, quloqchinlar va quvvatlash qutisining batareya darajasi 20% dan yuqori ekanligiga ishonch hosil qiling va ulardan foydalanishdan saqlaning.

TEXNIK XUSUSIYATLARI

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Nominal chiqish quvvati	20mW
Batareya sig'imi	Naushniklar: 56mAh $\times$ 2 Zaryadlash qutisi: 580mAh
Quvvatlash vaqti	Naushniklar: 40 daqiqagacha
O'ynash vaqti (ANC o'chirilgan)	10 soatgacha (Zaryadlash qutisi bilan 40 soat).
O'ynash vaqti (ANC yoqilgan)	7,5 soatgacha (30 soat quvvatlash qutisi bilan)
Haydovchi	10.5mm va 4.6mm Dinamik Drayverlar
Chastota javobi	14Hz - 40kHz
Impedansiya	15.3 Ω +10.3 Ω
Suvga va changga chidamlilik darajasi (quloqchinlar)	IP55
Bluetooth versiyasi	5.3
Bluetooth masofasi	10m