

Udhëzuesi i Përdoruesit për soundcore H30i (A3012)

APLIKACION



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Shkarkoni aplikacionin soundcore për të përjetuar anulimin adaptiv të zhurmës, modalitetet e zërit ambient, tingullin HearID, modalitetin e lojërave, modalitetin e filmave, përditësimin e firmware-it dhe veçori të tjera emocionuese.

Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, ri-instaloni aplikacionin ose përditësojeni atë në versionin më të fundit në dyqanin e aplikacioneve të telefonit tuaj.

Klikoni këtë lidhje për të shkarkuar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdI?flow=soundcore>

PËRMBLEDHJE



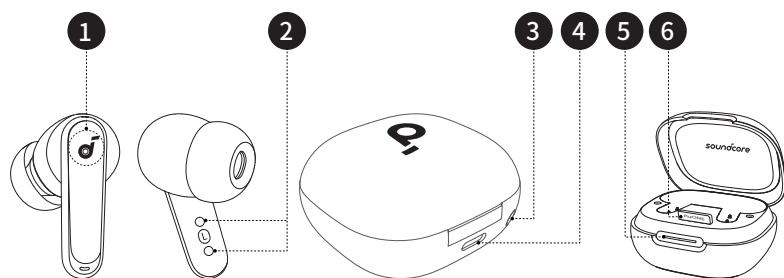


① .Zona e Kontrollit me Prekje
④ . Porta e karikimit USB-C

② . Kontaktorët e Karikimit
⑥ . Shiriti i Dritës LED


③ . Butoni i Rinisjes
⑦ . Mbajtëse Telefoni

VESHJA

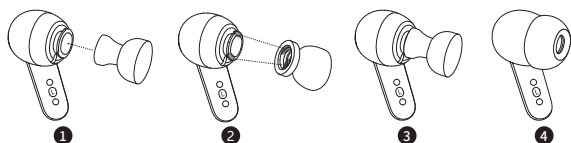

Zgjidhni majat e kufjeve që përshtaten më mirë me veshët tuaj dhe kryeni një test përshtatjeje në aplikacionin soundcore për të siguruar performancën më të mirë të ANC. .


AKTIVIZIMI DHE ÇIFTIMI

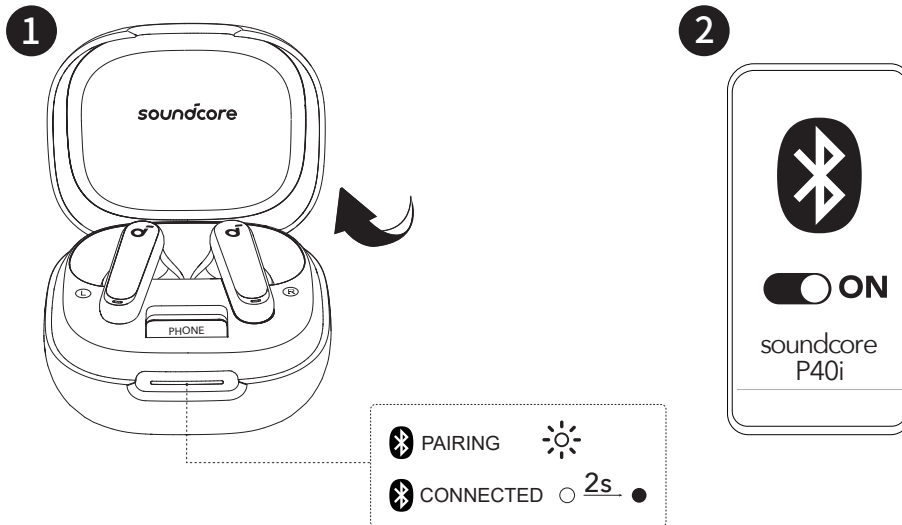

Hapni kutinë e karikimit, kufjet do të ndizen automatikisht dhe do të hyjnë në modalitetin e çiftimit Bluetooth. Zgjidhni "soundcore P40i" nga lista Bluetooth e pajisjes suaj kur lidheni për herë të parë.

- Gjatë çiftimit, shiriti i dritës LED do të fillojë të pulsojë ngadalë me ngjyrë të bardhë. Pas përfundimit të çiftimit me sukses, shiriti i dritës LED do të qëndrojë i ndezur për 2 sekonda dhe më pas do të fiket.

KARIKIM


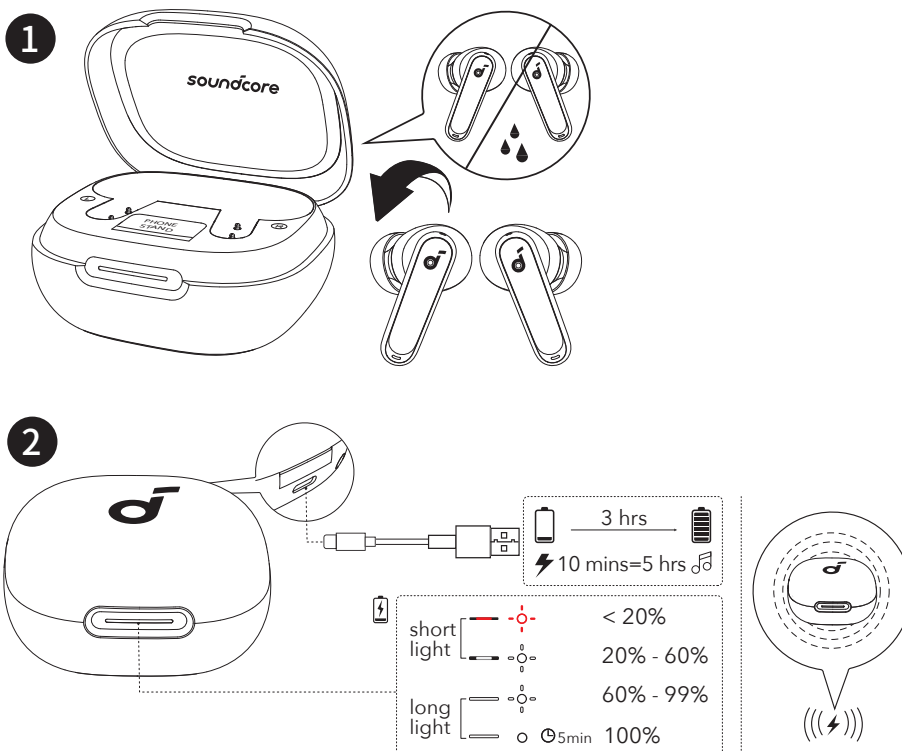


1. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni atë.

- Thajini plotësisht kufjet dhe portën e karikimit USB-C përpara se t'i karikoni.


2. Lidhni kutinë e karikimit me një burim energjie duke përdorur një kabllo karikimi USB-C të certifikuar. Përndryshe, vendosni kutinë e karikimit në qendër të karikuesit tuaj pa tel për karikim pa tel.

LIDHJE TË DYFISHTA

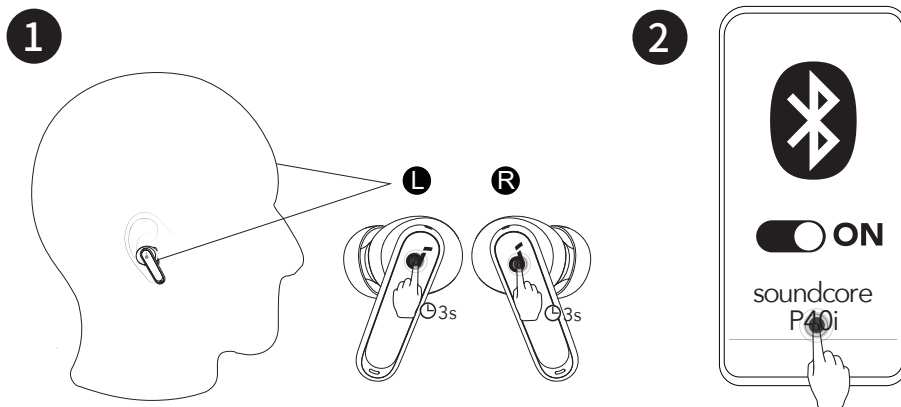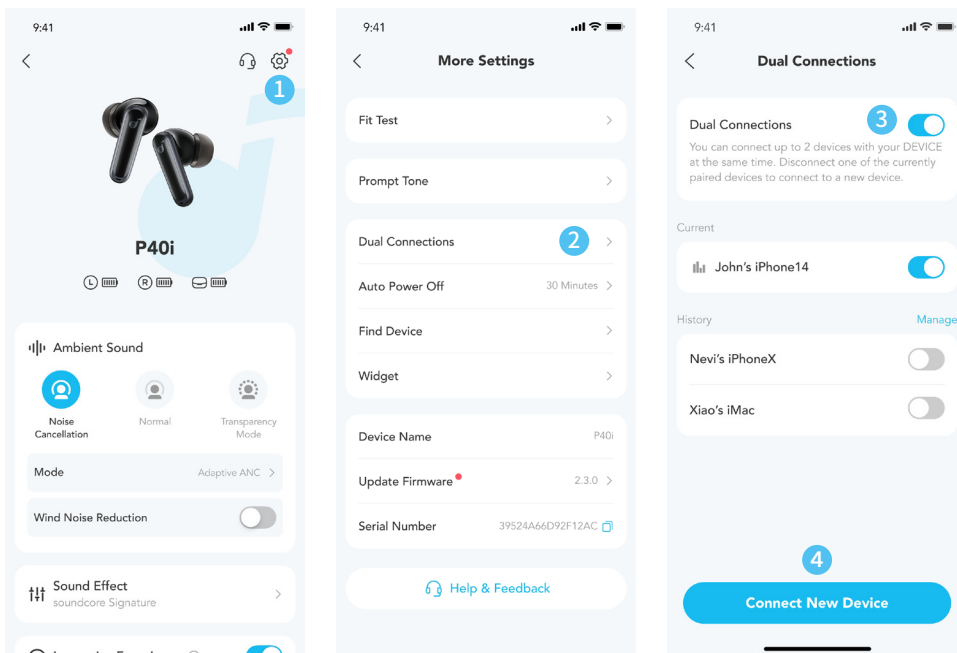

Për të lidhur kufjet me dy pajisje Bluetooth në të njëjtën kohë, fillimisht hapni aplikacionin soundcore, shkoni te cilësimet dhe zgjidhni **Lidhje të Dyfishta > Aktivizo Lidhje të Dyfishta > Lidh Pajisje të Re**. Pasi të përfundoni konfigurimin e aplikacionit, vendosni kufjet, pastaj shtypni dhe mbani të shtypur sipërfaqen e ndjeshme në të dyja kufjet për 3 sekonda njëkohësisht.


ÇIFTIM MANUAL

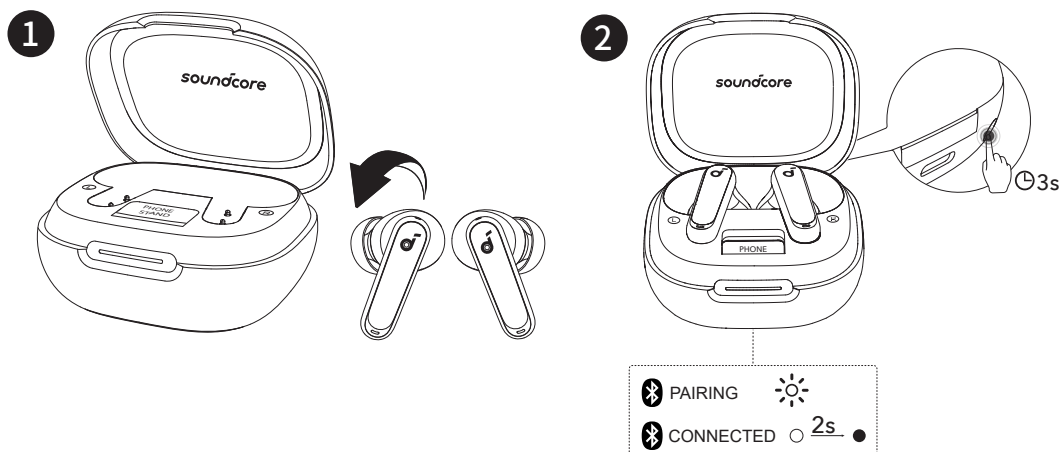

Për të futur manualisht modalitetin e çiftimit Bluetooth, vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe lëreni

kutinë të hapur. Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e rivendosjes pas kutisë së karikimit për 3 sekonda derisa shiriti i dritës LED të pulsojë shpejt me ngjyrë të bardhë.

KONTROLLET

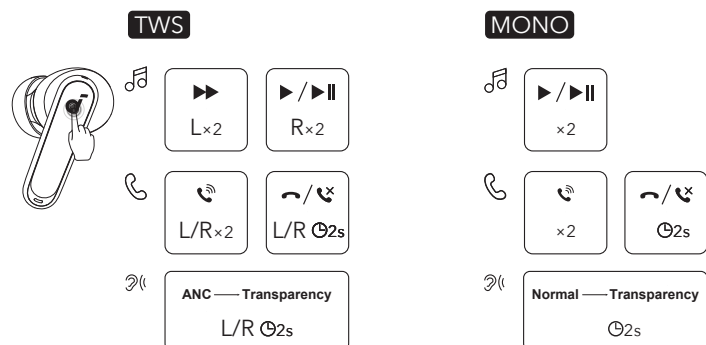


×1: Prekni një herë

×2: Prekni dy herë

2s: Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda

Ju gjithashtu mund të personalizoni kontrollet në aplikacionin soundcore.


ZËRI AMBIENTAL

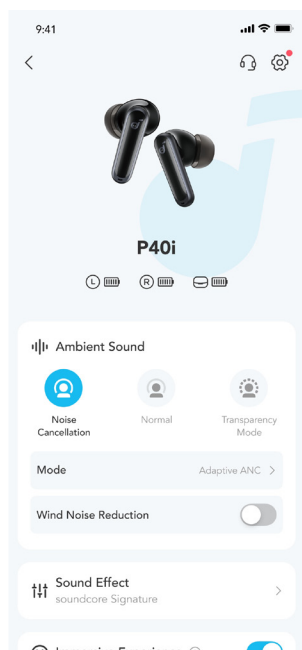

Mund të zgjidhni anulimin e zhurmës, modalitetin normal ose modalitetin e transparencës në **aplikacionin soundcore**.


- **ANC Adaptiv:** Optimizoni anulimin e zhurmës duke u përshtatur me veshët dhe mjedisin tuaj.
- **Transparenca:** Qëndroni të vetëdijshëm për rrethinën tuaj ndërsa dëgjoni muzikë.

FIKJE

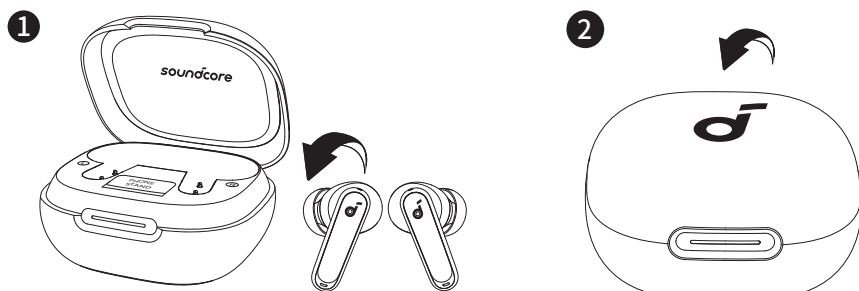


Për t'i fikur, vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni atë.

RIVENDOS

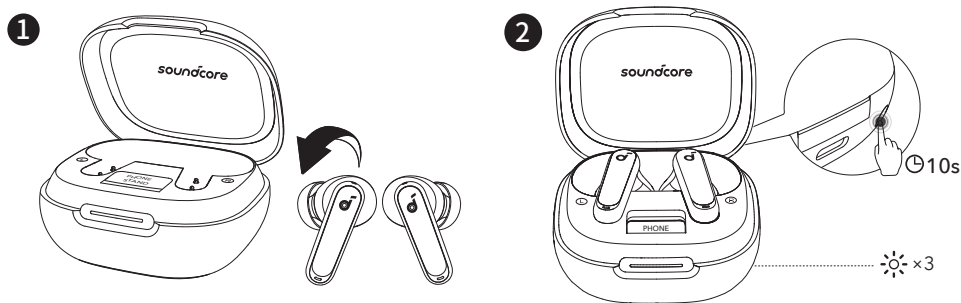


Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe lëreni kutinë të hapur. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e rivendosjes pas kutsisë së karikimit për 10 sekonda derisa shiriti i dritës LED të pulsojë shpejt me ngjyrë të bardhë tre herë.

Udhëzuesi i Dritës LED

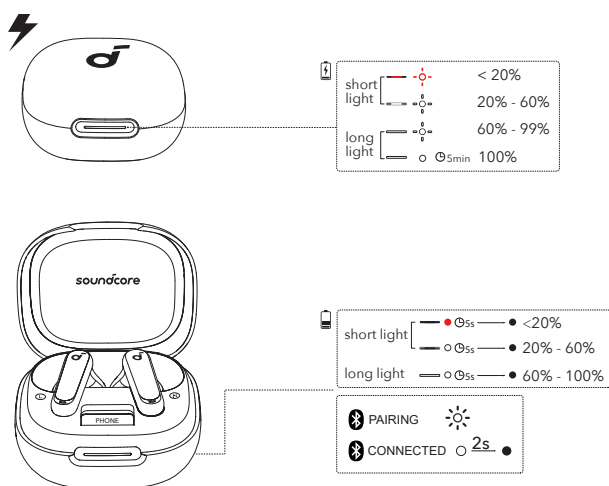

	Duke pulsiuar me shpejtësi të bardhë		Duke puluar ngadalë me të kuqe
	Duke pulsuar ngadalë me të bardhë		E kuqe e qëndrueshme
	Dritë e bardhë e qëndrueshme		Drita fiket

Përditësimi i Firmware

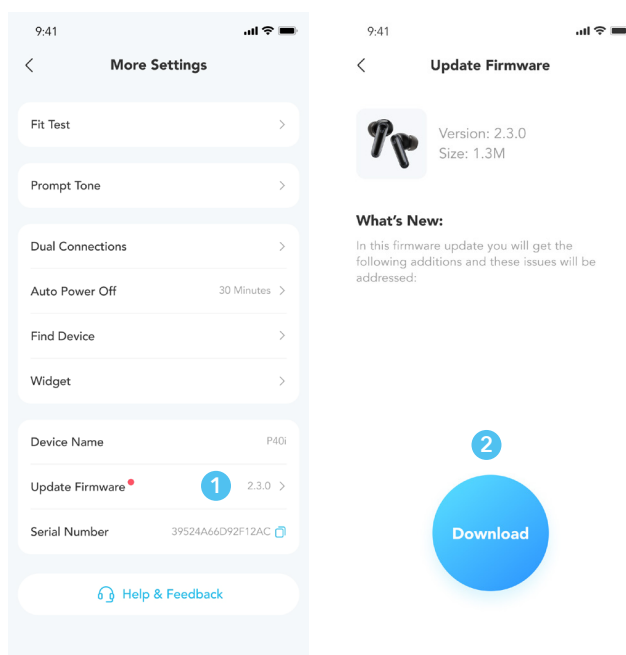

Do të informoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur lidhni kufjet me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të vendosen në kutinë e karikimit dhe kutia të qëndrojë e hapur deri sa përditësimi i

firmware-it të përfundojë. Gjatë përditësimit, sigurohuni që kufjet të jenë duke u karikuar dhe shmangni çdo përdorim.

SPECIFIKIME

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5V $\pm$ 0.8A
Dalje	5V $\pm$ 0.34A
Kapaciteti i baterisë	60mAh*2 (kufje) +800mAh (kutia e karikimit)
Koha e luajtjes (me ANC të fikur)	12H/60H
Koha e luajtjes (me ANC të aktivizuar)	10H/50H
Koha e karikimit	Koha e plotë e karikimit (kutia e karikimit) për kufjet 1H Koha e plotë e karikimit (Type C) për kutinë e karikimit 3H
Njësia e drejtuesit	11 mm drejtues dinamik
Përgjigjja e frekuencës	20Hz - 20kHz
Impedanca	16 Ω
Vlerësimi i papërshkueshmërisë nga uji (kufje)	IPX5
Versioni Bluetooth	5.3
Gama e Bluetooth-it	10m



Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga Anker Innovations Limited është nën licencë. Markat tregtare dhe emrat tregtarë të tjerë janë të pronarëve të tyre përkatës.