

soundcore H30i Foydalanuvchi Qo'llanmasi (A3012)

ILOVA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




soundcore ilovasini yuklab oling va moslashuvchan shovqinni bekor qilish, atrof-muhit ovoz rejimlari, HearID ovozi, o'yin rejimi, kino rejimi, dasturiy ta'minotni yangilash va boshqa qiziqarli funksiyalarni tajriba qiling.

Agar quloqchinlaringiz soundcore ilovasi bilan ulanmasa, ilovani qayta o'rnatish yoki mobil ilovalar do'koningizda uni eng so'nggi versiyaga yangilang.

Ushbu havolani bosib yuklab oling: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

UMUMIY KO'RINISH



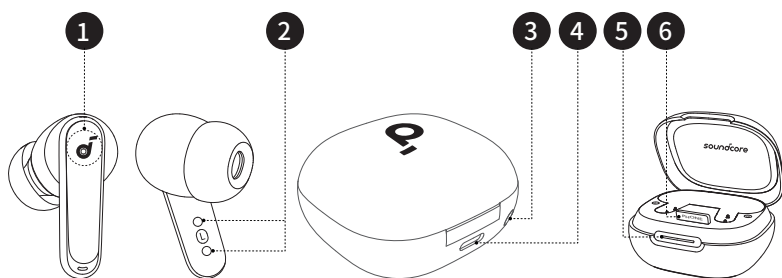


① .Sensorli boshqaruv maydoni
④ . USB-C Quvvatlash Porti

② . Zaryadlash kontaktori
⑥ . LED yorug'lik tasmasi


③ . Qayta o'rnatish tugmasi
⑦ . Telefon uchun stand

KIYISH

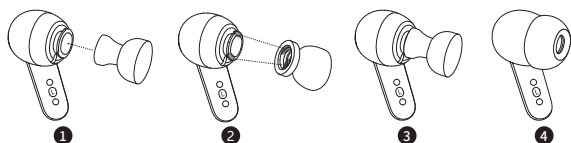

Quloqlaringizga eng mos keladigan quloq uchlarini tanlang va eng yaxshi ANC ishlashini ta'minlash uchun soundcore ilovasida moslik testini o'tkazing. .


YOQISH VA JUFTLASH

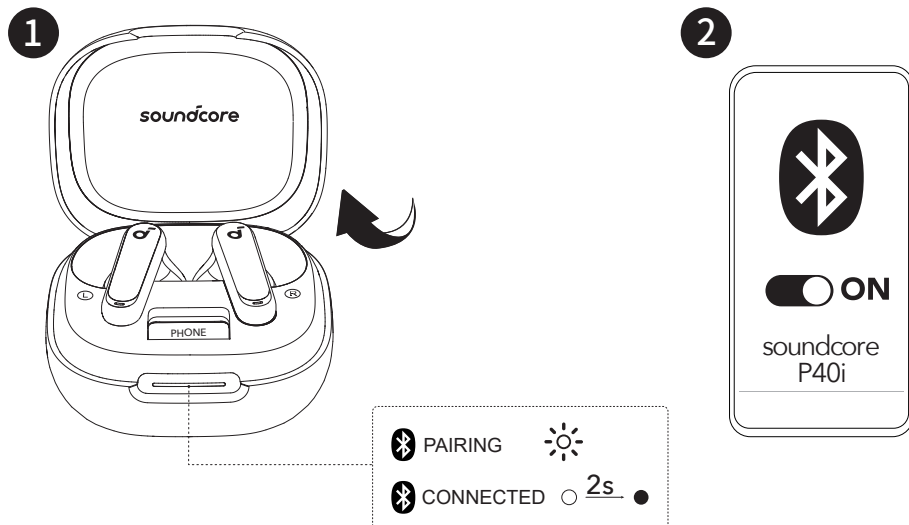

Zaryadlash qutisini oching, quloqchinlar avtomatik ravishda yoqiladi va Bluetooth ulanish rejimiga o'tadi. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan "soundcore P40i" ni tanlang va birinchi marta ulaning.

• Juftlash jarayonida LED yorug'lik chizig'i oq rangda sekin miltillay boshlaydi. Juftlash muvaffaqiyatli amalga oshirilgandan so'ng, LED yorug'lik chizig'i 2 soniya davomida yonadi va keyin o'chadi.

ZARYAD QILISH

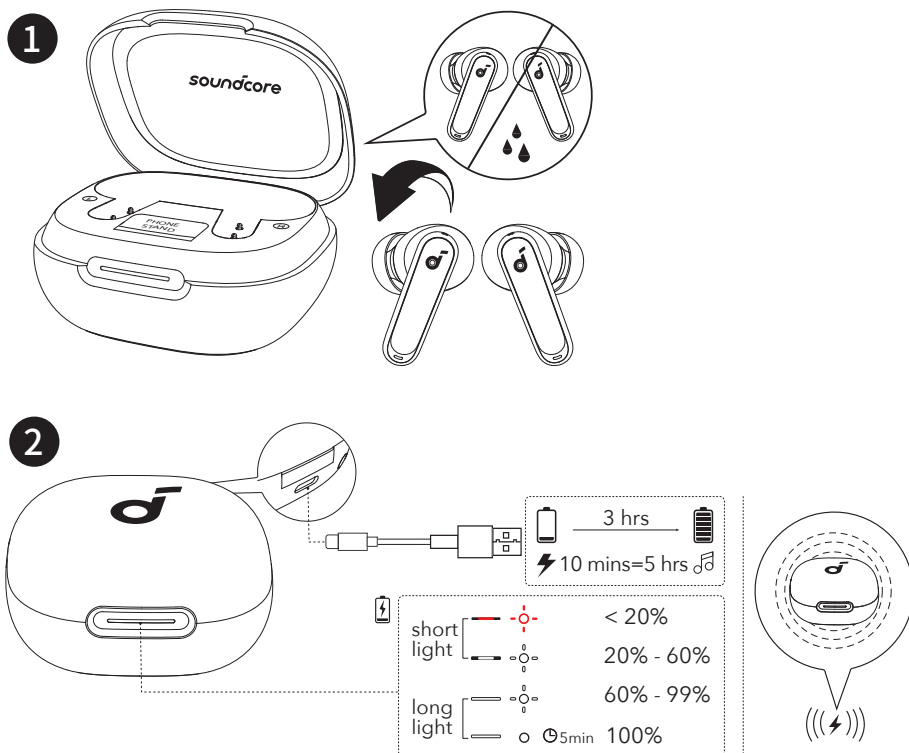



1. Naushniklarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va uni yoping.

• Quvvatlashdan oldin quloqchinlar va USB-C quvvatlash portini to'liq quriting.

2. Zaryadlash qutisini tasdiqlangan USB-C zaryadlash kabelidan foydalanib quvvat manbaiga ulang.

Yoki, simsiz quvvatlash uchun quvvatlash qutisini simsiz quvvatlagichingizning markaziga joylashtiring.


IKKI ULANISH

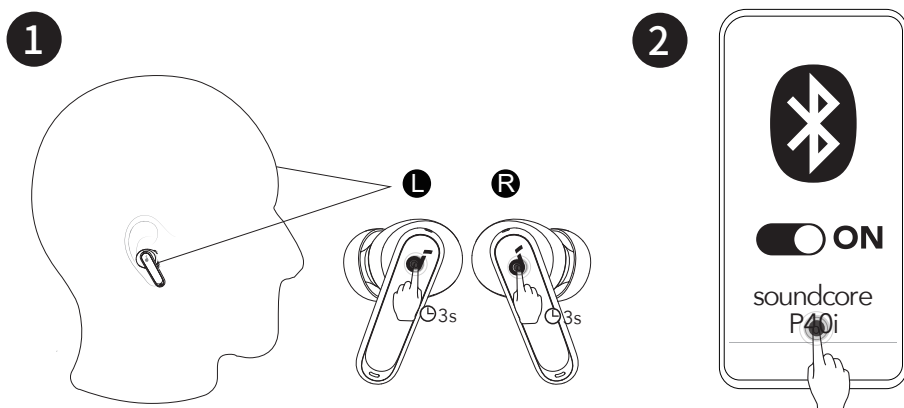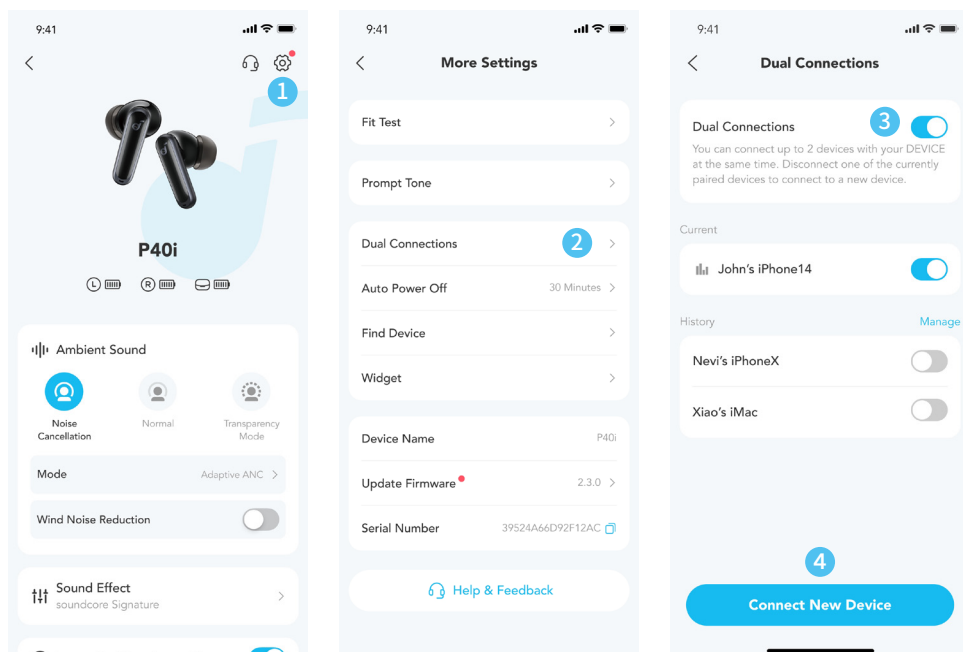

Quloqchinlarni bir vaqtning o'zida ikkita Bluetooth qurilmasiga ulash uchun avval soundcore ilovasini oching, sozlamalarga o'ting va **Dual Connections > Enable Dual Connections > Connect New Device-ni tanlang.**


Ilovadan sozlashni tugatgandan so'ng, quloqchinlarni taqing, so'ngra har ikkala quloqchindagi sensorli panelni bir vaqtning o'zida 3 soniya bosib turing.

Qo'lda juftlash

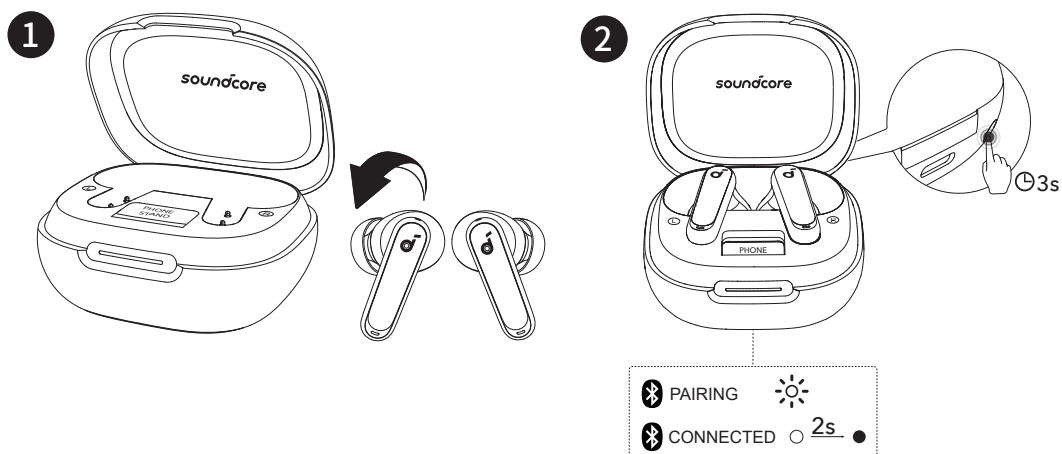

Bluetooth ulanish rejimiga qo'lda o'tish uchun, quloqchilarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini ochiq holda qoldiring. Zaryadlash qutisi orqasidagi qayta o'rnatish tugmasini 3 soniya bosib turing, LED chiroq chizig'i tezda oq rangda miltillaguncha.

BOSHQARUV

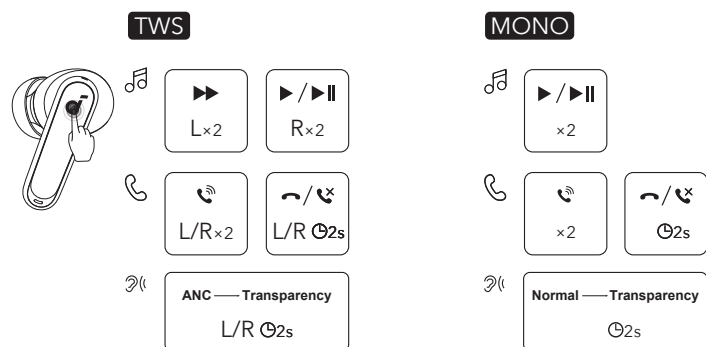


×1: Bir marta bosish

×2: Ikki marta bosish

2s: 2 soniya bosib ushlab turish

Siz boshqaruvni soundcore ilovasida sozlashingiz mumkin.


AMBIENT SOUND - Атроф-муҳит овози

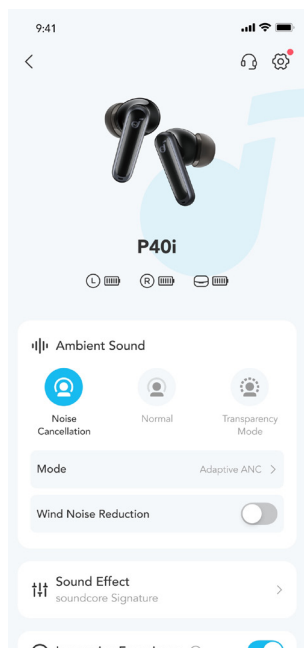

Siz soundcore ilovasida shovqinni bekor qilish, normal yoki shaffoflik rejimini tanlashingiz mumkin.


- **Adaptive ANC:** Shovqinni bekor qilishni quloqlaringiz va atrof-muhitingizga moslashtirish orqali optimallashtiring.
- **Shaffoflik:** Musiqa tinglayotganingizda atrofingizdan xabardor bo'ling.

O'CHIRILMOQ

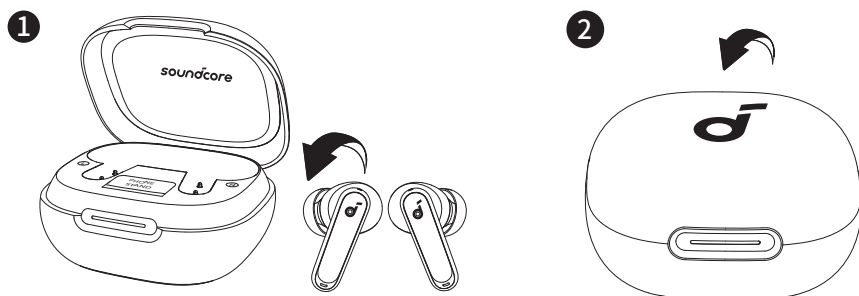


O'chirish uchun quloqchilarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va uni yoping.

QAYTA TIKLASH

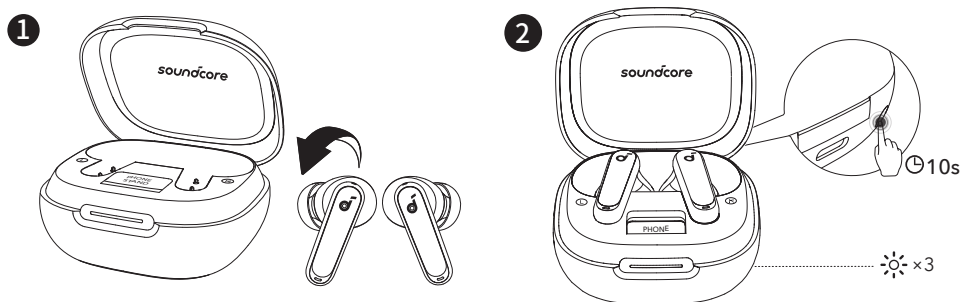


Quloqchinlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini ochiq holda qoldiring. Zaryadlash qutisi orqasidagi qayta o'rnatish tugmasini 10 soniya davomida bosib va ushlab turing, LED yorug'lik chizig'i uch marta tez oq rangda miltillaguncha.

LED YORITGICH QO'LLANMASI

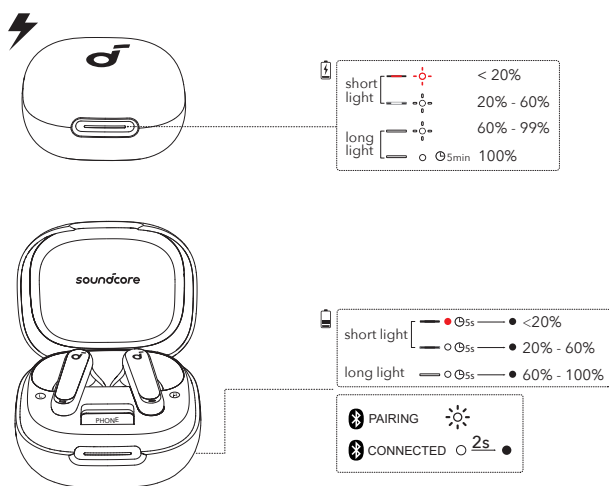

	Tez oq rangda miltillash		Qizil rang sekin miltillaydi
	Oq rang sekin miltillaydi		Barqaror qizil
	Barqaror oq		Chiroq o'chirildi

Firmware yangilanishi

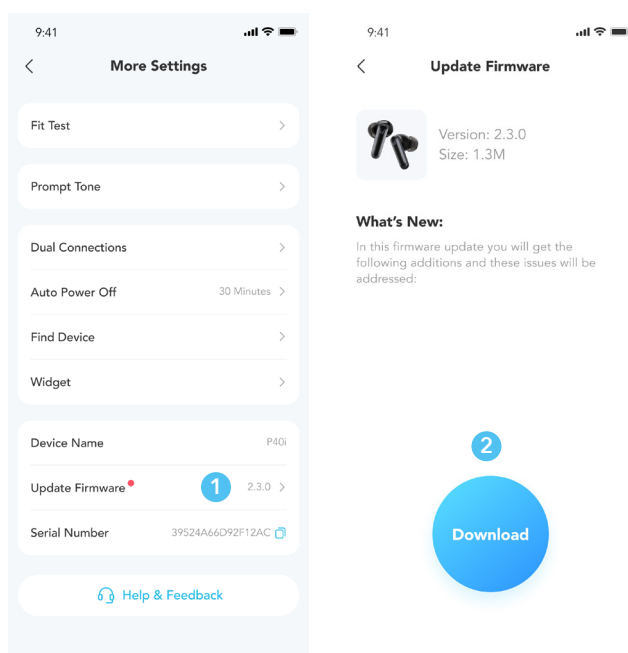

Siz quloqchinlarni ilovaga ulaganingizda, yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlanganda xabardor qilinassiz. Quloqchinlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va dasturiy ta'minot yangilanishi tugaguniga qadar qutini ochiq holda saqlang. Yangilanish jarayonida, quloqchinlar quvvat olayotganiga ishonch hosil qiling va ulardan foydalanishdan saqlaning.

Texnik xususiyatlari

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5V $\approx$ 0.8A
Chiqish	5V $\approx$ 0.34A
Batareya sig'imi	60mAh*2 (quloqchinlar) +800mAh (zaryadlash qutisi)
O'ynash vaqti (ANC o'chirilgan holda)	12H/60H
O'ynash vaqti (ANC yoqilgan holda)	10H/50H
Quvvatlash vaqti	Quloqchinlar uchun to'liq quvvatlanish vaqti (quvvatlanish qutisi) 1 soat Quvvatlanish qutisi uchun to'liq quvvatlanish vaqti (Type-C) 3 soat
Haydovchi bloki	11 mm dinamik drayver
Chastota javobi	20Hz - 20kHz
Impedansiya	16 Ω
Suvga chidamlilik darajasi (quloqchinlar)	IPX5
Bluetooth versiyasi	5.3
Bluetooth diapazoni	10 m



Bluetooth® so'zi va logotiplari Bluetooth SIG, Inc. kompaniyasiga tegishli ro'yxatdan o'tgan savdo belgilari bo'lib, Anker Innovations Limited tomonidan ushbu belgilardan foydalanish litsenziya asosida amalga oshiriladi. Boshqa savdo belgilari va savdo nomlari ularning tegishli egalariга tegishlidir.