



Na prvi pogled

Prednja i zadnja

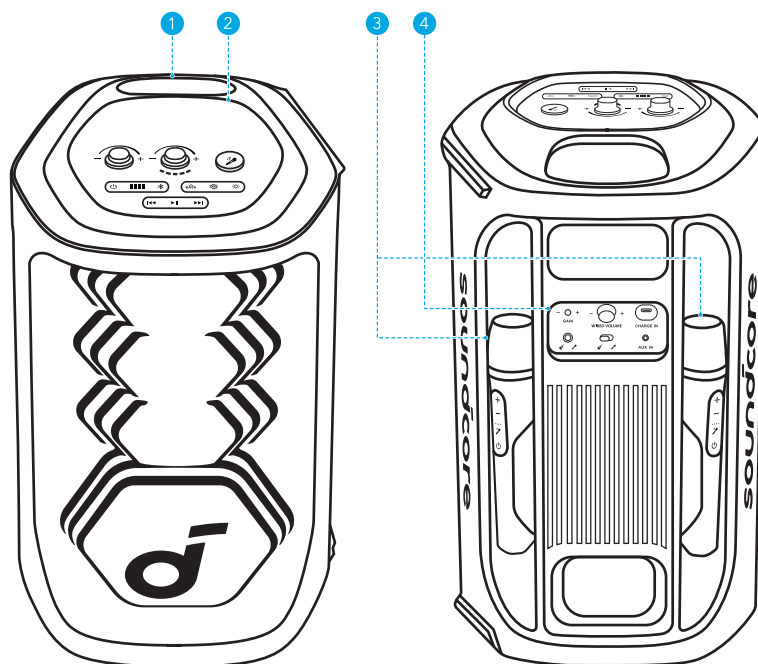

1	Ručka	3	Bežični mikrofoni (x2)
2	Gornja ploča	4	Stražnja ploča


Gornja ploča

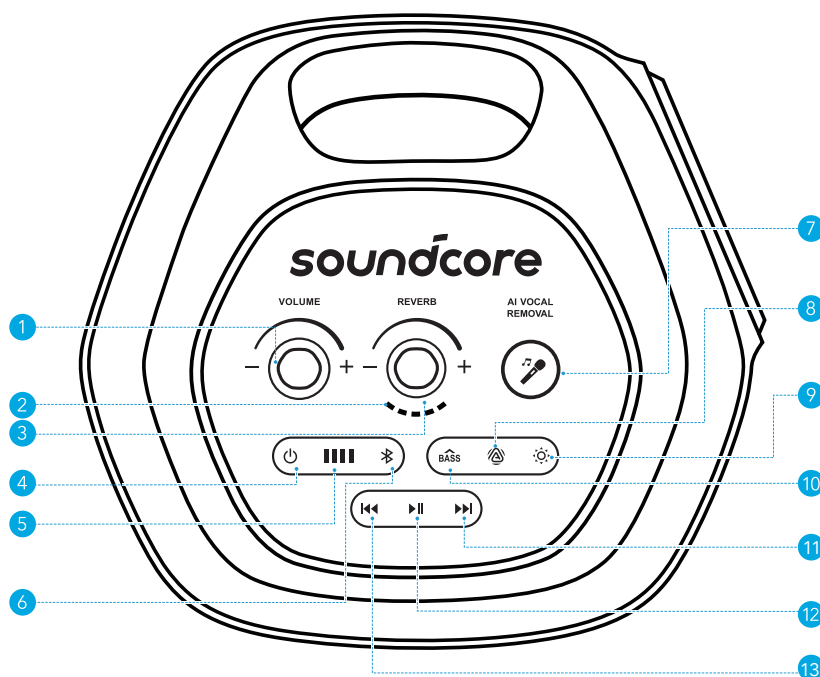

- Kontrola jačine zvuka:** Prilagodite jačinu zvuka zvučnika.
- Kontrola reverba:** Okrećite udesno/ulijevo kako biste povećali/smanjili količinu reverba primijenjenu na vaš mikrofoni.
- Indikacija nivoa reverba:** Prikazuje trenutni reverb primijenjen na vaš mikrofoni.
- Dugme za napajanje:** Uključivanje ili isključivanje uređaja.
- Indikator baterije:** Prikazuje nivo baterije uređaja.
- Dugme za Bluetooth:** Pritisnite da uđete u način uparivanja Bluetooth-a.

7. **Uklanjanje vokala AI:** Pritisnite da uklonite originalne vokale iz pjesme, ostavljajući samo pratnju. Ponovo pritisnite da vratite vokale.
8. **Dugme AuraCast:** Pritisnite da omogućite funkciju AuraCast.
9. **Dugme LightShow:** Pritisnite da uključite ili isključite svjetlosni efekt.
10. **Dugme BassUp:** Pritisnite da pojačate niske frekvencije audio izvora.
11. **Dugme za sljedeću pjesmu:** Pritisnite jednom za prelazak na sljedeću pjesmu.
12. **Dugme za reprodukciju/pauzu:** Pritisnite jednom za reprodukciju/pauzu audio izvora.
13. **Dugme Prethodna Pjesma:** Pritisnite jednom da biste prešli na prethodnu pjesmu.

Stražnja ploča

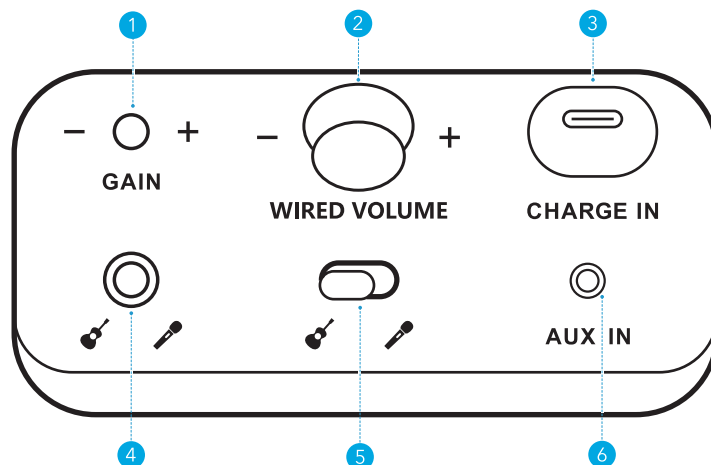


1. **Pojačanje (Gitara):** Podesite pojačanje povezane gitare.
2. **Kontrola jačine zvuka putem kabla:** Zakrenite kazaljke na satu / suprotno od kazaljke na satu da povećate / smanjite jačinu zvuka povezane gitare ili žičnog mikrofona.
3. **USB-C priključak za punjenje:** Priključite priloženi C-C kabel da biste napunili uređaj.
4. **Utičnica za gitaru/mikrofon (6,5 mm):** Povežite gitaru ili žični mikrofon.
5. **Prekidač za izbor ulaza:** Prebacite na povezani ulaz gitare ili mikrofona.
6. **AUX IN:** Povežite se s vanjskim audio uređajem putem 3,5 mm audio kabela (nije isporučen).

Punjenje


Punjenje vašeg zvučnika

- Koristite certificirani C-C kabel i punjač kako biste spriječili bilo kakvu štetu.

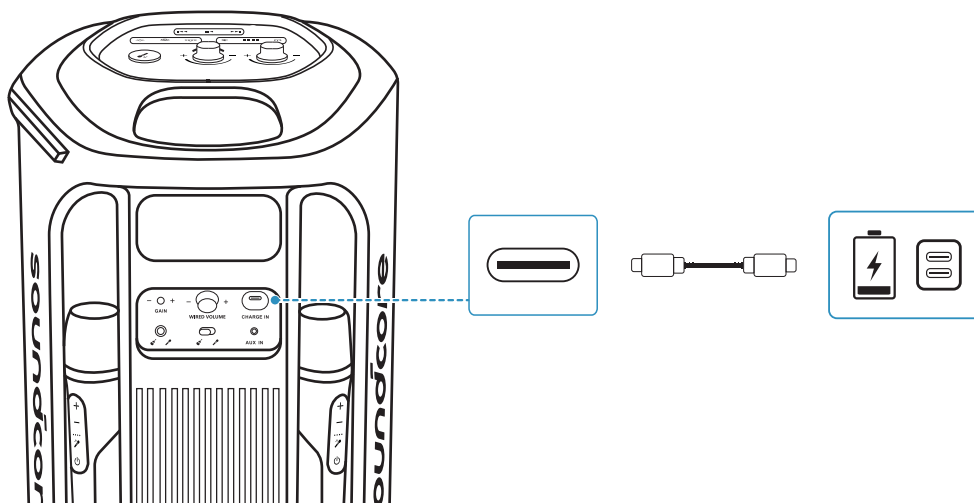

	Treperi crveno	Niska baterija
	Bijelo trepće	Punjenje u toku
	Stalno Bijelo	Potpuno napunjeno

Uključivanje/Isključivanje

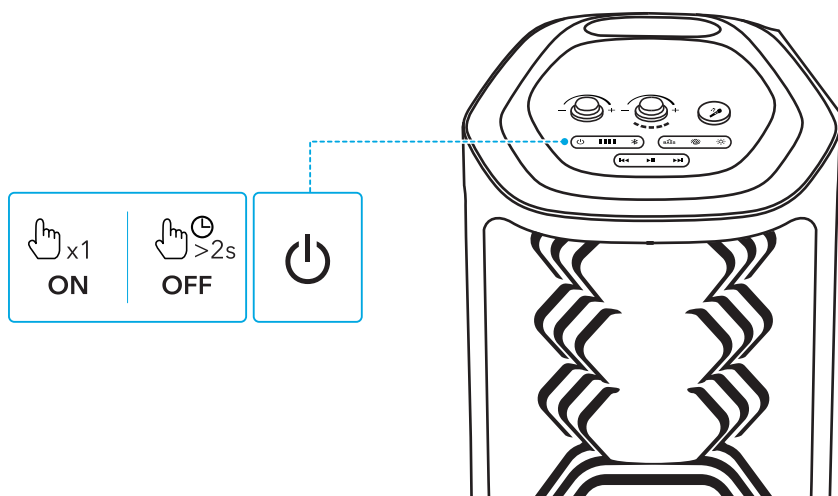

	Pritisnite jednom	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje




- Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta bez audio ulaza.
- Također možete postaviti vrijeme za automatsko isključivanje u aplikaciji soundcore.

Korištenje vašeg zvučnika

Bluetooth način rada

Pritisnite dugme za Bluetooth da uđete u režim uparivanja Bluetooth-a, zatim odaberite **"soundcore Rave 3S"** sa liste Bluetooth uređaja na vašem uređaju za povezivanje.

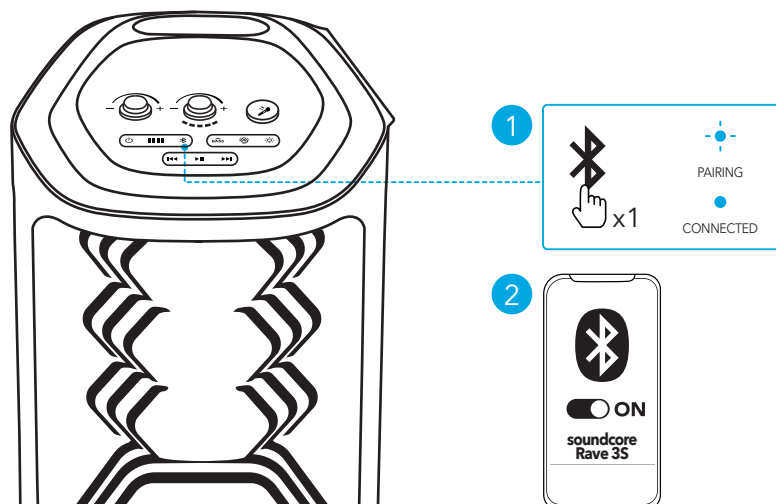

	Pritisak	Uđite u režim uparivanja putem Bluetooth-a
	Treperi plavo	Upairivanje Bluetootha
	Stabilno plavo	Bluetooth Povezan




- Da biste ponovo ušli u Bluetooth način uparivanja, pritisnite Bluetooth dugme jednom.
- Ovaj zvučnik može reproducirati muziku samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Za reprodukciju sa drugog povezanog uređaja, prvo pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite svoj zvučnik, automatski će se povezati s vašim posljednjim povezanim uređajem ako je dostupan unutar Bluetooth dometa. Ako nije, pritisnite dugme za Bluetooth da uđete u režim uparivanja Bluetooth-a.

TWS (True Wireless Stereo) način

Dva identična soundcore zvučnika mogu se upariti jedan s drugim za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao lijevi kanal, a drugi kao desni kanal).

Povežite jedan zvučnik s pametnim telefonom ili tabletom, zatim istovremeno pritisnite dugme AuraCast na oba zvučnika kako biste ušli u TWS način uparivanja koji koristi AuraCast tehnologiju.


Nakon uspješnog uparivanja, čut ćete zvučni signal. Zatim dvaput pritisnite dugme AuraCast na bilo kojem zvučniku da biste dodijelili lijevi i desni audio kanal.

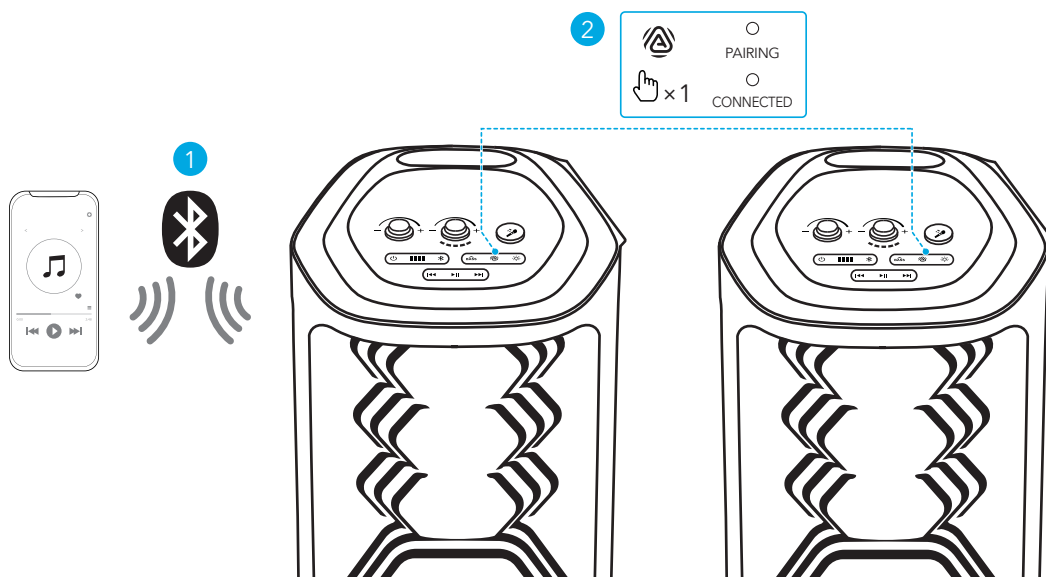

	Pritisnite jednom	Uđi/izađi iz TWS režima uparivanja
	Stalno Bijelo	Uparivanje TWS-a
	Stalno bijelo (Zvučnik 1)	TWS povezano
	Stabilno bijelo (Zvučnik 2)	

AuraCast

Sa jednim zvučnikom povezanim na pametni telefon, pritisnite dugme AuraCast na do 10 soundcore zvučnika s funkcijom AuraCast kako biste uskladili zvuk i svjetlo.

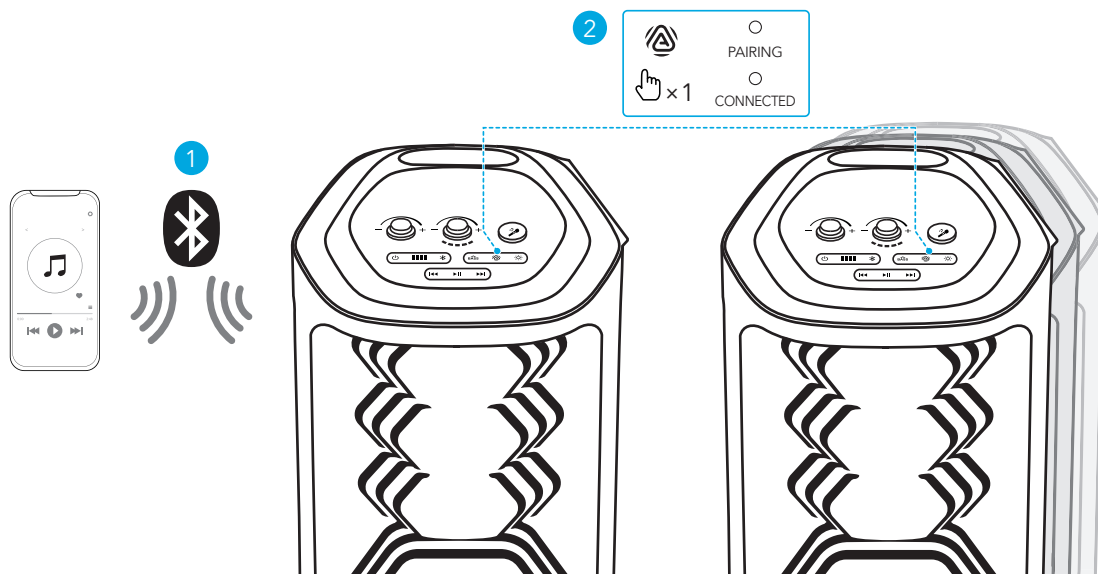


	Pritisnite jednom	Uđi / Izadi iz načina uparivanja AuraCast
	Stalno Bijelo	Uparivanje AuraCast
	Stalno Bijelo	AuraCast Povezano




- Kada omogućite ili onemogućite funkciju AuraCast, čut ćete zvuk obavijesti.

Korištenje bežičnih mikrofona

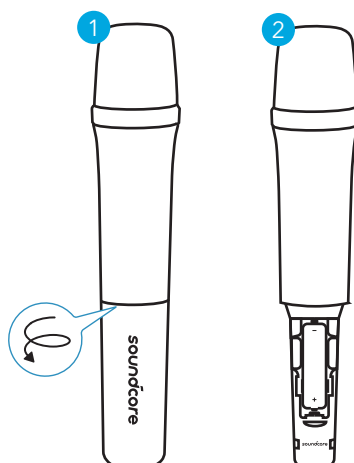

- Odvijte poklopac baterije.
- Ugradite dvije AA baterije.

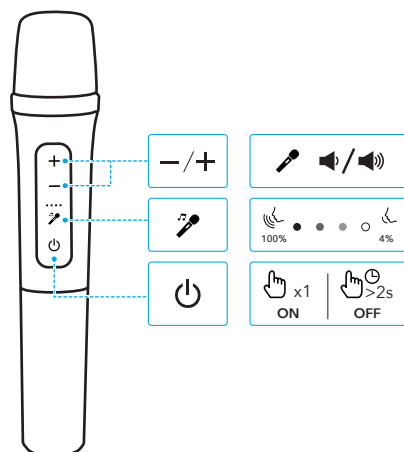


	Pritisnite jednom	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Pritisak	Povećanje / Smanjenje jačine mikrofona
	Pritisak	Podešavanje nivoa uklanjanja vokala



- Kada uključite bežične mikrofone, oni će se automatski povezati sa zvučnikom.
- Dugme AI VOCAL REMOVAL na zvučniku može ukloniti originalni vokal iz pjesme jednim pritiskom. Dugme za AI uklanjanje vokala na bežičnom mikrofону omogućava podešavanje zadržavanja vokala u rasponu od 4% do 100%.
- Jednom kada se nivo uklanjanja vokala postavi na mikrofону, zvučnik će zapamtiti ovo podešavanje čak i nakon ponovnog pokretanja. Ovo osigurava da kada aktivirate funkciju uklanjanja vokala na zvučniku, efekat uklanjanja vokala će odgovarati nivou postavljenom na mikrofону.


Ručno uparivanje bežičnih mikrofona

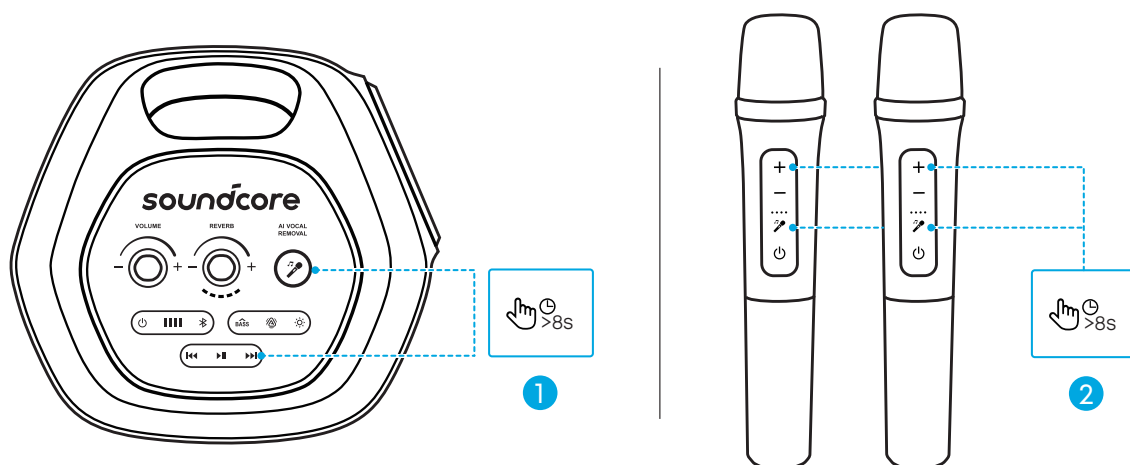

Ako se bežični mikrofoni ne povežu automatski nakon uključivanja, slijedite korake ispod kako biste ih ručno uparili s zvučnikom.

Prvo pritisnite i držite dugmad Next Track i AI Vocal Removal na zvučniku 8 sekundi kako biste resetovali uparivanje. Zatim pritisnite i držite dugmad Volume Up i AI Vocal Removal na oba mikrofona 8 sekundi kako biste završili uparivanje.

Gitara / Povezivanje Žičanog Mikrofona

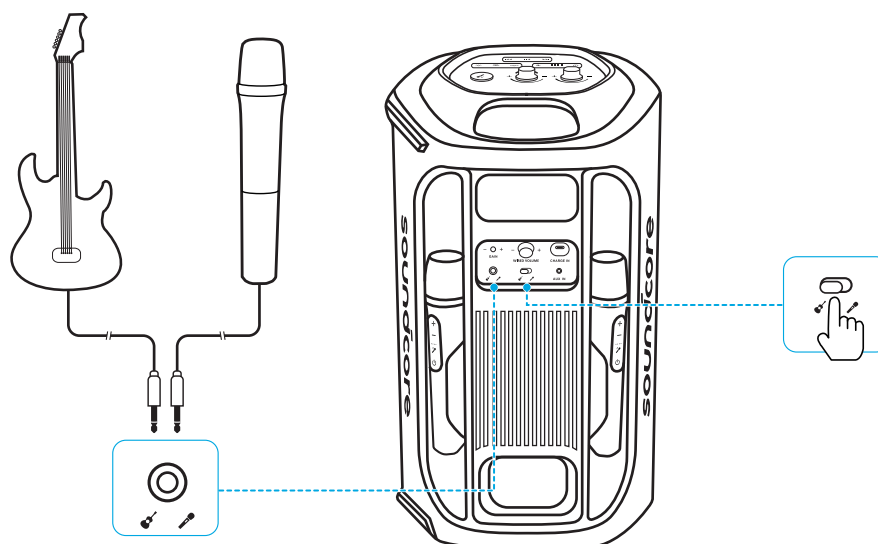


Povežite mikrofon ili gitaru s zvučnikom putem 6.5mm audio kablova (nisu uključeni).



- Nakon povezivanja mikrofona ili gitare na zvučnik, provjerite da li je prekidač postavljen na odgovarajući zvučni ulaz.

LightShow

LED svjetla mijenjaju se s ritmom muzike.

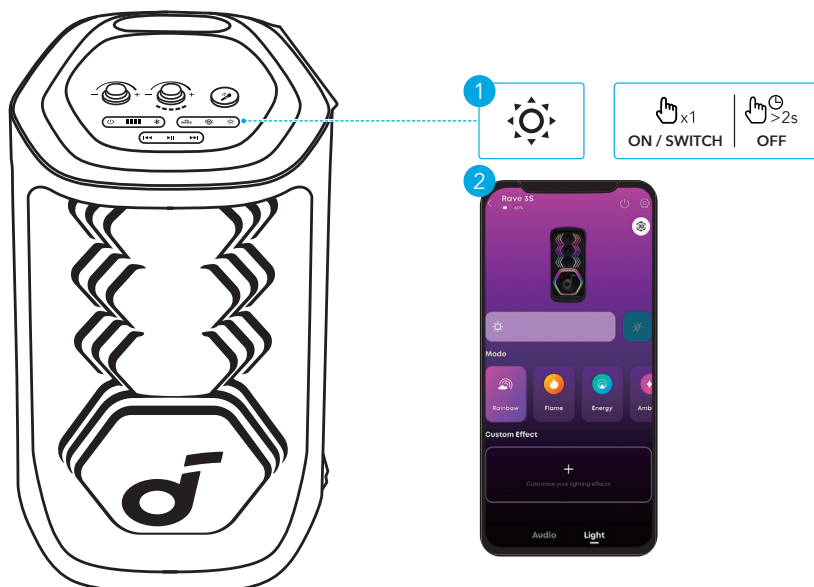

	Pritisnite jednom ili pritisnite ponovo	Uključivanje svjetla / Promjena svjetlosnog efekta
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključiti



- Također možete odabrati željeni svjetlosni efekt ili prilagoditi njegov obrazac i svjetlinu u aplikaciji soundcore.

soundcore aplikacija

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacije o proizvodu: Provjerite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte korisnički priručnik.

Ažuriranje firmvera: Bit ćete obaviješteni čim nova verzija firmvera bude otkrivena kada povežete zvučnik s aplikacijom.

Status baterije: Označava preostali nivo baterije vašeg zvučnika.

Kontrola glasnoće: Podesite nivo glasnoće putem aplikacije bez pritiskanja dugmadi na zvučniku.

Postavke EQ-a: U aplikaciji možete birati među raznim unaprijed podešenim postavkama EQ-a kako biste optimizirali svoje iskustvo dok uživate u različitim žanrovima muzike.

- **soundcore Signature:** Standardni EQ mod optimizovan za dobro uravnotežen zvuk.
- **Glas:** Glasovi se jasnije izdvajaju od drugih ambijentalnih zvukova.
- **Pojačanje visokih tonova:** Visoke frekvencije su poboljšane.
- **Uravnoteženo:** Bez pojačanja visokih i niskih frekvencija zvuka.

Postavite vrijeme automatskog isključivanja: Postavite vrijeme za automatsko isključivanje. Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vrijeme.

Glasovna obavijest: Isključite ili vratite glasovnu obavijest prilikom uključivanja/isključivanja uređaja.

Resetujte

Pritisnite i držite Bluetooth dugme i dugme za sljedeću pjesmu istovremeno 8 sekundi kako biste resetovali zvučnik.

Specifikacije

Ulaz za punjenje	5V=3A
Kapacitet baterije	4900mAh/7.3V
Snaga audio izlaza	200W
Driver zvučnika	6.5" woofer 2.5" Full-Range x3
Frekvencijski odziv	40Hz-20kHz
Vrijeme punjenja	6H
Vrijeme reprodukcije (varira ovisno o nivou glasnoće i sadržaju muzike)	Do 12 sati
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	50m
Ocjena vodootpornosti	IPX4