



"Anker Power Bank (24K, 140W)"-ל נכדועי "Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K)" רצומה שש, גתומ גורדש בקע

רסמ תגוצת רירדמ


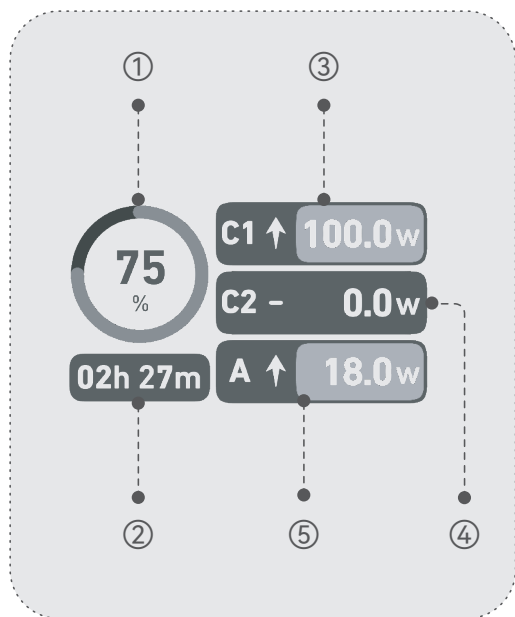


- ① רתונה הללוסה זוחא
- ② רתונ חוכ נמז / האלמ הניעטל נמז
- ③ USB-C1 הסינכ / האיצי
- ④ USB-C2 תאיצי
- ⑤ USB-A תאיצי

סידומע ניב רובעל וא רסמה תא קילדהל ידכ תחא מעפ הלעפהה רותפכ לע עחל

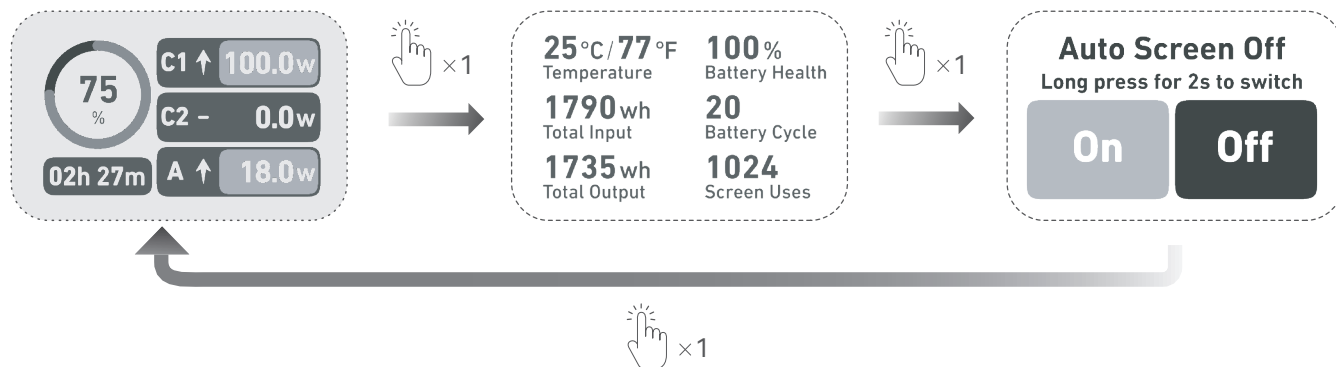

ינדי נפואב רסמה תא תובכל ידכ תוינש 2 רשמל הלעפה רותפכ לע וצחל, עדימה דומעב וא ישארה דומעב

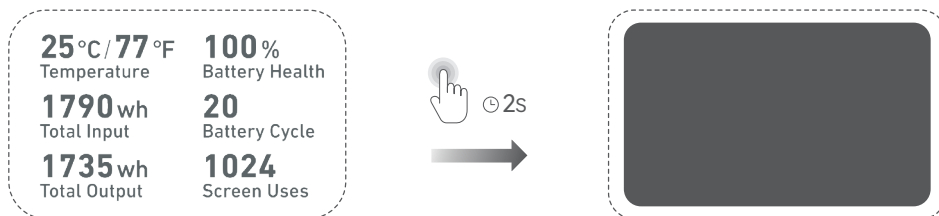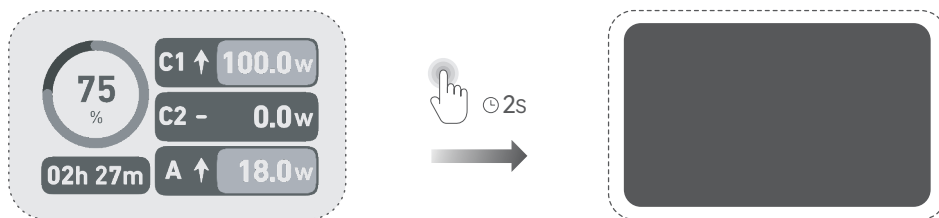


תויורשפאה ןיב רובעל ידכ תוינש 2 רשמל הלעפה וצחל תא וקיזחהו וצחל, "יטמוטוא רסמ יוביכ" תורדגה דומעב




רלש מירישכמה תניעט


םידיינ מיבשחמ וא מיטלבאט, מינופלט יעטהל ידכ USB-A ו USB-C תואיצב ושמתשה

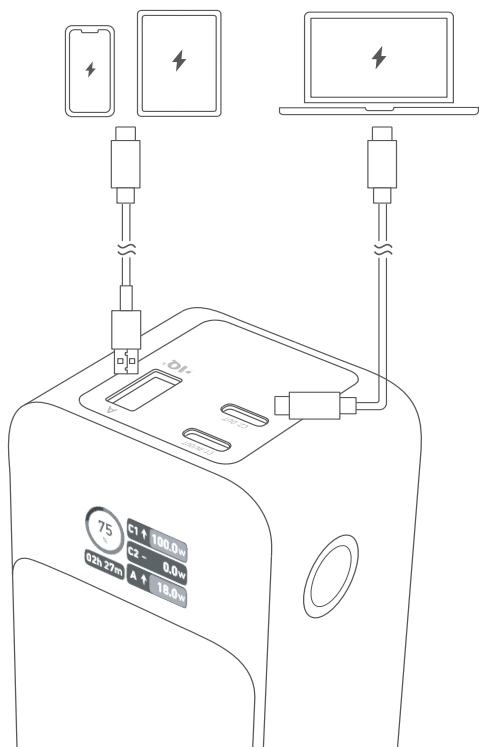


תיברמ חוכ תצפה תחא האיציב הניעט

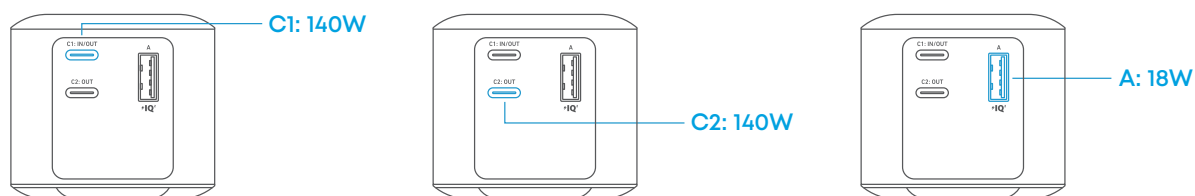

תואיצי ינשב הניעט

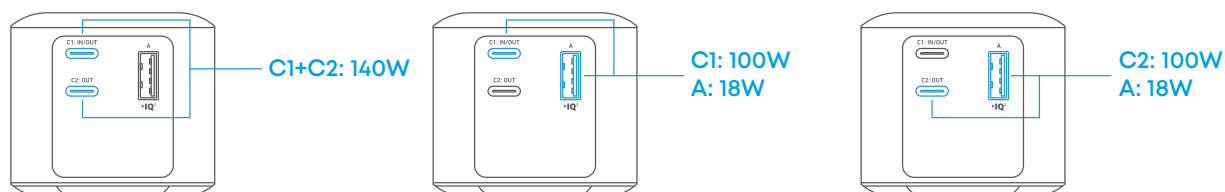


תשלושם הניעט

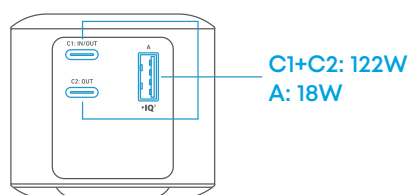

יוביגה תללוס תניעט


תאיצי USB-C2 וא USB-C1 תאיציב ושמתשה, תדיינה הללוסה תא ינעטהל ידכ USB-A.

תחא העשכב האולמב תדיינה הללוסה תא ונעטל ותינ, מאות ונעטמ מע. 100W תוחפל לש הקופת מע ונעטמב שמתשהל מיצילממ ונא.

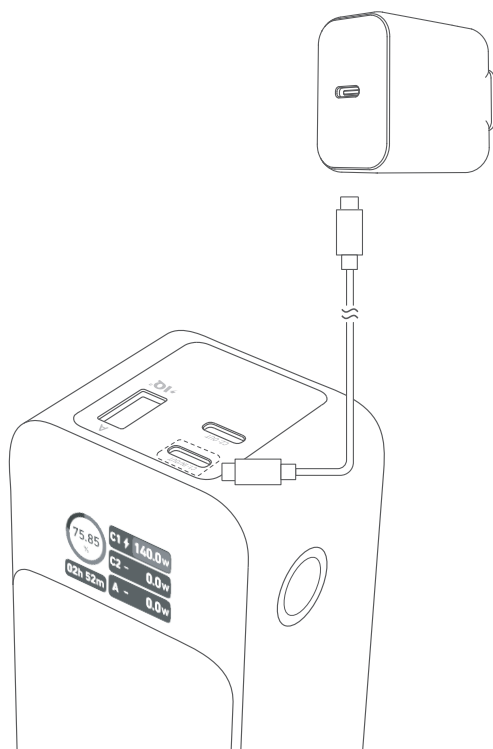

תינמד וב הקירפו הניעט


USB-A תאיצי וא USB-C2 תאיצי ךרד מירחא מירישכמ תניעט נמדב USB-C1 תאיצי ךרד תדיינה הללוסה תא ינעטהל ותינ

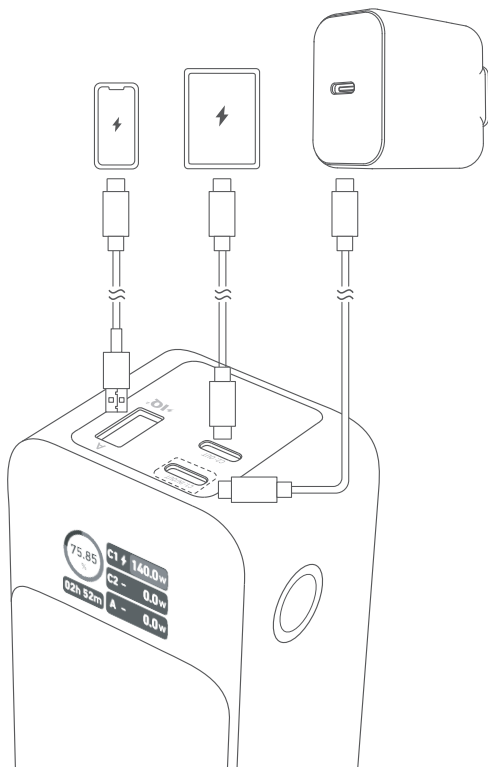


(רומנ מרז תניעט בצמ) פוטפט תניעט בצמ

תניעט בצמ בצמ תא לעפה, USB-A תאיצי ךרד מידיינ מיררוואמ וא תוינזוא ווגכ הכומנ למשח תכירצ ילעב מירישכמ נעוט התא רשאכ תובכל הללוסהמ עונמל ידכ ביציו רומנ מרז תקפסמ, Anker לש יוביג תוללוס המכב הנימזה, וז היצקנופ. פוטפט


1. פוטפט תניעט בצמ ליעפהל ידכ מיימעפ הלעפהה נצחל לע ץחל.

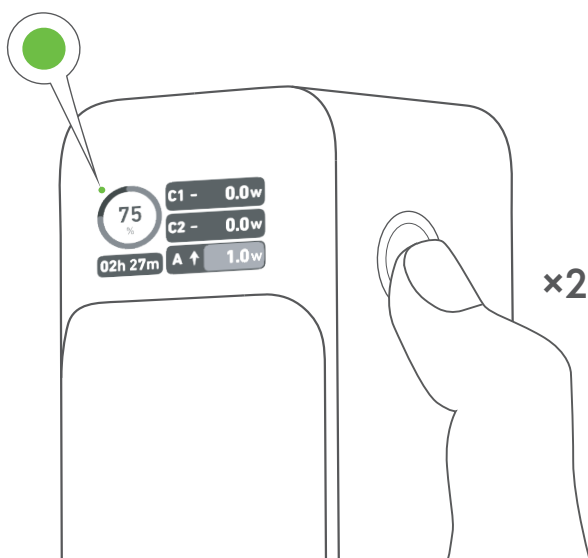

2. USB-A תאיצי ךרד הכומנ למשח תכירצ ילעב םירחא םירישכמ וא רתוינזוא תא ןעט.

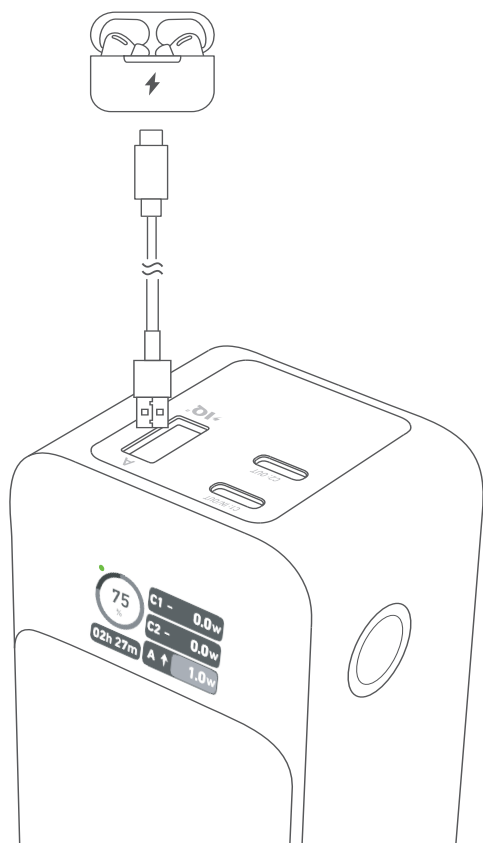

3. ףוטפט תניעט בצמ תא לרטנל ידכ םיימעפ הלעפהה רותפכ לע ץחל.

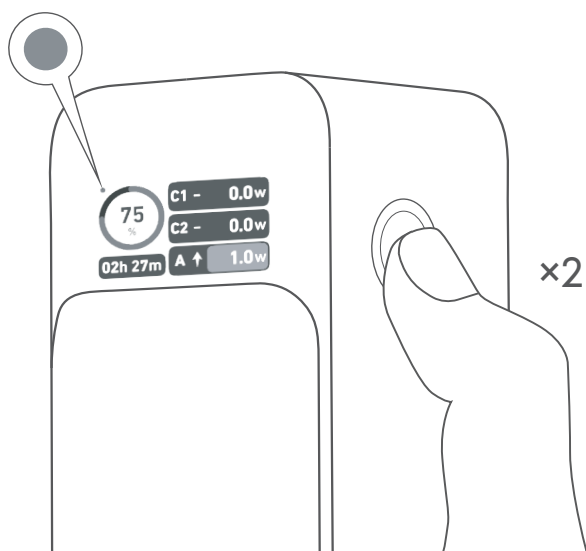

תויעב ןורתפ

יילש רישכמה תא הניעטמ אל יוביגה תללוס המל

- רתונש חוכ קיפסמ שי יוביגה תללוסל םא קודב.
- רחא הניעט לבכ וא תרחא USB תאיצי הסנ.
- ותוא ןועטל ןתינ םא תוארל ידכ רחא רישכמ הסנ.
- ףסונ עויס תלבקל תוחוקלה תכימתל הנפ אנא, תדבוע אל וללה תוטישהמ תחא ףא םא

תנעטנ אל יוביגה תללוס המל

וא תלוספ, תוחל ינמיסל USB-ה תואיצי תא קודב, ףסונב. רחא למשח עקש וא לבכ, ןעטמב שמתשהל הסנ, תנעטנ הניא יוביגה תללוס םא. ןיעל הארנ קזנ.

רותפכה לע ץחול ינאשכ קלדנ אל ךסמה המל

ינפל תוקד 10 תוחפל ךשמב ןעטיהל הל ןתו ןעטמל תדיינה הללוסה תא רבח .ןיטולחל הקיר דיינה ןעטמה תללוס םא קלדיהל אל יושע ךסמה בוש הסנתש

הפוצמהמ רתוי תיטיא הניעטה עודמ

תוחפל לש האיצי קפסה םע ןעטמב שמתשהל םיצילממ ונא .תדיינה הללוסה תניעטל שמתשמ התא ובש ןעטמה לש האיציה קפסה תא קודב לש האיצי קפסהב ךמותש ןעטמב שמתשה ,רתויב הבוטה היווחל .העשכב האולמב ןעטיהל הלוכי תדיינה הללוסה ,םאות ןעטמ םע 100W. 140W.

הפוצמהמ םימעפ תוחפ הניעטמ יוביגה תללוס עודמ

הרמהה רחאל .םיימינפה םילגעמהו תוללוסה עבט לשב למשח תרמה ךלהמב ילמרון אוה (45% - 30 ללכ ךרדב) םיוסמ היגרנא ןדבוא ,ךלש םירישכמל 16,500 mAh דע 13,200 mAh-כ קפסת 24,000 mAh לש האולמב הנועט יוביג תללוס

םח וא םימח שיגרי רצומהש ילמרון הז םאה

עייסמ יתכתמה זראמה .ואדיו תמרזה וא םיקחשמ ומכ ךשוממ שומישב דחוימב ,םירישכמ תניעט ןמזב וממחתי יוביג תוללוסש ילמרון הז .ןכ לש חווטב הרירק הביבסב רצומב ושמתשה ,רתויב תובוטה תואצותל .עגמל רתוי םח שיגרהל יושע אוה ןכלו ,רתוי הליעי הרוצב םוח רורחשל 32°F דע 77°F (0°C–25°C).

שומישב הניא רשאכ היגרנא תדבאמ יוביגה תללוס המל

רשק ונתיא ורצ אנא ,םויב 1%-מ רתוי דבאמ אוה םא ,תאז םע .תוכורא תופוקתל שומישב הניא יוביגה תללוס םא ילמרון אוה ילמינימ חוכ ןדבוא .תינטכ הכימתל

ינט טרפמ

הללוסה תלוביק	העש רפמאילימ 4,000
תללוק תלוביק	24,000 mAh םינבומ הללוס יאת 6 ליכמ הז רצומ
USB-C1 טלק	5V --- 3A / 9V --- 3A / 15V --- 3A / 20V --- 5A / 28V --- 5A (140W סקמ)
USB-C1 / USB-C2 תאיצי	5V --- 3A / 9V --- 3A / 15V --- 3A / 20V --- 5A / 28V --- 5A (140W סקמ)
USB-A טלפ	5V --- 3A / 9V --- 2A / 12V --- 1.5A (18W סומיסקמ)
ללוק טלפ	סומיסקמ 140W