

NA POGLED

KAJ JE V ŠKATLI

POLNJENJE KAMERE

NASTAVITEV



MONTAŽA

Izberite lokacijo

Višina lokacije


Namestitev kamere

NA POGLED

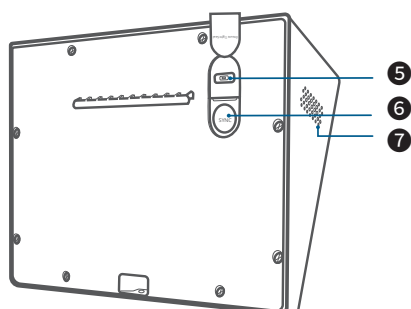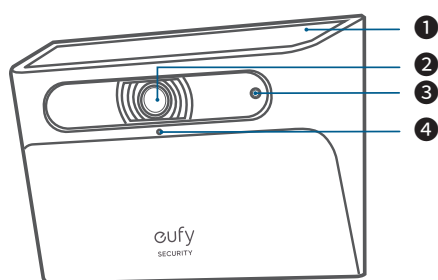


- ❶ Solarna plošča
- ❷ Kamere
- ❸ LED indikator
- ❹ Mikrofon
- ❺ USB-C polnilna vrata
- ❻ Gumb za sinhronizacijo
- ❼ Zvočnik


KAJ JE V ŠKATLI




Sončna stenska svetilka s kamero
Model: T81A0



Montažna osnova




Osnova z 15° nagibom
navzdol



Vijaki za montažo na
steno




Vijak za pritrditev kamere



Adapter za zunanjo sončno
ploščo
(Z eno stranjo pokrito s
silikonskim ovitkom)




Silikonski pokrov (za drugi
konec adapterja)



Vodnik za Hitri Začetek


POLNJENJE KAMERE

1. možnost:

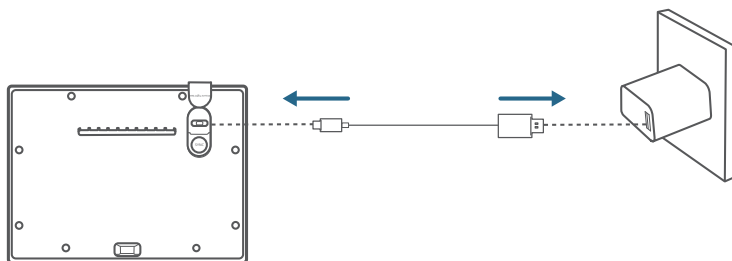

Opomba: Za polnjenje sta potrebna standardni polnilni kabel USB-C (ni priložen) in napajalnik AC (ni priložen). Popolnoma napolnite pred prvo uporabo.

2. možnost:

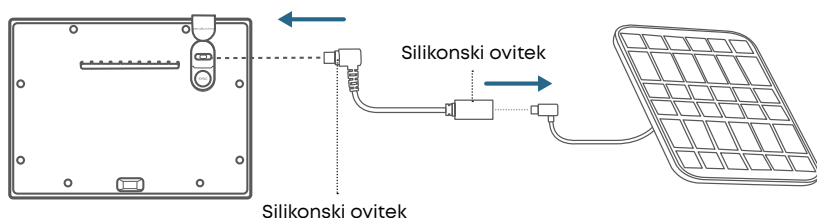

- Zunanji adapter za sončne panele (USB-C na USB-C) je opremljen s parom vodoodpornih silikonskih pokrovov, ki jih lahko uporabite za zaščito adapterja na obeh koncih.
- Pri uporabi sončne plošče z mikro-USB priključkom, kot je eufy Solar Panel Charger (model: T8700), uporabite USB-C na mikro-USB adapter za povezavo kamere s sončno ploščo.

NASTAVITEV

1. Prenesite in namestite aplikacijo eufy Security ter se prijavite za račun.




2. Sledite navodilom v aplikaciji za dodajanje vaše solarne stenske kamere.

MONTAŽA

Izberite lokacijo

Kamera se lahko namesti na steno ali podobno površino. Izberite mesto, kjer solarni panel ne bo oviran z ovirami, kot so streha ali listje.

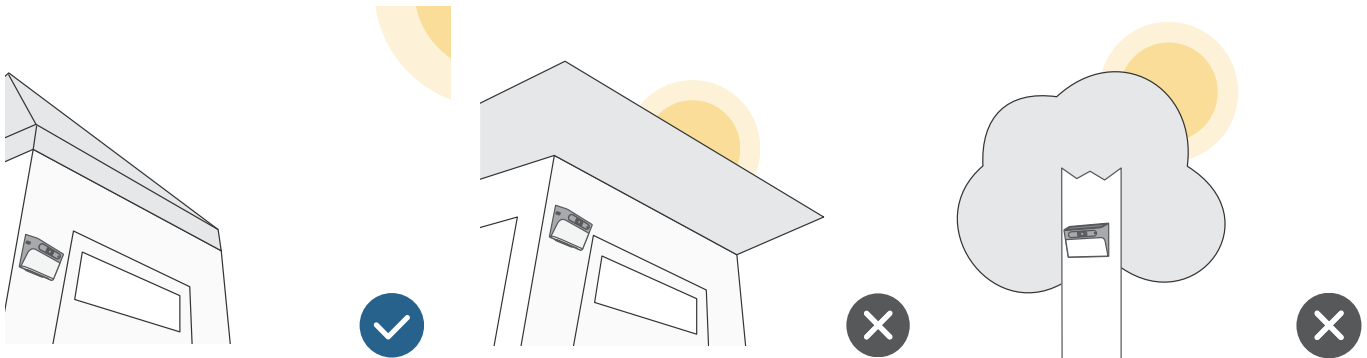


- Če popolno izogibanje oviram, ki blokirajo sončno ploščo, ni mogoče, poskusite omogočiti čim večjo izpostavljenost sončni svetlobi.
- Bodite pozorni na upravljanje baterije prek aplikacije, da zagotovite, da vaša naprava prejme dovolj energije za nemoteno delovanje. Če vaša solarna stenska svetilka s kamero ne prejme dovolj energije za nadaljnje delovanje, jo lahko ročno napolnite ali pa priključite dodatni sončni panel (z adapterjem za zunanji sončni panel) in ga postavite na mesto z dovolj sončne svetlobe, da ostane napajana.

Višina lokacije


Priporočamo namestitev na višini 1,8 m - 2,5 m (5,9 ft - 8,2 ft) nad tlemi.

- Da bi povečali učinkovitost sončne plošče in vidno polje kamere, izberite lokacijo, kjer bo kamera deležna obilice sončne svetlobe.

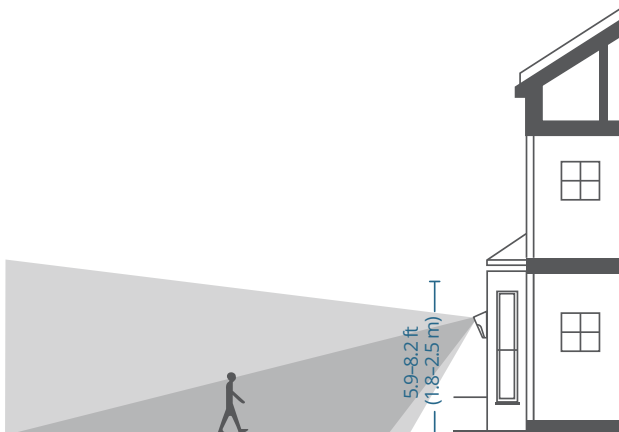

Namestitev kamere


1. Označite točke za montažo na steni ali površini, kjer bo potrebno vrtanje, z uporabo montažne osnove kot predloge.




💡 • Namesto tega lahko uporabite podstavek z 15° nagibom navzdol.

2. Izvrtajte luknje v steno ali površino, nato vstavite raztezne vložke v luknje.


💡 • Ta korak velja, če nameščate na trde površine, kot sta opeka ali beton. Za mehke površine, kot je les, preskočite ta korak.




3. Privijte pritrdilno osnovo na steno.

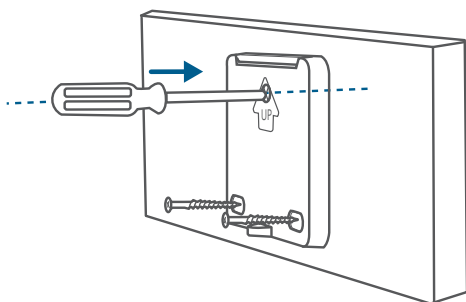

4. Namestite kamero na montažno osnovo in se prepričajte, da je varno pritrjena.

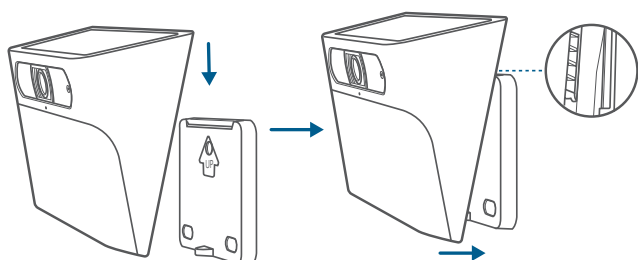

5. Vstavite in privijte vijak za pritrditev kamere na spodnji strani kamere.



Privzeta odprta vrata 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Opis vrat:

1. Ko je naprava prvič vklopljena ali po ponastavitvi in če ni konfiguriranih podatkov o Wi-Fi, lahko preide v način povezovanja z omrežjem (na primer AP/BLE povezovanje);
2. V običajnem delovnem načinu se bo samodejno povezal z usmerjevalnikom in shranil SSID ter geslo;
3. Če morate spremeniti konfiguracijo Wi-Fi, lahko uporabite aplikacijo ali sledite navodilom v priročniku za ponovno konfiguracijo omrežja.
4. TCP nadzoruje vrata 15250 in se uporablja za povezovanje z HomeBase.