



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Soundcore ilovasini yuklab oling, quloqchinlarning batareya darajasini tekshirish, boshqaruvlarni sozlash, dasturiy ta'minotni yangilash va boshqa qiziqarli funksiyalarni o'rganish uchun.

Agar quloqchinlaringiz soundcore ilovasi bilan ulana olmasa, ilovani qayta o'rnatish yoki mobil ilovalar do'konida uni eng so'nggi versiyaga yangilang.

Ushbu havolani yuklab olish uchun bosing: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>


Umumiy ko'rinish

Old: Old tomoni



1. Ovoz chiqish joyi


Orqa:



2. Intuitive Tugma

3. Mikrofon


4. C-Bridge




5. LED ko'rsatkichi

6. USB-C Quvvatlash Porti

7. Zaryadlash qutisi tugmasi




KIYISH

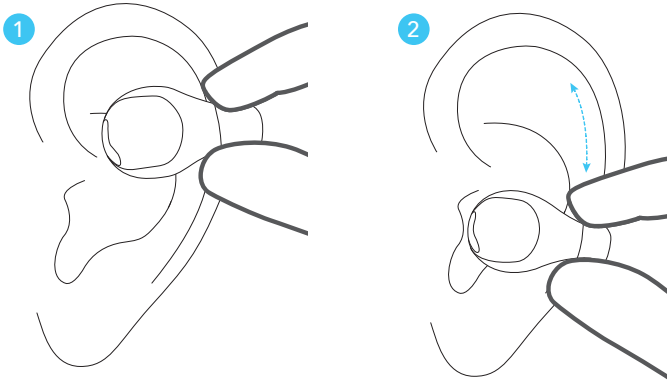


1. Bir qo'lingiz bilan quloqlaringizni ushlang va quloqchinnlarni aurikulalaringizning yuqori qismiga muloyimlik bilan mahkamlang. Old tomoni quloq kanaliga qaraganligiga va orqa tomoni intuitiv tugma bilan qulog'ingiz orqasida joylashganligiga ishonch hosil qiling.
2. Quloqchinnlarni yuqoriga yoki pastga harakatlantiring, toki ular mahkam o'rnashib, ovozni yaxshi eshita olishingiz uchun.

Agar moslashuv bo'sh tuyulsa, barqarorlikni oshirish uchun M yoki L o'lchamdagi quloq tutqichlarini tanlashingiz mumkin.

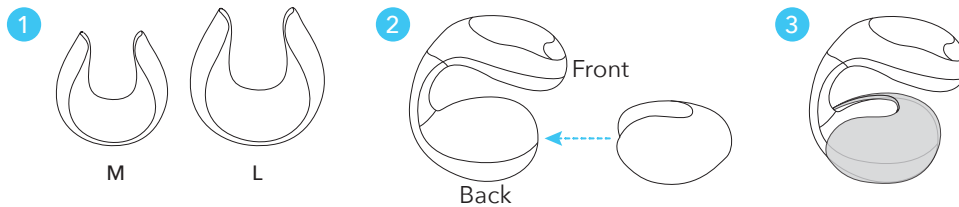


Quvvatni yoqish va juftlash

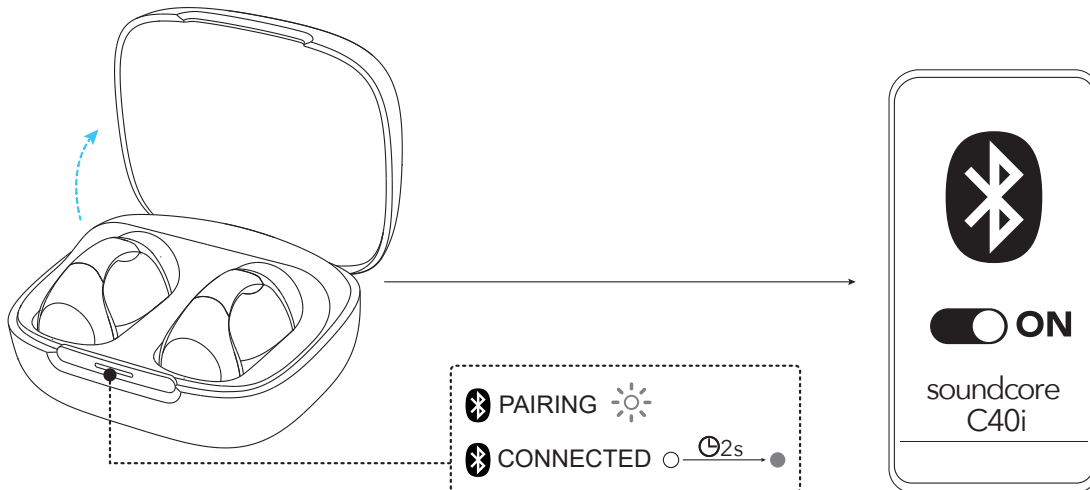

1. Birinchi marta ishlatishdan oldin, quloqchinnlarni qutidan oling va ulardagi izolyatsiya plyonkalarini olib tashlang.
 2. Naushniklarni qayta quvvatlash qutisiga joylashtiring va qopqog'ini yoping.
 3. Quloqchinnlarni yoqish va ulash rejimiga o'tish uchun qutini qayta oching. Qurilmangizning Bluetooth ro'yxatidan **"soundcore C40i"** ni tanlang.
- Juftlash jarayonida LED indikatori oq rangda miltillay boshlaydi. Juftlash muvaffaqiyatli amalga oshirilgandan so'ng, LED indikatori 2 soniya davomida yonadi va keyin o'chadi.


Qo'lda juftlash.

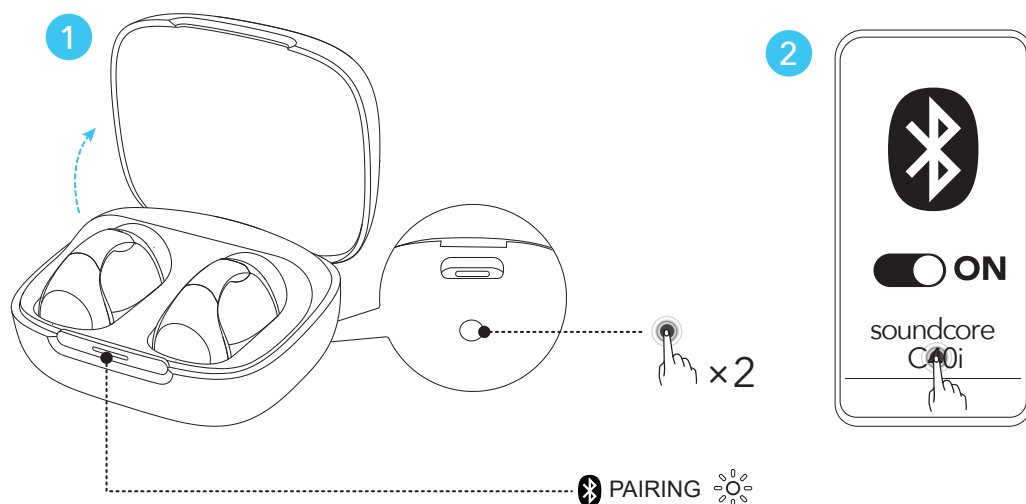

Bluetooth ulanish rejimiga qo'lda kirish uchun:

1. Quloqchinnlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini ochiq holda qoldiring. Zaryadlash qutisi tugmasini LED indikator oq miltillay boshlaguncha ikki marta bosing.
2. Qurilmangiz bilan juftlashishni davom eting.


ZARYAD qilish

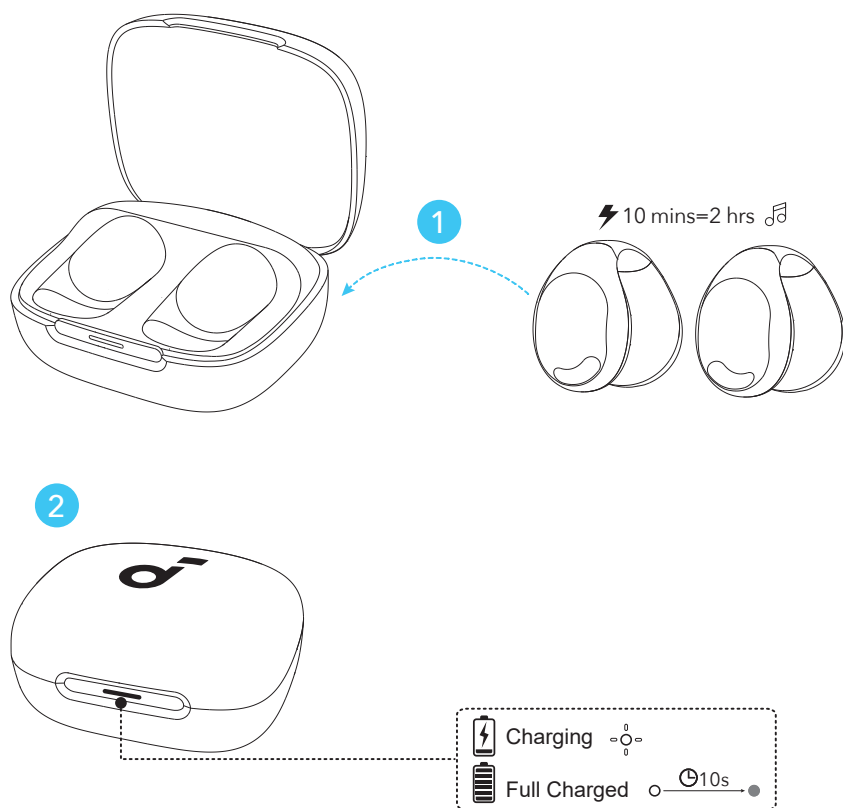

1. Quloqchinnlarni quvvatlantiruvchi quti ichiga joylashtiring va yopib qo'ying.
 - Quvvatlashdan oldin quloqchinlar va USB-C quvvatlash portini to'liq quring.
2. Zaryad qurilmasini ta'minot manbasiga quvvatlantirish uchun taqdim etilgan USB-C zaryad kabelidan foydalaning.
 - Qutisi bilan 10 daqiqa zaryadlash 2 soat tinglash vaqtini taqdim etadi.
 - Past batareya ko'rsatkichi: Quloqchinnlarning batareyasi 20% dan pastga tushganda, quloqchinlar qutiga qaytarilganda LED indikator 3 soniya davomida miltillaydi.

IKKI ULANISH

Quloqchinlarni bir vaqtning o'zida ikkita Bluetooth qurilmasiga ulash uchun ikki xil usul mavjud:

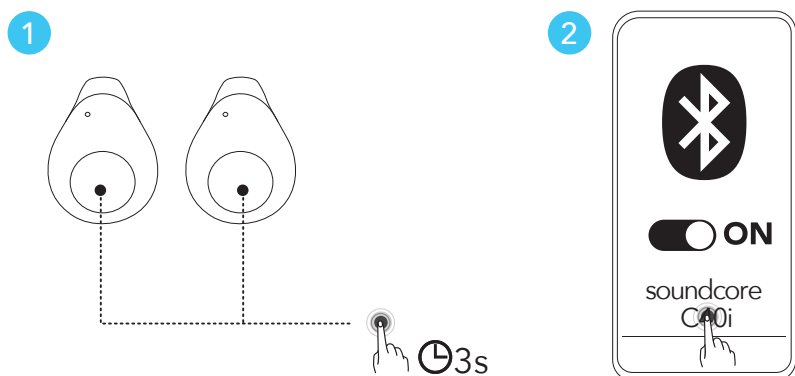

1-usul: Ikkinchi qurilma bilan qo'lda ulash

Quloqchinlarni taqib turganingizda, ikkala quloqchindagi intuitiv tugmani 3 soniya davomida bosib turing, pairing rejimiga kirish haqida ovozli xabar eshitmaguningizcha. Keyin ikkinchi qurilma bilan bog'lanishni davom ettirishingiz mumkin.


Iltilmos, shuni yodda tutingki, agar siz uchinchi qurilmani ulashga harakat qilsangiz, quloqchinlar avtomatik ravishda birinchi qurilmadan uziladi, chunki quloqchinlar bir vaqtning o'zida faqat ikkita qurilmaga ulanishi mumkin.

2-usul: soundcore ilovasidan foydalanish

Soundcore ilovasida asosiy interfeysda "Dual Connections" tugmasini bosib, so'ngra "Yangi qurilmani ulash" bo'limiga o'ting.

 Dual Connections funksiyasi odatiy bo'lib yoqilgan.


NAZORATLAR

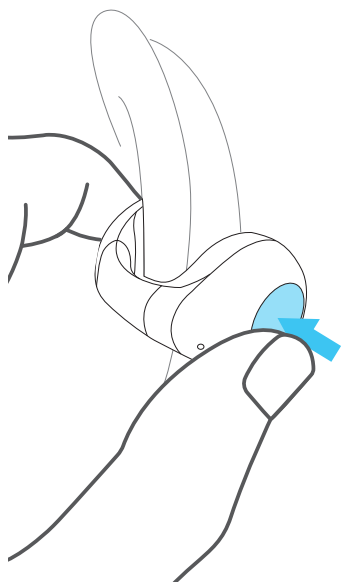

* Siz soundcore ilovasida boshqaruv elementlarini sozlashingiz mumkin.


	Oynatish / Tanaffus	Bir marta bosish (L/R)
	Keyingi trek	Ikki marta bosish (L/R)
	Qo'ng'iroqqa javob bering	Bir marta bosish (L/R)
	Qo'ng'iroqni qo'yish / Rad etish	Ikki marta bosish (L/R)
	Ikki tomonlama ulanishlarni faollashtiring	3 soniya davomida bosib turing (L&R)

O'CHIRILMOQ

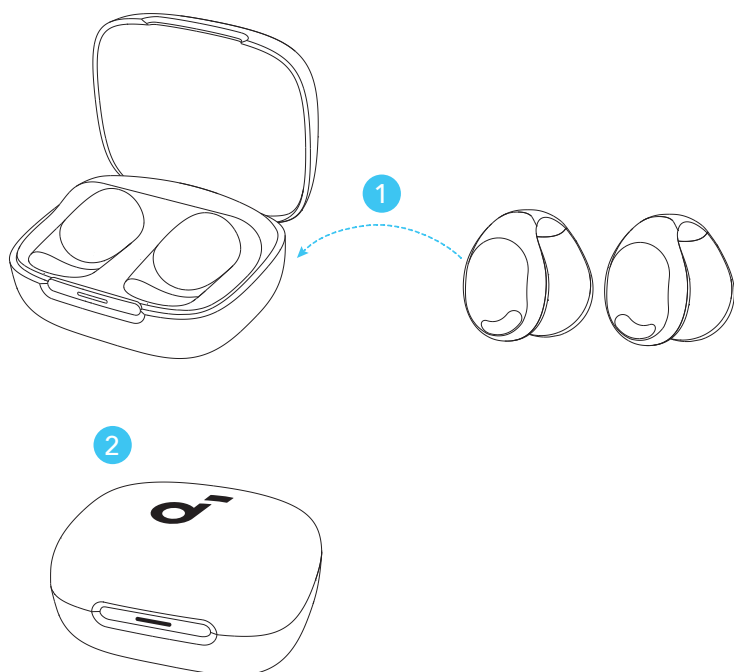

Quvvatni o'chirish uchun quloqchinlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini yoping.

Қайта тиклаш

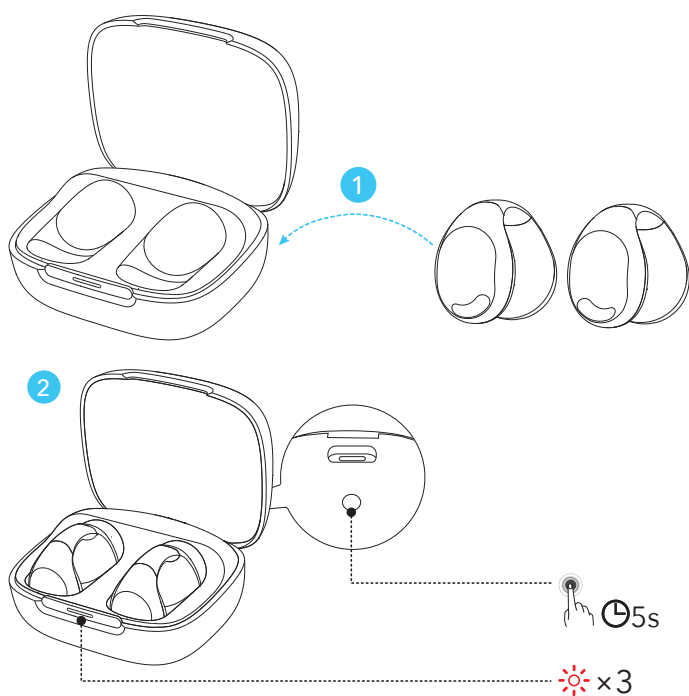

Quloqchinlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va qutini ochiq holda qoldiring. Zaryadlash qutisi tugmasini 5 soniya bosib turing, LED indikator uch marta sekin qizil rangda miltillaguncha.

FIRMWARE YANGILANISHI

Quloqliklarni ilovaga ulaganingizda yangi dasturiy ta'minot versiyasi aniqlansa, sizga xabar qilinadi. Quloqchinlarni quvvatlash qutisiga joylashtiring va dasturiy ta'minot yangilanishi tugaguniga qadar quti ochiq holatda qolishini ta'minlang.

Yangilanish jarayonida quloqchinlar quvvatlanayotganiga ishonch hosil qiling va ulardan foydalanishdan saqlaning.

TEXNIK KO'RSATKICHLAR

Texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish	5V $\pm$ 0.5A
Chiqarish	5V $\pm$ 0.28A (har bir port uchun 0.14A)
Batareya sig'imi	Naushnik: 70mAh Quvvatlash qutisi: 460mAh
O'yin vaqti	7 soat / 21 soat
Quvvat olish vaqti	Naushnik: ≤ 1 soat (0%-100%) Naushnik+Zaryadlash qutisi: ≤ 2 soat 15 daqiqa (0%-100%)
Haydovchi bloki	12MM*17MM
Chastota javobi	20HZ-20KHZ
Impedansiya	22 Ω $\pm$ 15% 1KHz da, Kirish: 0.148 V
Suvga chidamlilik darajasi (quloqchinlar)	IPX4
Bluetooth versiyasi	5.4
Bluetooth masofasi	10M

MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISH



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Faqat Yaqin Sharq va Afrika uchun)

support@anker.com (Yaponiya)

support.kr@anker.com



+1 (800) 988 7973 (AQSH/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Yaponiya)

+86 400 0550 036 (Xitoy)

+82 1666-8470 (Koreya)

+971 8000320817 (BAA)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvayt)

+20 8000000826 (Misr)

+61 3 8331 4800 (Avstraliya)

+90 (850) 460 14 14 (Turkiya)

+8 (800) 511-86-23 (Rossiya)

000-8000-504-414 (Hindiston)