



שימוש באביזרים

השתמש במארגן הכבלים כדי לאגד בצורה מסודרת כבלים רופפים.

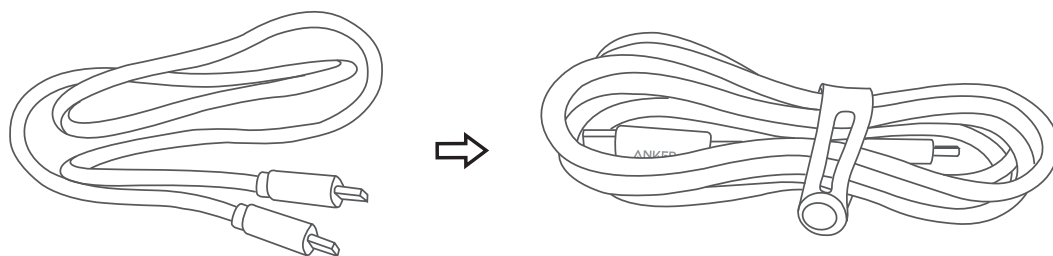


השתמש במחזיק הכבל כדי לשמור את הכבל במקומו ולמנוע ממנו להשתלשל או לגרום למעידה. קלף את סרט ההדבקה והצמד את מחזיק הכבלים למשטח יציב.

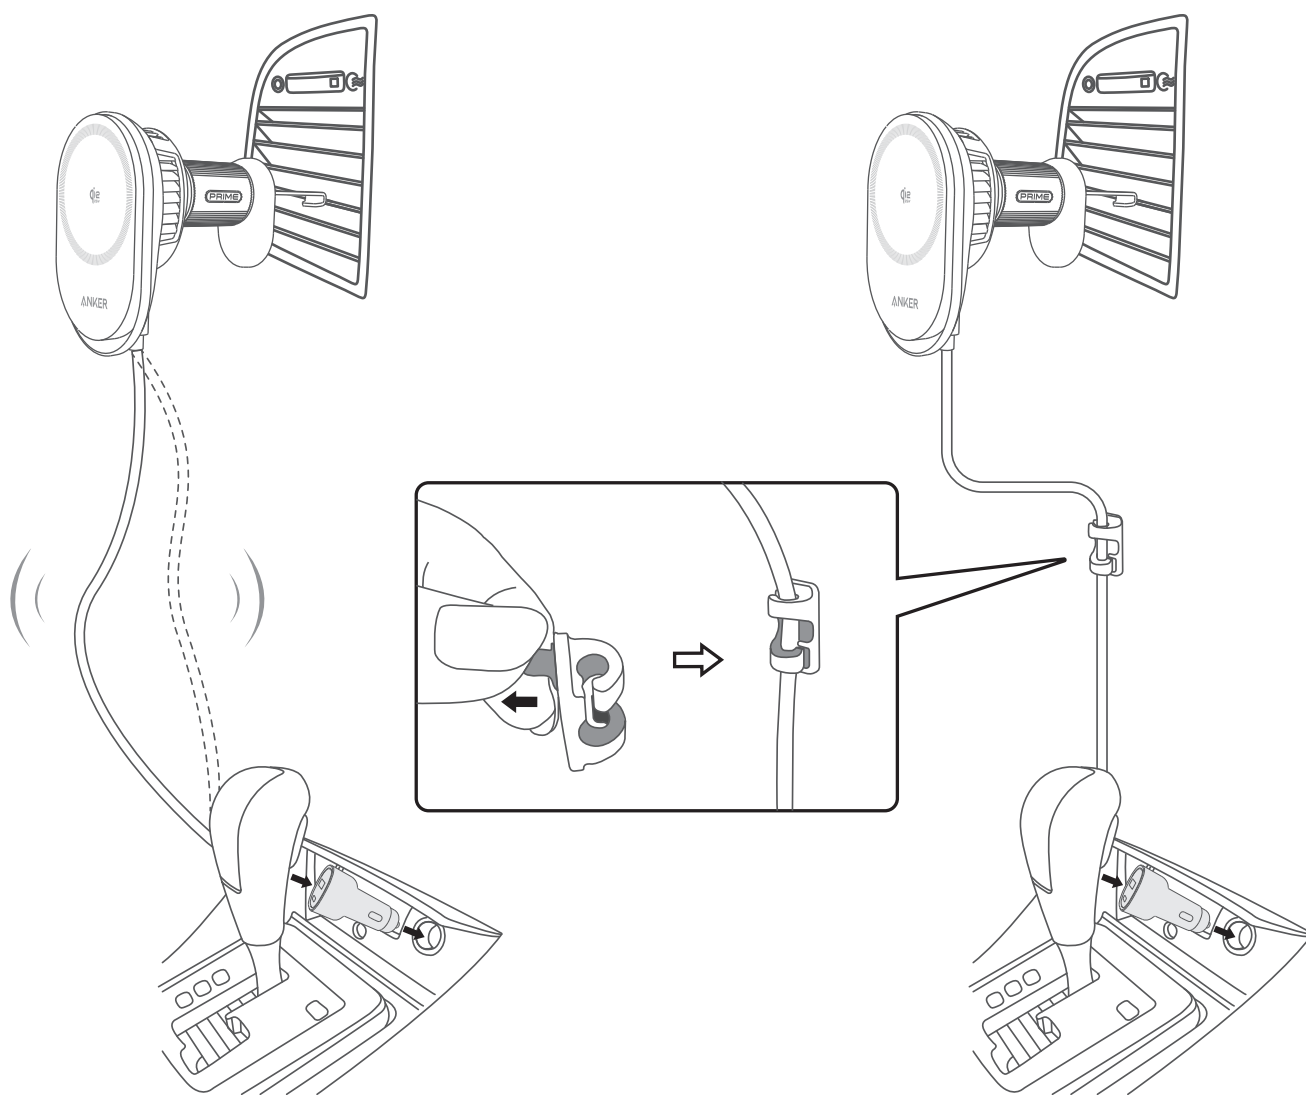

שימוש במטען האלחוטי


שלב 1: כוון את התושבת

סובב את הכפתור עם כיוון השעון כדי להאריך את התושבת, והפסק לסובב כאשר אתה מרגיש התנגדות. אין להפעיל כוח על הכפתור כדי למנוע נזק למטען האלחוטי.

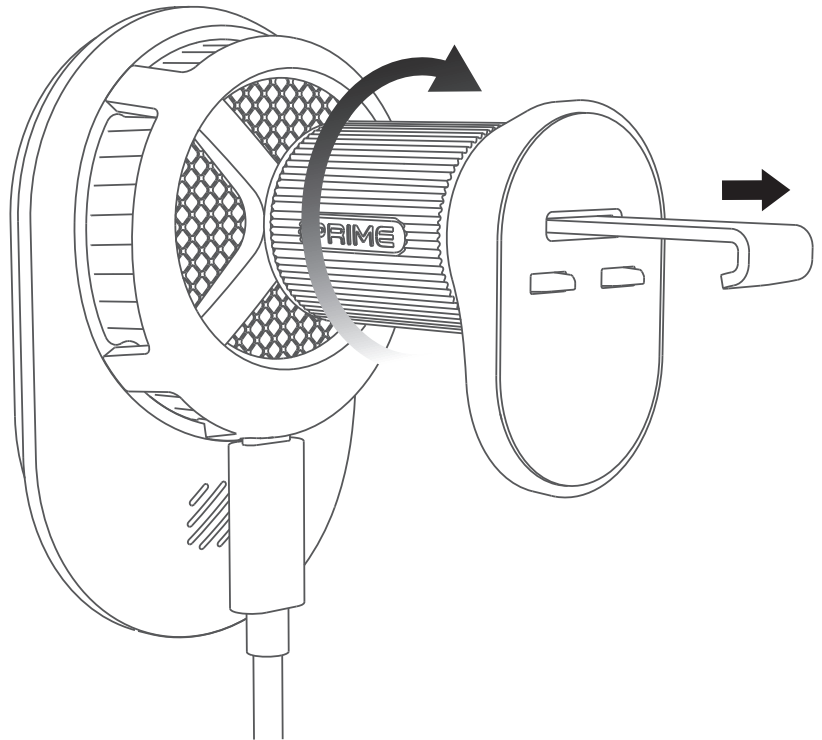

שלב 2: הרכיבו את המטען האלחוטי על פתח האוורור

הכנס את התושבת לפתח האוורור של הרכב שלך. כוון את הזווית למיקום הצפייה הטוב ביותר.

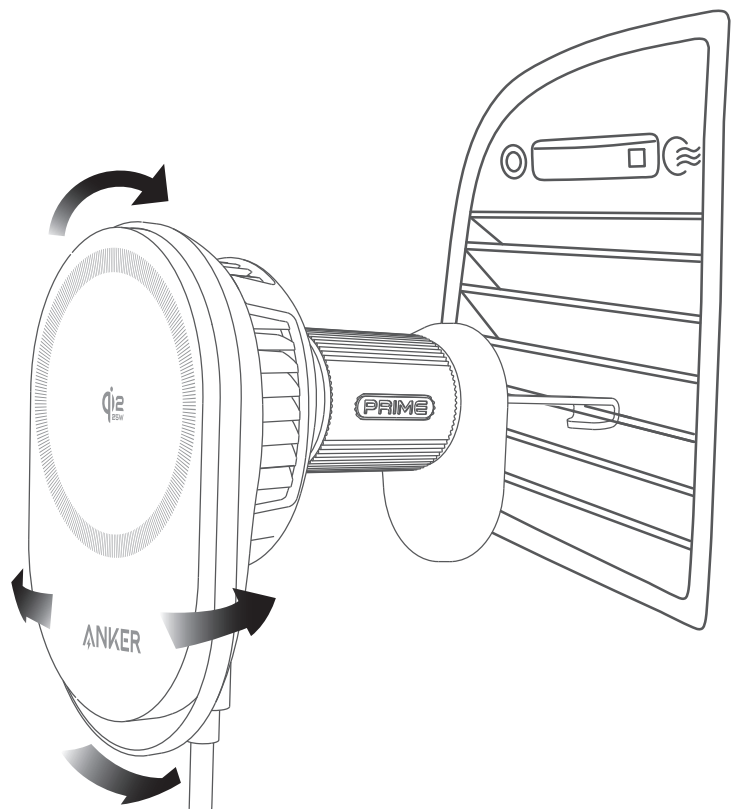


שלב 3: הפעל את המטען האלחוטי

חבר את המתאם המצורף לשקע החשמל ברכב שלך. השתמש בכבל המסופק כדי לחבר את המתאם למטען.

פונקציית הטעינה האלחוטית תואמת ל: iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 Series ודגמים מאוחרים יותר.

הערה: כדי להשיג טעינה Qi2.2 בהספק של 25W, המכשיר שלך חייב להיות מסדרת iPhone 16 ומעלה (למעט iPhone 16e) ולהיות עם מערכת הפעלה iOS 26 או גרסה מאוחרת יותר. סדרת iPhone 12 / 13 / 14 / 15 יכולה להיטען עם Qi2 15W רק לאחר עדכון ל-iOS 17.4 או גרסה מאוחרת יותר.

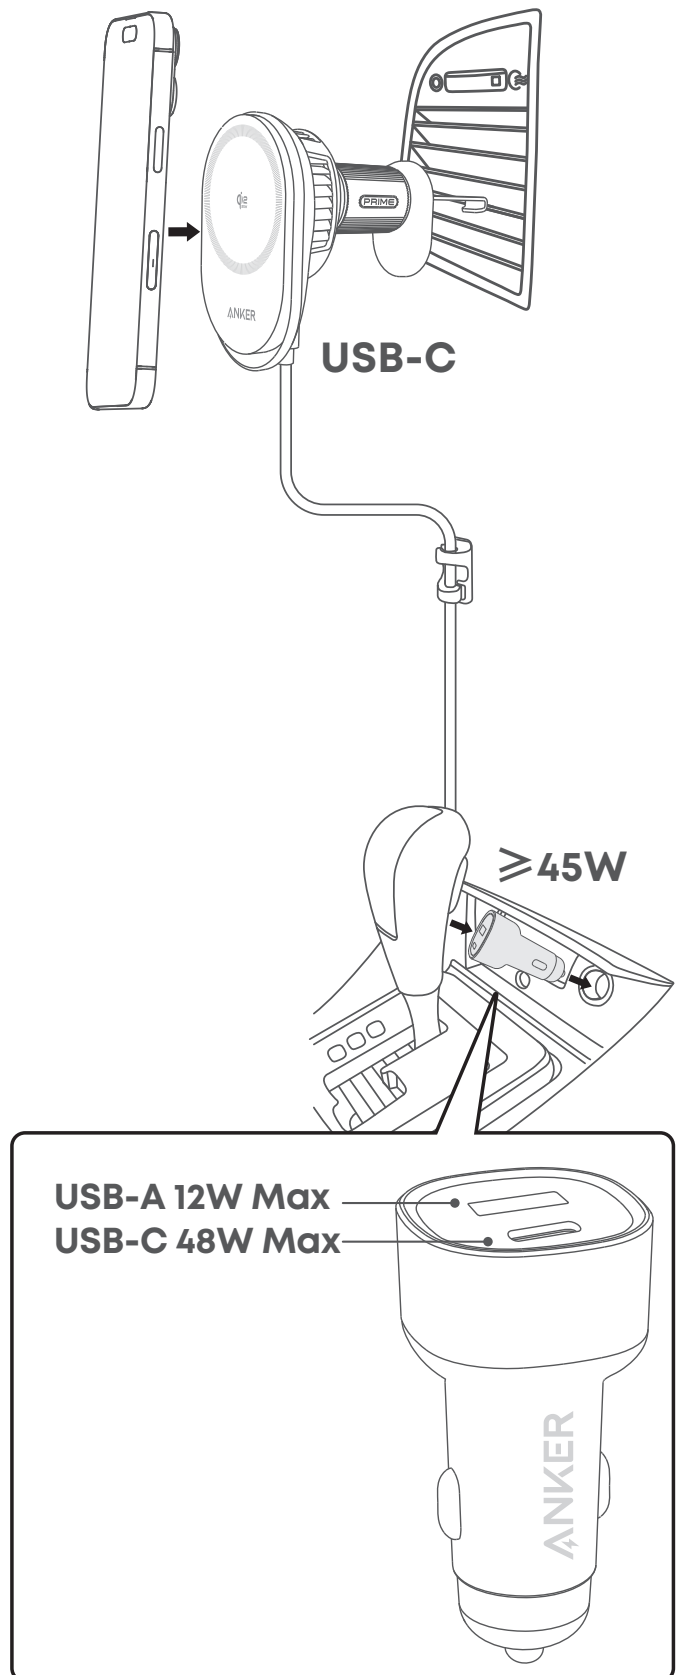


טיפים לניקוי

אם המוצר משמש בסביבה מאובקת או מעושנת, נקו את פתח האוויר מאחורי משטח הטעינה באופן קבוע באמצעות מטלית יבשה, מברשת או מייבש שיער. אין להשתמש במטלית רטובה או לחשוף את המוצר למים.

מדריך תאורה סביבתית


לאחר שהמכשיר מופעל, האור הסביבתי נדלק למשך 30 שניות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.





אם ההספק הנכנס נמוך מ-18W, הטעינה תיעצר והאור הסביבתי יבהב באיטיות (פעם בשנייה). השתמש במתאם או ביציאת USB-C עם הספק כניסה של לפחות 45W לביצועים טובים יותר. הערה: חלק מיציאות ה-USB-C ברכבים מספקות רק כ-12W.



≥45W

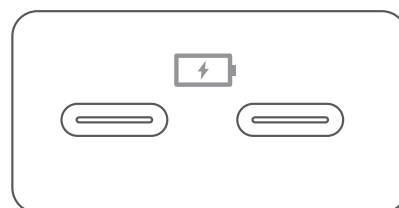

אם מזהים חפצים ממתכת, האור הסביבתי יבהב במהירות (כל 0.25 שנייה).
ודא שהטלפון שלך מיושר כראוי עם משטח הטעינה והסר כל חפץ מתכתי בין הטלפון למטען.

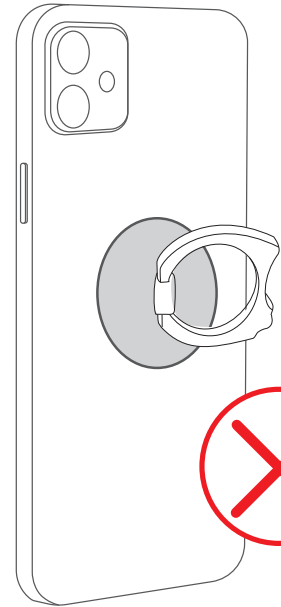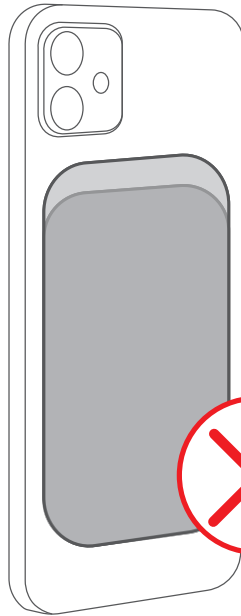

שאלות נפוצות

האם זה נורמלי שהמוצר ירגיש חמים או חם?

כן. זה נורמלי שמטענים אלחוטיים מתחממים, במיוחד במהלך שימוש ממושך כמו ניווט או צפייה בסרטונים. הגוף המתכתי מסייע לשחרור חום בצורה יעילה יותר, מה שיכול לגרום לו להרגיש חם יותר. יש להימנע ממגע באזור המתכת אם המטען היה חשוף לאור שמש ישיר במשך זמן רב.



מדוע טעינה אלחוטית אינה פועלת או איטית מהצפוי?

- מהירות הטעינה עשויה להאט אם המטען מתחמם מדי. נסה להשתמש במוצר בסביבה קרירה יותר בטווח של 32°C - 25°C (77°F - 0°F).
- כיסויי טלפון לא תואמים עלולים לגרום להתחממות יתר ולהשפיע על הטעינה האלחוטית. השתמשו בכיסויים מגנטיים המאושרים על ידי Apple לביצועים מיטביים. הימנעו מכיסויים בעובי העולה על 2.5 מ"מ או מכיסויים שאינם מגנטיים.
- ודא שהמתאם מחובר היטב לשקע חשמל פעיל.
- אם מקור החשמל אינו מספק מספיק חשמל או שאינו תואם, הטעינה עשויה להפסיק או להאט. אנו ממליצים להשתמש במתאם או ביציאת USB-C עם כניסה של לפחות 45W לחוויה טובה יותר.

האם המטען האלחוטי תואם לטלפונים עם מערכת אנדרואיד?

מוצר זה מיועד באופן בלעדי לאייפונים עם פונקציית טעינה אלחוטית מגנטית (אייפון 12 ודגמים מאוחרים יותר, למעט אייפון 16e).

למה אני לא יכול לטעון את הטלפון שלי ב-25W?

- **תאימות המכשיר:** ודא שהטלפון שלך תומך בתקן הטעינה Qi2.2 25W. כדי להשיג טעינה של 25W עם Qi2.2, המכשיר שלך חייב להיות מסדרת iPhone 16 ומעלה (למעט iPhone 16e) ולהפעיל iOS 26 או גרסה מאוחרת יותר. סדרת iPhone 12 / 13 / 14 / 15 יכולה להיטען עם Qi2 15W רק לאחר עדכון ל-iOS 17.4 או גרסה מאוחרת יותר.
- **רמת סוללה:** טעינה של 25W זמינה רק כאשר סוללת הטלפון מתחת ל-80%. ברגע שעוברים רמה זו, מהירות הטעינה מופחתת באופן אוטומטי כדי להגן על בריאות הסוללה כחלק מאסטרטגיית המערכת של הטלפון.
- **טמפרטורה:** מהירות הטעינה עשויה להיות מופחתת בהתאם כאשר המכשיר שלך מתחמם מדי, במיוחד במהלך שימוש ממושך. נסה להטעין בסביבה קרירה.
- **תנודות חשמל:** 25W הוא ההספק המרבי, אך ההספק בפועל משתנה באופן דינמי בהתאם לטמפרטורה, רמת הסוללה ואסטרטגיית הטעינה הפנימית של הטלפון. העוצמה המרבית אינה נשמרת בכל עת.
- **מידת עוצמת טעינה:** כדי לצפות בעוצמת יציאה מדויקת, השתמשו בכלים מקצועיים כמו Power-Z למדידת הכניסה של המתאם למטען האלחוטי. עם יעילות המרה של כ-80%, כניסה של 28 - 31W משקפת יציאה של 25W לטלפון שלך. הימנע מהסתמכות על אפליקציות צד שלישי, מכיוון ש-iOS 10 ואילך מגבילות את הגישה שלהן לנתוני סוללה אמיתיים. יישומים אלה מציגים ערכים משוערים בלבד ואינם יכולים לשקף במדויק את ביצועי הטעינה.

מפרט טכני

מתח כניסה	$15\text{V} = 3\text{A}$
פלט	25W מקס