



A tartozékok használata

Használja a kábelrendezőt a laza kábelek rendezett összefogásához.

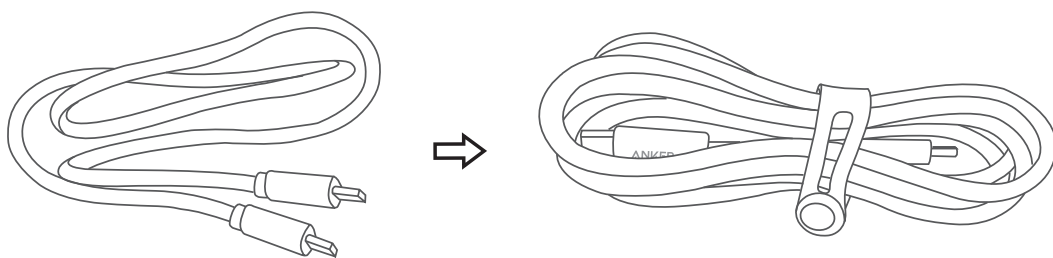


Használja a kábelrögzítőt a kábel helyben tartásához, és akadályozza meg, hogy az lógjon vagy hogy megboltonjanak benne. Távolítsa el a ragasztófóliát, és rögzítse a kábelrögzítőt egy stabil felületre.

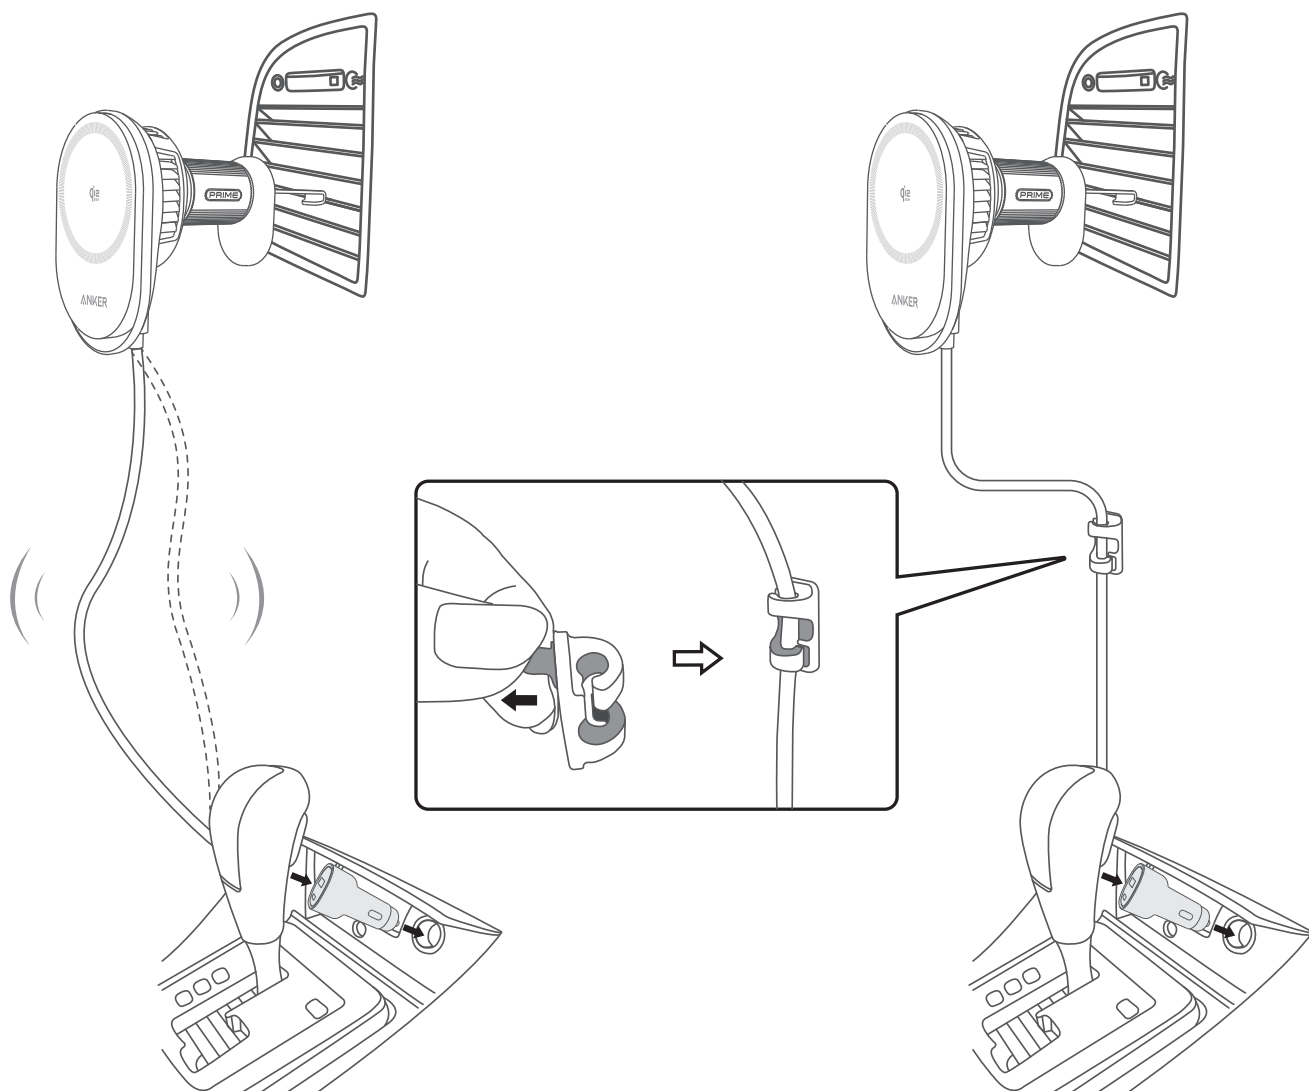

A vezeték nélküli töltő használata


1. lépés: Állítsa be a tartót

Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba a tartó kinyújtásához, és hagyja abba a forgatást, amikor ellenállást érez. Ne erőltesse a gombot, hogy elkerülje a vezeték nélküli töltő sérülését.

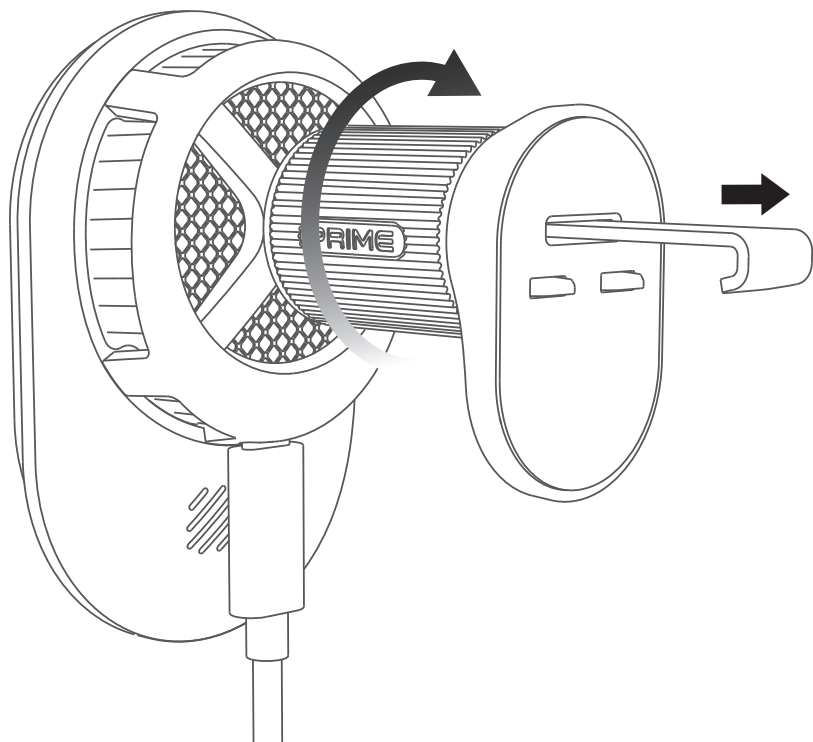

2. lépés: Szerelje fel a vezeték nélküli töltőt a szellőzőrácsra.

Helyezze a tartót az autó szellőzőnyílásába. Állítsa be a szöget a legjobb nézési pozíció érdekében.

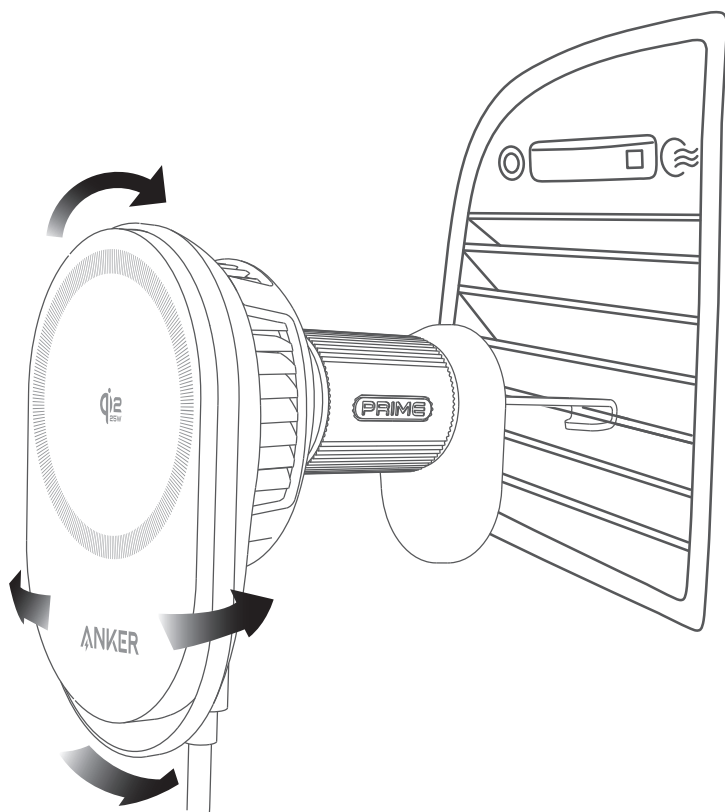


3. lépés: Csatlakoztassa a vezeték nélküli töltőt áramforráshoz

Csatlakoztassa a mellékelt adaptert az autója szivargyújtó aljzatába. Használja a mellékelt kábelt az adapter és a töltő csatlakoztatásához.


A vezeték nélküli töltési funkció kompatibilis a következőkkel: iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 sorozat és újabb.

Megjegyzés: A Qi2.2 25 W-os töltés eléréséhez az eszközének iPhone 16-os sorozatúnak vagy annál

Újabbnak kell lennie (kivéve az iPhone 16e-t), és iOS 26 vagy annál újabb rendszert kell futtatnia. Az iPhone 12 / 13 / 14 / 15 széria csak iOS 17.4 vagy újabb verzióra frissítés után tölthető Qi2 15W-tal.

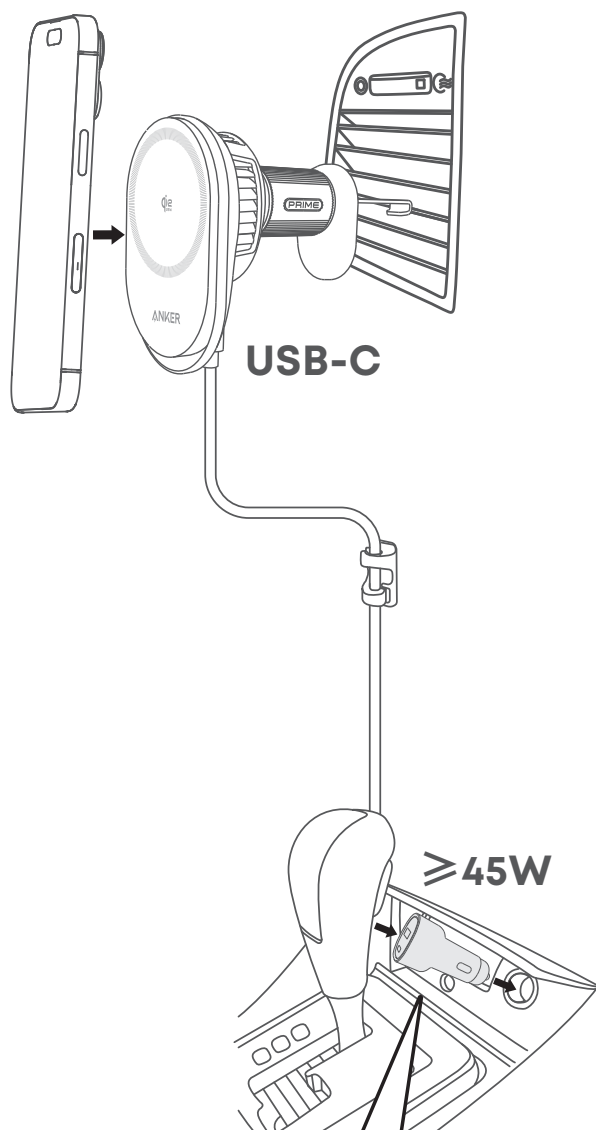

USB-A 12W Max
USB-C 48W Max

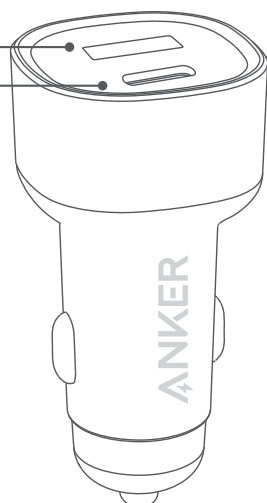

Tisztítási tippek

Ha a terméket poros vagy füstös környezetben használják, rendszeresen tisztítsa meg a töltőpad mögötti légkivezetőt száraz ruhával, kefével vagy hajszárítóval. Ne használjon nedves ruhát, és ne tegye ki a terméket víznek.

Környezeti fény útmutató


Miután a készülék bekapcsol, a környezeti fény 30 másodpercig világít, majd automatikusan kikapcsol.



Ha a bemeneti teljesítmény 18 W alatt van, a töltés szünetel, és a környezeti fény lassan villogni kezd (másodpercenként egyszer).



Használjon legalább 45 W bemeneti teljesítményű adaptert vagy USB-C portot a jobb teljesítmény érdekében.

Megjegyzés: Egyes járművek USB-C portjai csak körülbelül 12 W teljesítményt biztosítanak.

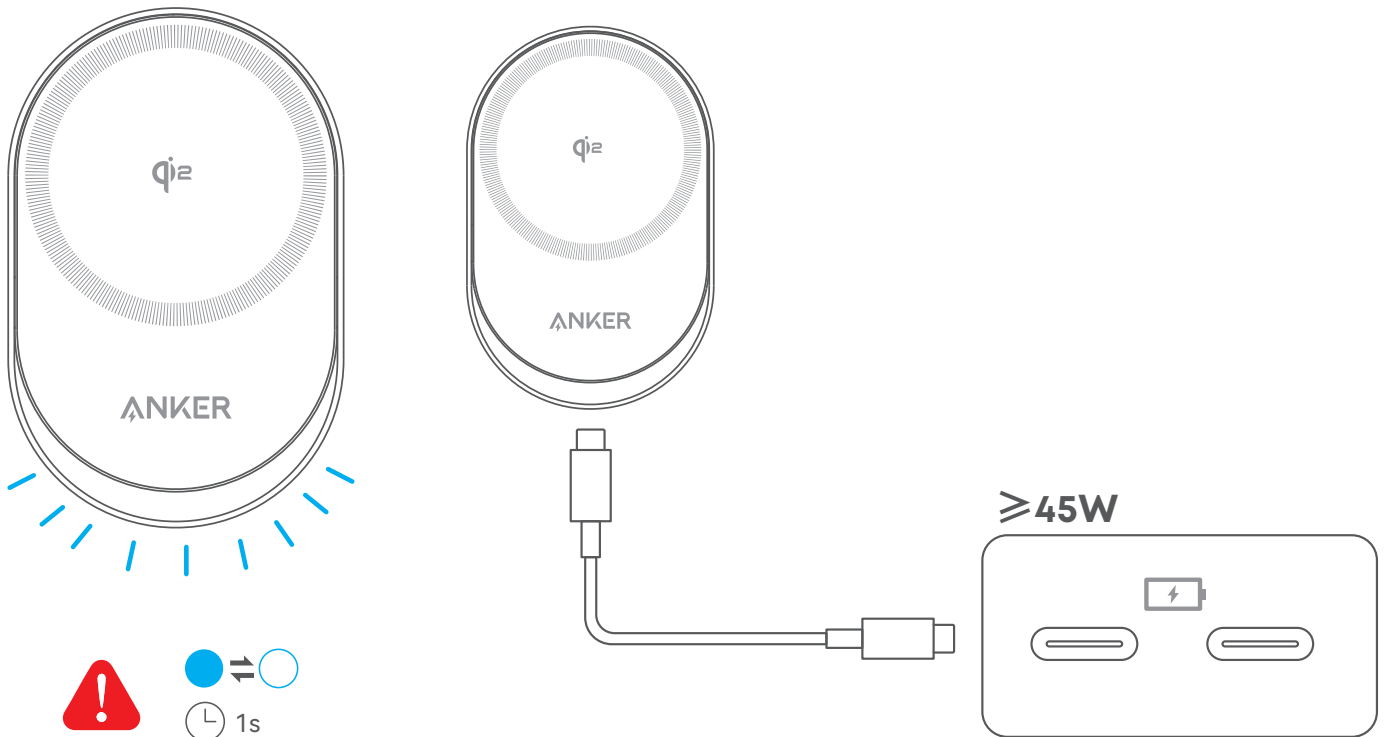

Ha fémtárgyakat észlelnek, a környezeti fény gyorsan villogni kezd (0,25 másodpercenként).

Győződjön meg arról, hogy telefonja megfelelően van igazítva a töltőfelülethez, és távolítsa el minden fém tárgyat a telefon és a töltő közül.

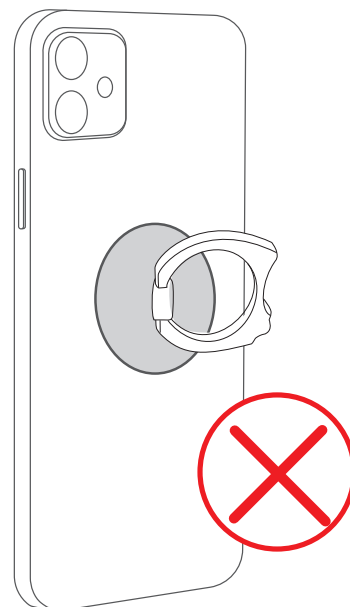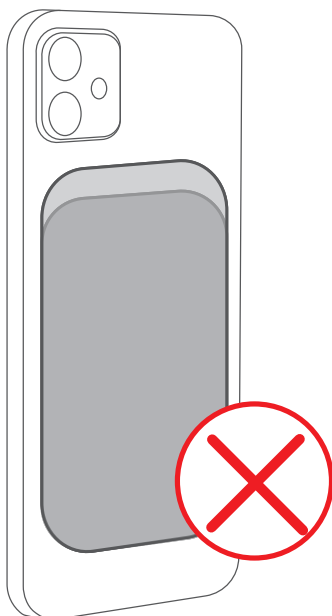

Gyakran ismételt kérdések

Normális, ha a termék melegnek vagy forrónak érződik?

Igen. Normális, hogy a vezeték nélküli töltők felmelegednek, különösen hosszabb használat során, például navigáció vagy videóstreaming közben. A fém ház hatékonyabban segíti a hő leadását, amitől melegebbnek érződhet. Kerülje a fémfelület érintését, ha a töltő hosszú ideig közvetlen napfénynek volt kitéve.



Miért nem működik a vezeték nélküli töltés, vagy miért lassabb a vártnál?

- A töltési sebesség lelassulhat, ha a töltő túl forróvá válik. Próbálja meg a terméket hűvösebb környezetben használni, 32–77°F (0–25°C) között.
- Az inkompatibilis telefontokok túlmelegedést okozhatnak, ami befolyásolja a vezeték nélküli töltést. Használjon az Apple által tanúsított mágneses tokokat a legjobb teljesítmény érdekében. Kerülje a 2,5 mm-nél vastagabb vagy nem mágneses tokokat.
- Győződjön meg arról, hogy az adapter biztonságosan csatlakozik egy működő aljzathoz.
- Ha az áramforrás nem biztosít elegendő energiát, vagy nem kompatibilis, a töltés leállhat vagy lelassulhat. Javasoljuk, hogy használjon legalább 45 W bemeneti teljesítményű adaptert vagy USB-C portot a jobb élmény érdekében.

Kompatibilis a vezeték nélküli töltő az Android telefonokkal?

Ez a termék kizárólag mágneses vezeték nélküli töltési funkcióval rendelkező iPhone-okhoz készült (iPhone 12 és újabb modellek, kivéve az iPhone 16e-t).

Miért nem tudom 25 W-tal tölteni a telefonomat?

- **Eszközkompatibilitás:** Ellenőrizze, hogy telefonja támogatja-e a Qi2.2 25W töltési szabványt. Ahhoz, hogy 25 W-os töltést érjen el a Qi2.2-vel, készülékének iPhone 16-os sorozatúnak vagy annál újabbnak kell lennie (kivéve az iPhone 16e-t), és iOS 26 vagy annál újabb rendszert kell futtatnia. Az iPhone 12 / 13 / 14 / 15 széria csak iOS 17.4 vagy újabb verzióra frissítés után tölthető Qi2 15W-tal.
- **Akkumulátorszint:** A 25 W-os töltés csak akkor érhető el, ha a telefon akkumulátora 80% alatt van. Amint ezt a szintet eléri, a töltési sebesség automatikusan csökken, hogy megóvja az akkumulátor élettartamát a telefon rendszerstratégiájának részeként.
- **Hőmérséklet:** Az eszköz túlmelegedése esetén, különösen hosszabb használat során, a töltési sebesség megfelelően csökkenthető. Próbálja meg hűvös környezetben tölteni.
- **Teljesítmény-ingadozás:** A maximális kimenet 25 W, de a valós idejű töltési teljesítmény dinamikusan változik a hőmérséklet, az akkumulátor szintje és a telefon belső töltési stratégiája alapján. A maximális teljesítmény nem tartható fenn folyamatosan.
- **Töltési teljesítmény mérése:** A pontos teljesítménykimenet megtekintéséhez használjon professzionális eszközöket, például a Power-Z-t, hogy megmérje az adapter bemenetét a vezeték nélküli töltőhöz. Körülbelül 80%-os átalakítási hatékonyság mellett a 28–31 W bemenet 25 W kimenetet biztosít a telefonjához. Kerülje a harmadik féltől származó alkalmazások használatát, mivel az iOS 10 és újabb verziók korlátozzák azok hozzáférését a valós akkumulátoradatokhoz. Ezek az alkalmazások csak hozzávetőleges értékeket jelenítenek meg, és nem tudják pontosan tükrözni a töltési teljesítményt.

Műszaki adatok

Bemenet	15V = 3A
Kimenet	25W Max