



Aksesuarları Kullanma

Kablo düzenleyiciyi kullanarak gevşek kabloları düzenli bir şekilde demetleyin.

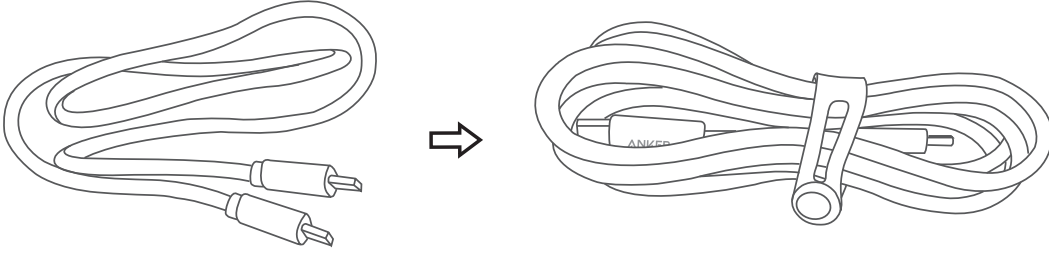


Kabloyu sabit tutmak ve sarkmasını ya da takılıp düşülmesini önlemek için kablo tutucuyu kullanın. Yapışkan filmi çıkarın ve kablo tutucuyu sabit bir yüzeye yapıştırın.

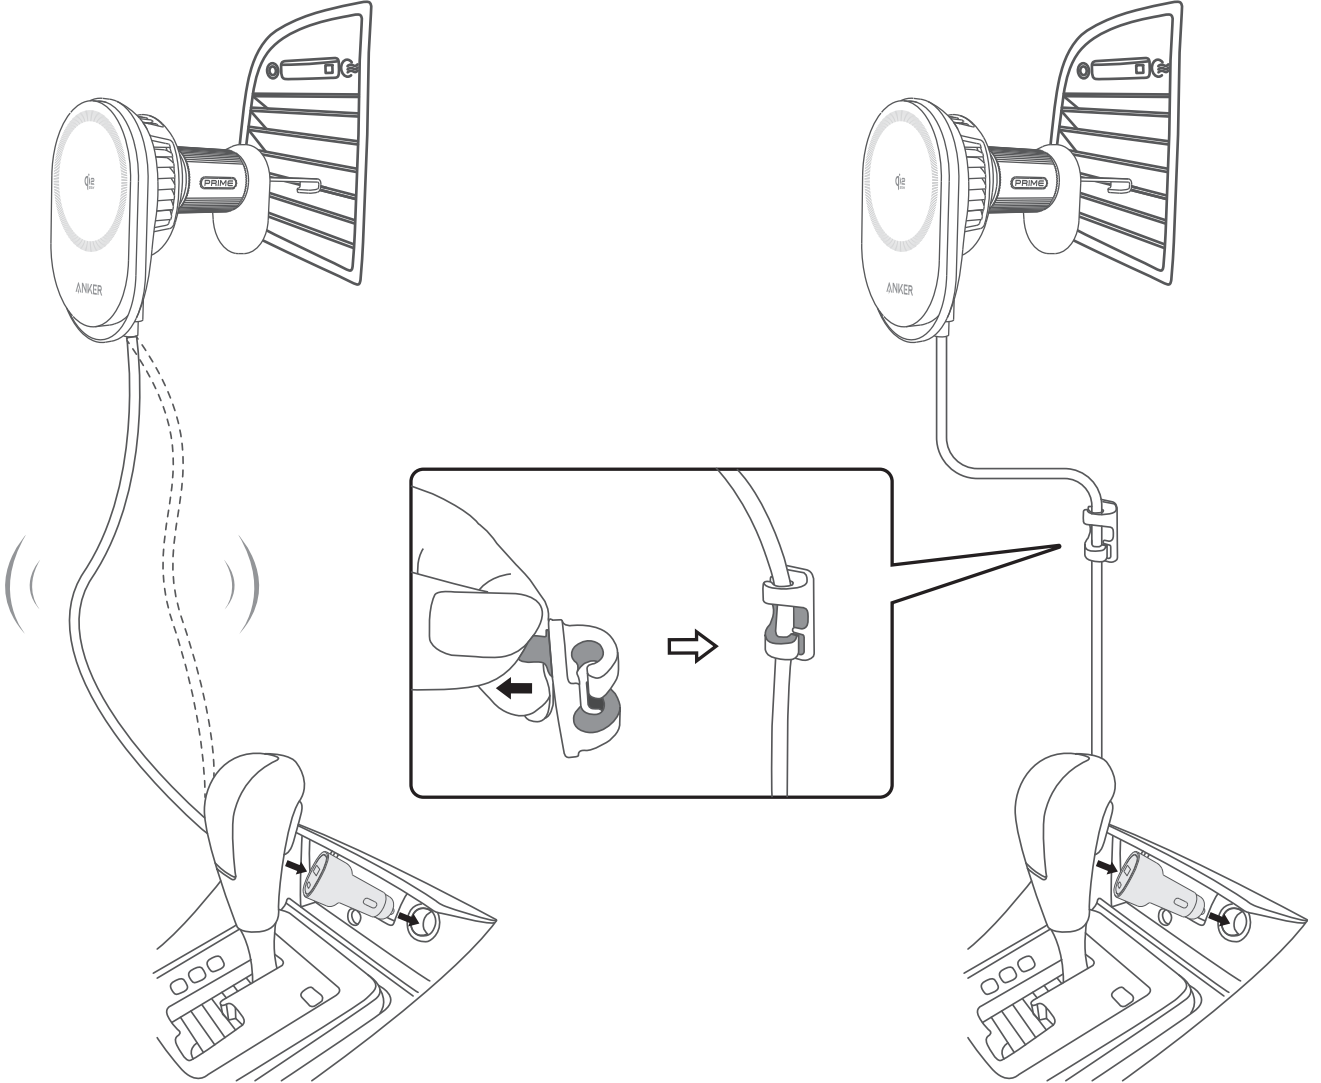

Kablosuz Şarj Cihazını Kullanma


Adım 1: Montajı Ayarlayın

Düğmeyi saat yönünde çevirerek montajı uzatın ve direnç hissettiğinizde çevirmeyi durdurun. Kablosuz şarj cihazına zarar vermemek için düğmeyi zorlamayın.

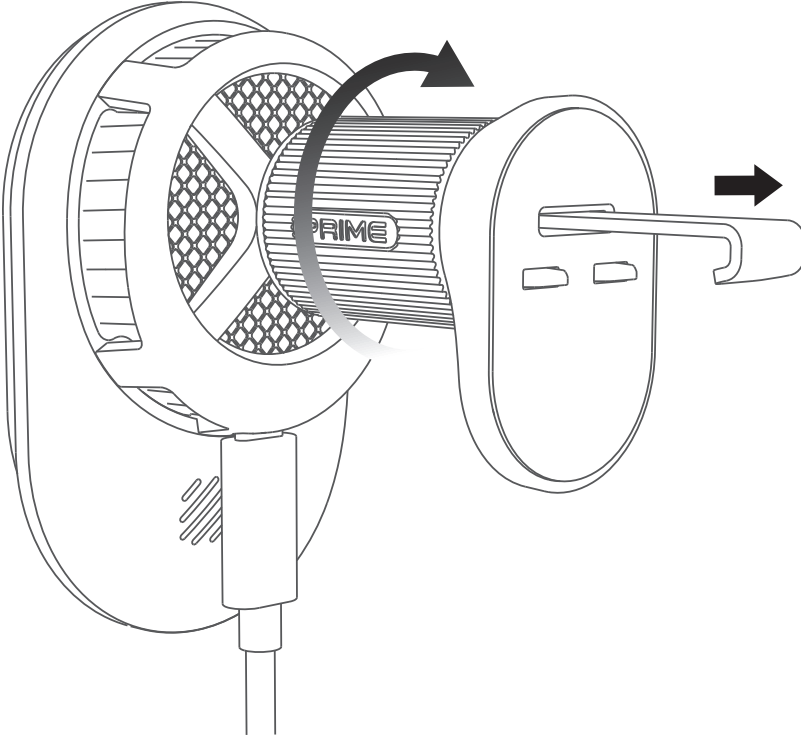

Adım 2: Kablosuz Şarj Cihazını Hava Menfezine Monte Edin

Montaj parçasını arabanızın hava menfezine yerleştirin. En iyi izleme pozisyonu için açığı ayarlayın.

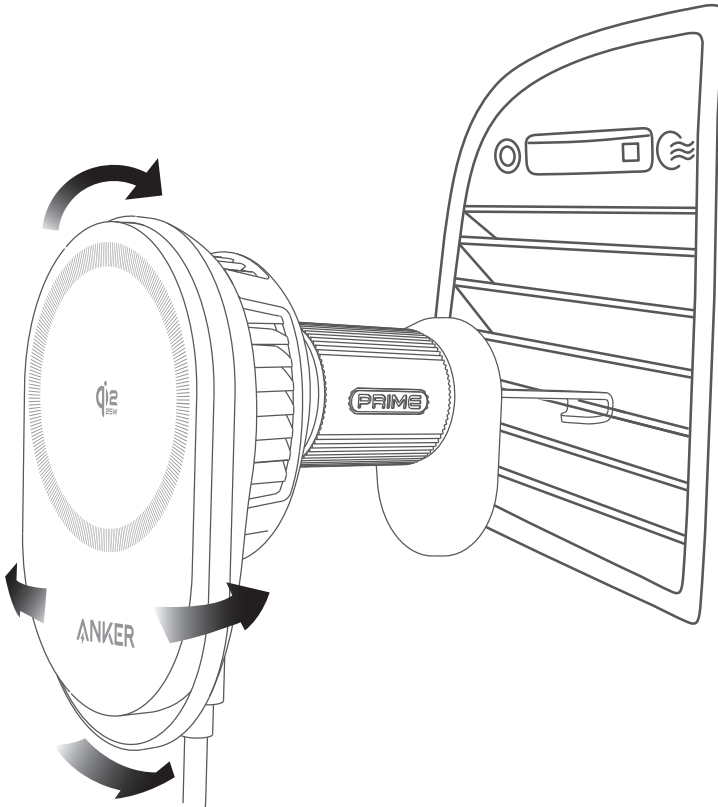


Adım 3: Kablosuz Şarj Cihazını Çalıştırın

Dahil edilen adaptörü aracınızın güç çıkışına takın. Sağlanan kabloyu kullanarak adaptörü şarj cihazına bağlayın.

Kablosuz şarj işlevi şu modellerle uyumludur: iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 Serisi ve sonrası.

Not: Qi2.2 25W şarjı elde etmek için cihazınızın iPhone 16 Serisi veya daha yeni bir model (iPhone 16e hariç)

olması ve iOS 26 veya daha yeni bir sürüm çalıştırıyor olması gerekir. iPhone 12 / 13 / 14 / 15 Serisi, yalnızca iOS 17.4 veya daha yeni bir sürüm güncellendikten sonra Qi2 15W ile şarj edilebilir.

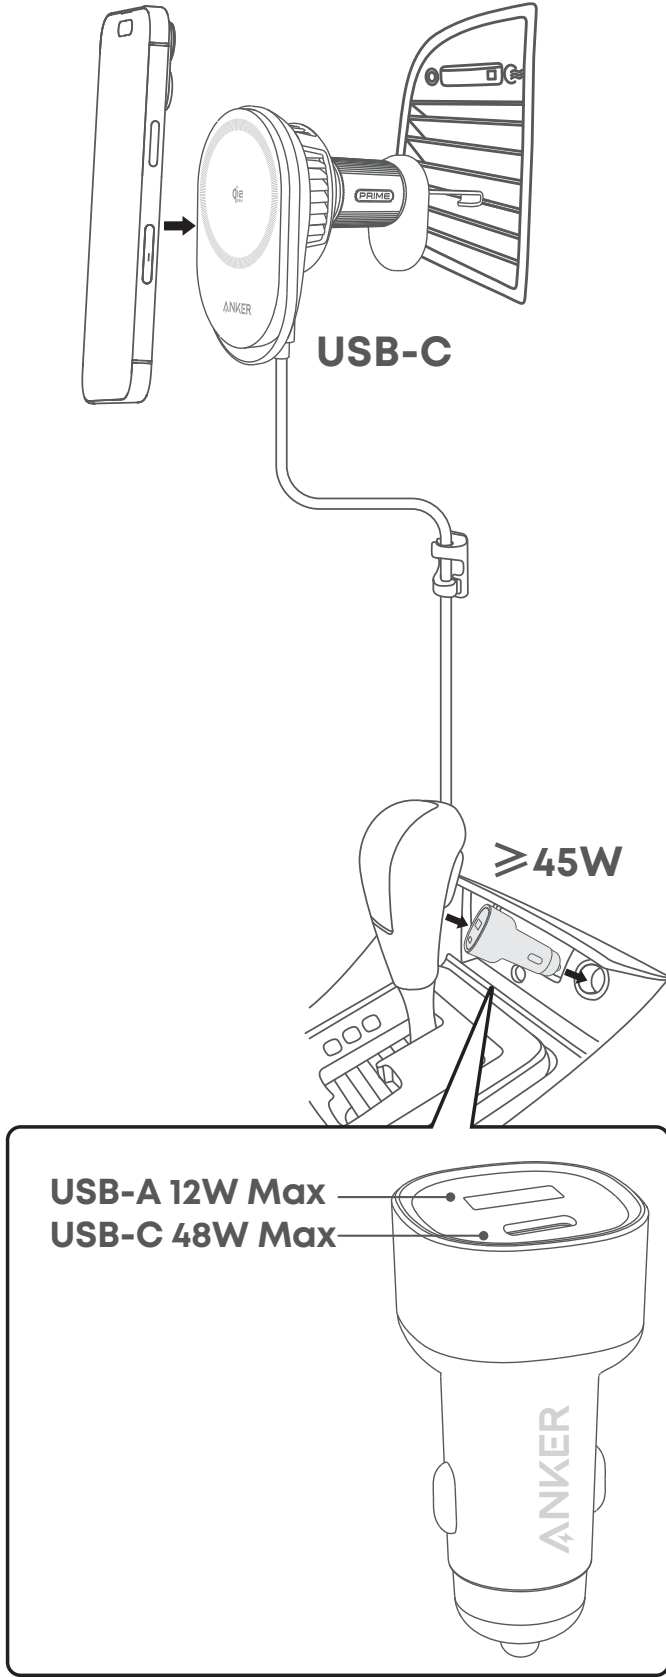

Temizlik İpuçları

Ürün tozlu veya dumanlı bir ortamda kullanılıyorsa, şarj pedi arkasındaki hava çıkışı düzenli olarak kuru bir bez, fırça veya saç kurutma makinesi ile temizleyin. Islak bir bez kullanmayın veya ürünü suya maruz bırakmayın.

Ortam IşıK Kılavuzu


Cihaz açıldıktan sonra ortam ışığı 30 saniye boyunca yanar, ardından otomatik olarak kapanır.



Eğer giriş gücü 18W'ın altındaysa, şarj duraklayacak ve ortam ışığı yavaşça yanıp sönecektir (saniyede bir kez).




Daha iyi performans için en az 45W girişe sahip bir adaptör veya USB-C portu kullanın.

Not: Bazı araçlardaki USB-C portları yalnızca yaklaşık 12W sağlar.

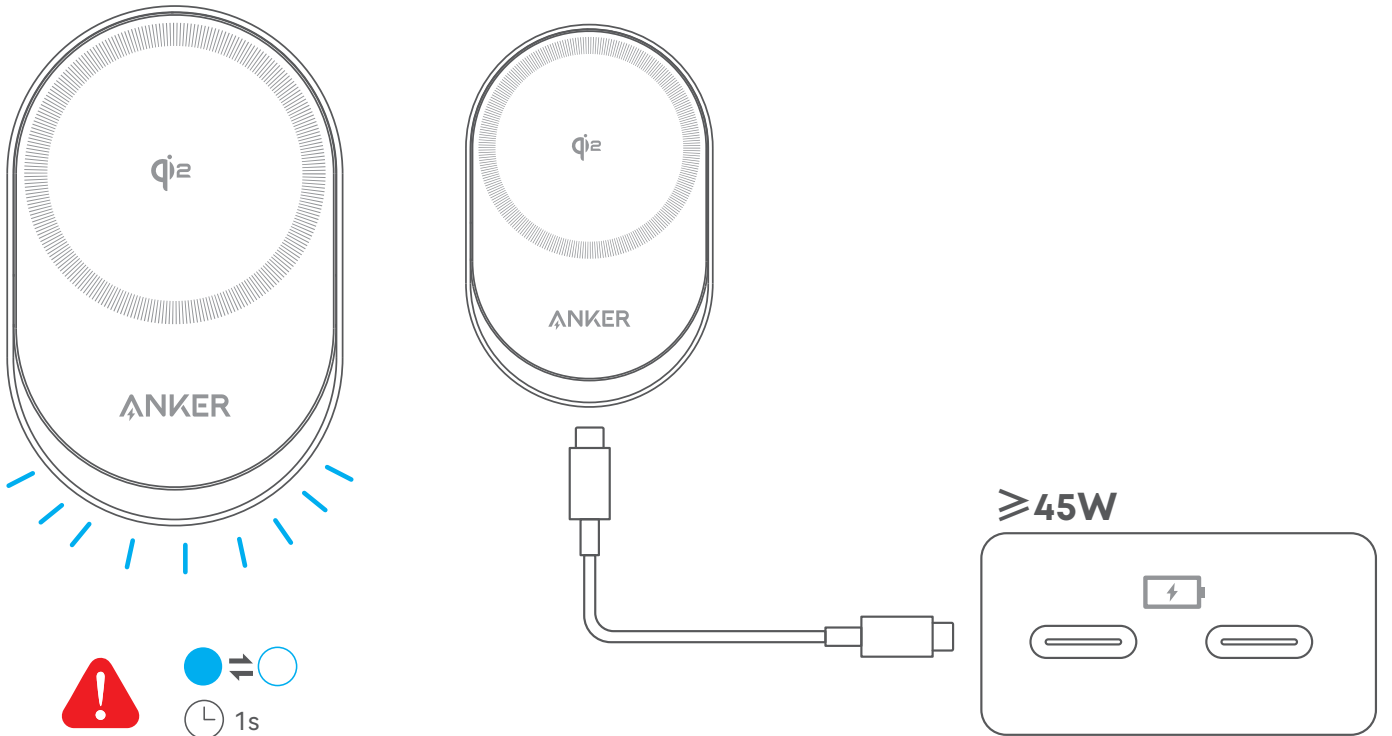

Metal nesneler tespit edilirse, ortam ışığı hızlı bir şekilde (her 0,25 saniyede bir) yanıp söner.

Telefonunuzun şarj yüzeyiyle düzgün bir şekilde hizalandığından emin olun ve telefon ile şarj cihazı arasında herhangi bir metal nesne olmadığından emin olun.

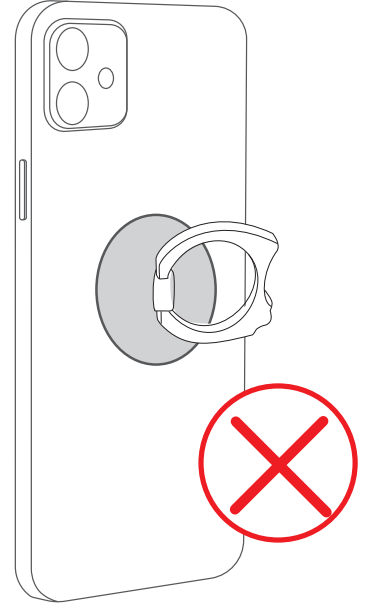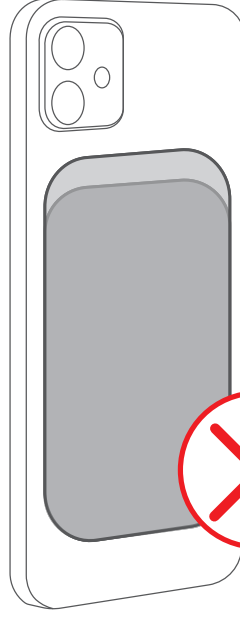


0.25s

Sıkça sorulan sorular

Ürünün sıcak veya ılık hissettirmesi normal mi?

Evet. Kablosuz şarj cihazlarının ısınması, özellikle navigasyon veya video akışı gibi uzun süreli kullanım sırasında normaldir. Metal gövde, ısının daha verimli bir şekilde yayılmasına yardımcı olur, bu da onun daha sıcak hissettirmesine neden olabilir. Şarj cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalmışsa metal kısmına dokunmaktan kaçının.

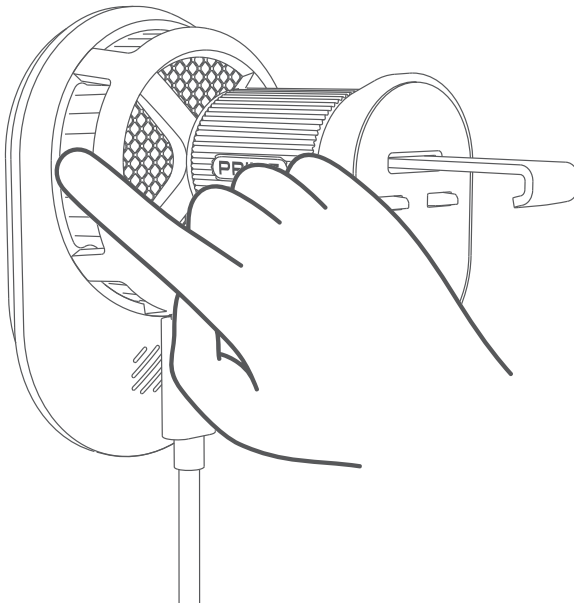

Kablosuz şarj neden çalışmıyor ya da beklenenden daha yavaş?

- Şarj cihazı çok ısınırsa şarj hızı yavaşlayabilir. Ürünü 32 - 77°F (0 - 25°C) arasındaki daha serin bir ortamda kullanmayı deneyin.
- Uyumsuz telefon kılıfları aşırı ısınmaya ve kablosuz şarjın etkilenmesine neden olabilir. En iyi performans için Apple tarafından onaylanmış manyetik kılıflar kullanın. 2,5 mm'den daha kalın veya manyetik olmayan kılıflardan kaçının.
- Adaptörün çalışır bir prize güvenli bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
- Güç kaynağı yeterli güç sağlamazsa veya uyumlu değilse, şarj durabilir veya yavaşlayabilir. Daha iyi bir deneyim için en az 45W girişe sahip bir adaptör veya USB-C portu kullanmanızı öneririz.

Kablosuz şarj cihazı Android telefonlarla uyumlu mu?

Bu ürün, manyetik kablosuz şarj işlevine sahip iPhone'lar için özel olarak tasarlanmıştır (iPhone 12 ve sonraki modeller, iPhone 16e hariç).

Neden telefonumu 25W ile şarj edemiyorum?

- **Cihaz Uyumluluğu:** Telefonunuzun Qi2.2 25W şarj standardını desteklediğinden emin olun. Qi2.2 ile 25W şarj elde etmek için cihazınızın iPhone Serisi 16 veya daha yeni bir model olması (iPhone 16e hariç) ve iOS 17.4 veya daha yeni bir sürüm çalıştırıyor olması gerekir. iPhone 12 / 13 / 14 / 15 Serisi, yalnızca iOS 17.4 veya daha yeni bir sürüm güncellendikten sonra Qi2 15W ile şarj edilebilir.
- **Pil Seviyesi:** 25W şarj yalnızca telefonun pili %80'in altındayken kullanılabilir. Bu seviyenin üzerine çıktığında, telefonun sistem stratejisinin bir parçası olarak pil sağlığını korumak için şarj hızı otomatik olarak azaltılır.
- **Sıcaklık:** Cihazınız çok ısındığında, özellikle uzun süreli kullanım sırasında, şarj hızı uygun şekilde azaltılabilir. Serin bir ortamda şarj etmeyi deneyin.
- **Güç Dalgalanması:** 25W maksimum çıkıştır, ancak gerçek zamanlı şarj gücü sıcaklık, pil seviyesi ve telefonun dahili şarj stratejisine bağlı olarak dinamik şekilde değişir. Maksimum güç her zaman sürekli olarak sağlanmaz.
- **Şarj Gücü Ölçümü:** Doğru güç çıkışı görmek için, adaptörün kablosuz şarj cihazına girişini ölçmek için Power-Z gibi profesyonel araçlar kullanın. Yaklaşık %80 dönüşüm verimliliğiyle, 28 - 31W giriş, telefonunuza 25W çıkış olarak yansır. iOS 10 ve sonraki sürümler, üçüncü taraf uygulamaların gerçek pil verilerine erişimini kısıtladığı için bu tür uygulamalara güvenmekten kaçının. Bu uygulamalar yalnızca yaklaşık değerler gösterir ve şarj performansını doğru bir şekilde yansıtamaz.

Teknik Özellikler

Giriş	15V = 3A
Çıkış	Maksimum 25W