


Obsah balení

Pro instalaci kamery



Pro Solární Panel Instalace



Jiné



Pro nastavení HomeBase

***Pouze dostupné v sadách s HomeBase.**



❶ Kamery

❷ Držák pro montáž kamery

❸ Umístění nálepky pro držák kamery

❹ Balíček šroubů (kamera)

❺ Nabíjecí kabel USB-C

❻ Solární Panel

❼ Držák pro montáž solárního panelu

❽ Umístění samolepky pro držák solárního panelu

❾ Balíček šroubů (solární panel)

❿ Uživatelská příručka


⓫ HomeBase S380

12 Ethernetový kabel

13 Napájecí adaptér

14 Resetovací pin a sada šroubů pevného disku

Nástroje, které budete potřebovat

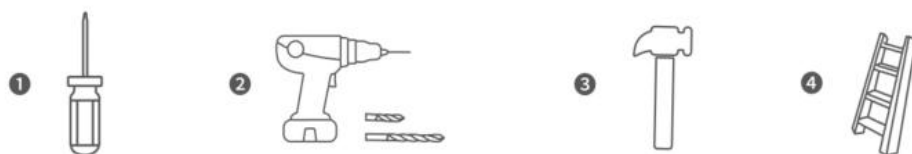

❶ Šroubovák Phillips


❷ Elektrická vrtačka & vrtací bity

- Pilotní otvory: 1,5 mm (1/16 in)
- Kotvy do zdi: 5,95 mm (15/64 palce)

❸ Kladivo

❹ Žebřík

Přehled

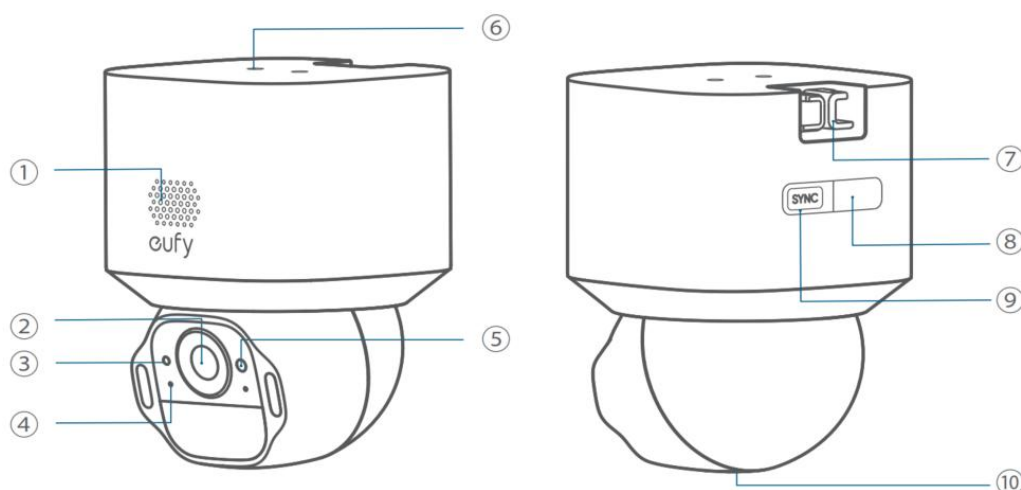

❶ Reproduktor

❷ Objektiv

❸ Fotosenzitivní senzor

❹ Mikrofon

❺ LED indikátor

❻ Montážní otvor solárního panelu

❼ Montážní háček

❽ USB-C Nabíjecí port

❾ Tlačítko SYNC

❿ Slot pro microSD kartu

Před montáží


1. Stáhněte si aplikaci eufy

Ujistěte se, že vaše aplikace je aktualizována na nejnovější verzi.



2. Plně nabijte kamery

Plně nabijte kamery před prvním použitím.

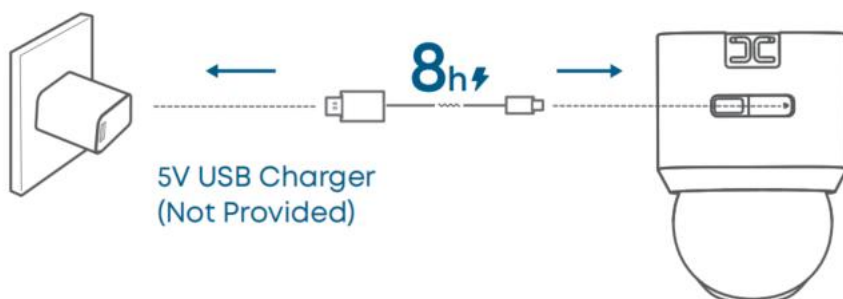


Úroveň baterie můžete zkontrolovat v aplikaci.

3. Přidat HomeBase (volitelné)

Postupujte podle pokynů v aplikaci a přidejte HomeBase.

- ① Přidat HomeBase
- ② Připojit
- ③ Skenujte pomocí aplikace

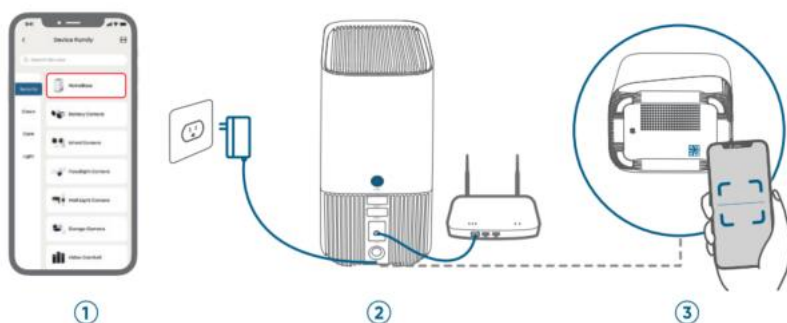


4. Přidat kamery

① Přidat kameru



② Synchronizace s HomeBase

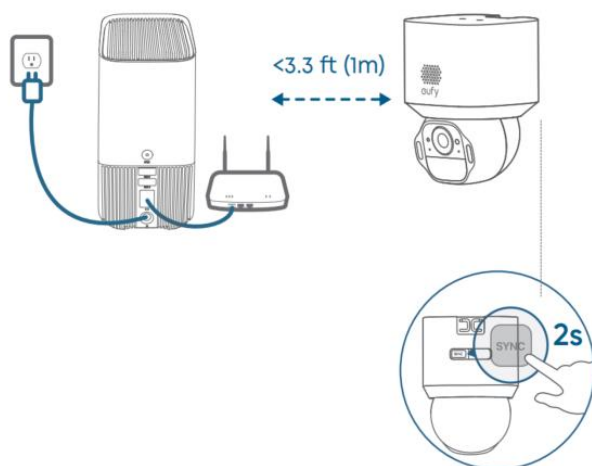

5. Zkontrolujte znovu v aplikaci

Zkontrolujte před instalací:


- Silný Wi-Fi signál
- Plynulé živé vysílání





6. Vyberte místo.

Doporučené umístění:

- Výška od 2 m do 3 m (7 ft až 10 ft)
- Kde solární panely dostávají dostatek slunečního světla
- Silný Wi-Fi signál

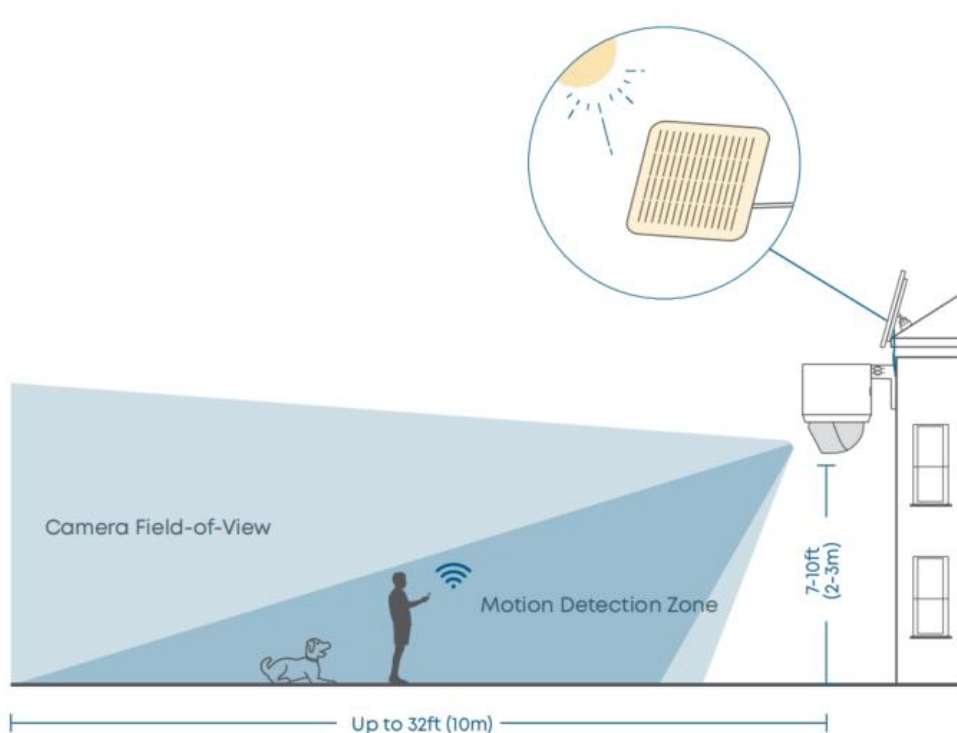


Aby se zabránilo zmeškaným detekcím, nainstalujte kamery pod úhlem, spíše než přímo čelit monitorovací oblasti.

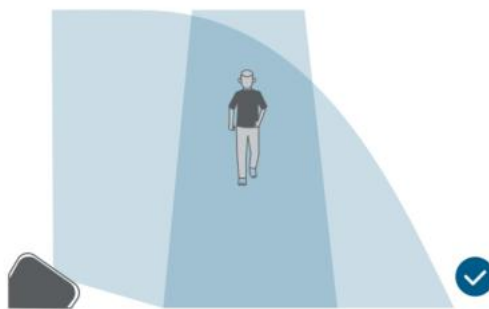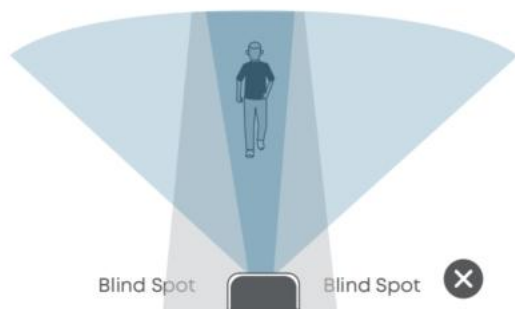


Montáž solární panel

1. Flexibilní montáž (nejlepší sluneční světlo)

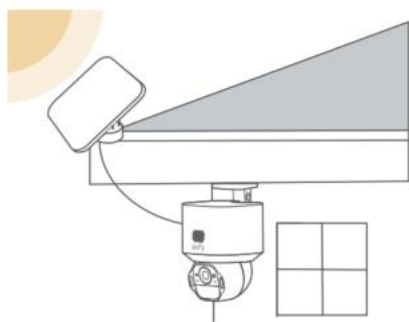


Top Mounting

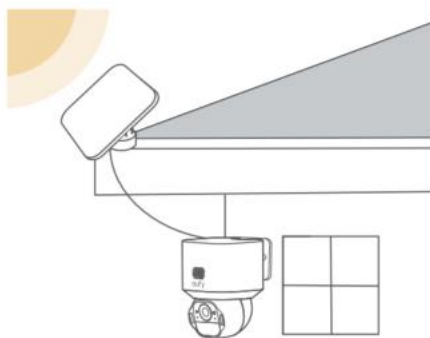


Wall Mounting


- ① Nainstalujte základnu
- ② Nainstalujte podpěrný kus
- ③ Přišroubujte montážní držák

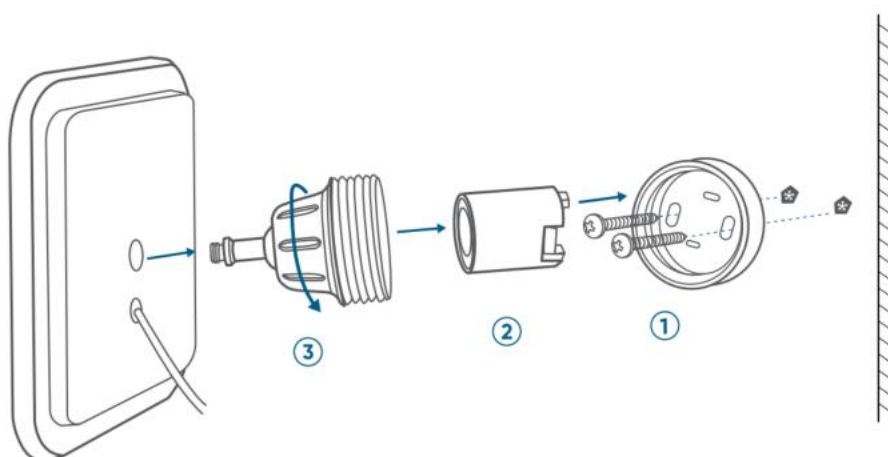

- ④ Připojte solární panel ke kameře

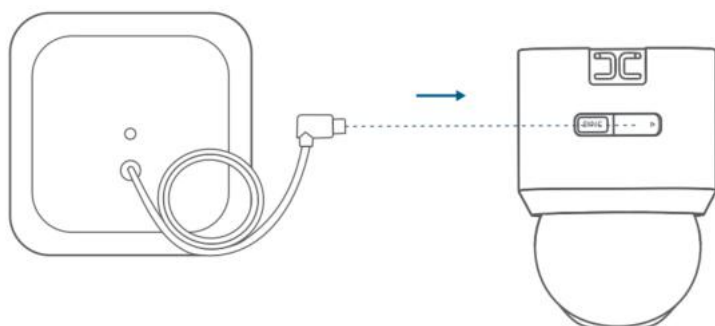


2. Integrované upevnění (méně vrtání)

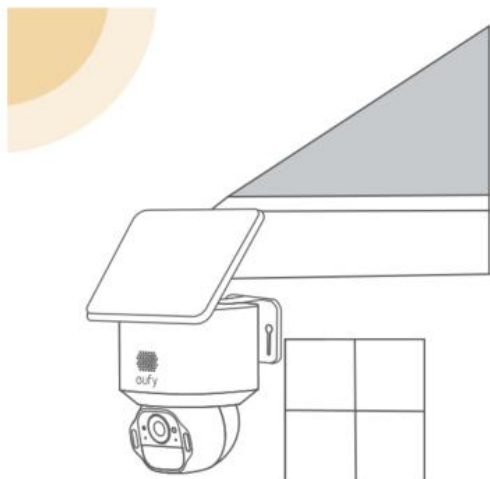


Wall Mounting Only

- ① Nainstalujte základnu
- ② Nainstalujte podpěrný kus
- ③ Přišroubujte montážní držák

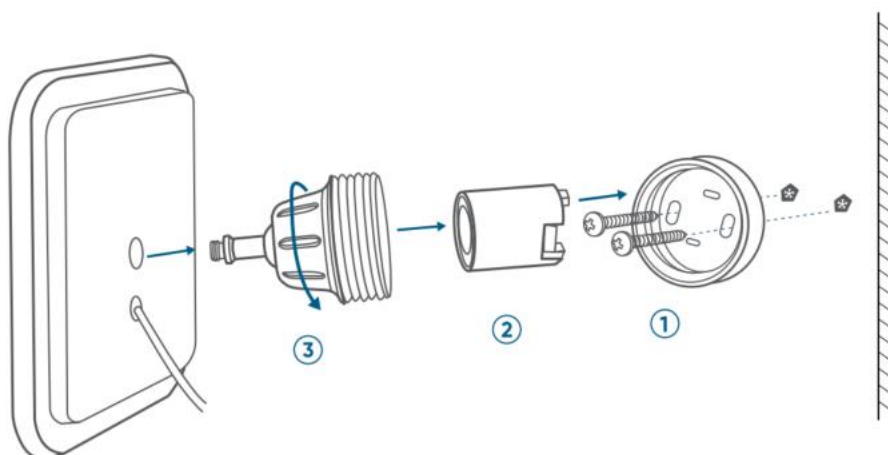


- ④ Připojte solární panel ke kameře

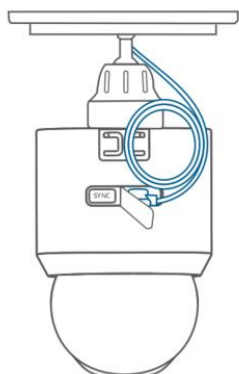


Namontujte kamery

1. Horní montáž


① Umístění a vyvrtání otvorů

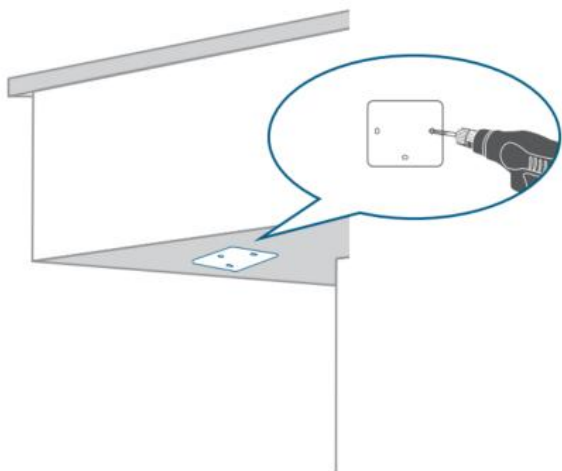

② Nainstalujte montážní držák.

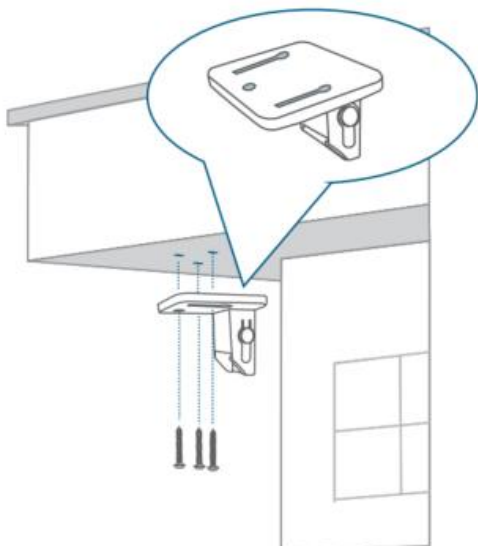


③ Vložte kameru

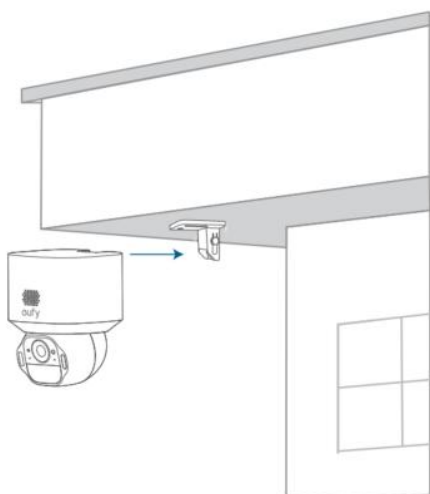


2. Zeď/Montáž


① Umístění a vyvrtání otvorů

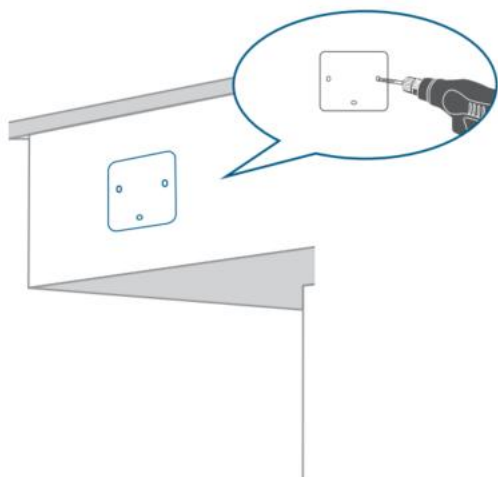

② Nainstalujte montážní držák.

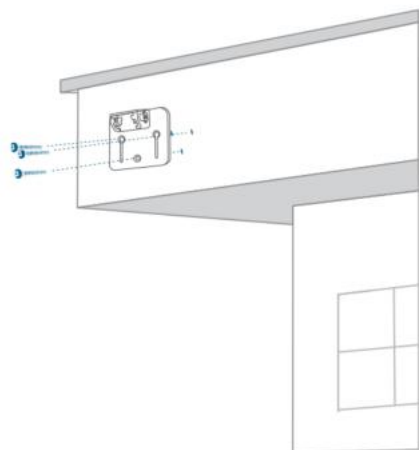


③ Vložte kameru

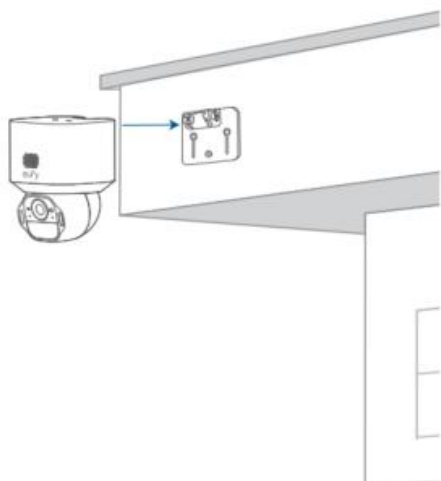


Po namontování

Nastavte zorné pole kamery

- ① Odstraňte ochrannou fólii

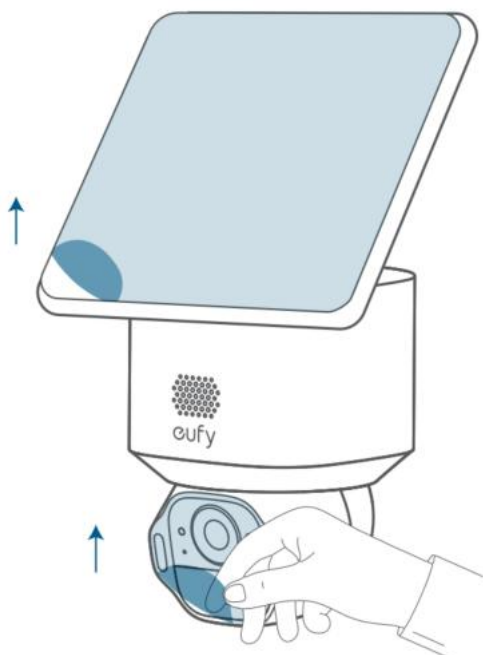

- ② Otočte kameru do optimálního úhlu

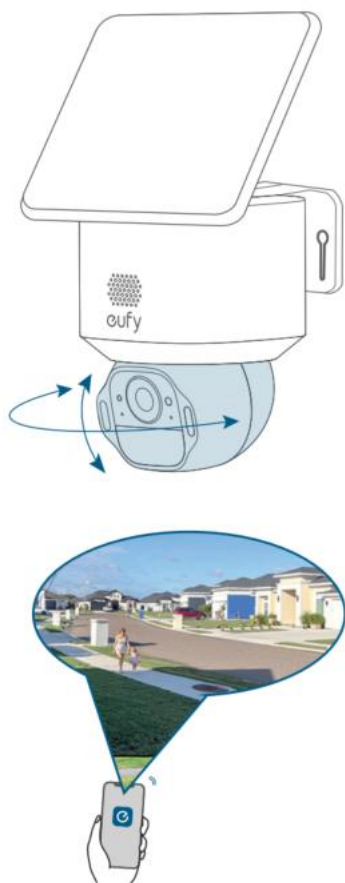

Zjistit více

Gratulujeme! Nyní jste připraveni používat svůj SoloCam E42!
Prozkoumejte více v aplikaci eufy.



Další informace

Výchozí otevřený port 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Popis portu:

1. Při prvním zapnutí nebo po resetování, pokud nejsou nakonfigurovány informace o Wi-Fi, může zařízení přejít do režimu párování sítě (například párování AP/BLE).
2. V normálním pracovním režimu se automaticky připojí k routeru a uloží SSID a heslo;
3. Pokud potřebujete změnit konfiguraci Wi-Fi, můžete použít aplikaci nebo postupovat podle pokynů v manuálu k opětovnému nastavení sítě.
4. TCP monitoruje port 15250 a slouží k připojení HomeBase.