



使用配件

使用束線器將鬆散的充電線捆紮整齊。

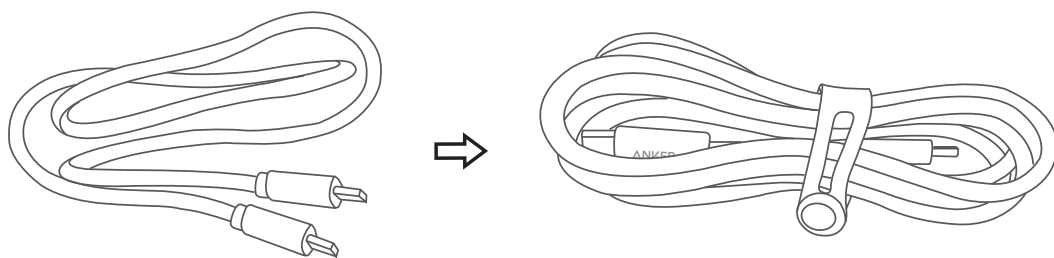


使用理線器固定充電線，防止充電線懸掛亂晃或將人絆倒。撕下貼紙膜，將理線器黏貼到光滑平面上。

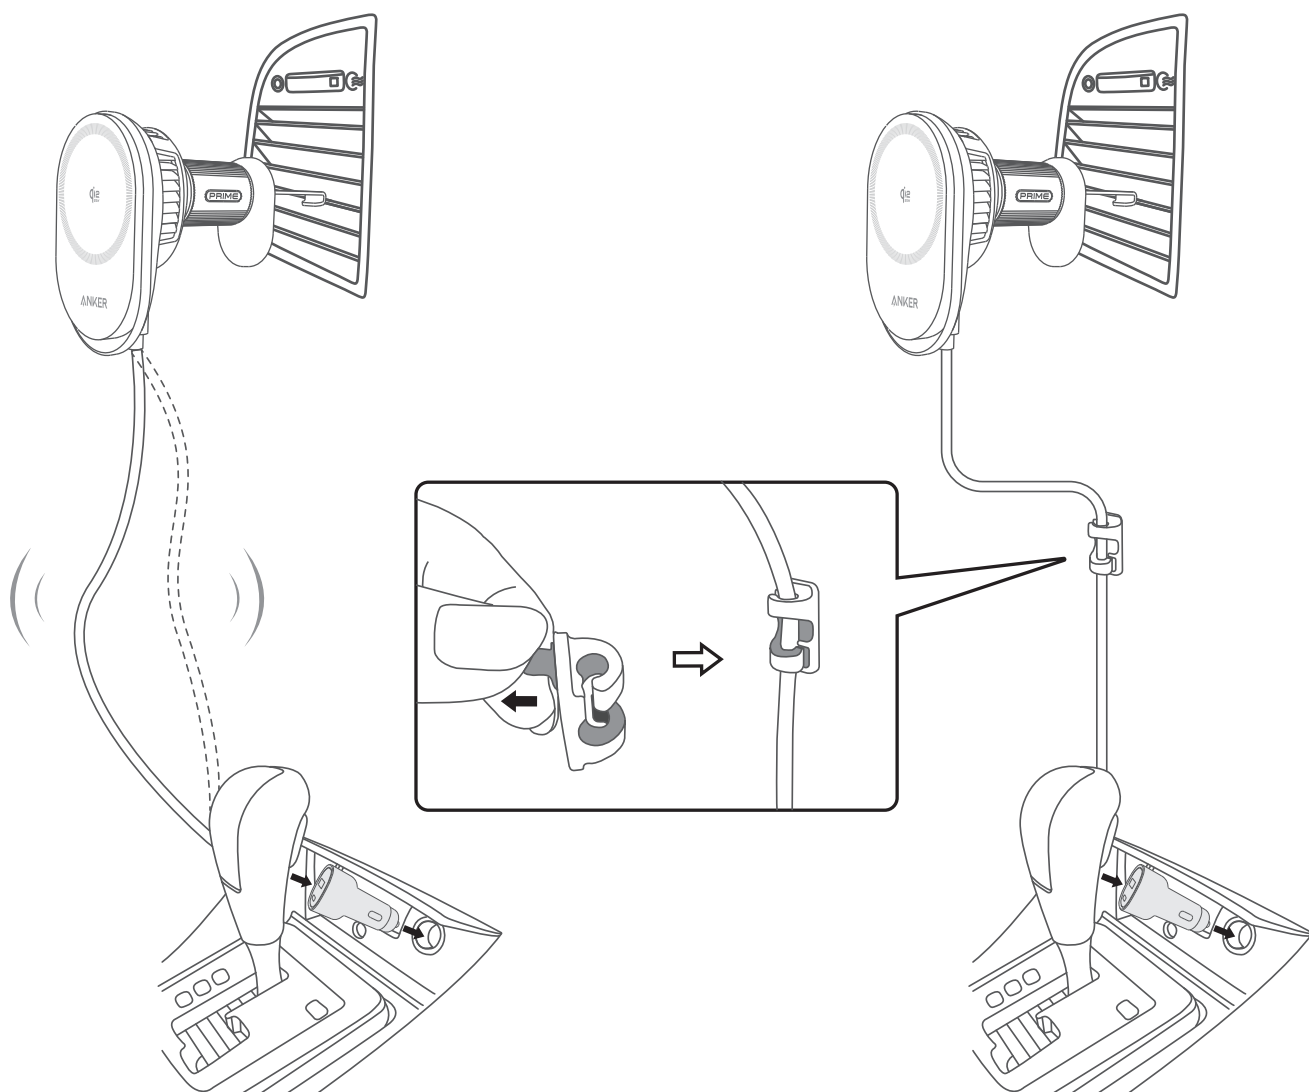

使用無線充電器


第 1 步：調整支架

順時針扭動轉軸，支架即可伸長。感到阻力時請停止繼續扭動。請勿強行扭動轉軸，以免損壞無線充電器。

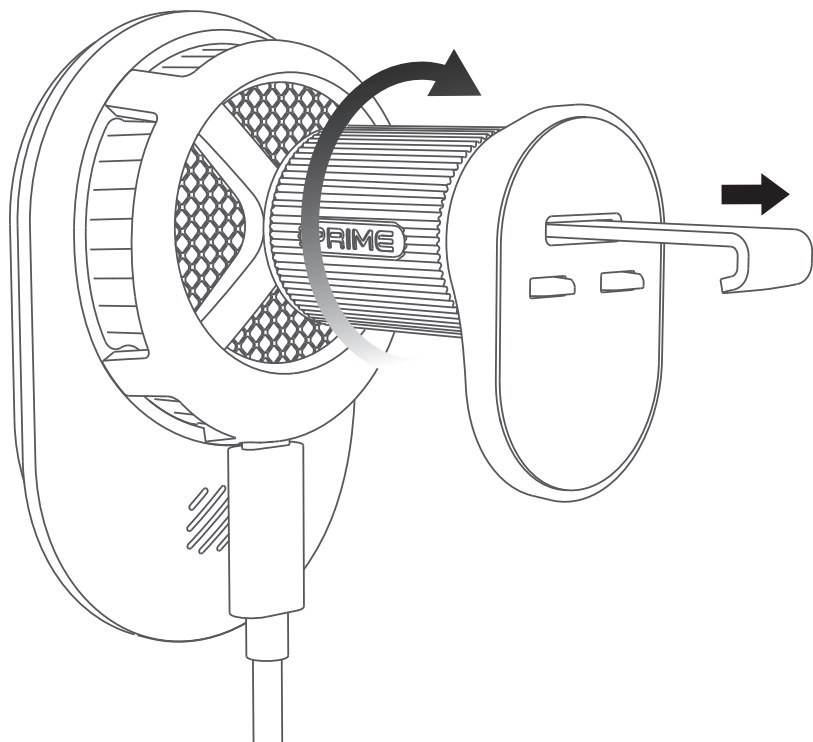

第 2 步：將無線充電器安裝到出風口

將支架插入汽車的空調出風口。調整角度，選擇最佳視角。

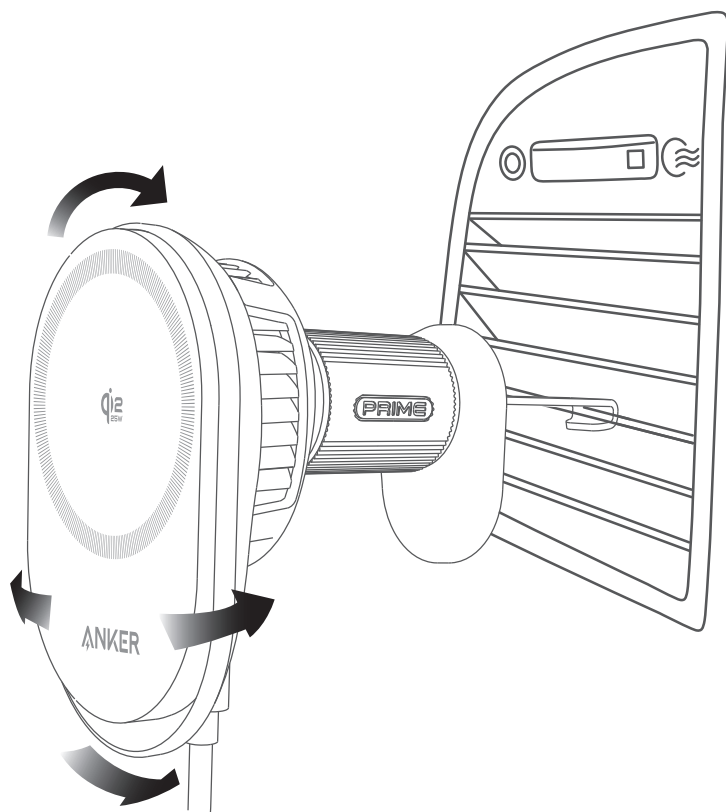


步驟 3：為無線充電器供電

將隨附的變壓器插入汽車的電源插座。使用充電線將變壓器連接到充電器。

無線充電功能相容：iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 系列及更高版本。

注意：要實現 Qi2.2 25W 充電，您的設備必須是 iPhone 16 系列及更新系列（不包括 iPhone 16e），並執行 iOS 26 或更新版本。iPhone 12 / 13 / 14 / 15 系列在更新至 iOS 17.4 或更新版本後才能以 Qi2 15W 進行充電。

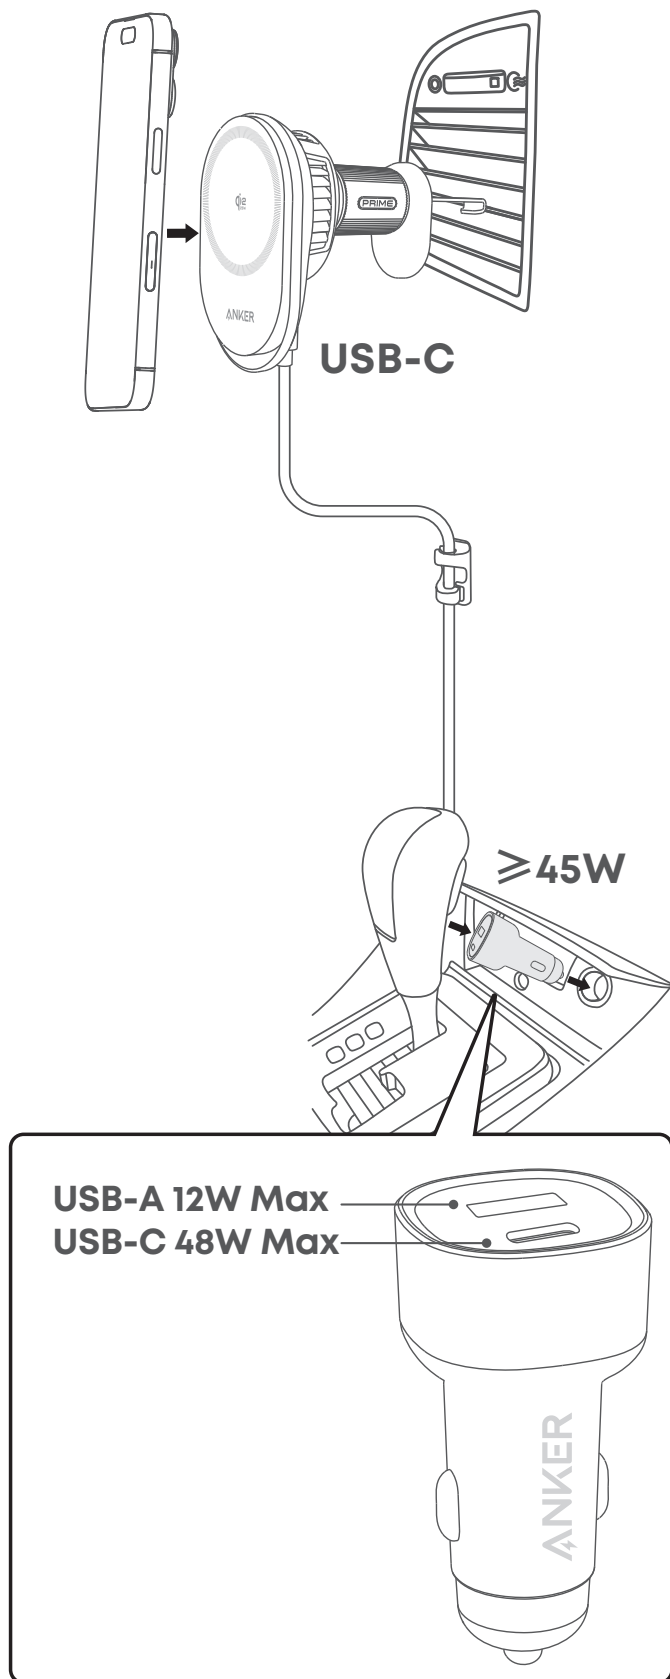

清潔提示


如果產品在多塵多煙環境中使用，請定期使用乾布、刷子或吹風機清潔充電板後方的出風口。請勿使用濕布或將產品暴露在水中。

燈帶說明


設備通電後，燈帶會亮起 30 秒，然後自動熄滅。



如果輸入功率低於 18W，充電將暫停，燈帶將緩慢閃爍（每秒一次）。
請使用至少 45W 輸入的變壓器或 USB-C 埠，以獲得更好的充電體驗。
注意：某些車輛的 USB-C 埠僅提供約 12W 功率。

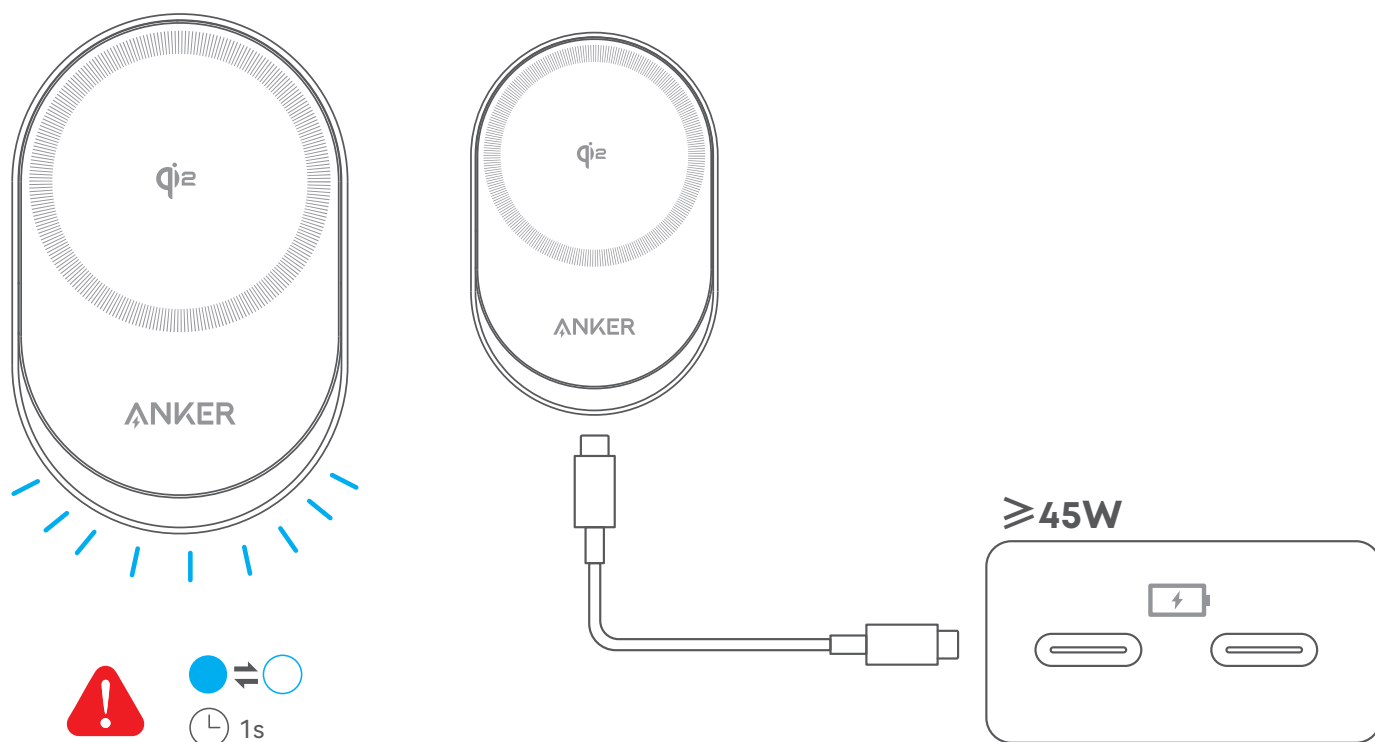


如果檢測到金屬物體，燈帶將快速閃爍（每 0.25 秒一次）。
確保您的手機與充電板對齊，並移除手機與充電器之間的金屬物體。

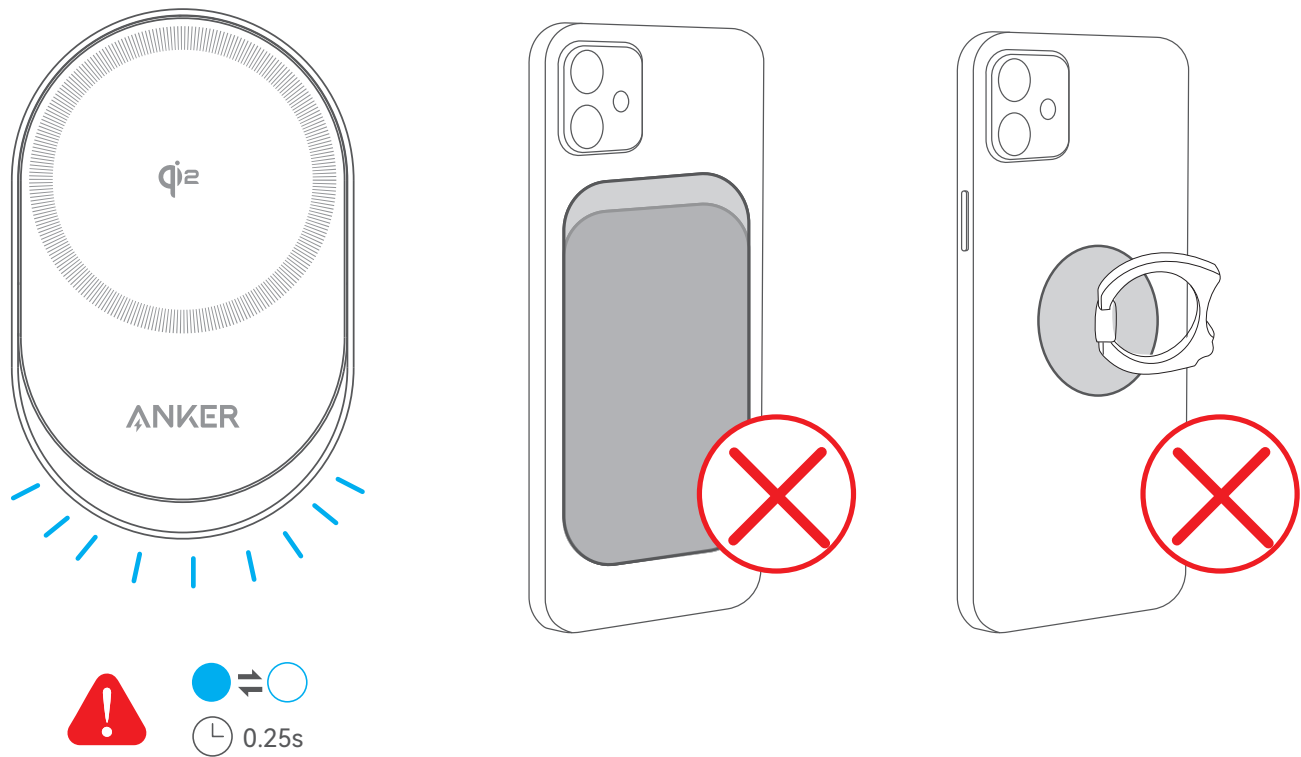

常見問題

產品升溫或發熱是正常的嗎？

是的。無線充電器發熱是正常現象，尤其是在長時間使用的時候（如使用手機進行導航或播放影片）。金屬機身有助於更高效地散熱，所以產品可能觸感溫熱。如果充電器長時間暴露在陽光下，請避免觸摸金屬部分。

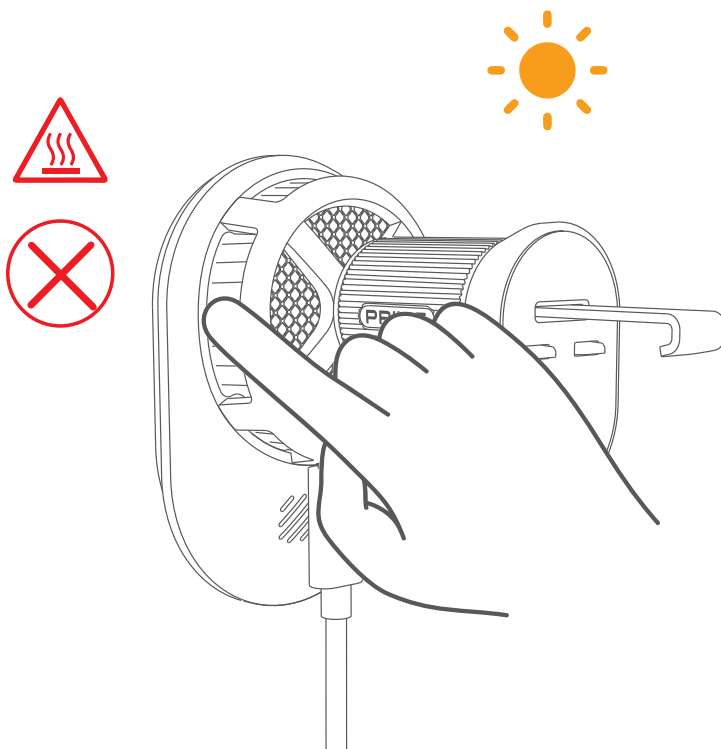

為什麼無線充電無法正常運作，或充電速度比預期更慢？

- 如果充電器過熱，充電速度可能會變慢。請嘗試在 32 - 77° F (0 - 25° C) 的較涼爽環境中使用該產品。
- 不相容的手機殼可能導致過熱，影響無線充電。為獲得最佳效能，請使用經過蘋果認證的磁吸保護殼。避免使用厚度超過 2.5 毫米的保護殼或非磁吸保護殼。
- 確保變壓器牢固地插入通電插座。

- 如果電源無法提供足夠的電力或不相容, 充電可能會停止或變慢。我們建議使用至少 45W 輸入的變壓器或 USB-C 埠, 以獲得更好的充電體驗。

此無線充電器是否相容安卓手機？

本產品專為具備磁吸無線充電功能的 iPhone 設計（iPhone 12 及更新型號, iPhone 16e 除外）。

為什麼我的手機無法以 25W 充電？

- **設備相容性：**請確認您的手機支援 Qi2.2 25W 充電標準。要實現 25W 充電（使用 Qi2.2），您的設備必須是 iPhone 16 系列及更新系列（不包括 iPhone 16e），並執行 iOS 26 或更新版本。iPhone 12 / 13 / 14 / 15 系列在更新至 iOS 17.4 或更新版本後才能以 Qi2 15W 進行充電。
- **電池電量：**當手機電池電量低於 80% 時，才能支援 25W 充電。一旦超過此水平，充電速度會自動降低，以保護電池健康，這是手機系統策略的一部分。
- **溫度：**如果您的設備過熱，尤其是在長時間使用情況下，充電速度可能會適當降低。請嘗試在涼爽的環境中充電。
- **電力波動：**25W 是最大輸出功率，但即時充電功率會根據溫度、電池電量以及手機的內部充電策略動態變化。最大功率並不會始終維持同一水平。
- **充電功率測量：**要查看準確的功率輸出，請使用 Power-Z 之類的專業工具測量變壓器輸入到無線充電器的功率。轉換效率約為 80%，若輸入為 28-31W，即可為您的手機輸出 25W。避免依賴第三方應用程式，因為 iOS 10 及更高版本會限制其存取真實電池數據。這些應用程式僅顯示近似值，無法準確反映充電效能。

規格說明

輸入	15V = 3A
輸出	最大功率 25W