


Με μια ματιά

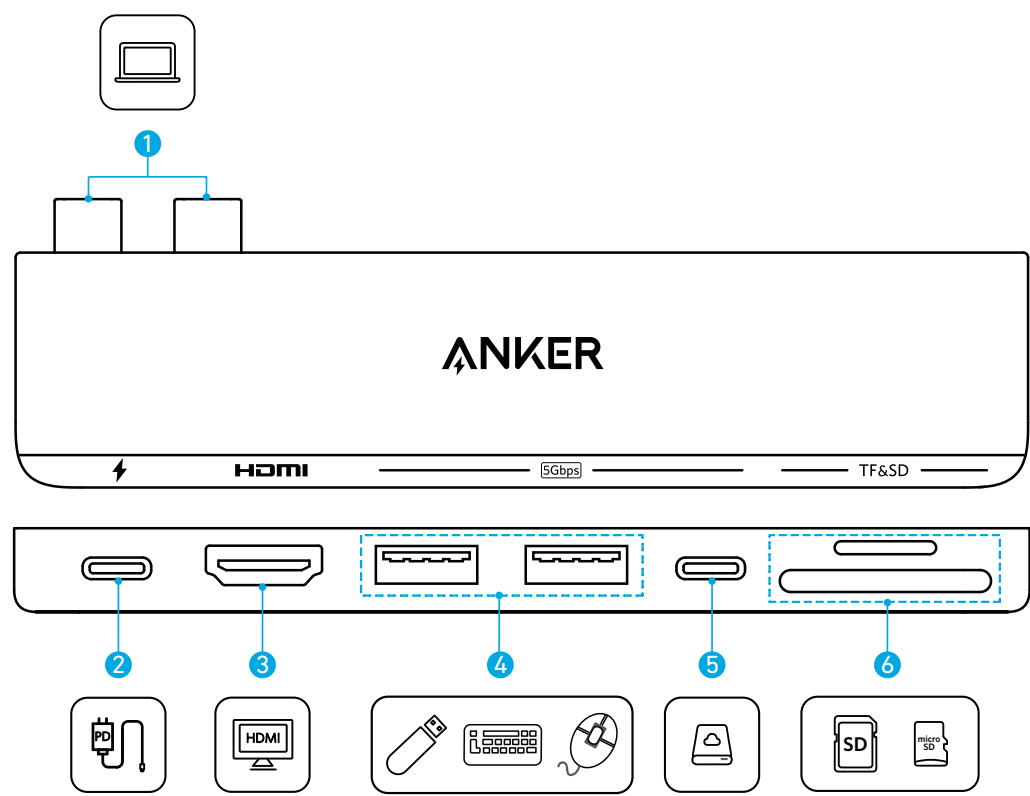

Προδιαγραφή Θύρας

Αρ.	Τύπος Θύρας	Περιγραφή
1	Σύνδεσμος USB-C	Συνδέστε στη διπλή θύρα USB-C του MacBook. Σημείωση: Δεν είναι συμβατό με θήκες MacBook.
2	Πολυλειτουργική θύρα (θύρα USB-C)	• Συνδέστε έναν φορτιστή USB-C για να παρέχετε φόρτιση μέσω διέλευσης στο MacBook σας. • Συνδέστε σε μια συσκευή USB-C για να μεταφέρετε δεδομένα με ταχύτητες έως και 40 Gbps. • Συνδέστε απευθείας σε μία οθόνη (δύο οθόνες μέσω προσαρμογέα HDMI) για να μεταδώσετε βίντεο σε αναλύσεις έως 5K@60 Hz.
3	Θύρα HDMI	Συνδέστε σε μια συσκευή με θύρα HDMI για να μεταδώσετε βίντεο σε αναλύσεις έως 4K@60 Hz.

4	Θύρα δεδομένων USB-A	Συνδέστε μια συσκευή USB-A για να υποστηρίξετε τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητες έως 5 Gbps.
5	Θύρα δεδομένων USB-C	Συνδέστε μια συσκευή USB-C για να υποστηρίξετε τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητες έως και 5 Gbps Σημείωση: Αυτή η θύρα USB-C προορίζεται μόνο για μεταφορά δεδομένων και δεν υποστηρίζει φόρτιση ή προβολή πολυμέσων.
6	Θύρα κάρτας SD / microSD	Εισάγετε μια κάρτα μνήμης SD ή microSD. Σημείωση: Υποστηρίζει μέγιστο ρυθμό μεταφοράς 104MB/s και χωρητικότητα αποθήκευσης έως 2TB.

Προδιαγραφές Κόμβου


Ταχύτητα Μεταφοράς Δεδομένων	40 Gbps / 5Gbps
Υποστηριζόμενα Συστήματα	macOS 12 ή νεότερο
Υποστηριζόμενες Συσκευές Φιλοξενίας	Μόνο συμβατό με MacBooks

Έξοδος Βίντεο


Λειτουργίες Εξόδου Βίντεο

Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στον φορητό υπολογιστή σας. Στις συνοδευτικές εικόνες, οι ετικέτες Α, Β και Γ υποδεικνύουν διαφορετικό οπτικό περιεχόμενο που εμφανίζεται στις αντίστοιχες οθόνες.

1.Για M1 / M2 / M3 Pro / Max και M4 Standard / Pro / Max (μπορείτε να συνδέσετε δύο οθόνες μέσω της πολυλειτουργικής θύρας USB C και της θύρας HDMI)

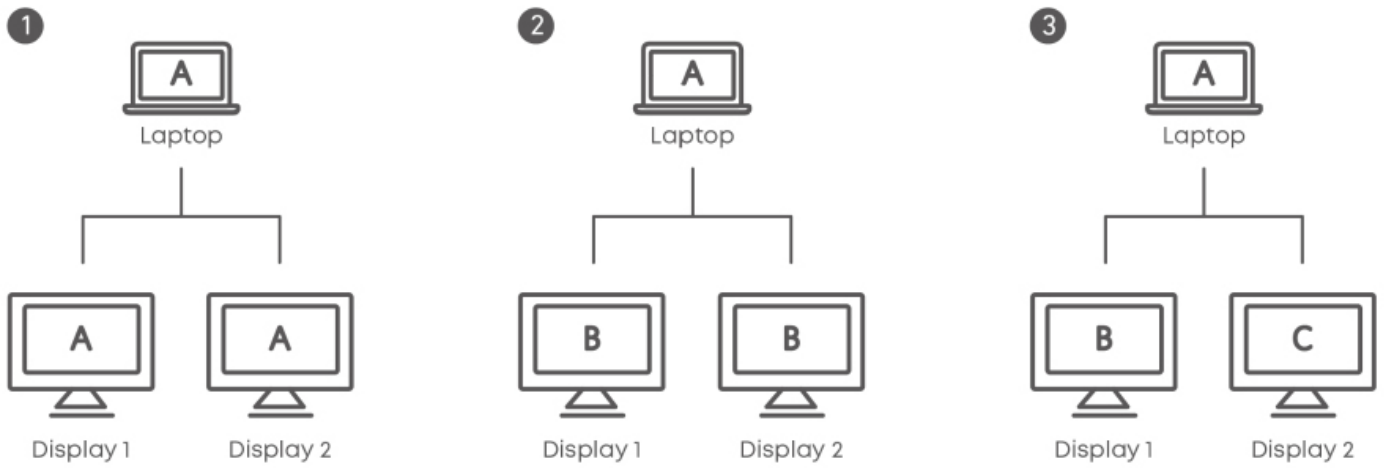

2.Για το πρότυπο M1/M2/M3 (υποστηρίζεται μόνο μία οθόνη, είτε μέσω της θύρας HDMI είτε μέσω της πολυλειτουργικής θύρας USB C.)

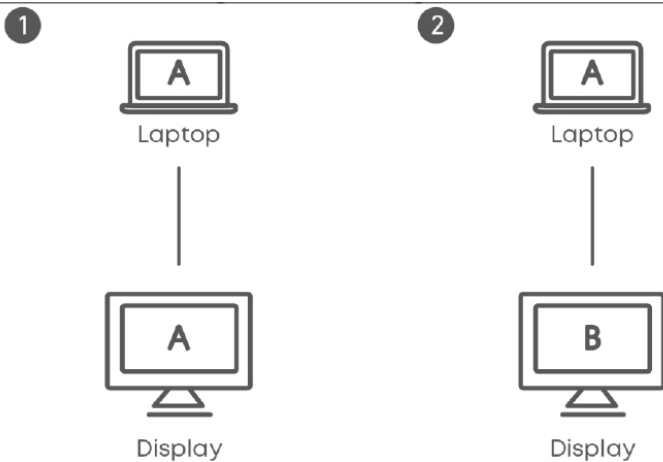

Ανάλυση Βίντεο και Ρυθμοί Ανανέωσης

	Πολυλειτουργικό USB-C	HDMI 2.0
Μονή οθόνη.	5K@60Hz	/
	/	4K@60Hz
Διπλή Οθόνη	5K@60Hz	4K@60Hz

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα με την έξοδο βίντεο

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον διανομέα για να συνδέσετε ένα Macbook M1/M2/M3 Standard, υποστηρίζεται μόνο μία οθόνη. Είτε η θύρα HDMI είτε η πολυλειτουργική θύρα USB C θα εμφανίσει μια οθόνη. Ο άλλος θα είναι στην μαύρη οθόνη. Αυτό οφείλεται στον περιορισμό του τσιπ M1/M2/M3. Ο υπολογιστής Mac M1/M2/M3 μπορεί να εξάγει μόνο μία ροή βίντεο όταν υπάρχουν δύο διαφορετικές ροές βίντεο.

Εάν αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα εξόδου βίντεο, δοκιμάστε αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων:

- 1.Αποσυνδέστε το hub από το MacBook σας και αποσυνδέστε όλες τις συσκευές για τουλάχιστον 5 λεπτά. Επανεκκινήστε το MacBook σας και συνδέστε ξανά τον κόμβο για να δείτε αν αυτό επιλύει το πρόβλημα.
- 2.Παρακαλώ ανανεώστε το σύστημα Mac OS στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- 3.Δοκιμάστε τη συσκευή με άλλο MacBook.
- 4.Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό καλώδιο οθόνης ή οθόνη και να μειώσετε την ανάλυση ή τον ρυθμό ανανέωσης για να δείτε αν επιλύει το πρόβλημα.

Πρόβλημα με τη σωστή λειτουργία

Παρακαλώ δοκιμάστε αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων:

- 1.Αποσυνδέστε το hub από το MacBook σας και όλες τις συνδεδεμένες συσκευές για τουλάχιστον 5 λεπτά. Επανεκκινήστε το MacBook σας και συνδέστε ξανά τον κόμβο για να δείτε αν αυτό επιλύει το πρόβλημα.
- 2.Δοκιμάστε τη συσκευή με ένα διαφορετικό MacBook για να δείτε αν το πρόβλημα παραμένει.
- 3.Επαληθεύστε ότι οι περιφερειακές συσκευές λειτουργούν κανονικά χωρίς τον διανομέα.
- 4.Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική συσκευή USB για να ελέγξετε εάν λειτουργεί σωστά στις θύρες.

Πρόβλημα με τη φόρτιση

Βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων:

- 1.Επαληθεύστε την έξοδο του φορτιστή τοίχου που είναι συνδεδεμένος στη θύρα εισόδου USB-C πολλαπλών λειτουργιών του διανομέα.
- 2.Ελέγξτε αν το MacBook σας φορτίζει απευθείας από τον φορτιστή χωρίς να χρησιμοποιείτε τον διανομέα.
- 3.Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον κεντρικό σταθμό (hub) με έναν άλλο φορτιστή τοίχου και ένα καλώδιο USB-C σε USB-C που υποστηρίζουν και τα δύο φόρτιση 100W PD, για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα συνεχίζεται.
- 4.Δοκιμάστε το hub με ένα διαφορετικό MacBook για να δείτε αν το πρόβλημα φόρτισης είναι συγκεκριμένο σε μία συσκευή.
- 5.Αποσυνδέστε το hub από τον φορητό σας υπολογιστή και όλες τις συνδεδεμένες συσκευές για τουλάχιστον 5 λεπτά. Επανεκκινήστε τον φορητό υπολογιστή σας και συνδέστε ξανά τον κόμβο για να δείτε εάν αυτό επιλύει το πρόβλημα.

Πρόβλημα με την κάρτα SD/microSD

Παρακαλώ δοκιμάστε αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων:

1. Αποσυνδέστε το hub από τον φορητό σας υπολογιστή και όλες τις συνδεδεμένες συσκευές για τουλάχιστον 5 λεπτά. Επανεκκινήστε τον φορητό υπολογιστή σας και συνδέστε ξανά τον κόμβο για να δείτε εάν αυτό επιλύει το πρόβλημα.
2. Ελέγξτε αν η κάρτα SD έχει ενεργοποιημένο τον διακόπτη προστασίας εγγραφής· αν ναι, απενεργοποιήστε τον σύροντας τον διακόπτη στη θέση ξεκλειδώματος.
3. Δοκιμάστε με μια διαφορετική συσκευή ή μια διαφορετική κάρτα SD.
4. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει εισαχθεί πλήρως.

Συνήθεις ερωτήσεις

Θα λειτουργήσει αυτός ο διανομέας με φορητούς υπολογιστές Windows; Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι το laptop μου είναι συμβατό με αυτό το hub;

Όχι, αυτός ο κόμβος δεν λειτουργεί με κανένα φορητό υπολογιστή Windows. Αυτός ο κόμβος είναι συμβατός μόνο με MacBook. Εν τω μεταξύ, αυτός ο διανομέας δεν είναι συμβατός με θήκες MacBook.

Γιατί ο κόμβος αισθάνεται ζεστός;

Είναι φυσιολογικό ο κόμβος να αισθάνεται ζεστός κατά τη φόρτιση ή τη μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Αυτή η θερμότητα είναι εντός των λειτουργικών ορίων του κέντρου. Για να αποφύγετε υπερβολική θερμότητα, μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο κέντρο ή μην το καλύπτετε.

Χρειάζεται να εγκαταστήσω κάποιον οδηγό για να χρησιμοποιήσω αυτόν τον διανομέα;

Όχι, αυτός ο κόμβος είναι plug-and-play. Δεν απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού ή προγραμμάτων οδήγησης.

Μπορώ να συνδέσω μια οθόνη USB C και να φορτίσω το MacBook μέσω αυτού του hub ταυτόχρονα;

Όχι, δεν μπορείτε να συνδέσετε μια οθόνη USB C και να φορτίσετε το MacBook μέσω αυτού του hub ταυτόχρονα. Αυτό συμβαίνει επειδή μόνο η πολυλειτουργική θύρα USB C υποστηρίζει έξοδο βίντεο και φόρτιση. Μόλις συνδέσετε μια οθόνη USB C, δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να φορτίσετε το MacBook σας. Το ίδιο ισχύει και για την αντίθετη περίπτωση.

Τοποθεσία SN

Ο σειριακός αριθμός (SN) βρίσκεται στο πίσω μέρος του κέντρου.