

Anker SOLIX F3000 Tragbare Stromstation



**1,5 Stunden Schnellaufladung
mit kostenloser Solarenergie**

2400 W Dual-Spannungs-Solar-Eingang



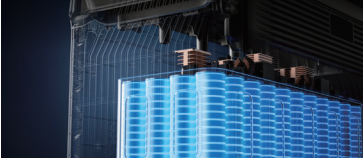
Bis zu 6000 W

Mehrere Möglichkeiten zum Aufladen



InfiniPower™

4000 Zyklen **10 Jahre**
LFP-Batterie Lebensdauer



Massive 3600 W
Wechselstromausgang

SurgePad™ Power
4,500W

Wechselstrom-Überspannungsstrom
7200W



3kWh - 12kWh

Erweiterbare Kapazität



**Vielseitige Energie
für Reisen mit dem
Wohnmobil**

30A Anderson
DC-Ausgang



Extrem niedriger Stromverbrauch im Leerlauf

AC-Leerlauf-Standby-Zeit

Typische Laufzeit eines 190-W-Kühlschranks

125 Stunden

42 Stunden



**Elektrofahrzeuge
direkt aufladen**



Telefon: (DE) +49 (800) 000 2522

E-Mail: support@anker.com

Hinweis: Produktspezifikationen und Details können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aktuelle und genaue Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Anker SOLIX.



LinkedIn Website





| Anker SOLIX F3000 Tragbare Stromstation

Kapazität	
F3000 Kapazität	3072Wh
Erweiterung der Batteriekapazität	3072Wh
Maximale Skalierbarkeit	3× Erweiterungsbatterien
Ausgabe	
Wechselstromausgang	230 V~ 15,7 A max., 3600 W max., 50 Hz
SurgePad™ Power	4500 W max.
Wechselstromausgang	7200 W
Autoladegerät	12 V Gleichstrom, 10 A
Hafen Anderson	13,4 VDC, 30 A
Eingabe	
Maximale Eingangsleistung ¹	6000 W max.
Wechselstrom-Eingangsleistung	Wandladegerät Eingang – 230 V~ 13 A max., 2990 W max., 50 Hz
	EV-Ladegerät-Eingang – 230 V~, max. 18 A, max. 3600 W, 50 Hz
Solar-Eingangsleistung	Hohe PV-Leistung: max. 1600 W, 165 V
	Niedrige PV: max. 800 W, 60 V
Sonstige Spezifikationen	
Batterietyp	LFP
Lebensdauer der Batterie	80 % Wirkungsgrad nach 4000 Zyklen
Nettogewicht	41,5 kg / 91,5 lbs
Abmessungen (B × H × T)	651 × 300 × 377 mm / 25,6 × 11,8 × 14,8"
Lichtleiste	Ja
Intelligente App-Steuerung	Ja
UPS	20 ms




¹Erweiterungsakku BP3000 erforderlich.

| Was ist in der Box?

Im F3000-Paket

 <p>Anker SOLIX F3000 tragbare Stromversorgung</p>	 <p>AC-Ladekabel</p>	 <p>Hochspannungs-Sol-arladekabel</p>	 <p>Dokumente</p>
---	---	---	--

Im Erweiterungsakku-Gehäuse (separat erhältlich)

 <p>Anker SOLIX BP3000 Erweiterungsakku</p>	 <p>Batterie-zu-Host-Kabel</p>	 <p>Dokumente</p>
--	--	--