


Průhled produktu

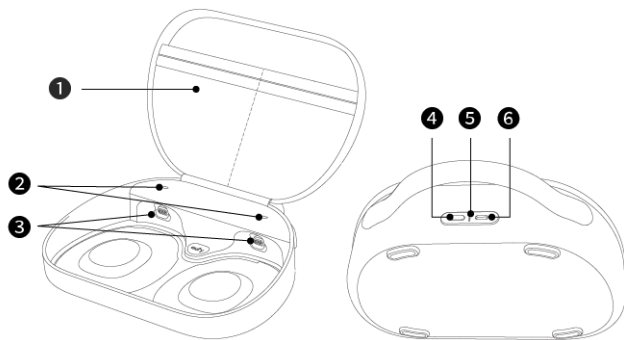

1	Úložné kapsy
2	Indikátory nabíjení odsávací <ul style="list-style-type: none">• Blikání bílou: nabíjení rozbočovací pumpy• Stabilní bílá a vypnutí po 10 min: nabíjení dokončeno
3	Magnetické nabíjecí porty (pro odsávací)
4	Tlačítko stavu baterie <ul style="list-style-type: none">• Stisknutím zobrazíte úroveň nabití nabíjecího pouzdra
5	Indikátory baterie pouzdra <ul style="list-style-type: none">• 1 indikátor stabilně bílý: úroveň baterie < 25%• 2 indikátory stabilně bílé: úroveň baterie 25%–50%• 3 indikátory stabilně bílé: úroveň baterie 50%–75%• 4 indikátory stabilně bílé: úroveň baterie > 75%
6	Nabíjecí port USB-C (pro nabíjecí pouzdro)

Nabíjení

Nabíjení pouzdra

Nabíjte pouzdro standardním nabíjecím kabelem USB-C (součástí balení). Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití nabíjecího pouzdra, stiskněte tlačítko stavu baterie pouzdra.

Nabíjet pouze pouzdro do plna	3,2 h
Nabít do plna pouzdro a dvě odsávací uvnitř pouzdra	5 h



S plně nabitým pouzdem a odsávacími může baterie vydržet až 5 dní.


Nabíjení odsávacěk




Před nabíjením odsávacěk

- Ujistěte se, že jsou všechny sestavené komponenty čisté a suché.
- Sejměte kryty prachu z odsávacěk.

Zarovnejte nabíjecí kolíky na rozbočovací pumpy s magnetickým nabíjecím portem uvnitř pouzdra. Poté pusťte, aby mohla být celá pumpa vložena do slotu. Měli byste uslyšet cvaknutí magnetického konektoru a vidět bílé blikání indikátoru nabíjení. Jakmile světlo zůstane stabilní (poté po 10 minutách zhasne), jsou vaše pumpy plně nabité. Plně nabití pump s pouzdem trvá 1,7 hodiny.

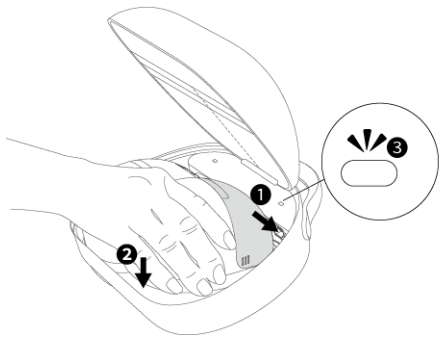


Pokud omyvatelné součásti nebyly umyty nebo nejsou zcela suché, můžete stále nabíjet pouze rozbočovací pump v pouzdra. Položte pouzdro naplocho, aby byly nabíjecí kolíky pump v těsném kontaktu s nabíjecími porty uvnitř pouzdra.



Organizování

Prí přenášení pouzdra pouze s rozbočovací uvnitř vložte rozbočvací do úložných kapes, aby nedošlo k poškození způsobenému nárazy a třením uvnitř pouzdra.



Do úložných kapes také můžete vložit příslušenství odsávacky, například napájecí nabíjecí kabel a sáčky na skladování mléka, pro snadný přístup.

Čištění

Nabíjecí pouzdro není omyvatelné. Vnější a vnitřní část pouzdra, včetně magnetických nabíjecích portů, čistěte vlhkým hadříkem. Před vložením pump do pouzdra nechte oschnout na vzduchu.