
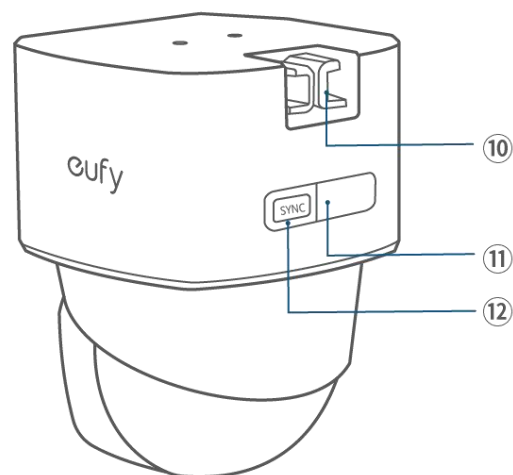


Guía de Montaje del Dispositivo

1 Montar la cámara

Descripción general

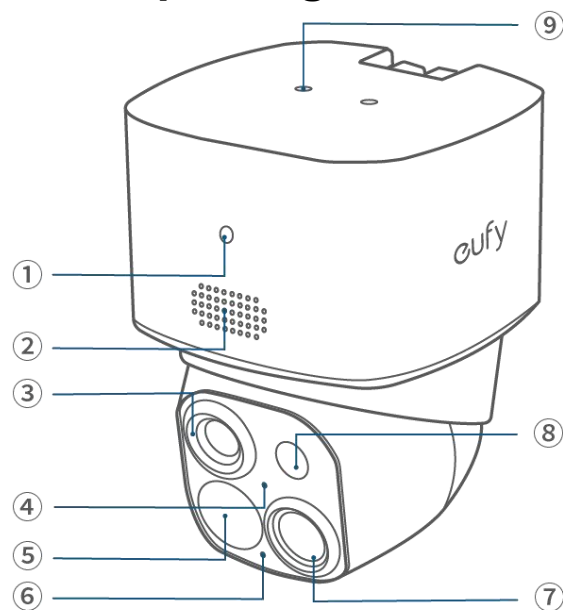


- ① Indicador LED
- ② Altavoz
- ③ Lente Telefoto
- ④ Sensor fotosensible
- ⑤ Sensor PIR
- ⑥ Micrófono
- ⑦ Lente Gran Angular
- ⑧ Luz LED
- ⑨ Orificio de montaje del panel solar
- ⑩ Gancho de montaje
- ⑪ Puerto de carga USB-C
- ⑫ Botón SYNC

1. Cargar completamente la cámara


Cargue completamente las cámaras antes del primer uso. Esto puede tardar hasta 8 horas por cada cámara.

Puede verificar el nivel de la batería en la aplicación.

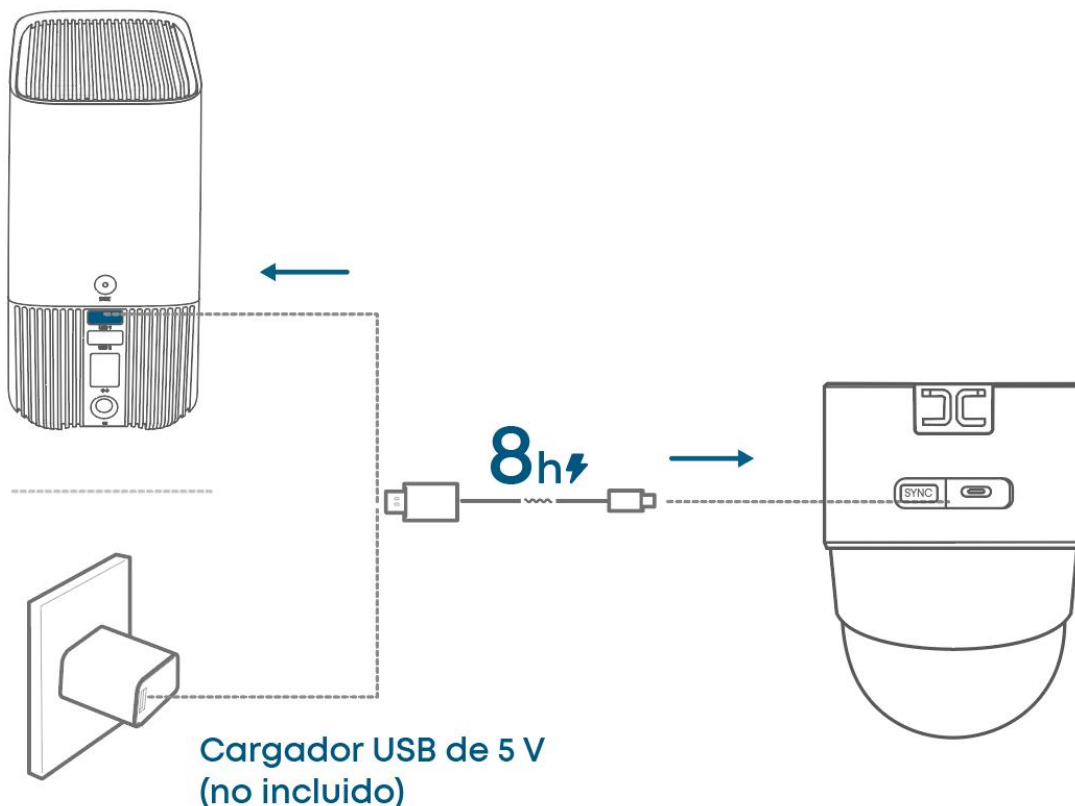


2. Elegir una ubicación y una altura

Seleccione una ubicación desde la que obtenga la vista deseada. Recomendamos colgar la cámara a una altura de 7-10 pies (2-3 m) sobre el suelo.

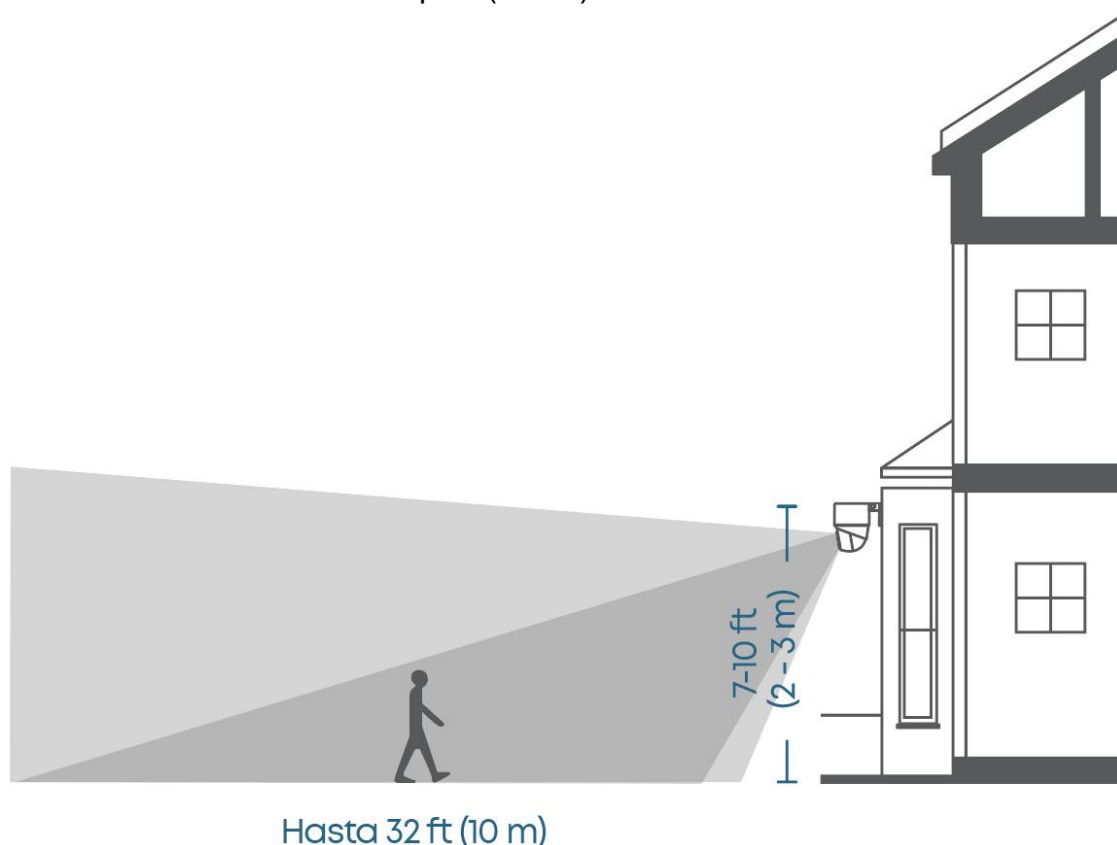


Para asegurarse de que no se pierda ninguna detección, no instale la cámara directamente frente al área de monitoreo. En su lugar, mantenga un ángulo para evitar posibles puntos ciegos.

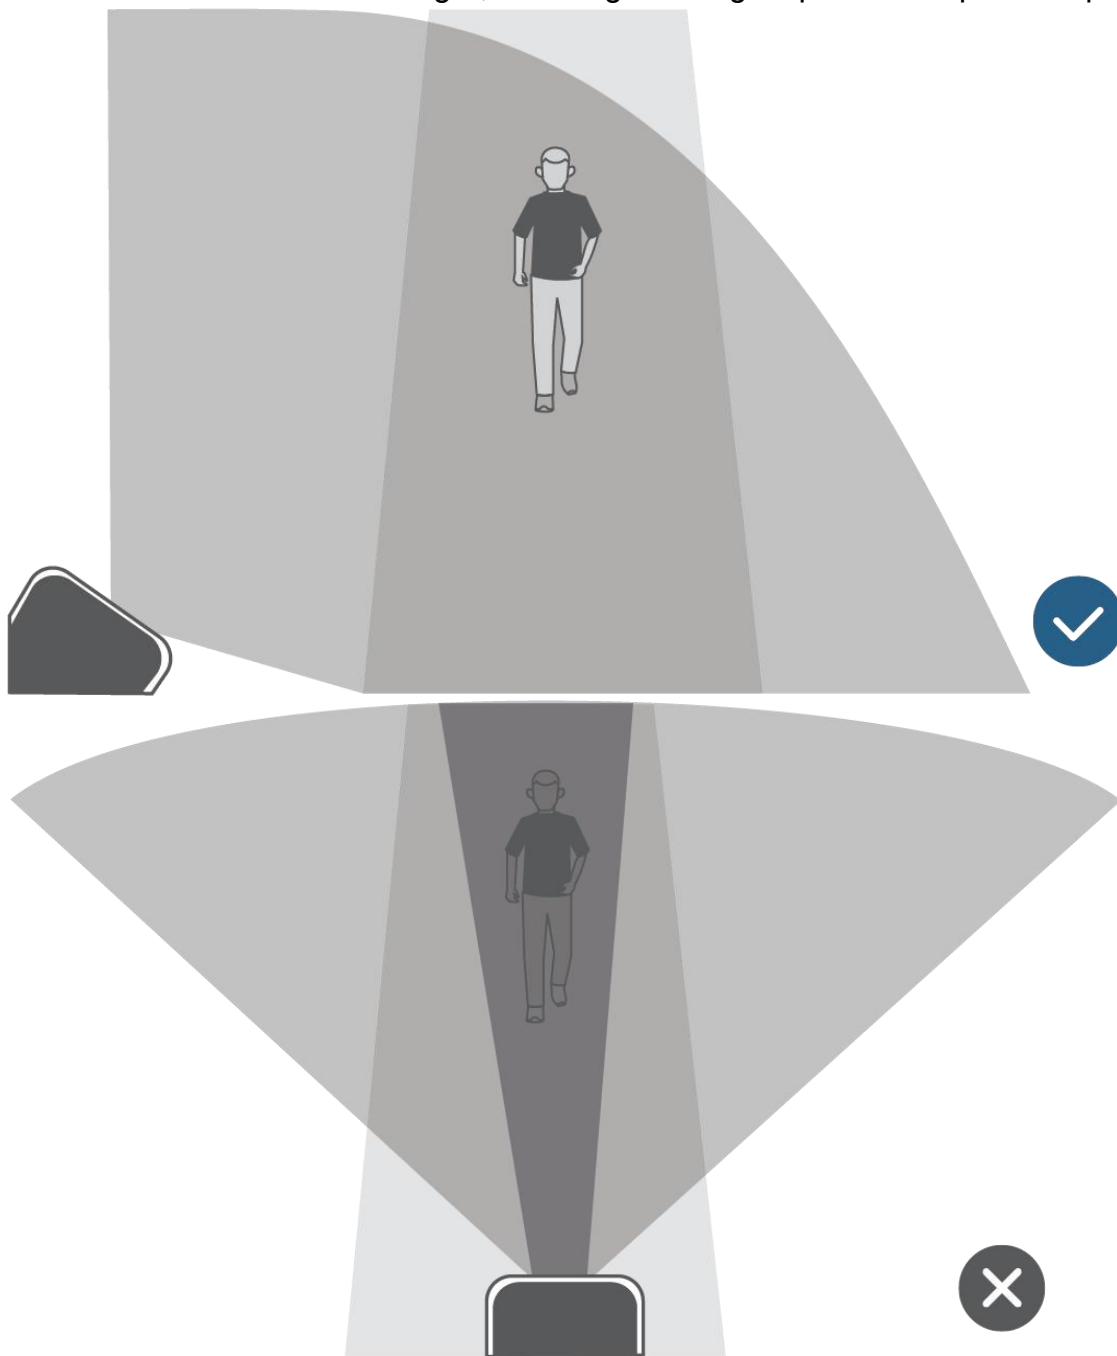


3. Seleccionar una ubicación para el panel solar.

Hay dos formas de instalar el panel solar:

Opción 1 - si la cámara está bloqueada, instale el panel solar en una posición diferente para maximizar la eficiencia del panel solar.

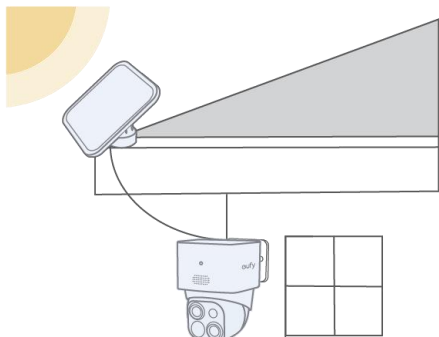


Opción 2 - si la cámara no está bloqueada, instale el panel solar directamente en la parte superior de la cámara.

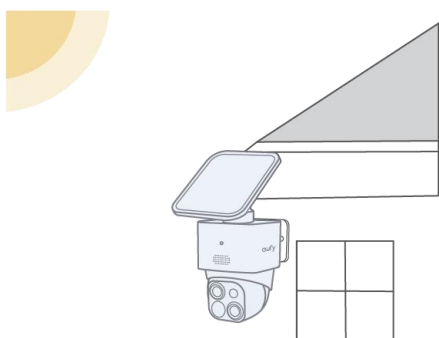


Opción 1: Montar la cámara y el panel solar por separado (mejor para una fuerte energía solar)

La cámara se puede montar en una pared o debajo del alero.



Cámara montada en la pared.

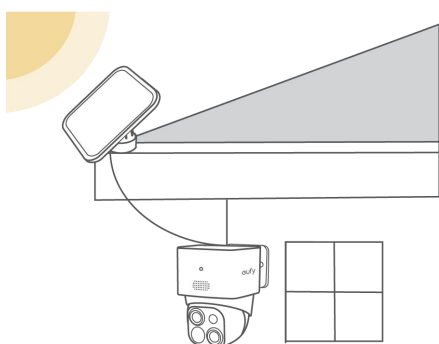


Cámara montada debajo del alero.

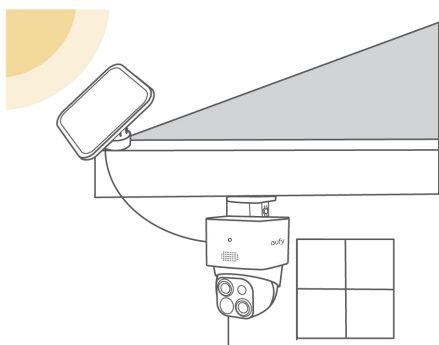



1. Perfore agujeros con una broca de 15/64 pulgadas (5,95 mm) utilizando la tarjeta de posicionamiento proporcionada, luego inserte los anclajes en los agujeros.

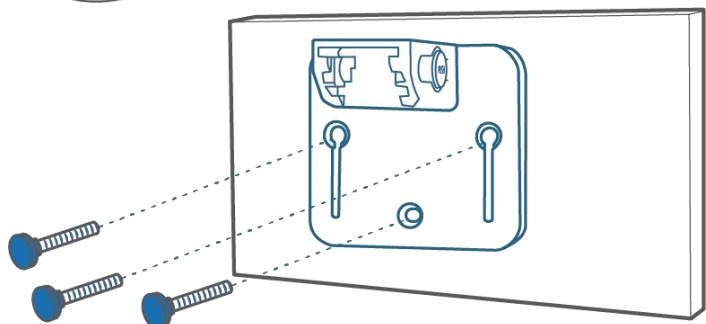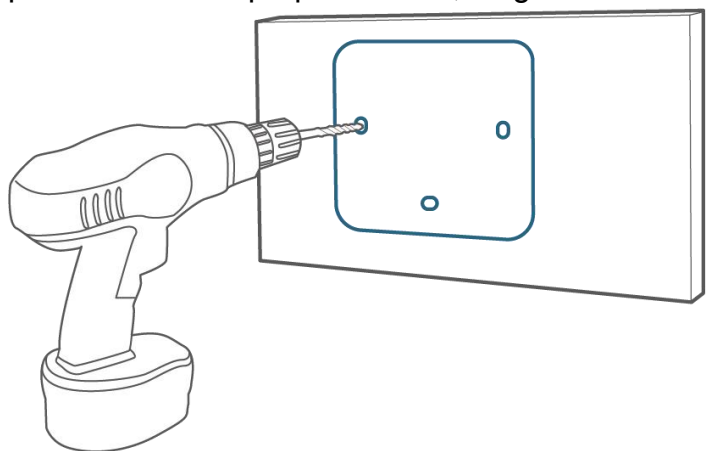





2. Conecte el panel solar a la cámara utilizando el cable de extensión USB-C proporcionado.

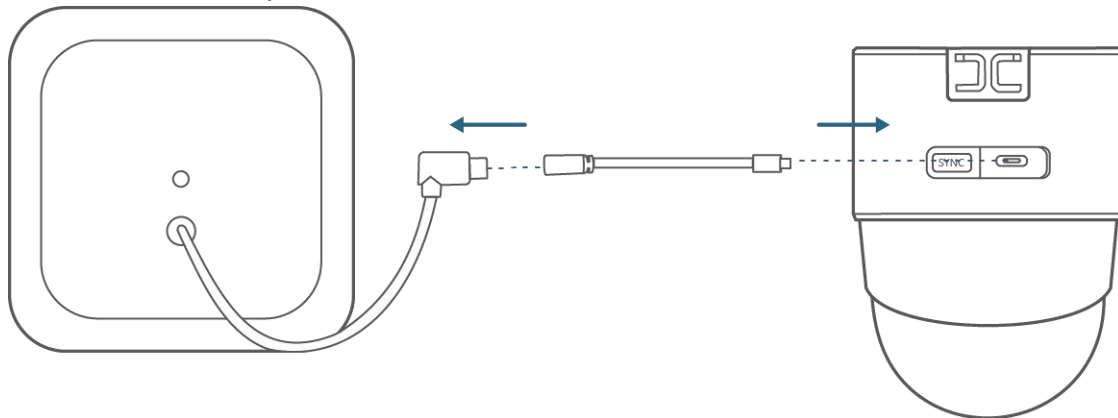


3. Fije firmemente la cámara al soporte de montaje.

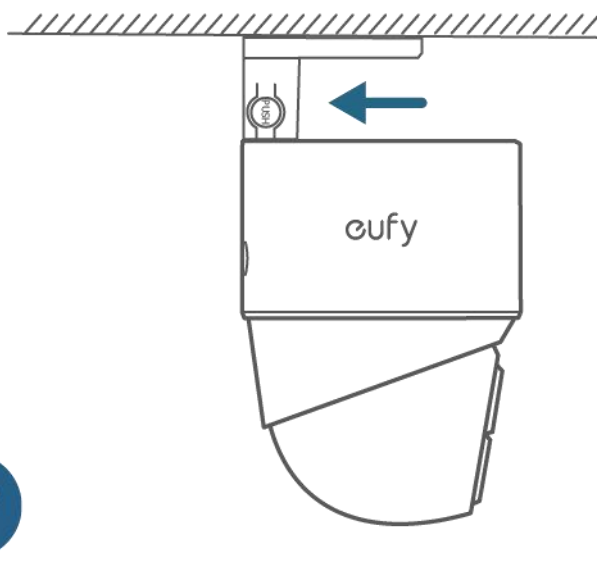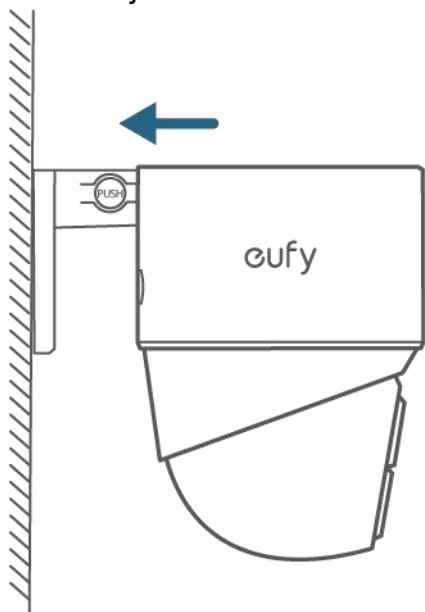


Tenga cuidado de no instalar por error.

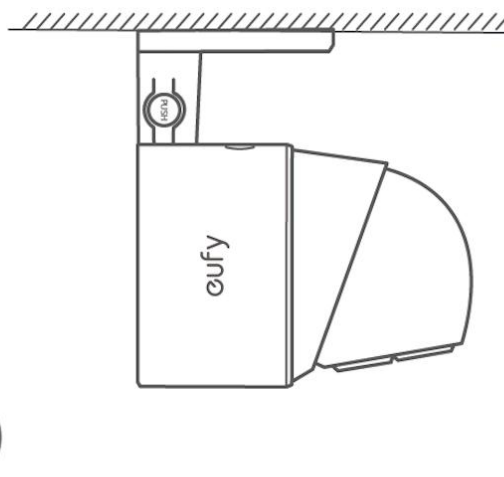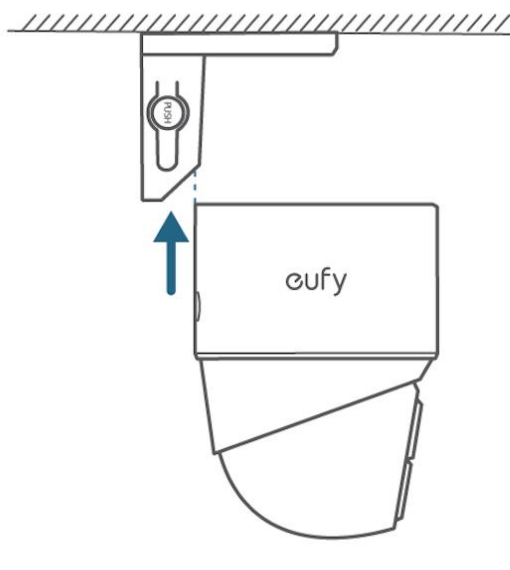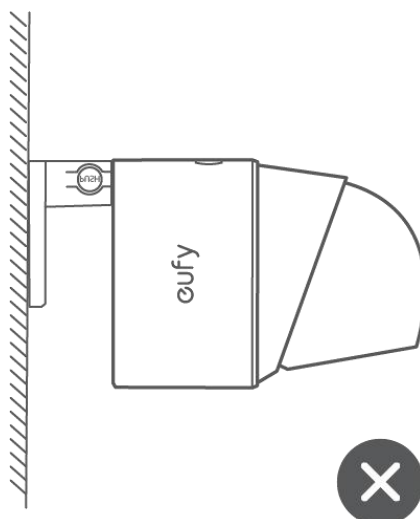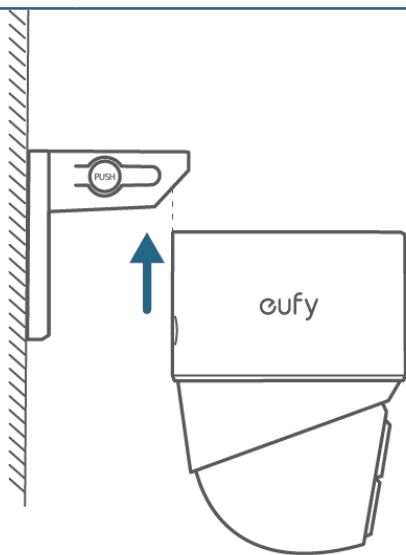


4. Instale el soporte de montaje del panel solar en una posición adecuada.
- a. Desenrosque la perilla del soporte de montaje del panel solar (1) y retire la pieza de soporte (2).

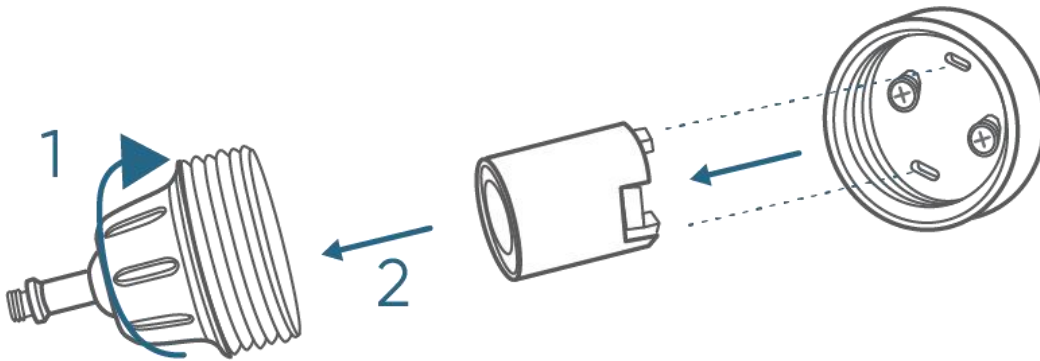


- b. Vuelva a instalar la pieza de soporte en la base y atornille el soporte de montaje firmemente.

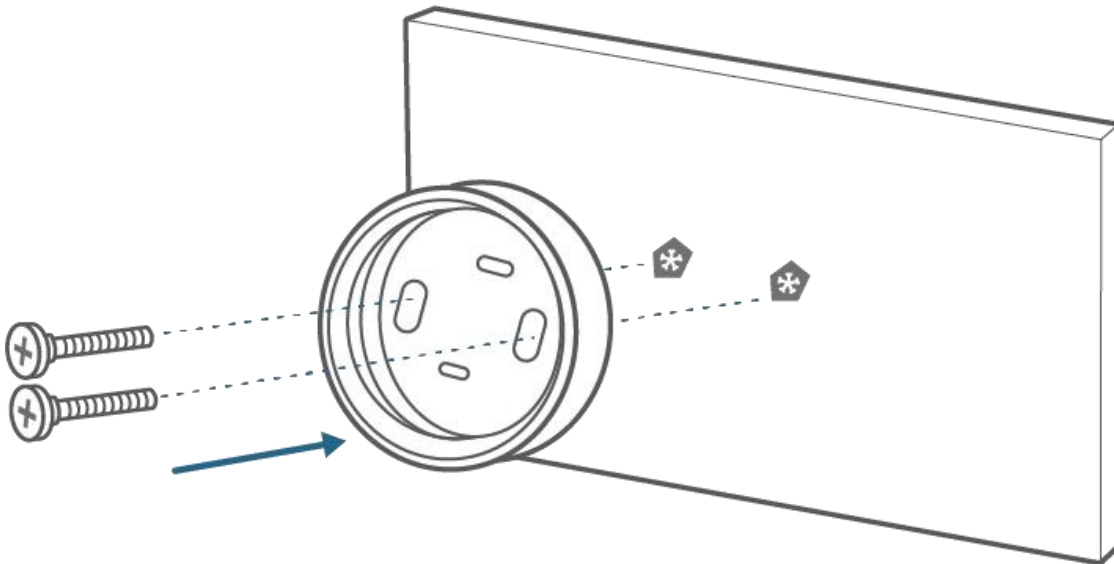

- c. Fije la base del soporte de montaje en la posición deseada con 2 tornillos.

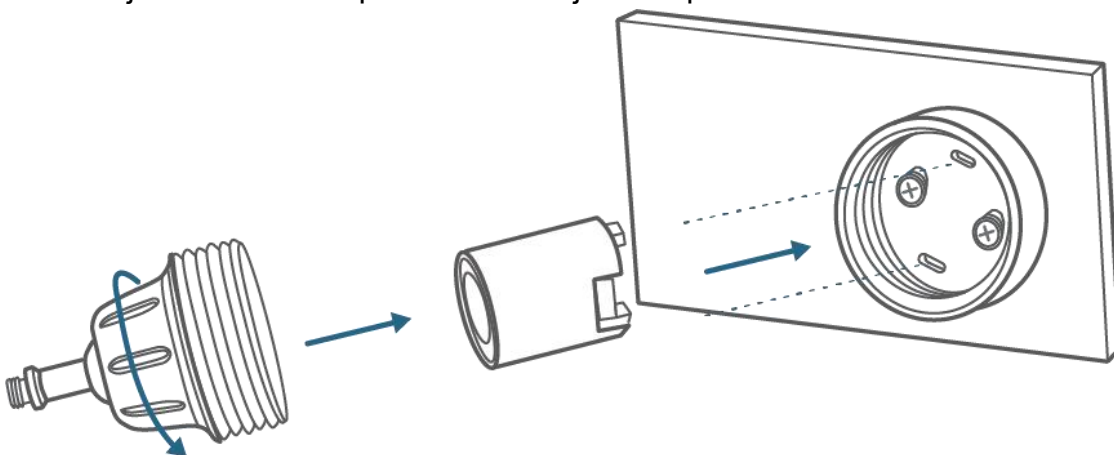


5. Instale el panel solar en su soporte de montaje girándolo, luego ajuste el ángulo (se recomienda entre 20° y 30°).


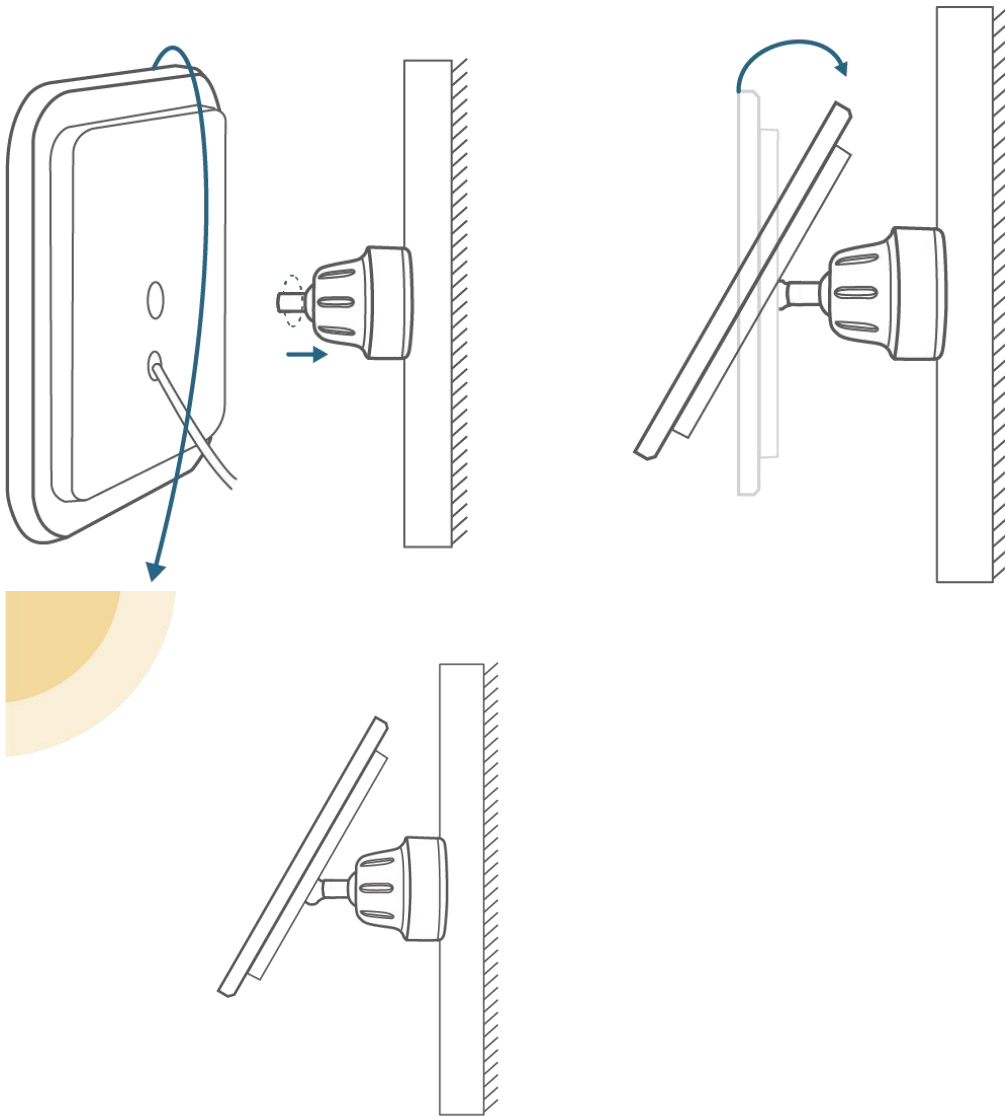


Opción 2: Montar la cámara con el panel solar adjunto (menos perforación)


Si la cámara no está bloqueada, instale el panel solar directamente en la parte superior de la cámara.

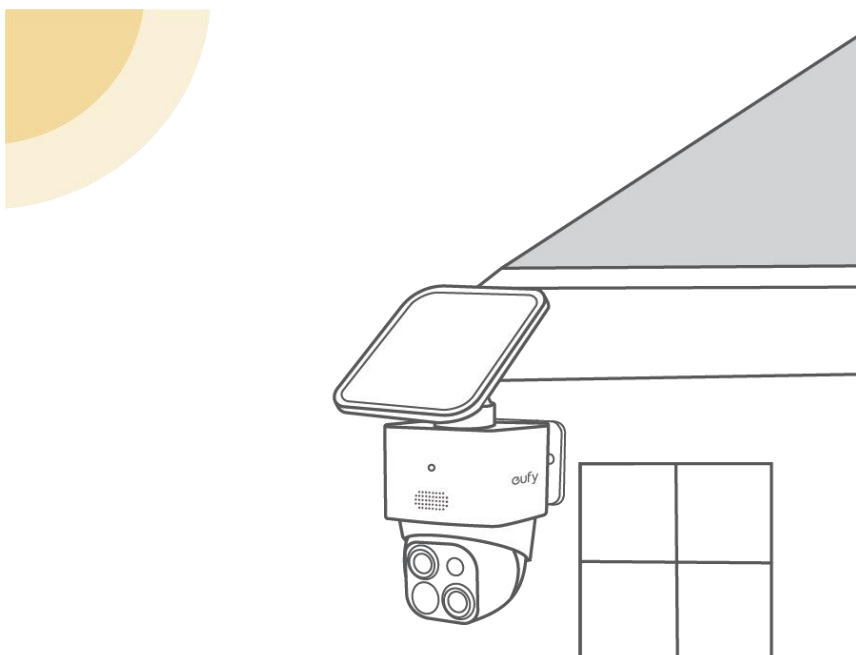


1. Utilice dos tornillos de 5 mm para fijar el soporte del panel solar a la parte superior de la cámara.

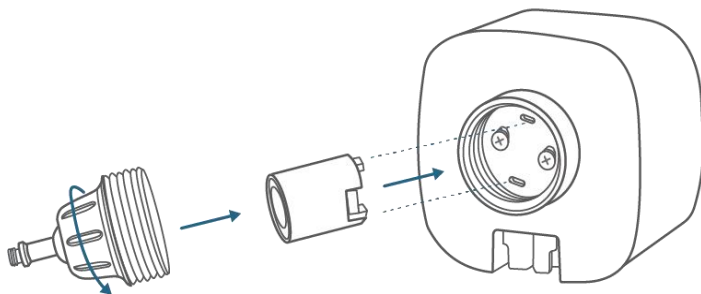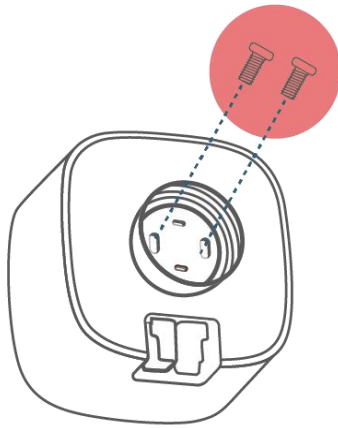



2. Instale el panel solar en el soporte de montaje del panel solar girándolo.

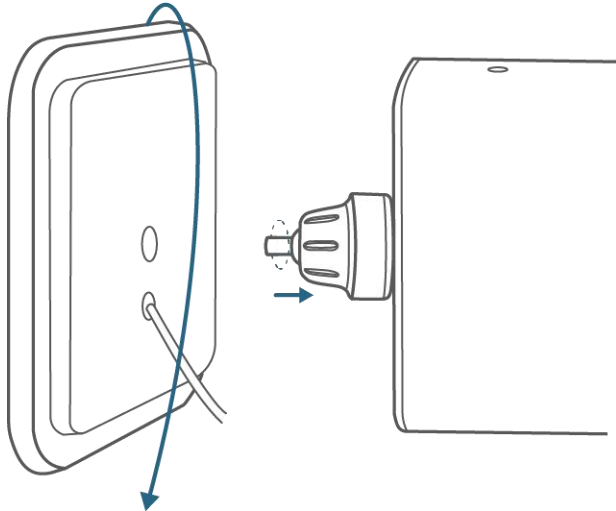


3. Conecte el conector USB-C al puerto USB-C del panel solar.

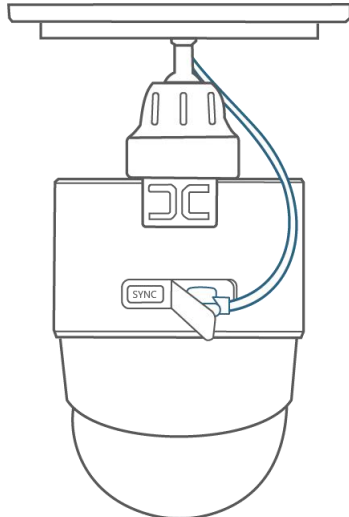

4. Perfore agujeros con una broca de 15/64 pulgadas (5,95 mm) utilizando la tarjeta de posicionamiento proporcionada, luego inserte los anclajes en los agujeros.

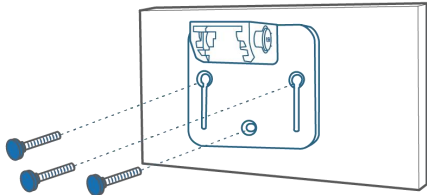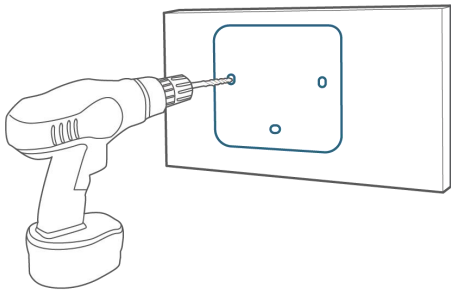


5. Fije firmemente la cámara al soporte de montaje y ajuste el ángulo (se recomienda entre 20° y 30°).

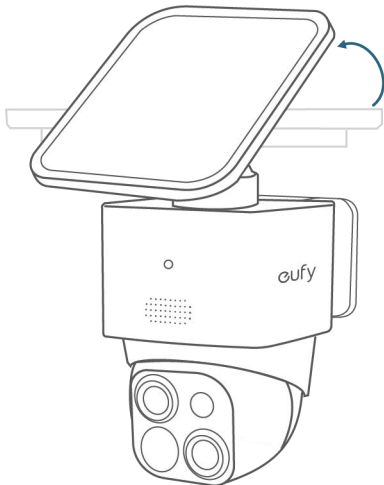

2 Instalar el timbre de la puerta

Descripción general

Vista frontal

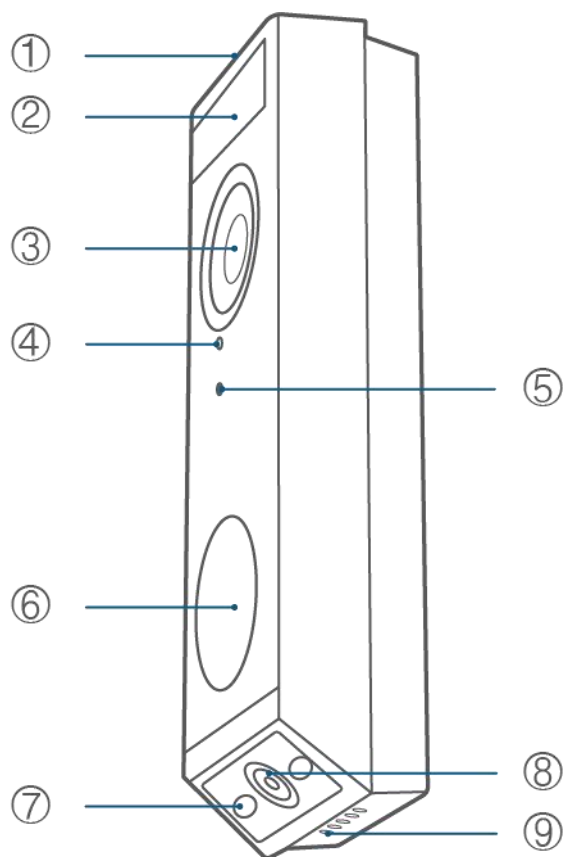

① Luz LED

② Sensor de movimiento

③ Lente de la cámara principal

④ Micrófono

⑤ Sensor de luz ambiental


⑥ Anillo LED / Botón del timbre

⑦ Luz LED

⑧ Lente de cámara secundaria

⑨ Altavoz

Vista trasera

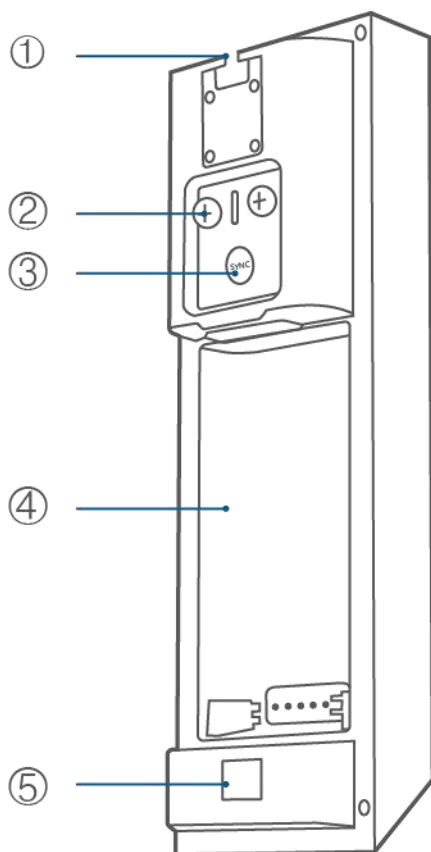

① Mecanismo de extracción

② Terminales de alimentación para cables de timbre existentes (opcional)

③ Botón SYNC

- Presione para encender el timbre.

- Mantenga pulsado durante 2 segundos hasta que escuche un pitido para configurar el timbre.

(Opcional)


- Presione rápidamente 5 veces en 3 segundos para apagar el timbre.

④ Compartimento de batería


⑤ Código QR (Escanee para agregar el timbre en la aplicación)

1. Cargar el paquete de baterías


1. Retire el paquete de baterías preinstalado del compartimento de batería.

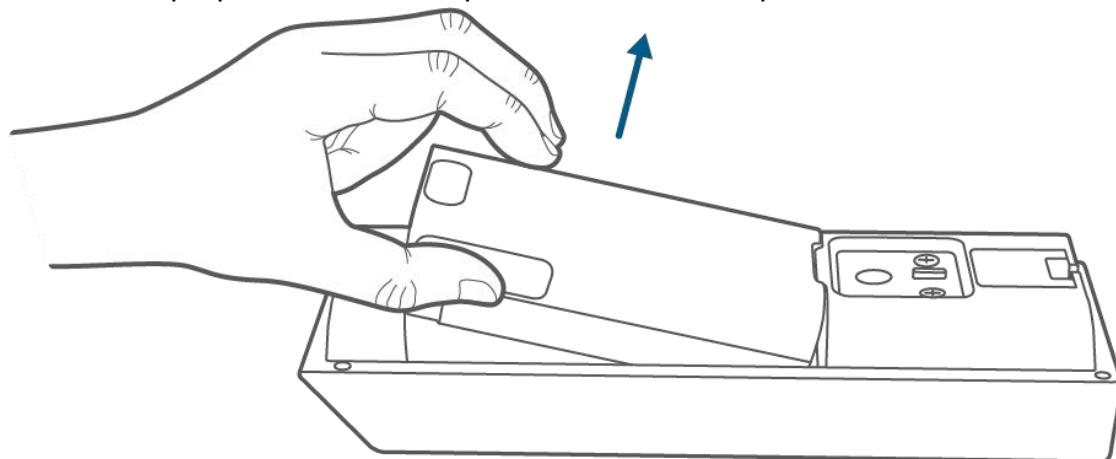

2. Cargue completamente el paquete de baterías recargables antes de la instalación.

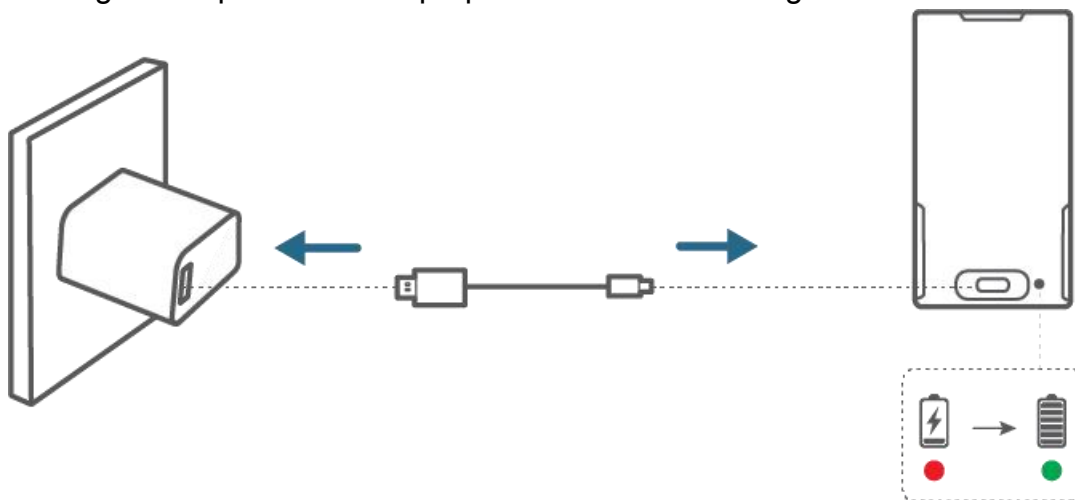

3. Coloque el paquete de baterías en el compartimento de baterías.

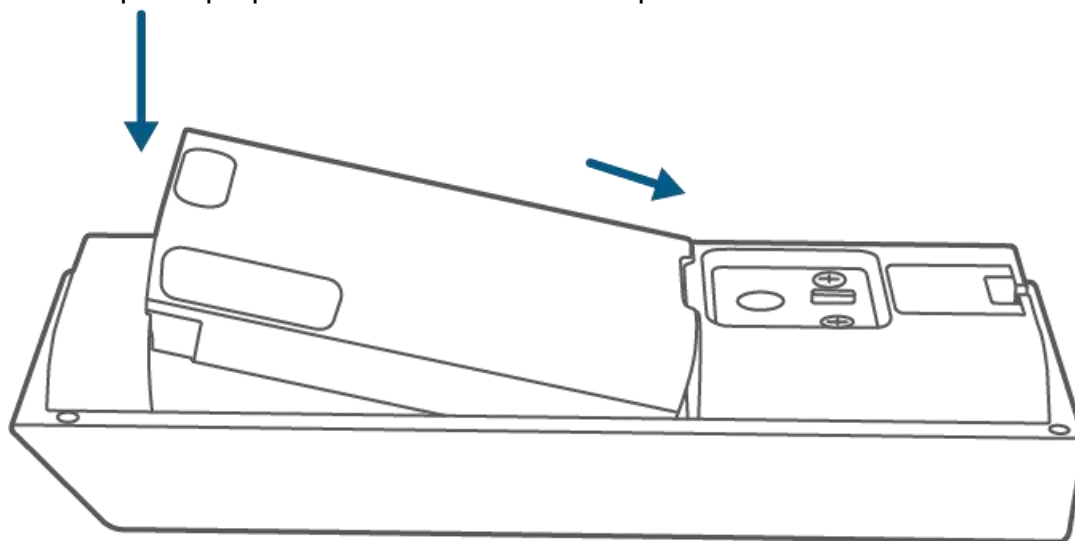

2. Seleccionar la opción de alimentación

Opción 1: Alimentado por batería.

Si no tiene una instalación de timbre existente en su puerta principal, utilice la batería incluida.


Podrá determinar libremente la ubicación del timbre, y la instalación será fácil y rápida.

Cuando la batería esté baja, deberá recargarla. La duración de la batería varía según el uso. Si elige esta opción, pase a MONTAJE DEL TIMBRE (Alimentado por batería).

Opción 2: Alimentado por cable.

Si dispone de cables de timbre existentes y funcionales en su puerta principal, el timbre con video estará constantemente alimentado por estos cables. Por lo tanto, no es necesario desmontarlo y recargarlo después de la instalación.

La posición de montaje está limitada. Si elige esta opción, por favor, pase a MONTAJE DEL TIMBRE (Alimentado por cable).

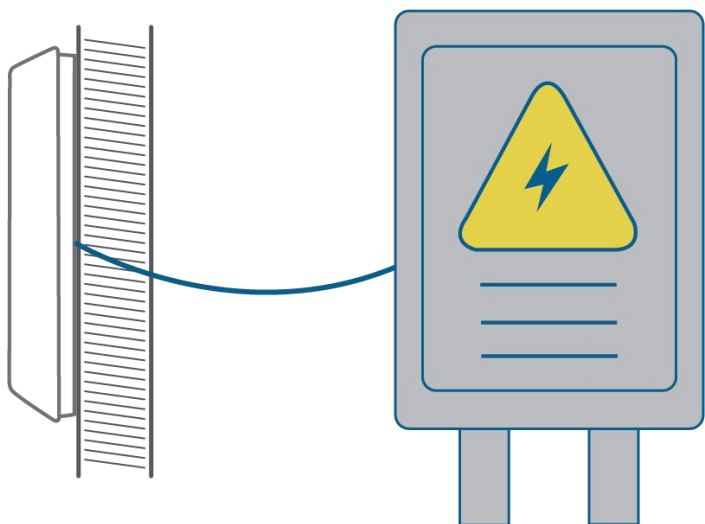



INSTALACIÓN DEL TIMBRE (Alimentado por batería)


3. Elegir la ubicación

1. Lleve el timbre con video a la puerta principal y verifique la vista en vivo en la aplicación. Elija un lugar donde pueda ver el campo de visión deseado. Tenga en cuenta los siguientes factores: Compruebe si puede reutilizar los orificios y anclajes existentes en la pared o en el marco de la puerta.


Si desea colocar el timbre cerca de una pared lateral, asegúrese de que la pared no esté en el campo de visión. De lo contrario, la luz infrarroja se reflejará y la visión nocturna se verá borrosa. Si está perforando los orificios de montaje por primera vez, la altura recomendada es de 48" (1,2 m) sobre el suelo.

Para ajustar el ángulo, utilice la cuña de montaje de 15° como soporte de montaje complementario.

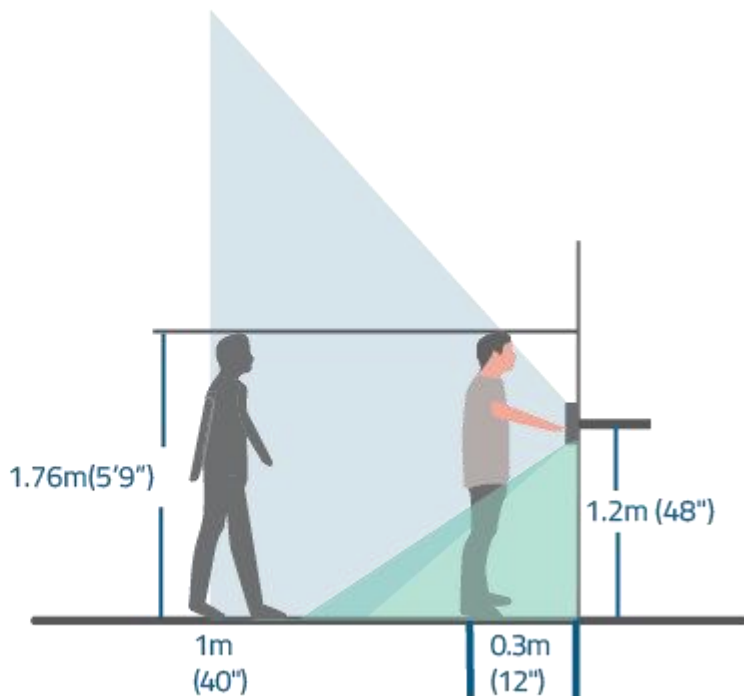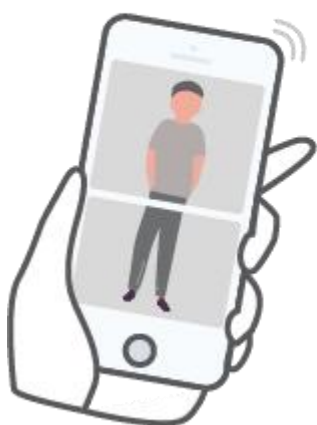

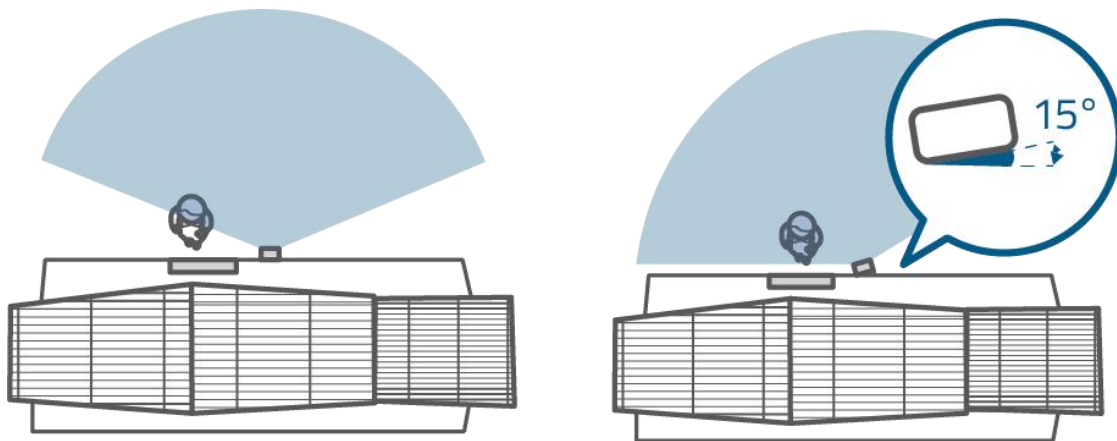


2. Coloque la tarjeta de posicionamiento de los agujeros para tornillos contra la pared para marcar la ubicación. Si va a montar en una pared dura (ladrillo, concreto o estuco), use una broca de 15/64" (5,95 mm) para perforar 2 agujeros a través de la tarjeta de posicionamiento de los agujeros para tornillos.

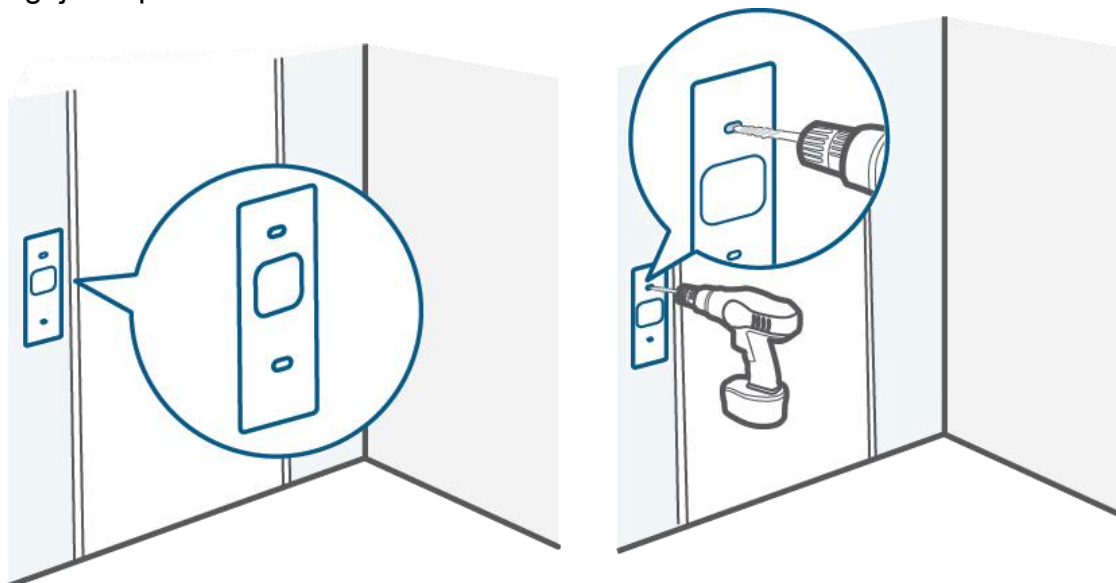

Lo que necesita: Destornillador Phillips; Taladro eléctrico (Broca de 15/64 pulgadas)

4. Montar el soporte


Utilice los tornillos proporcionados para asegurar el soporte de montaje en la pared.
Pared de madera.

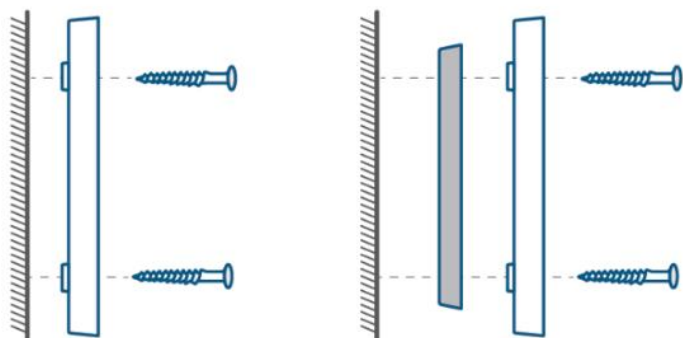

Sin cuña de
montaje de 15°

Con cuña de
montaje de 15°

Pared dura

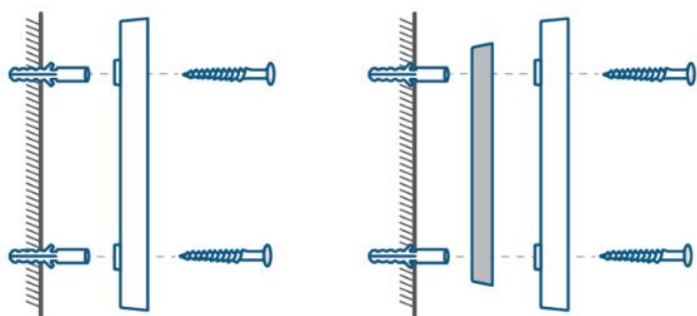


Sin cuña de
montaje de 15°

Con cuña de
montaje de 15°


5. Instalar el timbre

Alinee el timbre con la parte inferior del soporte de montaje, luego presione la parte superior del timbre en su lugar hasta que haga clic.

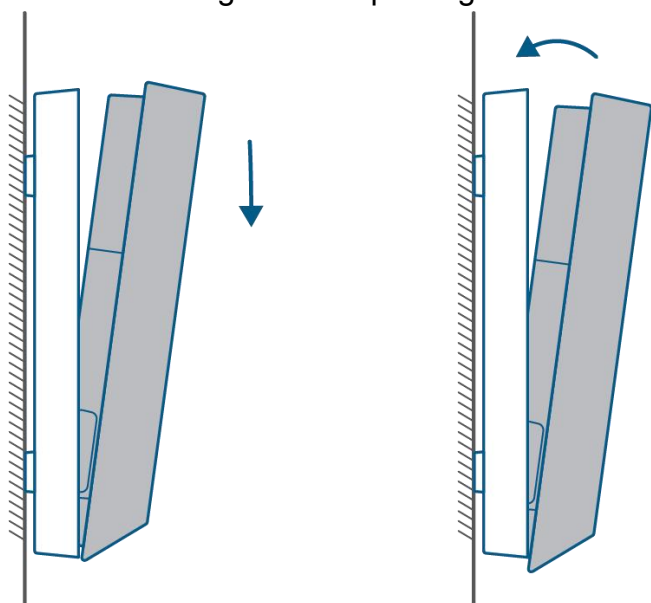

6. Recargar la batería

1. Inserte el pasador de extracción en el orificio en la parte superior del timbre, luego levante la parte superior para retirarlo.

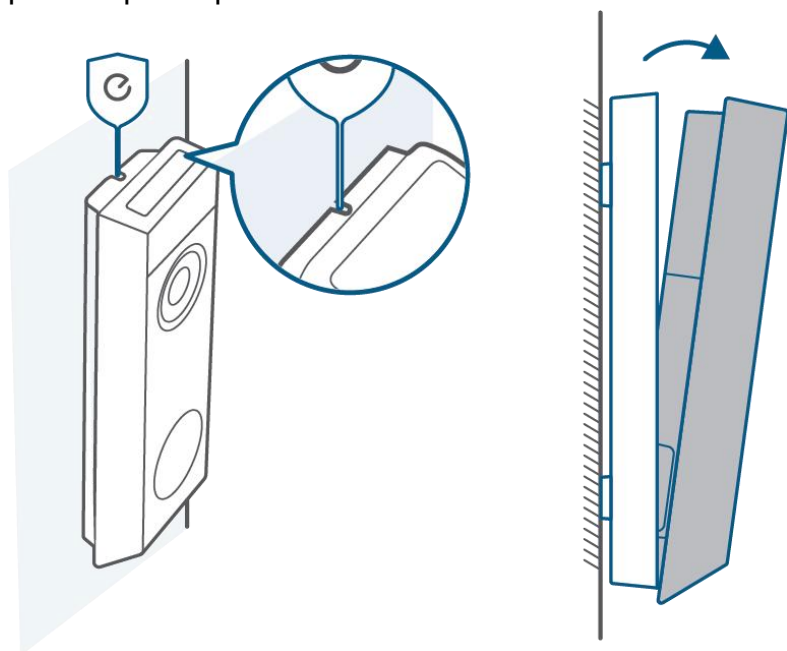


2. Repita los pasos en "CARGAR EL PAQUETE DE BATERÍAS".

INSTALACIÓN DEL TIMBRE (Alimentado por cable)

3. Verificar los cables del timbre

1. Pulse el timbre existente para comprobar si funciona. Si no suena, los cables de su timbre pueden estar defectuosos. Encienda el timbre con la batería incorporada o consulte a un electricista para reparar los cables.
2. Corte la alimentación en el disyuntor. Encienda y apague las luces para asegurarse de que la electricidad en su hogar esté correctamente desconectada.

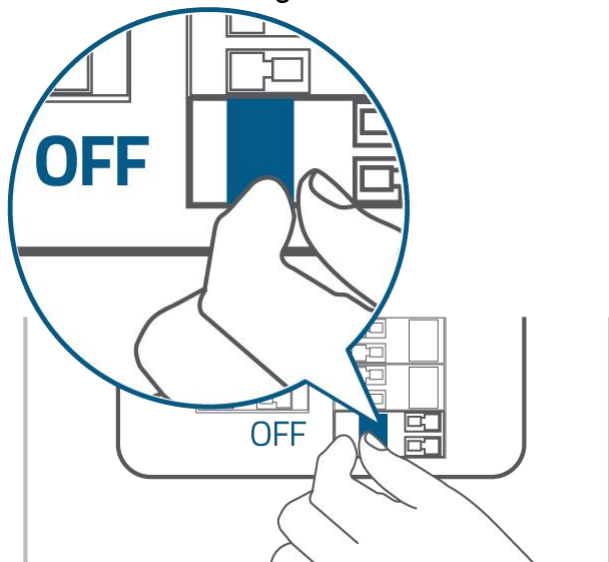


Extreme la precaución siempre que manipule los cables. Si no se siente cómodo instalándolo usted mismo, haga que lo realice un electricista calificado.

4. Desconectar el botón del timbre existente.

Si ya dispone de cableado de timbre existente:

1. Retire el botón del timbre existente con un destornillador Phillips (no incluido).
2. Saque con cuidado los dos cables al retirar el timbre existente. Enderece los extremos de los cables, si es necesario.

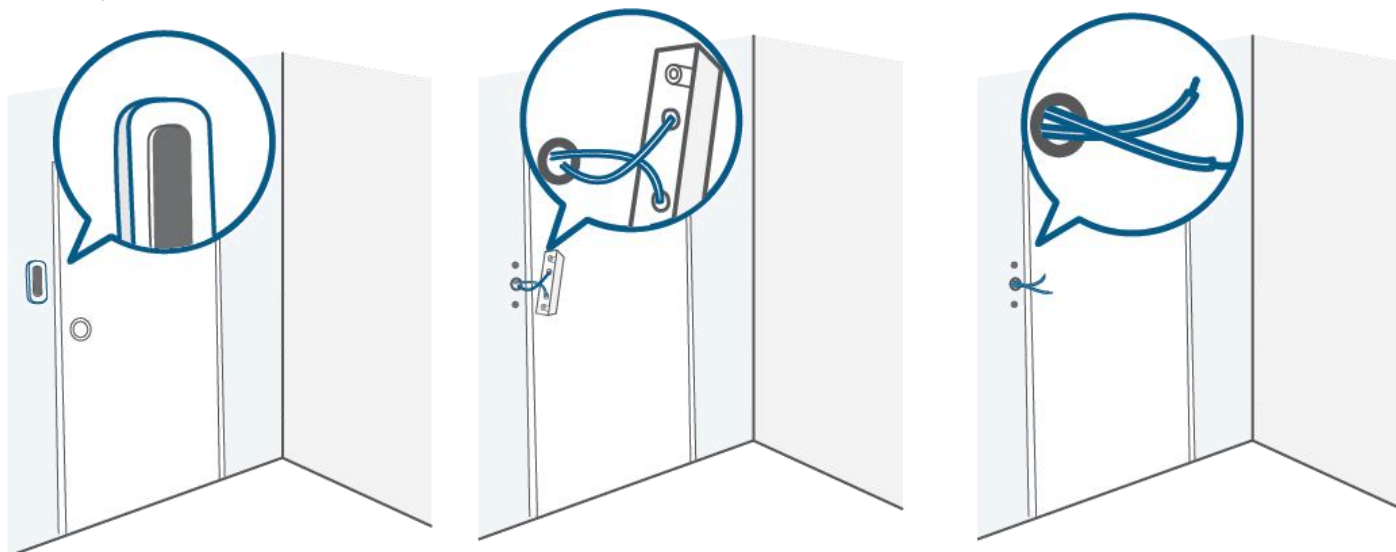


5. Elegir la ubicación

1. Lleve el timbre con video a la puerta principal y verifique la vista en vivo en la aplicación. Elija un lugar donde pueda ver el campo de visión deseado. Tenga en cuenta los siguientes factores:


Compruebe si puede reutilizar los orificios y anclajes existentes en la pared o en el marco de la puerta.

Si desea colocar el timbre cerca de una pared lateral, asegúrese de que la pared no esté en el campo de visión. De lo contrario, la luz infrarroja se reflejará y la visión nocturna se verá borrosa. Si está perforando los orificios de montaje por primera vez, la altura recomendada es de 48" (1,2 m) sobre el suelo.

Para ajustar el ángulo, utilice la cuña de montaje de 15° como soporte de montaje complementario.

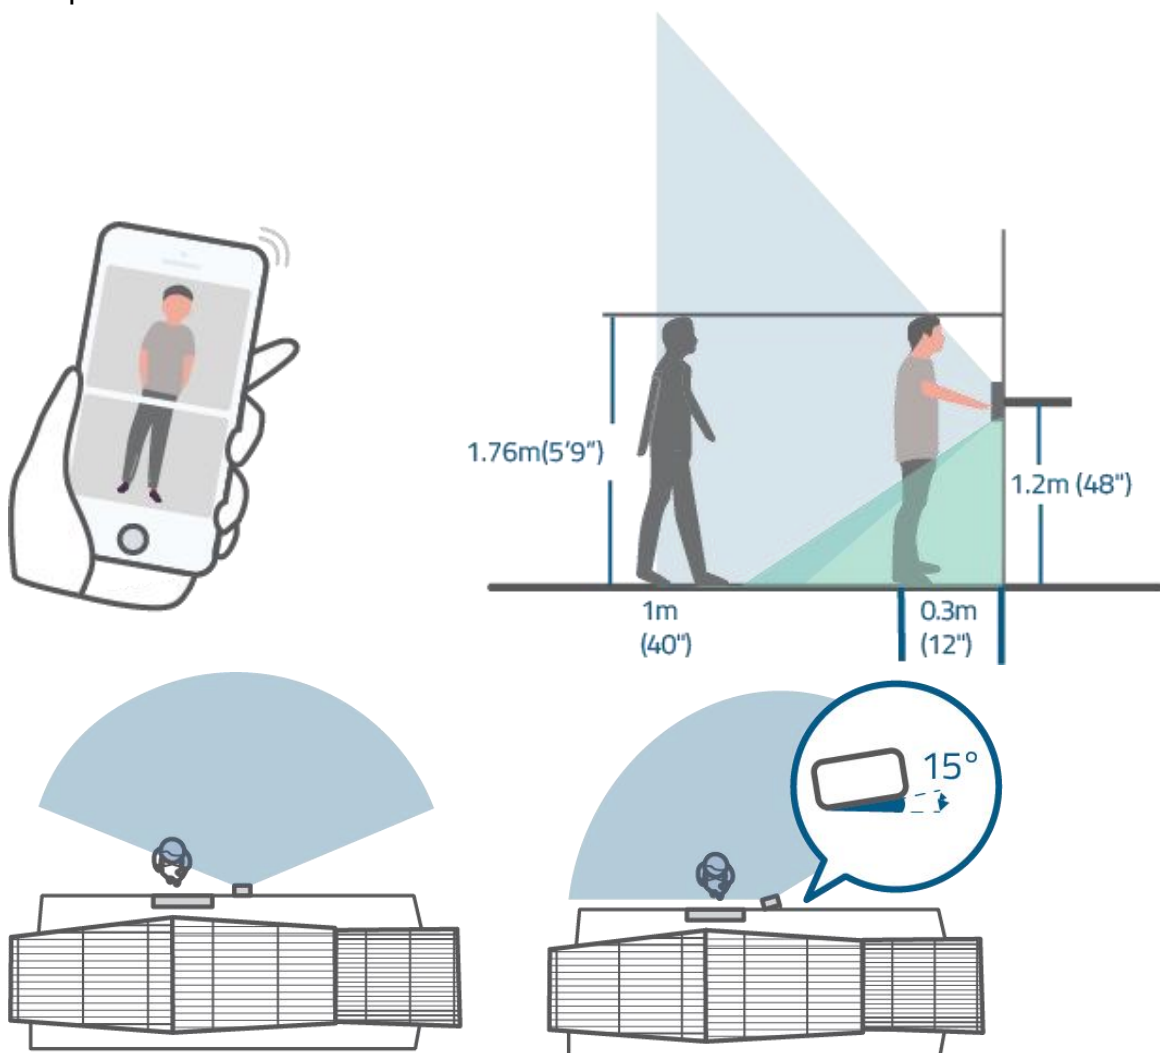


2. Coloque la tarjeta de posicionamiento de los agujeros para tornillos contra la pared para marcar la ubicación. Si va a montar en una pared dura (ladrillo, concreto o estuco), use una broca de 15/64" (5,95 mm) para perforar 2 agujeros a través de la tarjeta de posicionamiento de los agujeros para tornillos.

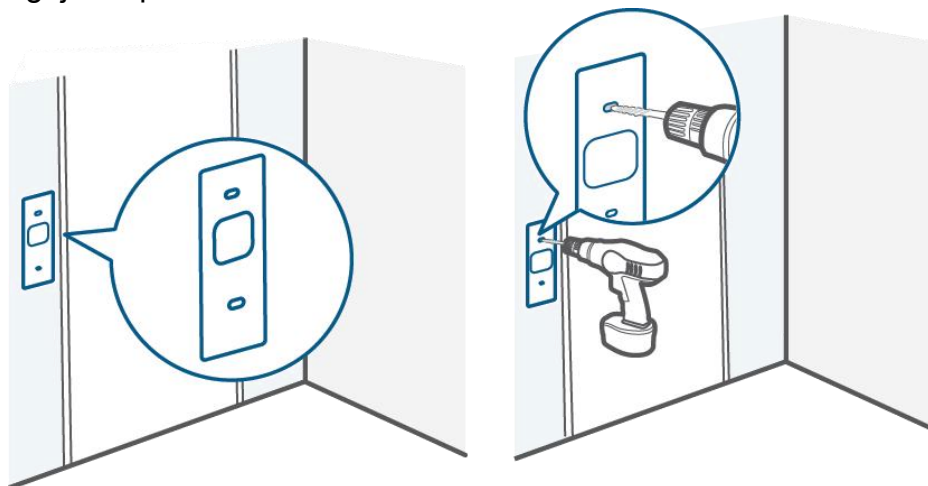

Lo que necesita: Destornillador Phillips; Taladro eléctrico (Broca de 15/64 pulgadas)

6. Montar el soporte


Utilice los tornillos proporcionados para asegurar el soporte de montaje en la pared.
Pared de madera.

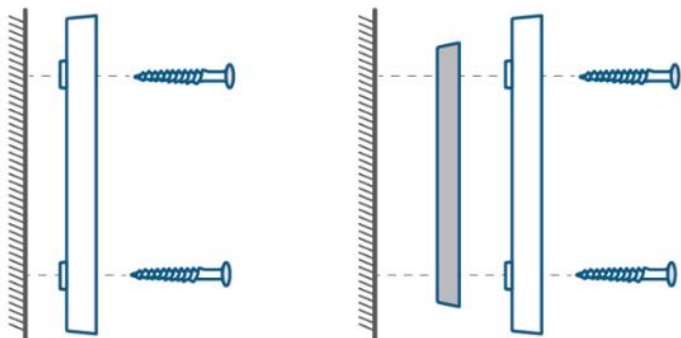

Sin cuña de
montaje de 15°

Con cuña de
montaje de 15°

Pared dura

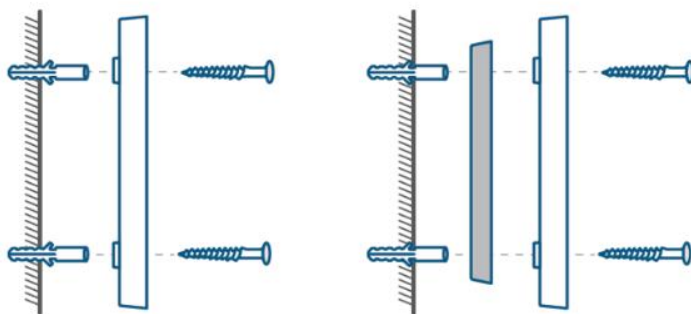


Sin cuña de
montaje de 15°

Con cuña de
montaje de 15°

7. Conectar los cables al timbre

Conecte los cables a los terminales en la parte trasera del timbre, luego apriete los tornillos de los terminales. El cable puede conectarse a cualquier terminal.

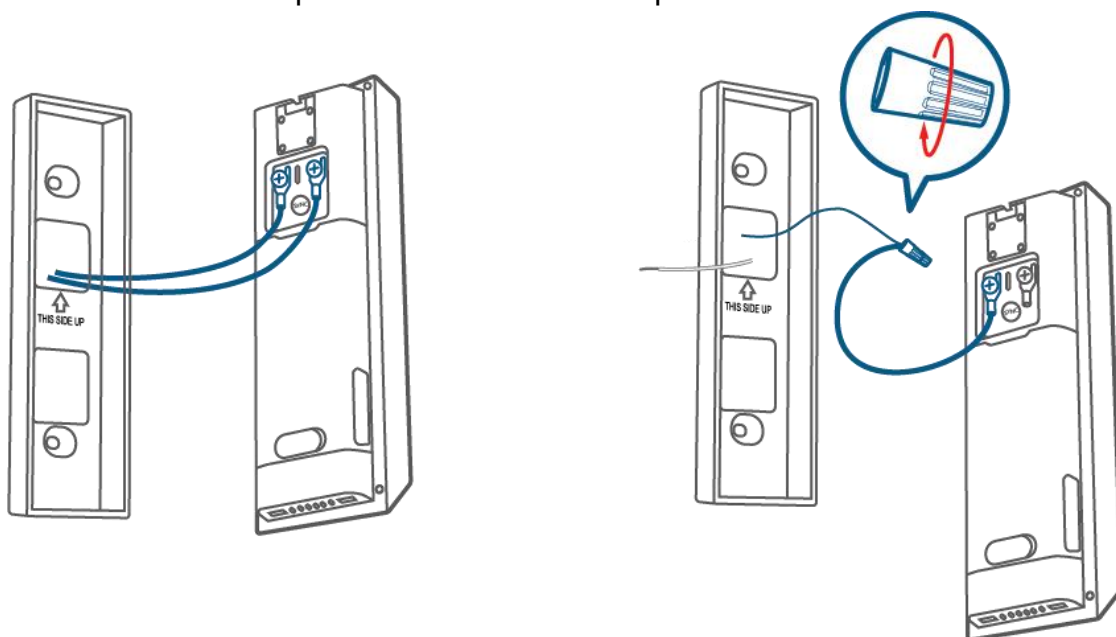


Para evitar cortocircuitos, asegúrese de que los cables no se toquen entre sí después de conectarlos a los terminales.

Si los cables son demasiado cortos, use cables de extensión y conectores para alargarlos. Use cinta aislante en su lugar si no hay más espacio en la pared para los conectores.


8. Instalar el timbre

Alinee el timbre con la parte inferior del soporte de montaje, luego presione la parte superior del timbre en su lugar hasta que haga clic.

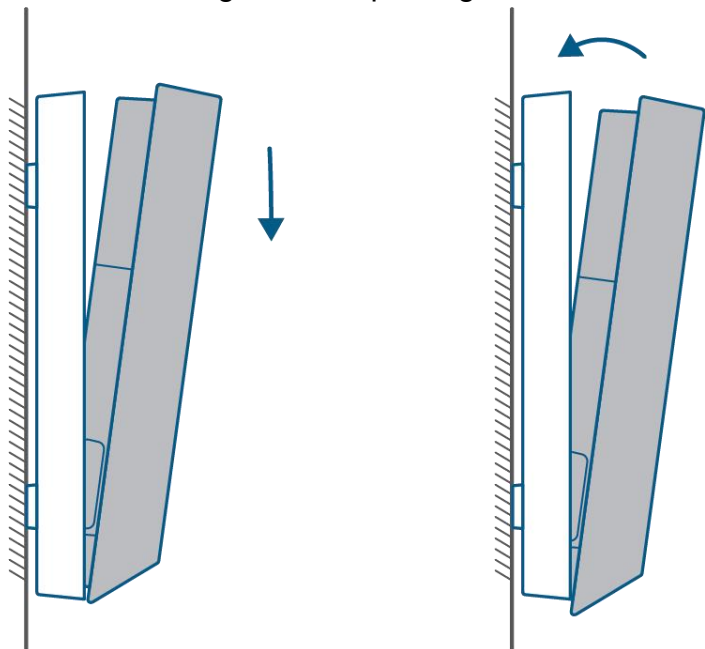

9. Restaurar la energía


Vuelva a encender el interruptor principal. ¡Todo listo!

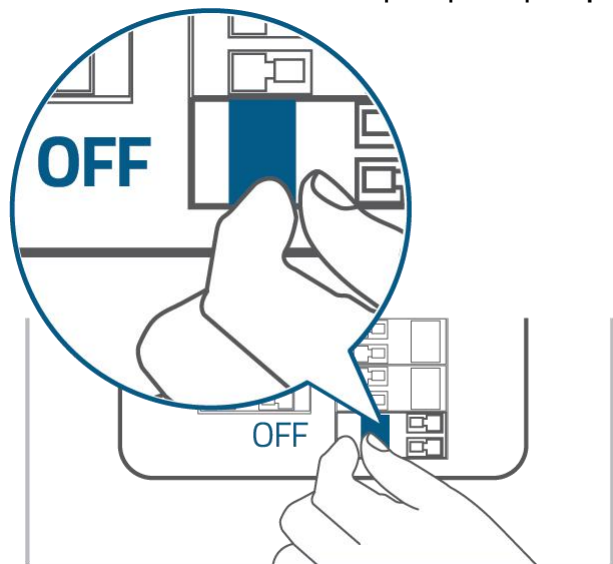

3 Configurar la pantalla inteligente

Descripción general

Pantalla Inteligente

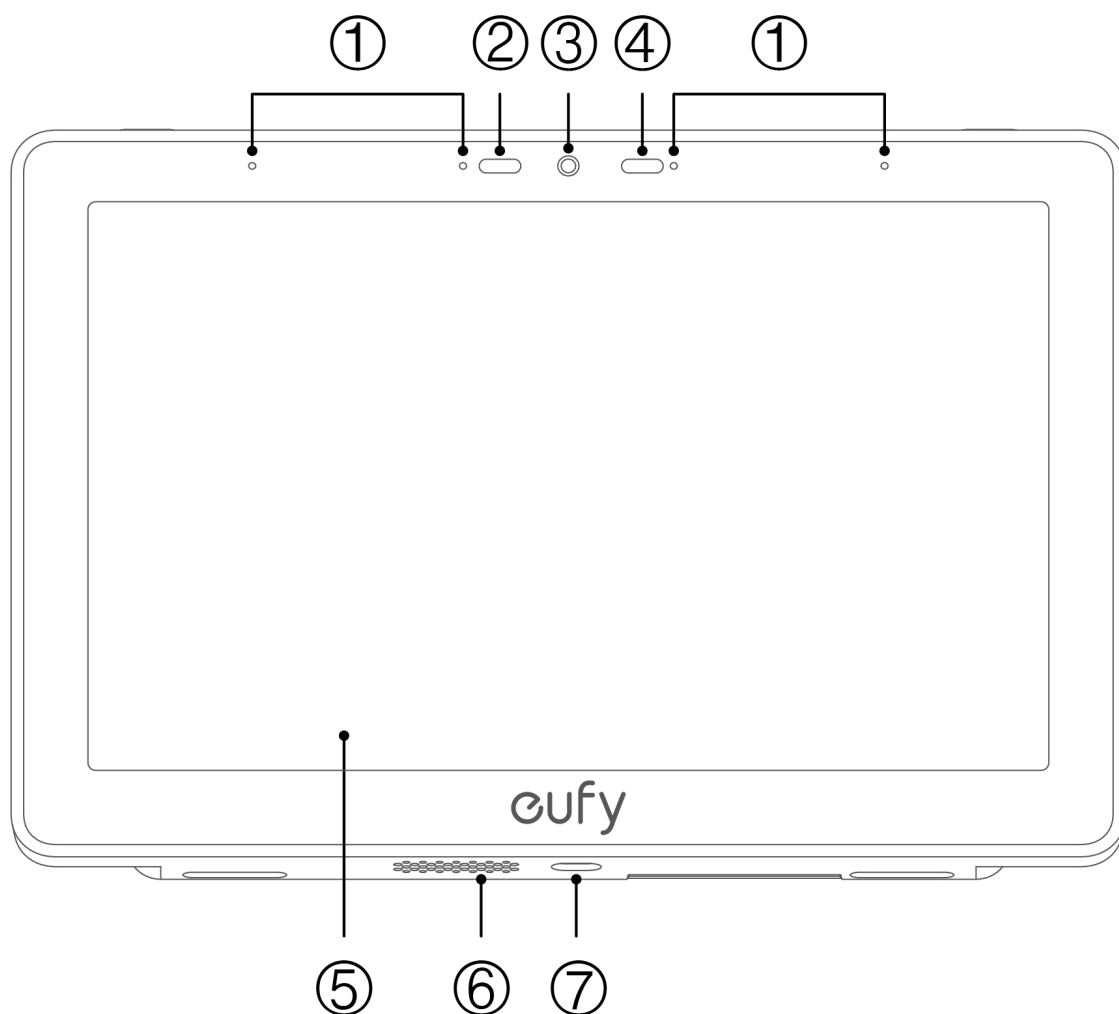

❶ Micrófonos

❷ Sensor de Tiempo de Vuelo


❸ Indicador de batería baja

❹ Sensor de luz


❺ Pantalla táctil

❻ Altavoz

❼ Pines de carga

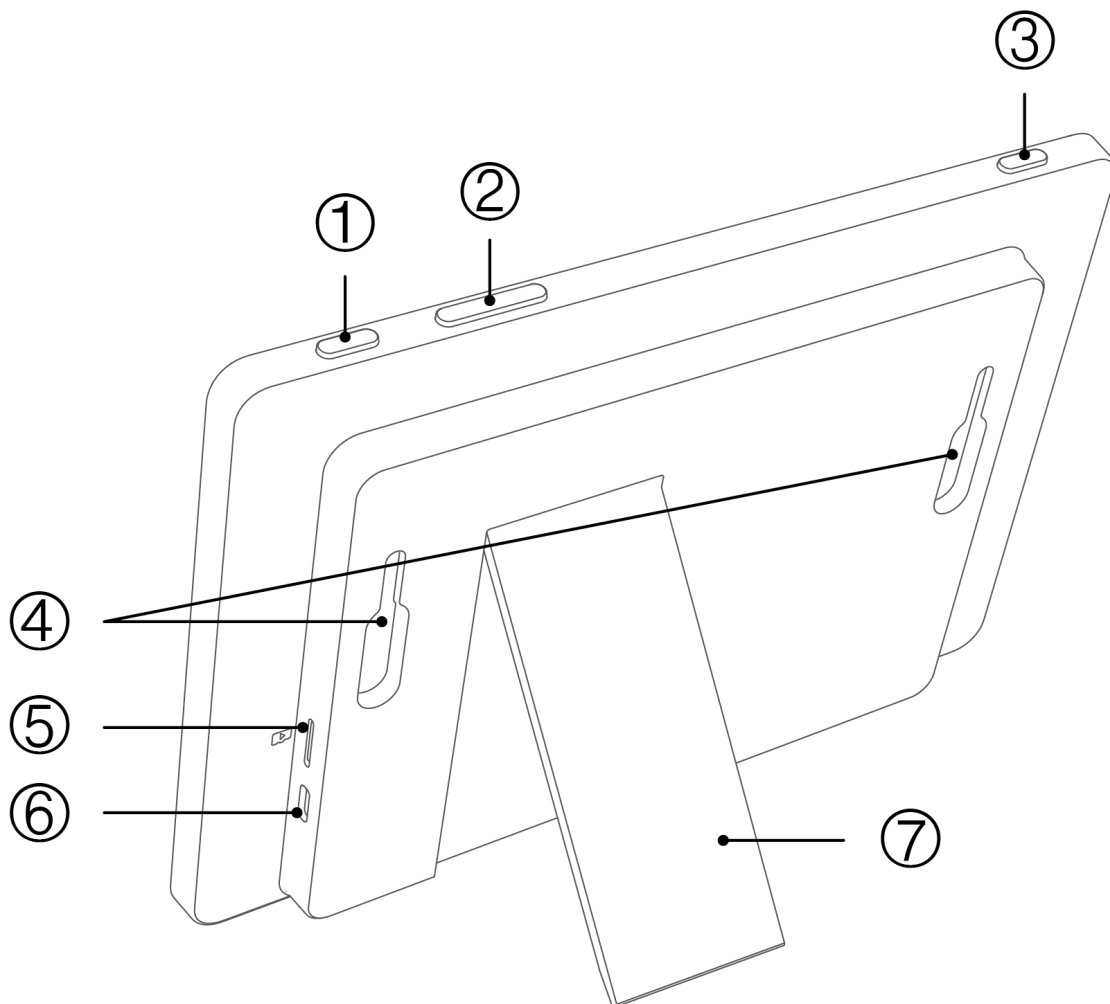

- ❶ Botón de encendido
- ❷ Botón de subir/bajar volumen
- ❸ Botón de alarma
- ❹ Ranuras de Montaje
- ❺ Ranura para tarjeta MicroSD
- ❻ Puerto de carga
- ❼ Soporte Plegable

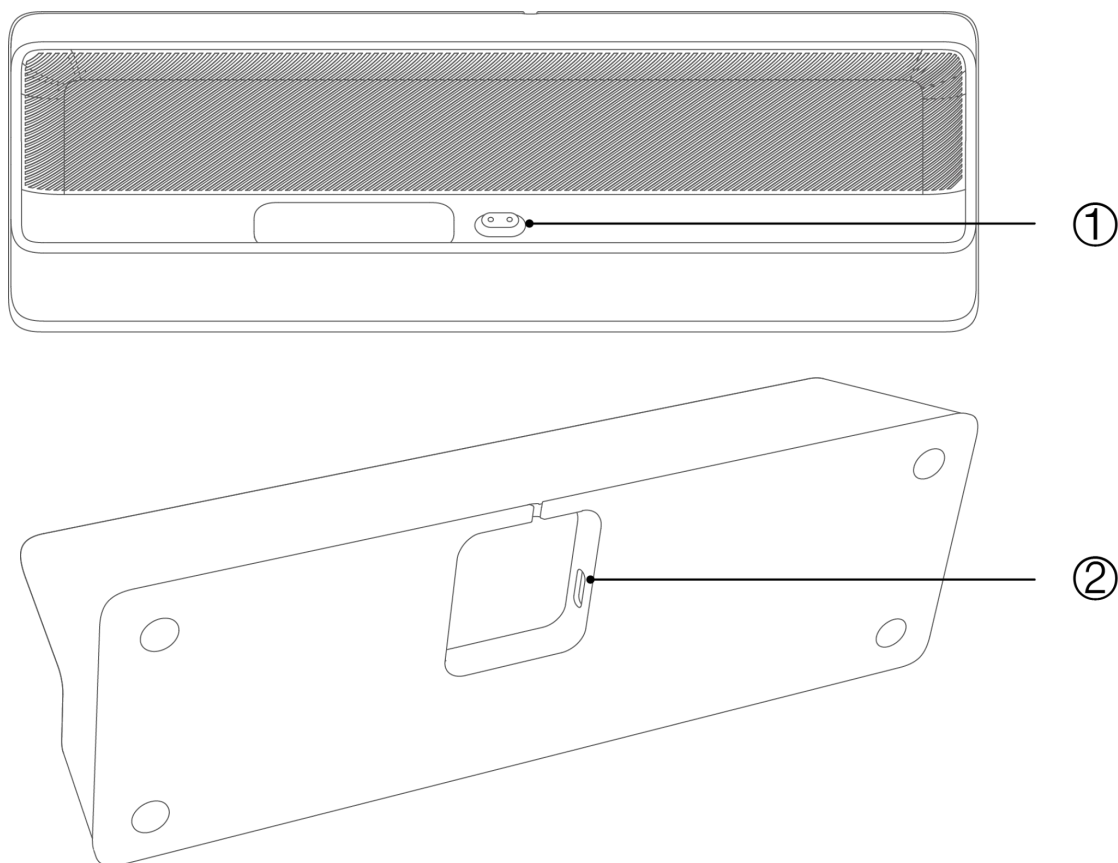

Base de carga


❶ Pines de carga

❷ Puerto de alimentación


MONTAJE EN PARED

1. Ajustar la posición del soporte de pared con el nivel de burbuja

Ajuste la posición del soporte de pared con el nivel de burbuja antes de pegarlo a la pared o perforar agujeros en la pared.

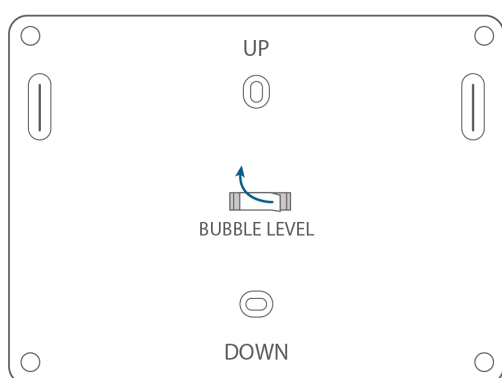


❶

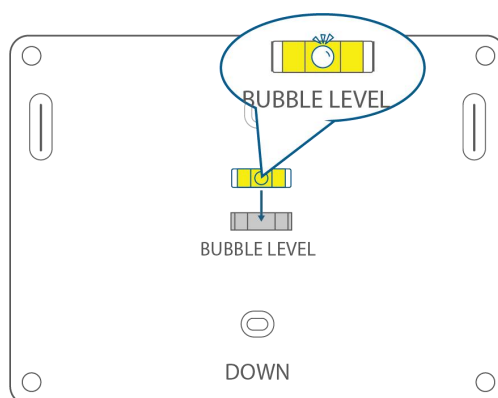


❷

Opción 1: Adhesivos 3M

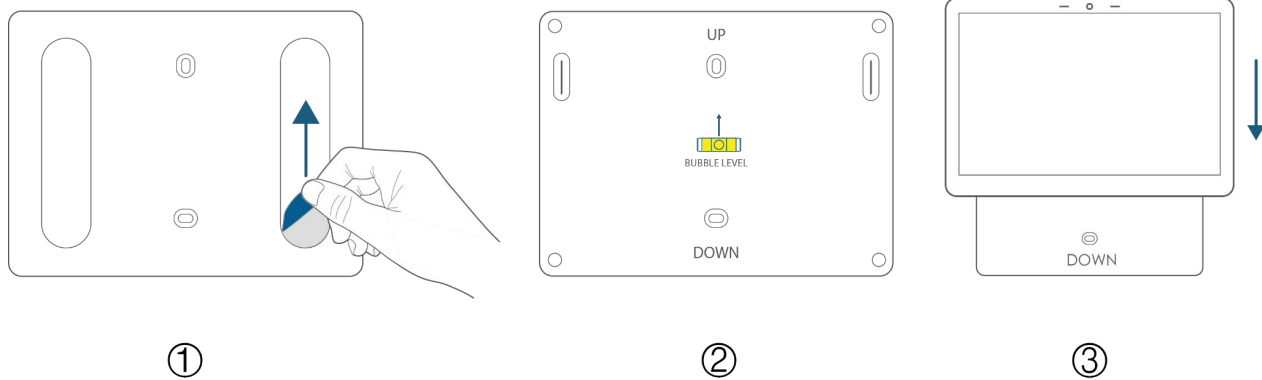

Opción 2: Anclajes y tornillos

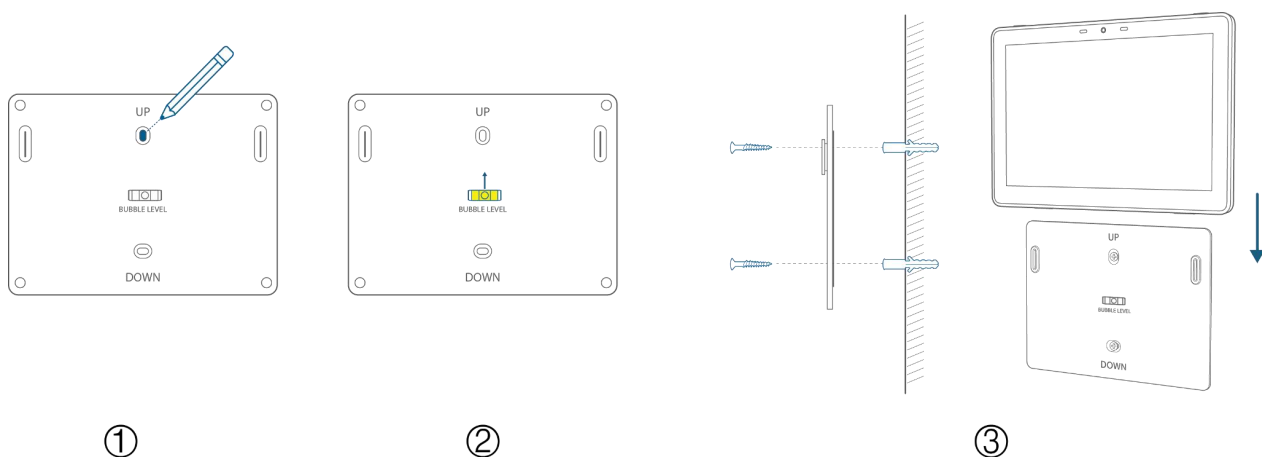

2. Fijar el sujetador de cables

Utilice el soporte para el cable si es necesario. Fije el soporte del cable con la pegatina 3M o un tornillo de expansión.

