

Übersicht

So verwenden Sie den Adapter

Verwendung des USA-Steckers

Verwendung des Steckers des Vereinigten Königreichs

Verwendung des EU-Steckers

Anleitung zur Bildschirmanzeige

Hauptfunktionen des Bildschirms

Technische Daten


Ladeanleitung

Leistungsaufteilung

Häufig gestellte Fragen

Kompatible Länder & Regionen

Übersicht

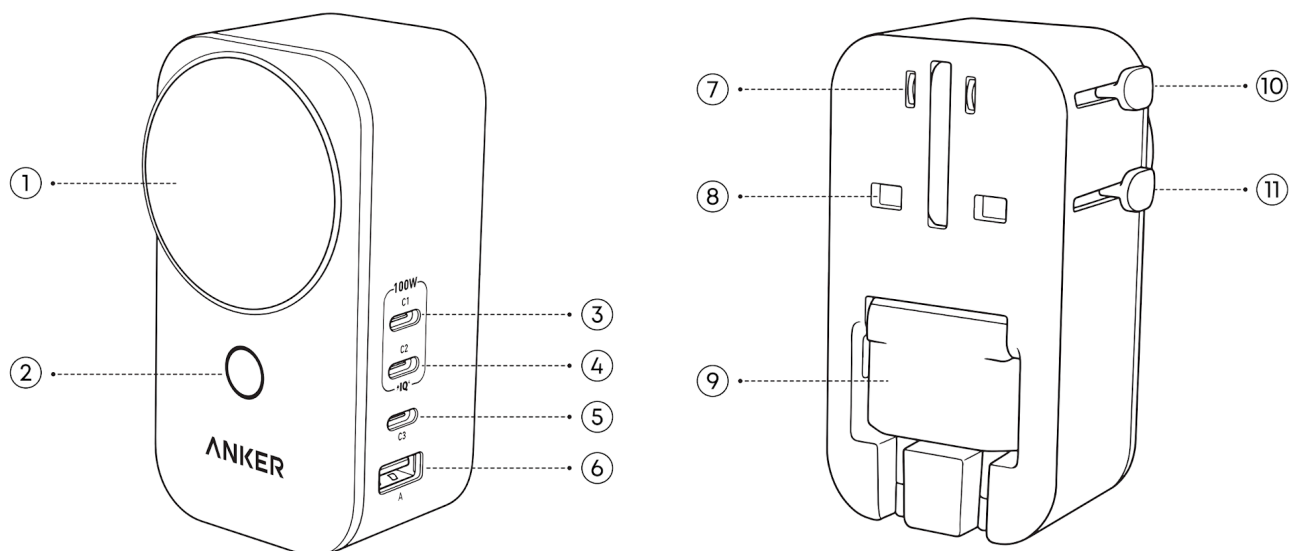

1. Smart-Display
2. Berührungstaste
3. USB-C1
4. USB-C2
5. USB-C3
6. USB-A
7. USA/Japan-Stecker
8. Stecker (Vereinigtes Königreich)
9. EU-Stecker
10. Schieber für USA-Stecker
11. Schieber für Stecker (Vereinigtes Königreich)

So verwenden Sie den Adapter

Achtung:


1. Stellen Sie sicher, dass der Schieber während des Gebrauchs richtig eingerastet ist.
2. Verwenden Sie jeweils nur einen Wechselstromstecker. Die Verwendung beider kann zu einem elektrischen Schlag führen.
3. Verwenden Sie jeweils nur einen Steckertyp, indem Sie den Auswahlknopf schieben. Andere Steckerstifte werden automatisch verriegelt, wenn ein Typ ist ausgewählt.

Hinweis: 100-125V Regionen umfassen die USA, Kanada, Japan, unter anderem. 220-240V Regionen umfassen Deutschland, das Vereinigte Königreich, Singapur und mehr.

WARNUNG:

Schließen Sie Ihr Ladegerät an ein 2021 Apple MacBook Pro (16") unter Verwendung eines USB-C to MagSafe 3-Kabels an, um die maximale Leistung (100W) von einem einzelnen Port (USB-C1/C2) zu erreichen.


Verwendung des USA-Steckers

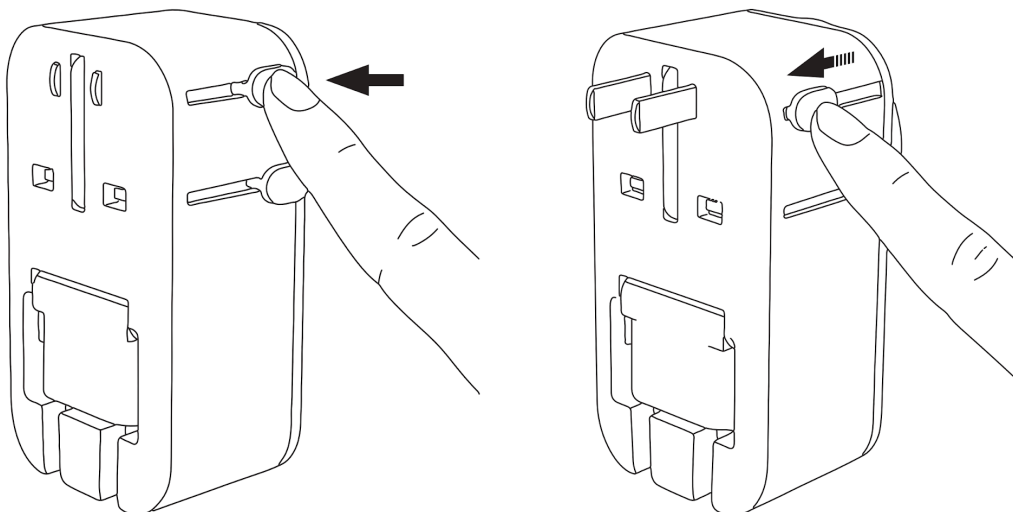

Drücken und halten Sie den Schieber des USA-Steckers und schieben Sie ihn ganz nach links, um den USA-Stecker auszufahren.

Um den Stecker einzufahren, drücken und halten Sie den Schieber des USA-Steckers und schieben ihn dann vollständig nach rechts.



Verwendung des Steckers des Vereinigten Königreichs

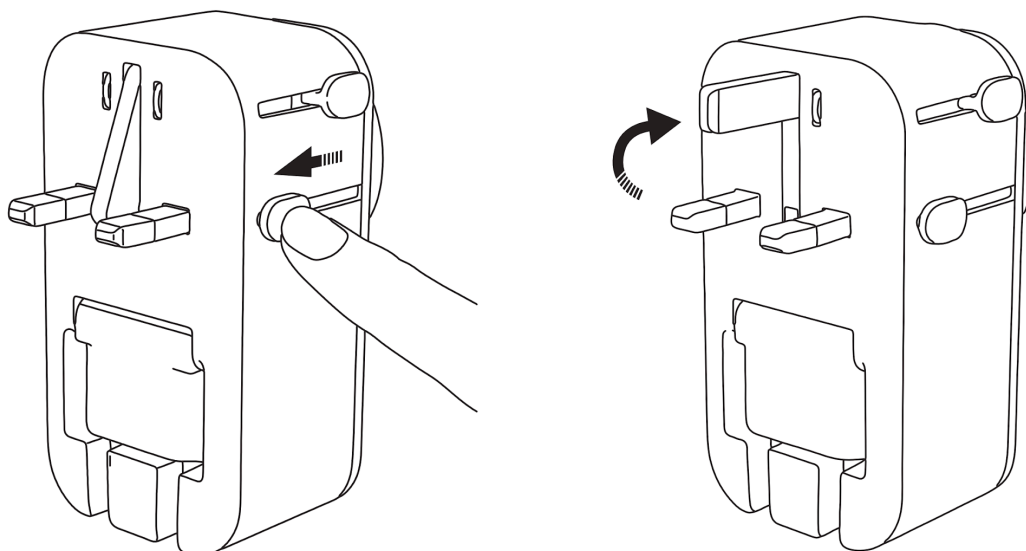

Drücken und halten Sie den Schieber des Steckers des Vereinigten Königreichs und schieben Sie ihn ganz nach links, heben Sie dann den mittleren Erdungsstift manuell an, um den Stecker des Vereinigten Königreichs auszufahren.

Um den Stecker einzufahren, drücken und halten Sie den Schieber des Steckers des Vereinigten Königreichs, schieben ihn vollständig nach rechts und drücken Sie den Erdungsstift vorsichtig wieder nach unten.


Verwendung des EU-Steckers

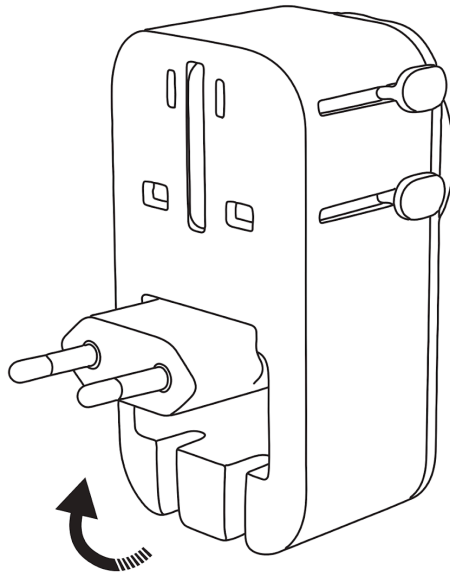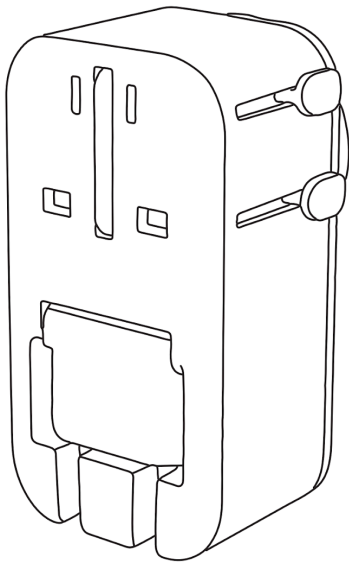

Klappen Sie den Stecker manuell nach oben. Um den Stecker einzufahren, drücken Sie ihn vorsichtig wieder in seine ursprüngliche Position.


WARNUNG:


Während längerer Ladevorgänge können die freiliegenden Teile der Stifte des EU-Steckers heiß werden. Um Verbrennungsgefahr zu vermeiden, berühren Sie die freiliegenden Stifte des EU-Steckers nicht länger als 1 Sekunde.

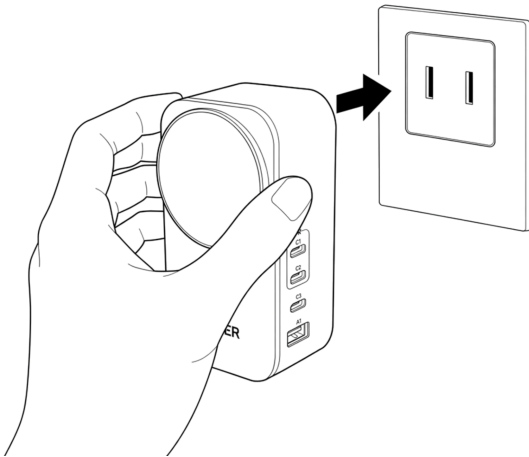


Anleitung zur Bildschirmanzeige

- Einmal drücken: Bildschirm wecken oder zwischen Anzeigeseiten wechseln.

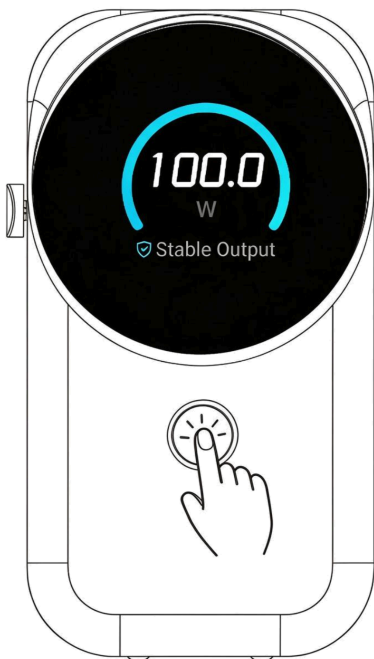


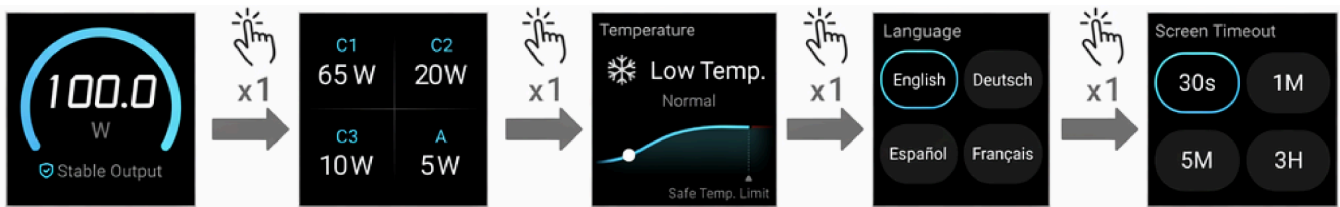


- Doppelt drücken: Zwischen Optionen wechseln. Die ausgewählte Option blinkt 3 Mal zur Bestätigung.

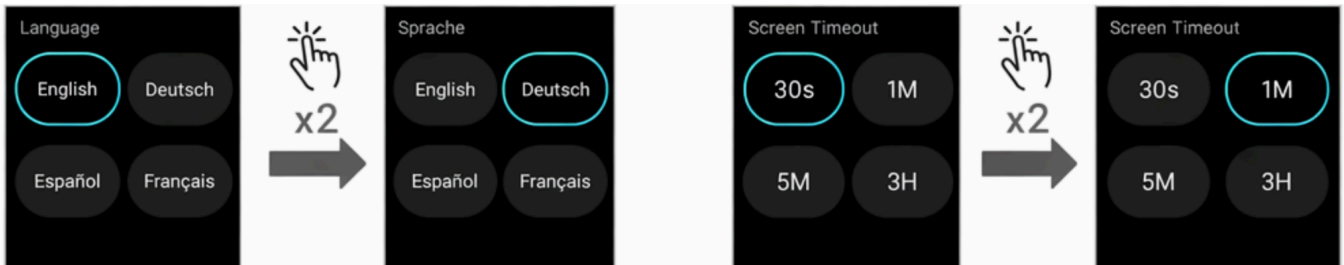

- Drücken und 2 Sekunden halten: Bildschirmorientierung drehen. Es gibt 4 Orientierungsoptionen.

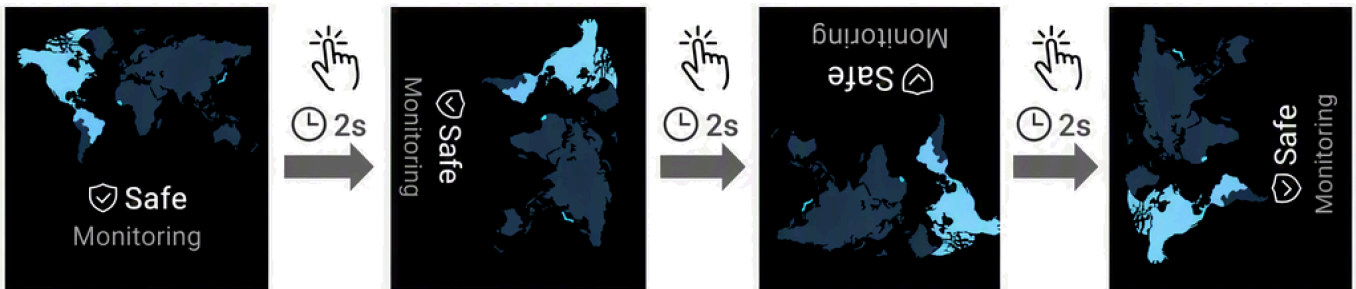

- Drücken und 15 Sekunden halten: Werkseinstellungen wiederherstellen.

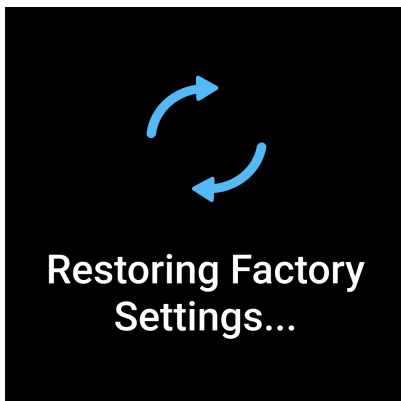


Hauptfunktionen des Bildschirms



Startanimation Seite 1

Der Bildschirm zeigt den Status der globalen Spannungserkennung an.

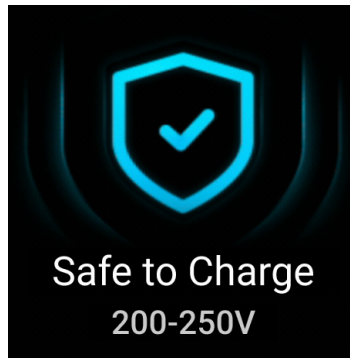


Startanimation Seite 2

Der Bildschirm zeigt den Abschlussstatus der Anpassung an.

Hauptseite

Der Bildschirm zeigt die Länder an, die mit der aktuellen Spannungszone kompatibel sind (Länder der Hochspannungszone und Länder der Niederspannungszone).



90-150V

Nordamerika und andere
Niederspannungsregionen:
Überwachung in Echtzeit



200-250V

Europa und andere
Hochspannungsregionen:
Überwachung in Echtzeit




275-320V

Regionen mit Netzschwankungen:
Intelligent stabilisieren




Hauptseite - Gesamtleistung

Der Bildschirm zeigt die gesamte Ausgangsleistung an.

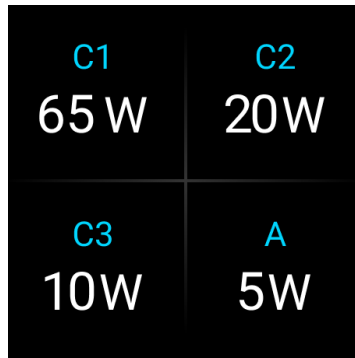


Leistungsseite

Der Bildschirm zeigt die Echtzeit-Leistungsaufteilung pro Port während des Ladevorgangs an.




Temperaturseite

Der Bildschirm zeigt eine Temperaturstatusanzeige an (numerische Werte werden nicht angezeigt).

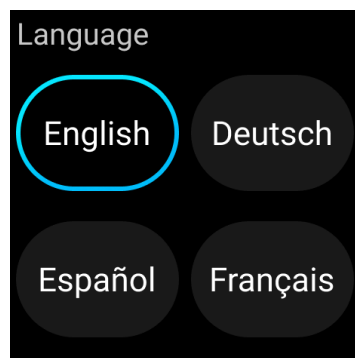

Sprachauswahlseite

Der Bildschirm zeigt die verfügbaren Sprachoptionen an. Doppelt drücken, um zur nächsten Option zu wechseln. Die ausgewählte Option blinkt 3 Mal zur Bestätigung.

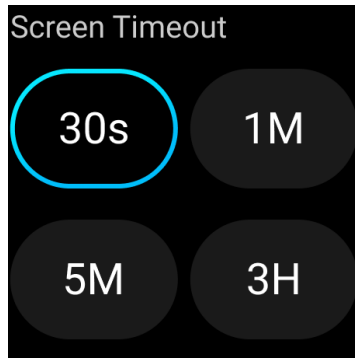


Bildschirm-Timeout-Seite

Der Bildschirm zeigt die Bildschirm-Timeout-Optionen an: 30s, 1min, 5min oder 3h. Doppelt drücken, um zur nächsten Option zu wechseln. Die ausgewählte Option blinkt 3 Mal zur Bestätigung.

Technische Daten

Gesamtwattleistung	100W Max
Eingang	100-275V~, 2.1A, 50-60HZ
USB-Ausgang	Einzelner Port: USB-C1 / C2: 5V~3A / 9V~3A / 15V~3A / 20V~5A (100W Max) USB-C3: 5V~3A (15W Max) USB-A: 5V~2.4A (12W Max) Bei Verwendung von zwei Anschlüssen / drei Anschlüssen / vier Anschlüssen: 100W Max

Ladeanleitung

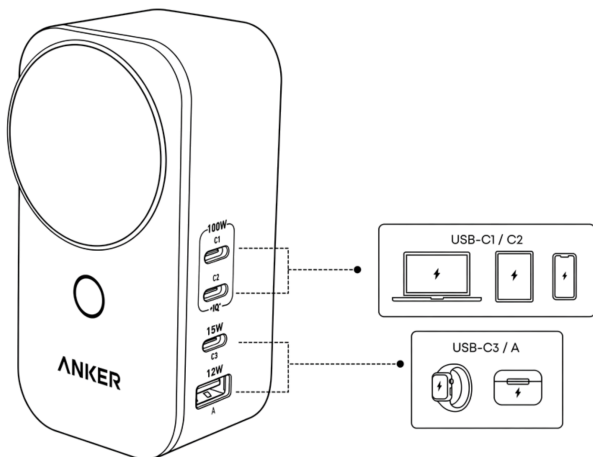





Leistungsaufteilung


Anschluss/Kombination	Einzelanschluss	Zwei Anschlüsse				Drei Anschlüsse					Vier Anschlüsse	
		C1+C2	C1/C2+C3	C1/C2+A	C3+A	C1+C2+C3		C1+C2+A		C1/C2+C3+A	C1+C2+C3+A	
C1	100	65	85	88	15	65	45	68	45		65	45
C2	100	35				20	40	20	43	85	20	40
C3	15		15			15	15			15	15	15
A	12			12				12	12			

Häufig gestellte Fragen

Q: Welche Steckernormen werden vom Adapter unterstützt?

A: Der Nano-Reiseadapter unterstützt Steckertypen in über 200 Ländern und Regionen. Er ist mit drei wesentlichen Steckertypen ausgestattet: Type-A, Type-G und Type-C, die die Reisebedürfnisse weltweit abdecken. Eine detaillierte Liste der unterstützten Steckertypen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Steckertyp	Kompatible Steckdose		Kompatible Länder & Regionen
	Type E		Frankreich, Belgien, Polen
	Type L		Italien, Chile, San Marino
	Type F		Deutschland und der Großteil Europas
	Type K		Dänemark, Grönland
	Type O		Thailand
	Type J		Schweiz
	Type N		Brasilien, Südafrika
	Type C		Europa
	Type A		Vereinigte Staaten, Kanada, Mexiko, Japan, Philippinen, China

	Type G		Vereinigtes Königreich, Irland, Malaysia, Singapur
---	--------	---	---

Q: Wie viele Geräte kann ich gleichzeitig aufladen?

A: Bis zu vier Geräte gleichzeitig über die vier USB-Anschlüsse (USB-C1, USB-C2, USB-C3, und USB-A). Das Ladegerät verteilt intelligent bis zu 100W Gesamtleistung auf alle angeschlossenen Geräte.

Q: Wie erhalte ich 100W Ausgangsleistung von einem einzelnen Anschluss?

A: USB-C1 und USB-C2 unterstützen jeweils bis zu 100W Ausgangsleistung. Um die maximale Leistung von 100W zu erreichen, verwenden Sie ein USB-C-zu-MagSafe 3-Kabel mit einem kompatiblen 2021 Apple MacBook Pro (16-inch). Für andere leistungsstarke Geräte verwenden Sie ein auf 100W ausgelegtes USB-C-zu-USB-C-Kabel.

Q: Kann ich zwei Stecker gleichzeitig verwenden?

A: Nein. Aus Sicherheitsgründen kann jeweils nur ein Steckertyp verwendet werden. Wenn über den Schieberegler ein Steckertyp ausgewählt wird, verriegeln die anderen Stecker automatisch. Die gleichzeitige Verwendung von zwei Steckern kann einen Stromschlag verursachen.

Q: Warum fühlt sich das Ladegerät während des Betriebs warm an? Ist das normal?

A: Ja. Es ist normal, dass das Ladegerät während des Betriebs Wärme erzeugt, insbesondere beim gleichzeitigen Laden mehrerer leistungsstarker Geräte. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und vermeiden Sie es, das Ladegerät während des Gebrauchs abzudecken. Berühren Sie die Oberfläche nicht über längere Zeit.

Kompatible Länder & Regionen

Länder & Regionen	Spannung (V)	Frequenz (Hz)	Steckertyp	AGC kompatibel
Abu Dhabi	230	50	G	✓
Albanien	230	50	C, F	✓
Algerien	230	50	C, F	✓
Afghanistan	220	50	C, F	✓
Argentinien	220	50	C, I	✓
Irland	230	50	G	✓
Ägypten	220	50	C, F	✓
Äthiopien	220	50	C, F, L	✓
Estland	230	50	C, F	✓
Vereinigte Arabische Emirate	230	50	G, M	✓
Aruba	127	60	A, B, F	✓
Oman	240	50	G	✓
Andorra	230	50	C, F	✓
Angola	220	50	C	✓
Anguilla	110	60	A	✓
Antigua und Barbuda	230	60	A, B	✓
Australien	230	50	I	X
Österreich	230	50	C, F	✓
Macau	220	50	D, F, G, M	✓
Aserbaidshan	220	50	C, F	✓
Barbados	115	50	A, B	✓
Papua-Neuguinea	240	50	I	X

Bahamas	120	60	A, B	✓
Belarus	220	50	C, F	✓
Bermuda	120	60	A, B	✓
Pakistan	230	50	C, D, G, M	✓
Paraguay	220	50	C	✓
Palästina	230	50	C, H, M	✓
Bahrain	230	50	G	✓
Panama	110	60	A, B	✓
Bulgarien	230	50	C, F	✓
Brasilien	127/220	60	C, N	✓
Nördliche Marianen	120	60	A, B	✓
Nordmazedonien	230	50	C, F	✓
Benin	220	50	C, E	✓
Nordzypern	230	50	G	✓
Belgien	230	50	C, E	✓
Peru	220	60	A, B, C	✓
Island	230	50	C, F	✓
Botswana	230	50	D, G, M	✓
Puerto Rico	120	60	A, B	✓
Bosnien und Herzegowina	230	50	C, F	✓
Polen	230	50	C, E	✓
Bolivien	115/230	50	A, C	✓
Belize	110/220	60	A, B, G	✓
Bonaire	127	50	A, C	✓
Bhutan	230	50	C, D, F, G, M	✓
Burkina Faso	220	50	C, E	✓
Burundi	220	50	C, E	✓
Nordkorea	220/110	50/60	A, C, F	✓
Äquatorialguinea	220	50	C, E	✓
Dänemark	230	50	C, E, F, K	✓
Deutschland	230	50	C, F	✓
Dubai	230	50	G	✓
Osttimor	220	50	C, E, F, I	✓
Togo	220	50	C	✓
Dominikanische Republik	110	60	A, B	✓
Dominica	230	50	D, G	✓

Ecuador	120	60	A, B	✓
Eritrea	230	50	C, L	✓
Russland	220	50	C, F	✓
Frankreich	230	50	C, E	✓
Färöer	230	50	C, E, F, K	✓
Vatikanstadt	230	50	C, F, L	✓
Französisch-Polynesien	220	60	C, E	✓
Französisch-Guayana	220	50	C, D, E	✓
Fidschi	240	50	I	X
Philippinen	230	60	A, B, C	✓
Finnland	230	50	C, F	✓
Kap Verde	220	50	C, F	✓
Falklandinseln	240	50	G	✓
Gambia	230	50	G	✓
Kongo (Republik Kongo)	230	50	C, E	✓
Kongo (Demokratische Republik Kongo)	220	50	C, D, E	✓
Grönland	230	50	C, E, F, K	✓
Grenada	230	50	G	✓
Georgien	220	50	C, F	✓
Kolumbien	110	60	A, B	✓
Costa Rica	120	60	A, B	✓
Guadeloupe	230	50	C, D, E	✓
Guam	110	60	A, B	✓
Kuba	110	60	A, B	✓
Guyana	240	60	A, B, D, G	✓
Haiti	110	60	A, B	✓
Kanalinseln	230	50	C, G	✓
Südkorea	220	60	C, F	✓
Kasachstan	220	50	C, F	✓
Montenegro	230	50	C, F	✓
Niederlande	230	50	C, F	✓
Niederländische Antillen	127/220	50	A, B, C, F	✓
Honduras	110	60	A, B	✓
Ghana	230	50	D, G	✓
Kanada	120	60	A, B	✓
Kanarische Inseln	230	50	C, E, F	✓

Kambodscha	230	50	A, C, G	✓
Gabun	220	50	C	✓
Gazastreifen	230	50	C, H	✓
Dschibuti	220	50	C, E	✓
Tschechien	230	50	C, E	✓
Kirgisistan	220	50	C, F	✓
Kiribati	240	50	I	X
Simbabwe	220	50	D, G	✓
Guinea	220	50	C, F, K	✓
Guinea-Bissau	220	50	C	✓
Kaimaninseln	120	60	A, B	✓
Kamerun	220	50	C, E	✓
Katar	240	50	G	✓
Kokosinseln (Keeling-Inseln)	230	50	I	X
Kroatien	230	50	C, F	✓
Komoren	220	50	C, E	✓
Kenia	240	50	G	✓
Kosovo	230	50	C, F	✓
Elfenbeinküste	230	50	C, E	✓
Kuwait	240	50	C, G, M	✓
Cookinseln	240	50	I	X
Curaçao	127	50	A, B, C, F	✓
Lesotho	220	50	M	X
Laos	230	50	A, B, C, E, F	✓
Lettland	230	50	C, F	✓
Libanon	220	50	A, B, C, D, G	✓
Liberia	120/220	50/60	A, B, C, E, F	✓
Libyen	127/230	50	C, D, F, L	✓
Liechtenstein	230	50	C, J	✓
Litauen	220	50	C, F	✓
Réunion	220	50	E	✓
Rumänien	230	50	C, F	✓
Luxemburg	230	50	C, F	✓
Ruanda	230	50	C, E, F, G	✓
Madagaskar	127/220	50	C, D, E, J, K	✓
Madeira	230	50	C, F	✓

Isle of Man	240	50	C, G	✓
Malediven	230	50	C, D, G, J, K, L	✓
Malta	230	50	G	✓
Malaysia	240	50	A, C, G, M	✓
Malawi	230	50	G	✓
Mali	220	50	C, E	✓
Mauritius	230	50	C, G	✓
Mauretanien	220	50	C	✓
Marshallinseln	120	60	A, B	✓
Martinique	220	50	C, D, E	✓
Mayotte	230	50	C, E	✓
Vereinigte Staaten	120	60	A, B	✓
Amerikanisch-Samoa	120	60	A, B, F, I	✓
Amerikanische Jungferninseln	110	60	A, B	✓
Mongolei	220	50	C, E	✓
Bangladesch	220	50	C, D, G, K	✓
Montserrat	230	60	A, B	✓
Myanmar	230	50	A, C, D, G, I	✓
Mikronesien	120	60	A, B	✓
Moldawien	220	50	C, F	✓
Marokko	127/220	50	C, E	✓
Monaco	230	50	C, D, E, F	✓
Mosambik	220	50	C, F, M	✓
Mexiko	127	60	A, B	✓
Namibia	220	50	D, M	X
Südafrika	230	50	C, M, N	✓
Südsudan	230	50	C, D	✓
Nauru	240	50	I	X
Nicaragua	120	60	A, B	✓
Nepal	230	50	C, D, M	✓
Niger	220	50	A, B, C, D, E, F	✓
Nigeria	230	50	D, G	✓
Niue	230	50	I	X
Norfolkinsel	230	50	I	X
Norwegen	230	50	C, F	✓
Palau	120	60	A, B	✓

PitcairninseIn	230	50	G, I	✓
Portugal	230	50	C, F	✓
Japan	100	50/60	A, B	✓
Schweden	230	50	C, F	✓
Schweiz	230	50	C, J	✓
Saba	110	60	A, B	✓
El Salvador	115	60	A, B	✓
Serbien	230	50	C, F	✓
Sierra Leone	230	50	D, G	✓
Senegal	230	50	C, D, E, K	✓
Zypern	240	50	G	✓
Seychellen	240	50	G	✓
Samoa	230	50	I	X
Saudi-Arabien	220/230	60	G	✓
Saint Barthélemy	230	50	C, E	✓
Weihnachtsinsel	230	50	I	X
São Tomé und Príncipe	220	50	C, F	✓
Saint Helena	230	50	G	✓
Saint Kitts und Nevis	230	60	A, B, D, G	✓
Saint Lucia	240	50	G	✓
Saint Martin	120/220	60	C, F	✓
San Marino	230	50	C, F, L	✓
Saint Pierre und Miquelon	230	50	C, E	✓
Saint Vincent & die Grenadinen	230	50	A, C, E, G, I, K	✓
Sint Eustatius	110	60	A, B, C, F	✓
Sri Lanka	230	50	D, G, M	✓
Slowakei	230	50	C, E	✓
Slowenien	230	50	C, F	✓
Spitzbergen	230	50	C, F	✓
Eswatini (Swasiland)	230	50	M	X
Sudan	230	50	C, D	✓
Suriname	127	60	C, F	✓
Salomonen	220	50	G, I	✓
Somalia	220	50	C	✓
Somaliland	220	50	C, G	✓
Thailand	220	50	A, B, C, F, O	✓

Taiwan	110	60	A, B	✓
Tadschikistan	220	50	C, F, I	✓
Tonga	240	50	I	X
Tansania	230	50	D, G	✓
Turks- und Caicosinseln	120	60	A, B	✓
Trinidad und Tobago	115	60	A, B	✓
Türkei	220	50	C, F	✓
Turkmenistan	220	50	B, C, F	✓
Tunesien	230	50	C, E	✓
Tokelau	230	50	I	X
Tuvalu	220	50	I	X
Wallis und Futuna	220	50	C, E, F	✓
Vanuatu	220	50	C, G, I	✓
Guatemala	120	60	A, B	✓
Venezuela	120	60	A, B	✓
Brunei Darussalam	240	50	G	✓
Uganda	240	50	G	✓
Ukraine	220	50	C, F	✓
Uruguay	230	50	C, F, L	✓
Usbekistan	220	50	C, I	✓
Westjordanland	230	50	C, H	✓
Hongkong	220	50	D, G	✓
Spanien	230	50	C, F	✓
Griechenland	230	50	C, F	✓
Singapur	230	50	C, G, M	✓
Neukaledonien	220	50	C, F	✓
Neuseeland	230	50	I	X
Ungarn	230	50	C, F	✓
Westsahara	220	50	C, E	✓
Syrien	220	50	C, E, L	✓
Jamaika	110	50	A, B	✓
Armenien	230	50	C, F	✓
Jan Mayen	230	50	C, F	✓
Azoren	230	50	A, B, C, F	✓
Jemen	240	50	D, G, M	✓
Italien	230	50	C, F, L	✓

Irak	230	50	C, D, G	✓
Iran	220	50	C, F	✓
Indien	230	50	C, D, M	✓
Indonesien	220/110	50	C, F	✓
Vereinigtes Königreich	230	50	G	✓
Britische Jungferninseln	110	60	A, B	✓
Israel	230	50	C, H	✓
Jordanien	230	50	B, C, D, F, G, J	✓
Vietnam	220	50	A, B, C	✓
Sambia	230	50	C, D, G	✓
Tschad	220	50	C, D, E, F	✓
Gibraltar	240	50	C, G	✓
Chile	220	50	C, L	✓
Zentralafrikanische Republik	220	50	C, E	✓
China	220	50	A, C, I	✓