目次

各部分の名称

本製品の使用方法

US / JPプラグの使用方法
UKプラグの使用方法
EUプラグの使用方法

タッチボタンの使い方

ディスプレイ表示

製品の仕様


充電方法

電力配分

よくあるご質問

対応国・地域

各部分の名称

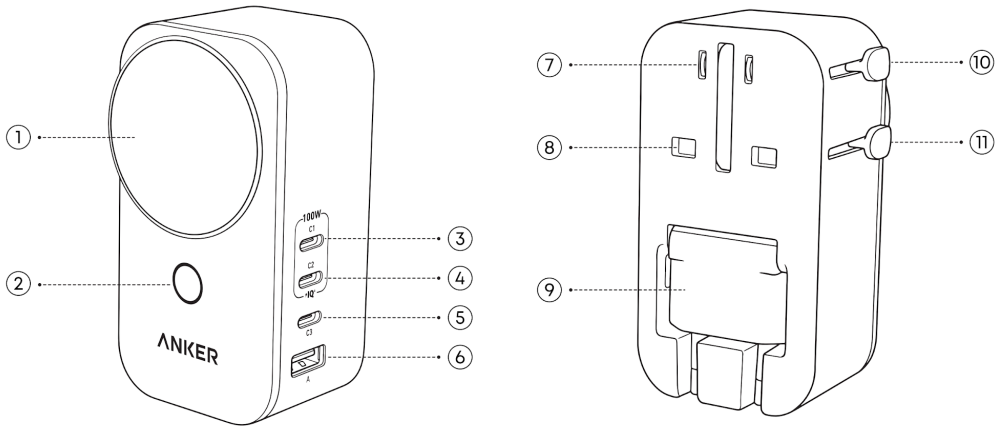

1.ディスプレイ
2.タッチボタン
3.USB-C1
4.USB-C2
5.USB-C3
6.USB-A
7.US / JPプラグ
8.UKプラグ
9.EUプラグ
10.US / JPプラグスライダー
11.UKプラグスライダー

本製品の使用方法

使用上の注意：


1.使用中はスライダーがしっかりと固定されていることを確認してください。
2.プラグは一度に1つのタイプのみを使用してください。複数を同時に使用すると、感電の恐れがあります。
3.スライダーで1つのプラグタイプを選択すると、他のプラグは自動的にロックされます。

注意：100～125Vの地域には、アメリカ、カナダ、日本などが含まれます。220～240Vの地域には、ドイツ、イギリス、シンガポールなどが含まれます。

警告:


本製品をUSB-C & MagSafe 3ケーブルを使用してApple MacBook Pro (16インチ, 2021) に接続すると、ひとつのポート (USB-C1 / C2) から最大出力 (100W) で充電できます。

US / JPプラグの使用方法

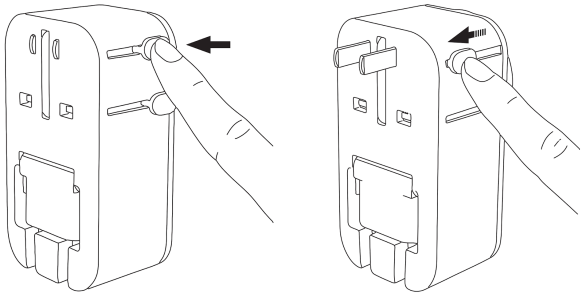


US / JPプラグスライダーを押したまま左端までスライドさせ、US / JPプラグを引き出します。
US / JPプラグを収納するには、US / JPプラグスライダーを押したまま、右端までスライドさせてください。

UKプラグの使用方法

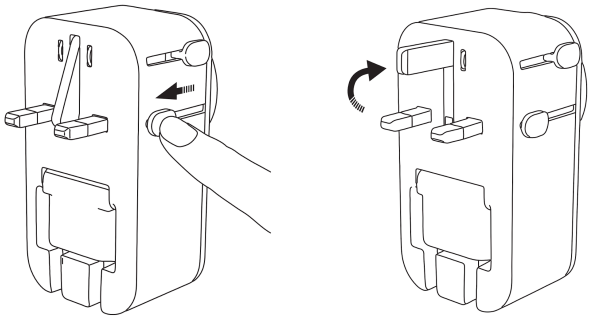


UKプラグスライダーを押したまま左端までスライドさせた後、中央のアースピンを手で起こし、UKプラグを引き出します。
UKプラグを収納するには、UKプラグスライダーを押したまま右端までスライドさせ、アースピンをやさしく押し下げて元に戻してください。

EUプラグの使用方法

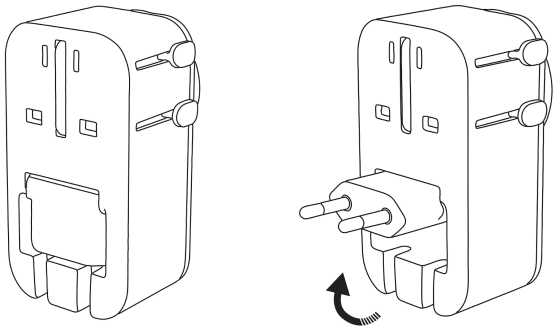


EUプラグを手で起こしてください。収納するには、元の位置に戻るまでやさしく押し下げてください。
警告:
長時間の充電中、EUプラグのピン露出部分が高温になることがあります。火傷につながる恐れがあるため、充電中および充電直後はEUプラグのピン露出部分に触れないでください。

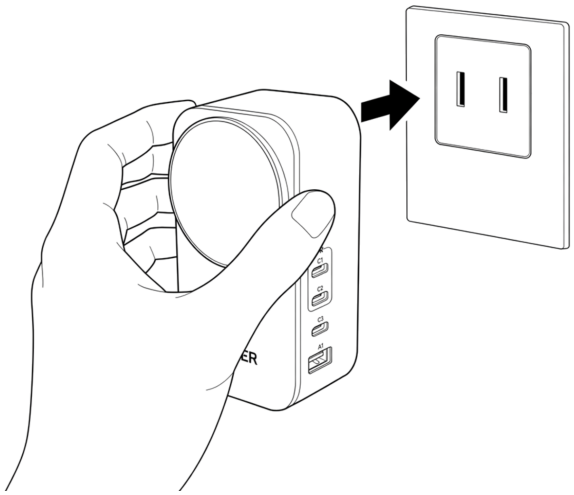


タッチボタンの使い方

• 1回タップ： 画面を点灯、または表示ページを切り替えます。




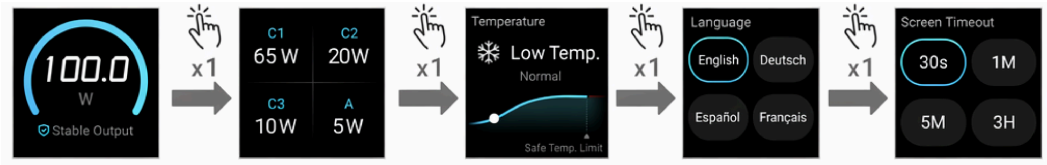

• 2回タップ：オプションを切り替えます。選択したオプションは、確定時に3回点滅します。

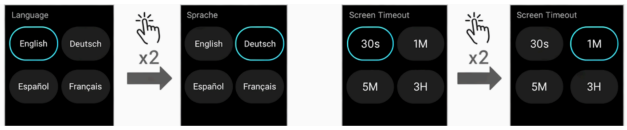

• 2秒間長押し：画面の向きを切り替えます。画面の向きは4種類あります。

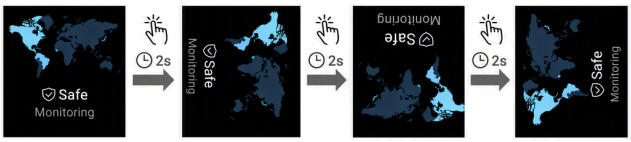

• 15秒間長押し：本体の設定を初期化します。




ディスプレイ表示



起動アニメーション1

電圧の検出状態を表示します。



起動アニメーション2

電圧の適応完了状態を表示します。

メイン画面

現在の電圧に対応する国々 (高電圧地域の国および低電圧地域の国) が表示されます。



90-150V

北米およびその他の低電圧地域：
モニタリング中



200-250V

ヨーロッパおよびその他の高電圧地域：
モニタリング中



275-320V

電圧変動地域：
調整中




メイン画面 - 合計出力

合計出力が表示されます。



ポートごとの出力

充電中の、各ポートの出力が表示されます。




製品本体の温度状況

本製品の温度状態が表示されます (数値は表示されません)。



言語選択

選択可能な言語が表示されます。2回タップすると、次の言語に切り替わります。選択した言語が3回点滅したら、確定します。




画面オフタイマー

画面が自動で消灯するまでの時間 (30秒、1分 (デフォルト) 、5分、3時間) が表示されます。2回タップすると次のオプションに切り替わります。選択した時間が3回点滅したら、確定します。

製品の仕様

合計出力	最大100W
入力	100-275V~, 2.1A, 50-60Hz
USB出力	1ポート使用時: USB-C1 / C2: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A（最大100W） USB-C3: 5V⎓3A（最大15W） USB-A: 5V⎓2.4A（最大12W） 2ポート / 3ポート / 4ポート使用時: 最大100W

充電方法







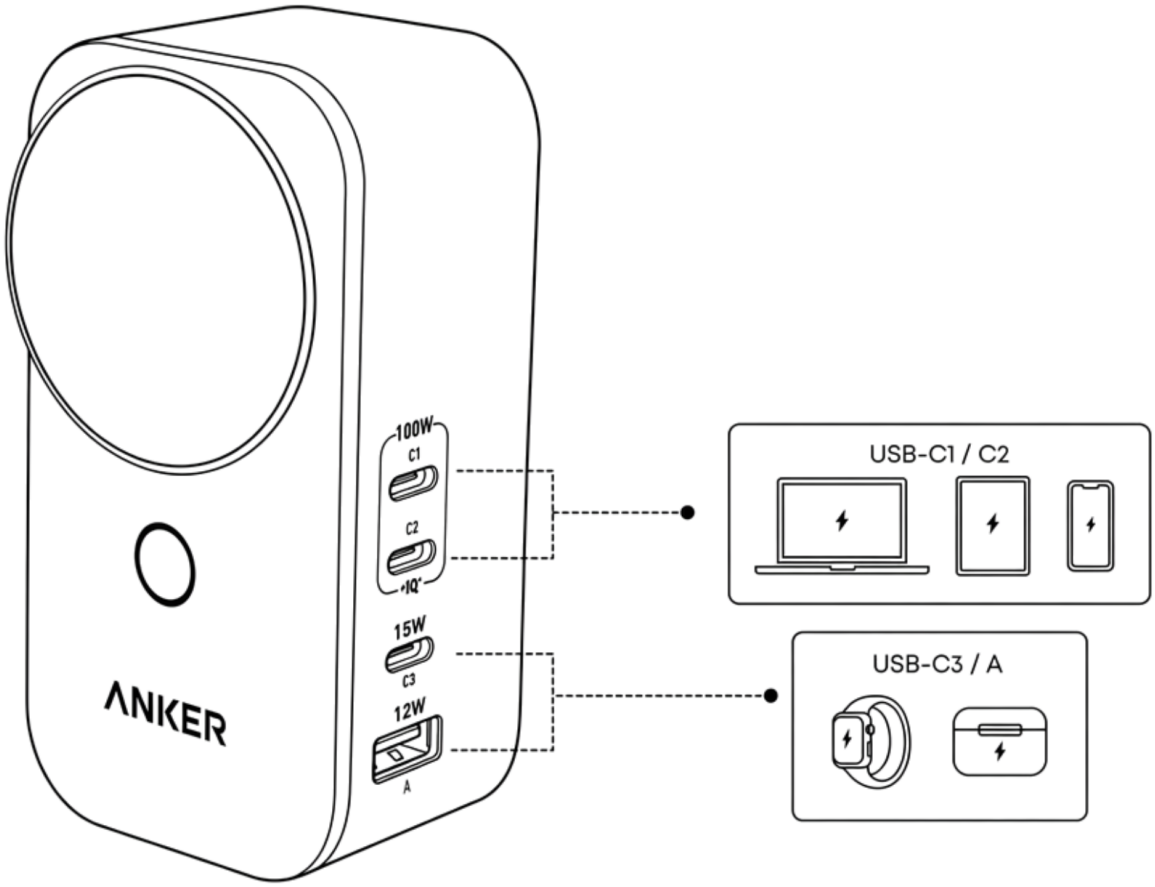


電力配分

ポート/組み合わせ	1ポート	2ポート				3ポート					4ポート	
		C1+C2	C1/C2+C3	C1/C2+A	C3+A	C1+C2+C3		C1+C2+A		C1/C2+C3+A	C1+C2+C3+A	
C1	100	65	85	88		65	45	68	45		65	45
C2	100	35				20	40	20	43	85	20	40
C3	15		15		15	15	15			15	15	15
A	12			12				12	12			

よくあるご質問

Q: 本製品はどのようなプラグタイプに対応していますか？
A: 本製品は、200以上の国と地域のプラグタイプに対応しています。世界中での渡航ニーズに応えるため、主要な3つのプラグタイプ (Type-A、Type-G、Type-C) を搭載しています。対応プラグタイプの詳細は、以下の表をご参照ください。

プラグタイプ	対応コンセント		対応国・地域
	Type E		フランス, ベルギー, ポーランド
	Type L		イタリア, チリ, サンマリノ
	Type F		ドイツおよびその他ヨーロッパ主要国
	Type K		デンマーク, グリーンランド
	Type B3		タイ
	Type J		スイス
	Type N		ブラジル, 南アフリカ
	Type C		ヨーロッパ
	Type A		アメリカ合衆国, カナダ, メキシコ, 日本, フィリピン, 中国
	Type G		イギリス, アイルランド, マレーシア, シンガポール

Q: 同時に何台のデバイスを充電できますか？

A: 4つのUSBポート (USB-C1、USB-C2、USB-C3、USB-A) を使用して、最大4台のデバイスを同時に充電できます。本製品は接続されたすべてのデバイスに対して、合計最大100Wの電力を自動で最適に分配します。

Q: 1つのポートで100Wの出力を出すにはどうすればいいですか？

A: USB-C1およびUSB-C2は、それぞれ最大100Wの出力に対応しています。最大100Wの出力を出すには、対応するApple MacBook Pro (16インチ, 2021) でUSB-C & MagSafe 3ケーブルを使用してください。その他の高出力デバイスには、100W対応のUSB-C & USB-Cケーブルを使用してください。

Q: 2種類のプラグを同時に使用できますか？

A: いいえ。安全上の理由により、一度に使用できるプラグタイプは1つのみです。スライダーで1つのプラグタイプを選択すると、他のプラグは自動的にロックされます。2つのプラグを同時に使用すると感電の恐れがあります。

Q: 充電中に本製品が温かくなりますが、これは正常ですか？

A: はい。使用中に本製品が熱を帯びるのは正常な現象です。特に高出力のデバイスを複数台同時に充電している際に発生しやすくなります。使用時は換気の良い場所で使用し、本製品を覆わないようにしてください。また、本体表面に長時間触れ続けないようご注意ください。

対応国・地域

国・地域	電圧 (V)	周波数 (Hz)	プラグタイプ	AGC対応
アブダビ	230	50	G	✔
アルバニア	230	50	C, F	✔
アルジェリア	230	50	C, F	✔
アフガニスタン	220	50	C, F	✔
アルゼンチン	220	50	C, I	✔
アイルランド	230	50	G	✔
エジプト	220	50	C, F	✔
エチオピア	220	50	C, F, L	✔
エストニア	230	50	C, F	✔
アラブ首長国連邦	230	50	G, M	✔
アルバ	127	60	A, B, F	✔
オマーン	240	50	G	✔
アンドラ	230	50	C, F	✔
アンゴラ	220	50	C	✔
アンギラ	110	60	A	✔
アンティグア・バーブーダ	230	60	A, B	✔
オーストラリア	230	50	I	✘
オーストリア	230	50	C, F	✔
マカオ	220	50	D, F, G, M	✔
アゼルバイジャン	220	50	C, F	✔
バルバドス	115	50	A, B	✔
パプアニューギニア	240	50	I	✘
バハマ	120	60	A, B	✔
ベラルーシ	220	50	C, F	✔
バミューダ	120	60	A, B	✔
パキスタン	230	50	C, D, G, M	✔
パラグアイ	220	50	C	✔
パレスチナ	230	50	C, H, M	✔
バーレーン	230	50	G	✔
パナマ	110	60	A, B	✔
ブルガリア	230	50	C, F	✔
ブラジル	127/220	60	C, N	✔
北マリアナ諸島	120	60	A, B	✔
北マケドニア	230	50	C, F	✔
ベナン	220	50	C, E	✔
北キプロス	230	50	G	✔
ベルギー	230	50	C, E	✔
ペルー	220	60	A, B, C	✔
アイスランド	230	50	C, F	✔
ボツワナ	230	50	D, G, M	✔
プエルトリコ	120	60	A, B	✔
ボスニア・ヘルツェゴビナ	230	50	C, F	✔
ポーランド	230	50	C, E	✔

ボリビア	115/230	50	A, C	✔
ベリーズ	110/220	60	A, B, G	✔
ボネール	127	50	A, C	✔
ブータン	230	50	C, D, F, G, M	✔
ブルキナファソ	220	50	C, E	✔
ブルンジ	220	50	C, E	✔
北朝鮮	220/110	50/60	A, C, F	✔
赤道ギニア	220	50	C, E	✔
デンマーク	230	50	C, E, F, K	✔
ドイツ	230	50	C, F	✔
ドバイ	230	50	G	✔
東ティモール	220	50	C, E, F, I	✔
トーゴ	220	50	C	✔
ドミニカ共和国	110	60	A, B	✔
ドミニカ国	230	50	D, G	✔
エクアドル	120	60	A, B	✔
エリトリア	230	50	C, L	✔
ロシア	220	50	C, F	✔
フランス	230	50	C, E	✔
フェロー諸島	230	50	C, E, F, K	✔
バチカン市国	230	50	C, F, L	✔
仏領ポリネシア	220	60	C, E	✔
仏領ギアナ	220	50	C, D, E	✔
フィジー	240	50	I	✘
フィリピン	230	60	A, B, C	✔
フィンランド	230	50	C, F	✔
カーボベルデ	220	50	C, F	✔
フォークランド諸島	240	50	G	✔
ガンビア	230	50	G	✔
コンゴ共和国	230	50	C, E	✔
コンゴ民主共和国	220	50	C, D, E	✔
グリーンランド	230	50	C, E, F, K	✔
グレナダ	230	50	G	✔
ジョージア	220	50	C, F	✔
コロンビア	110	60	A, B	✔
コスタリカ	120	60	A, B	✔
グアドループ	230	50	C, D, E	✔
グアム	110	60	A, B	✔
キューバ	110	60	A, B	✔
ガイアナ	240	60	A, B, D, G	✔
ハイチ	110	60	A, B	✔
チャネル諸島	230	50	C, G	✔
韓国	220	60	C, F	✔
カザフスタン	220	50	C, F	✔
モンテネグロ	230	50	C, F	✔
オランダ	230	50	C, F	✔
オランダ領アンティル	127/220	50	A, B, C, F	✔
ホンジュラス	110	60	A, B	✔
ガーナ	230	50	D, G	✔
カナダ	120	60	A, B	✔
カナリア諸島	230	50	C, E, F	✔
カンボジア	230	50	A, C, G	✔
ガボン	220	50	C	✔
ガザ地区	230	50	C, H	✔
ジブチ	220	50	C, E	✔
チェコ共和国	230	50	C, E	✔
キルギス	220	50	C, F	✔
キリバス	240	50	I	✘
ジンバブエ	220	50	D, G	✔
ギニア	220	50	C, F, K	✔
ギニアビサウ	220	50	C	✔
ケイマン諸島	120	60	A, B	✔

カメルーン	220	50	C, E	✔
カタール	240	50	G	✔
ココス（キーリング）諸島	230	50	I	✘
クロアチア	230	50	C, F	✔
コモロ	220	50	C, E	✔
ケニア	240	50	G	✔
コソボ	230	50	C, F	✔
コートジボワール	230	50	C, E	✔
クウェート	240	50	C, G, M	✔
クック諸島	240	50	I	✘
キュラソー	127	50	A, B, C, F	✔
レソト	220	50	M	✘
ラオス	230	50	A, B, C, E, F	✔
ラトビア	230	50	C, F	✔
レバノン	220	50	A, B, C, D, G	✔
リベリア	120/220	50/60	A, B, C, E, F	✔
リビア	127/230	50	C, D, F, L	✔
リヒテンシュタイン	230	50	C, J	✔
リトアニア	220	50	C, F	✔
レユニオン	220	50	E	✔
ルーマニア	230	50	C, F	✔
ルクセンブルク	230	50	C, F	✔
ルワンダ	230	50	C, E, F, G	✔
マダガスカル	127/220	50	C, D, E, J, K	✔
マデイラ	230	50	C, F	✔
マン島	240	50	C, G	✔
モルディブ	230	50	C, D, G, J, K, L	✔
マルタ	230	50	G	✔
マレーシア	240	50	A, C, G, M	✔
マラウイ	230	50	G	✔
マリ	220	50	C, E	✔
モーリシャス	230	50	C, G	✔
モーリタニア	220	50	C	✔
マーシャル諸島	120	60	A, B	✔
マルティニーク	220	50	C, D, E	✔
マヨット	230	50	C, E	✔
アメリカ合衆国	120	60	A, B	✔
アメリカ領サモア	120	60	A, B, F, I	✔
アメリカ領ヴァージン諸島	110	60	A, B	✔
モンゴル	220	50	C, E	✔
バングラデシュ	220	50	C, D, G, K	✔
モントセラト	230	60	A, B	✔
ミャンマー	230	50	A, C, D, G, I	✔
ミクロネシア連邦	120	60	A, B	✔
モルドバ	220	50	C, F	✔
モロッコ	127/220	50	C, E	✔
モナコ	230	50	C, D, E, F	✔
モザンビーク	220	50	C, F, M	✔
メキシコ	127	60	A, B	✔
ナミビア	220	50	D, M	✘
南アフリカ	230	50	C, M, N	✔
南スーダン	230	50	C, D	✔
ナウル	240	50	I	✘
ニカラグア	120	60	A, B	✔
ネパール	230	50	C, D, M	✔
ニジェール	220	50	A, B, C, D, E, F	✔
ナイジェリア	230	50	D, G	✔
ニウエ	230	50	I	✘
ノーフォーク島	230	50	I	✘
ノルウェー	230	50	C, F	✔
パラオ	120	60	A, B	✔
ピトケアン諸島	230	50	G, I	✔

ポルトガル	230	50	C, F	✔
日本	100	50/60	A, B	✔
スウェーデン	230	50	C, F	✔
スイス	230	50	C, J	✔
サバ島	110	60	A, B	✔
エルサルバドル	115	60	A, B	✔
セルビア	230	50	C, F	✔
シエラレオネ	230	50	D, G	✔
セネガル	230	50	C, D, E, K	✔
キプロス	240	50	G	✔
セーシェル	240	50	G	✔
サモア	230	50	I	✘
サウジアラビア	220/230	60	G	✔
サン・バルテルミー	230	50	C, E	✔
クリスマス島	230	50	I	✘
サントメ・プリンシペ	220	50	C, F	✔
セントヘレナ	230	50	G	✔
セントクリストファー・ネーヴィス	230	60	A, B, D, G	✔
セントルシア	240	50	G	✔
サン・マルタン	120/220	60	C, F	✔
サンマリノ	230	50	C, F, L	✔
サンピエール島・ミクロン島	230	50	C, E	✔
セントビンセント & グレナディーン諸島	230	50	A, C, E, G, I, K	✔
シント・ユースタティウス	110	60	A, B, C, F	✔
スリランカ	230	50	D, G, M	✔
スロバキア	230	50	C, E	✔
スロベニア	230	50	C, F	✔
スヴァールバル諸島	230	50	C, F	✔
エスワティニ (スワジランド)	230	50	M	✘
スーダン	230	50	C, D	✔
スリナム	127	60	C, F	✔
ソロモン諸島	220	50	G, I	✔
ソマリア	220	50	C	✔
ソマリランド	220	50	C, G	✔
タイ	220	50	A, B, C, F, O	✔
台湾	110	60	A, B	✔
タジキスタン	220	50	C, F, I	✔
トンガ	240	50	I	✘
タンザニア	230	50	D, G	✔
タークス・カイコス諸島	120	60	A, B	✔
トリニダード・トバゴ	115	60	A, B	✔
トルコ	220	50	C, F	✔
トルクメニスタン	220	50	B, C, F	✔
チュニジア	230	50	C, E	✔
トケラウ	230	50	I	✘
ツバル	220	50	I	✘
ウォリス・フツナ	220	50	C, E, F	✔
バヌアツ	220	50	C, G, I	✔
グアテマラ	120	60	A, B	✔
ベネズエラ	120	60	A, B	✔
ブルネイ・ダルサラーム	240	50	G	✔
ウガンダ	240	50	G	✔
ウクライナ	220	50	C, F	✔
ウルグアイ	230	50	C, F, L	✔
ウズベキスタン	220	50	C, I	✔
ヨルダン川西岸地区	230	50	C, H	✔
香港	220	50	D, G	✔
スペイン	230	50	C, F	✔
ギリシャ	230	50	C, F	✔
シンガポール	230	50	C, G, M	✔
ニューカレドニア	220	50	C, F	✔
ニュージーランド	230	50	I	✘

ハンガリー	230	50	C, F	✔
西サハラ	220	50	C, E	✔
シリア	220	50	C, E, L	✔
ジャマイカ	110	50	A, B	✔
アルメニア	230	50	C, F	✔
ヤンマイエン島	230	50	C, F	✔
アゾレス諸島	230	50	A, B, C, F	✔
イエメン	240	50	D, G, M	✔
イタリア	230	50	C, F, L	✔
イラク	230	50	C, D, G	✔
イラン	220	50	C, F	✔
インド	230	50	C, D, M	✔
インドネシア	220/110	50	C, F	✔
イギリス	230	50	G	✔
英領ヴァージン諸島	110	60	A, B	✔
イスラエル	230	50	C, H	✔
ヨルダン	230	50	B, C, D, F, G, J	✔
ベトナム	220	50	A, B, C	✔
ザンビア	230	50	C, D, G	✔
チャド	220	50	C, D, E, F	✔
ジブラルタル	240	50	C, G	✔
チリ	220	50	C, L	✔
中央アフリカ共和国	220	50	C, E	✔
中国	220	50	A, C, I	✔