


Prehľad

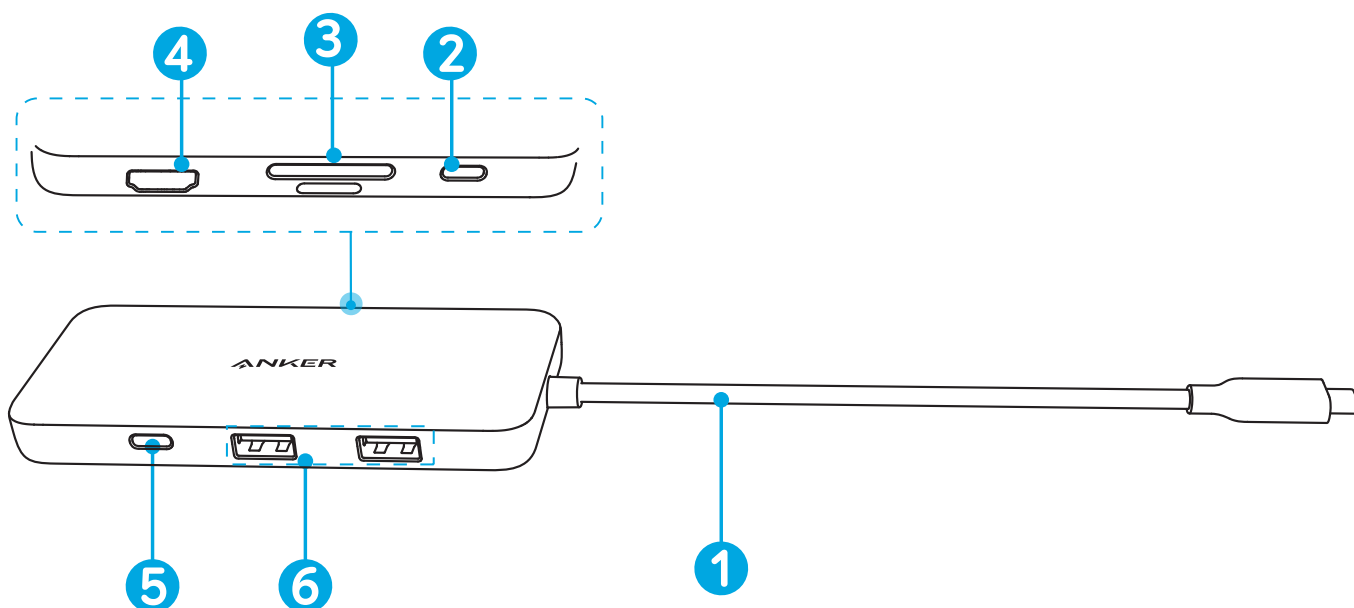

Špecifikácie portov

Č.	Typ portu	Opis
1	Vstavaný USB-C kábel	21cm
2	Nabíjací port USB-C PD-IN	Pripojte k nabíjačke s výkonom 100 W Power Delivery (nie je súčasťou balenia), aby ste umožnili priechodné nabíjanie notebooku až do 85 W. Poznámka: - Port USB-C PD-IN je určený výhradne na nabíjanie a nepodporuje prenos dát ani výstup videa pre zariadenia, ako sú pevné disky, slúchadlá, reproduktory alebo monitory. - Port USB-C PD podporuje nabíjanie až do 85 W pre váš laptop, plus ďalších 15 W na napájanie rozbočovača.
3	Slot na SD/ microSD kartu	Vložte pamäťovú kartu SD alebo microSD. Poznámka: Podporuje maximálnu prenosovú rýchlosť 104 MB/s a kapacitu úložiska až do 2 TB. Poznámka: Podporuje maximálnu prenosovú rýchlosť 104 MB/s a kapacitu úložiska až do 2 TB.
4	HDMI port	Podporuje rozlíšenia až do 4K@30Hz.
5	USB-C dátový port	Poskytuje rýchly prenos dát rýchlosťou až 5 Gbps. Poznámka: Tento port USB-C slúži iba na prenos dát a nepodporuje nabíjanie ani zobrazovanie médií.
6	USB 3.0 port (x 2)	Poskytuje rýchly prenos dát rýchlosťou až 5 Gbps.

Špecifikácie rozbočovača


Rýchlosť prenosu dát	5Gbps
Podporované systémy	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS X 10.2 (a novšie), Linux
Podporované hostiteľské zariadenia	Počítače Windows a MacBook, ktoré podporujú USB-C s DP Alt Mode a Power Delivery, ako aj porty USB4 a Thunderbolt 3/4/5.

Používanie vášho rozbočovača

1. Pripojte ho k svojmu laptopu

Pripojte ho k USB-C portu vášho laptopu. Uistite sa, že port USB-C podporuje Power Delivery (na nabíjanie) a DP Alt Mode (pre HDMI displej).


1

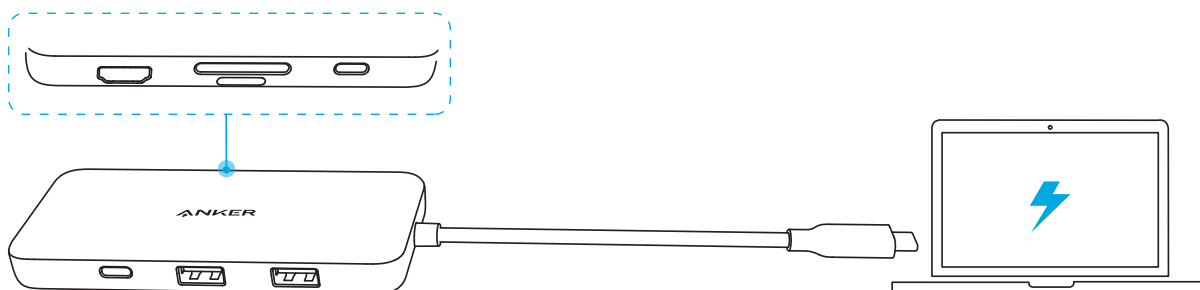

2. Ak je to potrebné, nabíte svoj laptop cez rozbočovač.


Na nabíjanie vášho laptopu cez tento hub pripojte PD nabíjačku (nie je súčasťou balenia) k USB-C PD-IN portu pomocou USB-C kábla (nie je súčasťou balenia). Keďže hub spotrebuje 15 W na svoju vlastnú prevádzku, odporúčame použiť PD nabíjačku, ktorá poskytuje aspoň o 15 W viac ako pôvodná nabíjačka vášho laptopu.

2

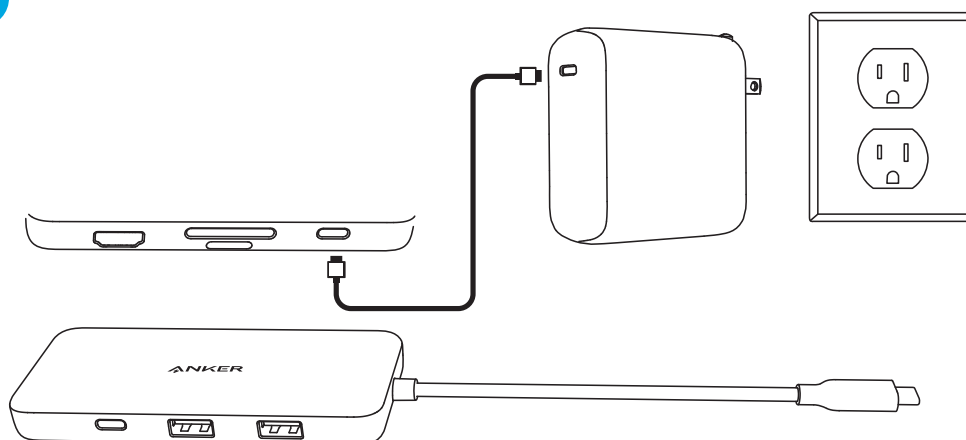

3. Pripojte periférne zariadenia

3

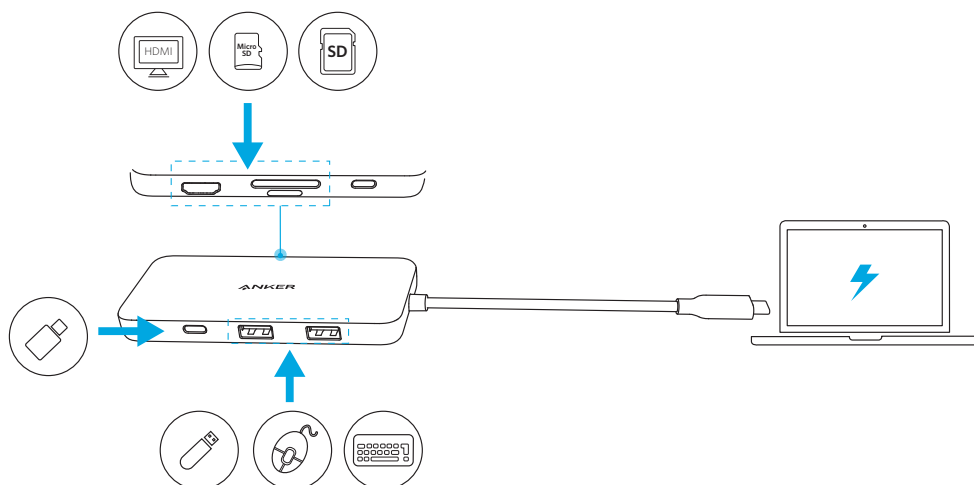

Riešenie problémov

Problém s výstupom videa

Vyskúšajte tieto kroky na riešenie problémov:

1. Overte, či port USB-C na vašom notebooku podporuje režim DP Alt Mode (zobrazenie výstupu). Skontrolujte používateľskú príručku vášho laptopu, kontaktujte predajcu alebo navštívte webovú stránku výrobcu na overenie.
2. Aktualizujte grafický ovládač vášho laptopu, aby ste zistili, či to vyrieši problém.
3. Otestujte zariadenie na inom notebooku, ktorý má port USB-C podporujúci režim DP Alt Mode.
4. Skúste použiť iný HDMI kábel alebo monitor a znížte rozlíšenie alebo obnovovaciu frekvenciu, aby ste zistili, či to vyrieši problém.
5. Odpojte rozbočovač od vášho laptopu a odpojte všetky zariadenia na minimálne 5 minút. Reštartujte svoj laptop a znovu pripojte rozbočovač, aby ste zistili, či to vyrieši problém.

Problém s riadnym fungovaním

Vyskúšajte tieto kroky na riešenie problémov:

1. Odpojte rozbočovač od vášho notebooku a všetkých pripojených zariadení na minimálne 5 minút. Reštartujte svoj laptop a znovu pripojte rozbočovač, aby ste zistili, či to vyrieši problém.
2. Otestujte zariadenie s iným notebookom, aby ste zistili, či problém pretrváva.
3. Overte, či periférne zariadenia fungujú normálne bez rozbočovača.
4. Skúste použiť iné zariadenie USB, aby ste overili, či funguje správne v portoch.

Problém s nabíjaním

Port USB-C PD na tomto rozbočovači podporuje nabíjanie až do 85 W pri pripojení k PD nabíjačke s výkonom 100 W a USB-C na USB-C káblu, keďže samotný rozbočovač potrebuje na prevádzku 15 W. Ak používate 30W nabíjačku, rozbočovač spotrebuje 15W, čo nezanecháva dostatok energie na nabíjanie vášho laptopu.

Okrem toho tento USB-C hub nepodporuje rýchle nabíjanie podľa protokolu PPS (Programmable Power Supply) od spoločnosti Samsung. Z tohto dôvodu sa zariadenia Samsung pripojené k tomuto hubu budú nabíjať štandardnou rýchlosťou, čo je bežné pri používaní príslušenstva, ktoré nie je kompatibilné s PPS, so zariadeniami Samsung vyžadujúcimi túto konkrétnu technológiu.

Kroky na riešenie problémov:

1. Overte výstup nástennej nabíjačky pripojenej k USB-C PD vstupnému portu na rozbočovači.
2. Skontrolujte, či sa váš laptop nabíja priamo z nabíjačky bez použitia rozbočovača.

3.Skúste použiť rozbočovač s inou sieťovou nabíjačkou a káblom USB-C na USB-C, ktoré obe podporujú nabíjanie 100 W PD, aby ste zistili, či problém pretrváva.

4.Otestujte rozbočovač s iným notebookom, aby ste zistili, či sa problém s nabíjaním týka konkrétneho zariadenia.

5.Odpojte rozbočovač od vášho notebooku a všetkých pripojených zariadení na minimálne 5 minút. Reštartujte svoj laptop a znovu pripojte rozbočovač, aby ste zistili, či to vyrieši problém.

Problém s SD/microSD kartou

Vyskúšajte tieto kroky na riešenie problémov:

1.Odpojte rozbočovač od vášho notebooku a všetkých pripojených zariadení na minimálne 5 minút. Reštartujte svoj laptop a znovu pripojte rozbočovač, aby ste zistili, či to vyrieši problém.

2.Skontrolujte, či má SD karta zapnutý prepínač ochrany proti zápisu; ak áno, deaktivujte ho posunutím prepínača do odomknutej polohy.

3.Vyskúšajte s iným zariadením alebo inou SD kartou.

4.Uistite sa, že karta je úplne zasunutá.

Najčastejšie otázky

Bude tento rozbočovač fungovať s akýmkoľvek laptopom? Ako si môžem overiť, že môj laptop je kompatibilný s týmto hubom?

Tento rozbočovač je kompatibilný s notebookmi, ktoré majú port USB-C podporujúci Thunderbolt 4, USB4, DisplayPort Alt Mode a Power Delivery. Ak chcete overiť schopnosti USB-C portu vášho notebooku, skontrolujte používateľskú príručku alebo kontaktujte výrobcu. Ak váš USB-C port nepodporuje DisplayPort Alt Mode, nebudete mať možnosť výstupu videa. Ak chýba podpora Power Delivery, hub bude fungovať na prenos videa a dát, ale nebude nabíjať váš notebook.

Prečo je rozbočovač teplý?

Je normálne, že hub sa pri nabíjaní alebo prenose dát vysokou rýchlosťou zahrieva. Táto teplota je v rámci prevádzkových limitov hubu. Aby ste predišli nadmernému zahrievaniu, neukladajte objekty na hornú časť hubu ani ho nezakrývajte.

Musím nainštalovať nejaké ovládače na používanie tohto rozbočovača?

Nie, tento rozbočovač je plug-and-play. Nie je potrebné inštalovať žiadny softvér alebo ovládač.

Musím používať 100W PD nabíjačku na nabíjanie môjho notebooku cez tento hub?

Požadovaný napájací adaptér závisí od potrieb nabíjania vášho laptopu. Rozbočovač podporuje maximálny vstup 100 W a na prevádzku spotrebuje 15 W, pričom zvyšná energia je k dispozícii na nabíjanie vášho laptopu. Pre optimálne nabíjanie:

- Notebook, ktorý vyžaduje 85 W, by mal používať 100 W PD nabíjačku a 100 W kábel (15 W pre hub + 85 W pre notebook).

- Notebook, ktorý vyžaduje 65 W, by mal používať 80 W PD nabíjačku a 80 W kábel (15 W pre hub + 65 W pre notebook).

Uistite sa, že nabíjačka aj kábel spĺňajú špecifikácie výkonu pre efektívne nabíjanie.

Umiestnenie SN

Sériové číslo (SN) sa nachádza na zadnej strane rozbočovača.