


Oversikt

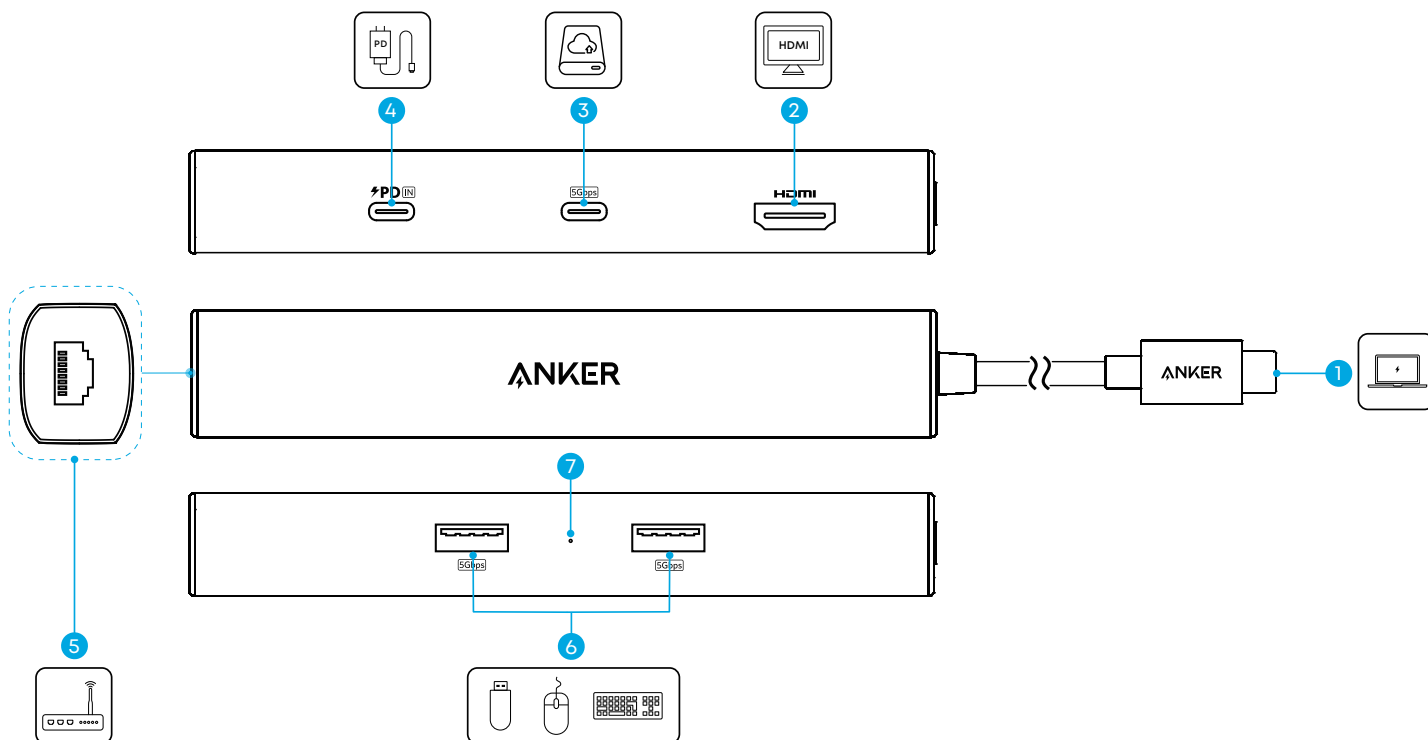

Portspesifikasjon

Nr.	Porttype	Beskrivelse
1	USB-C-kontaktor	Kobles til en bærbar PC via USB-C-port. Merk: Sørg for at USB-C-porten på din bærbare datamaskin støtter DP Alt Mode (for HDMI-skjerm) og Power Delivery (for lading).
2	HDMI-port	Koble til en enhet med en HDMI-port for å strøkke video i oppløsninger opptil 4K@30 Hz.
3	USB-C-port	Koble til en USB-C-enhet for å støtte dataoverføring med hastigheter opptil 5 Gb/s. Merk: Denne USB-C-porten er kun for dataoverføring og støtter ikke lading eller medievisning.

4	PD-IN-port	Koble til en 65W Power Delivery-lader (ikke inkludert) for å aktivere opptil 53W gjennomstrømslading til en bærbar PC. Notater: USB-C PD-IN-porten er kun dedikert til lading og støtter ikke dataoverføring eller videooutput for enheter som harddisker, hodetelefoner, høyttalere eller skjermer. USB-C PD-porten støtter lading opptil 53W for din bærbare datamaskin, pluss ytterligere 12W for å drive huben. For optimal 53W lading kreves en 65W PD-lader og kabel (ikke inkludert).
5	Ethernet-port	Koble til en ruter eller modem med 10/100/1000 Mbps.
6	USB-A port	Koble til en USB-A-enhet for å støtte dataoverføring med hastigheter opptil 5 Gb/s.
7	Strømindikator	Blir hvit når den slås på.

Hub-spesifikasjon

Dataoverføringshastighet	5Gbps
Støttede systemer	Windows 10 / 8/7/Vista / OS XP, Mac OS X 10.2 (og nyere) Chrome OS
Støttede vertsenheter	Windows- og MacBook-datamaskiner som støtter USB-C med DP Alt Mode og Power Delivery, samt USB4- og Thunderbolt 3/4/5-porter

Bruke huben din


1.Koble den til laptopen din

Koble den til USB-C-porten på din bærbare datamaskin, og sørg også for at USB-C-porten på din bærbare datamaskin støtter Power Delivery (for lading) og DP Alt-modus (for HDMI-skjerm).




2.Lad laptopen din via huben om nødvendig

For å lade laptopen din via denne huben, koble til en PD vegglader med en USB C-kabel (veggglader og kabel er ikke inkludert) i USB C PD-IN ladeporten. Ettersom denne huben vil bruke 12W til eget forbruk, anbefaler vi at du bruker en PD-veggglader som er 15W kraftigere enn din originale lader.

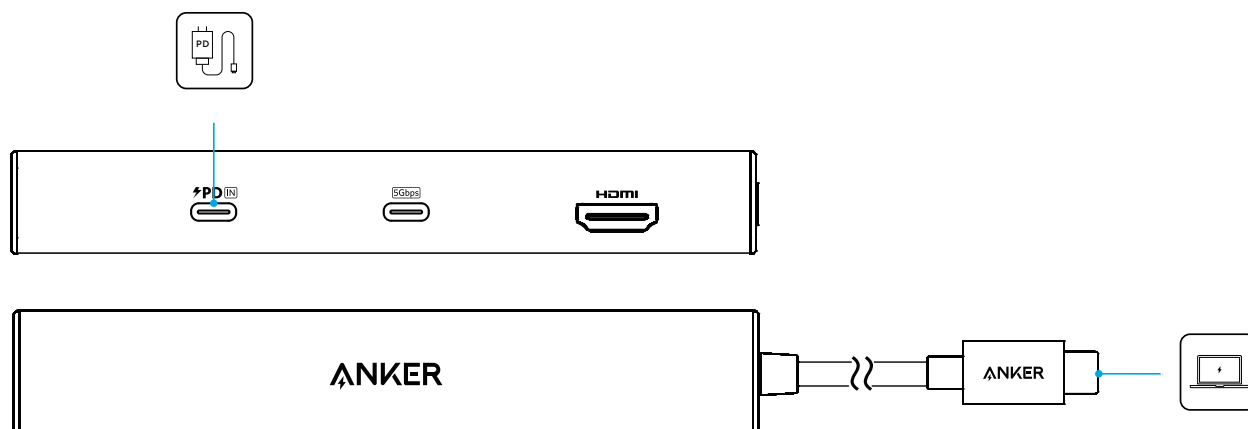

3.Koble til eksterne enheter

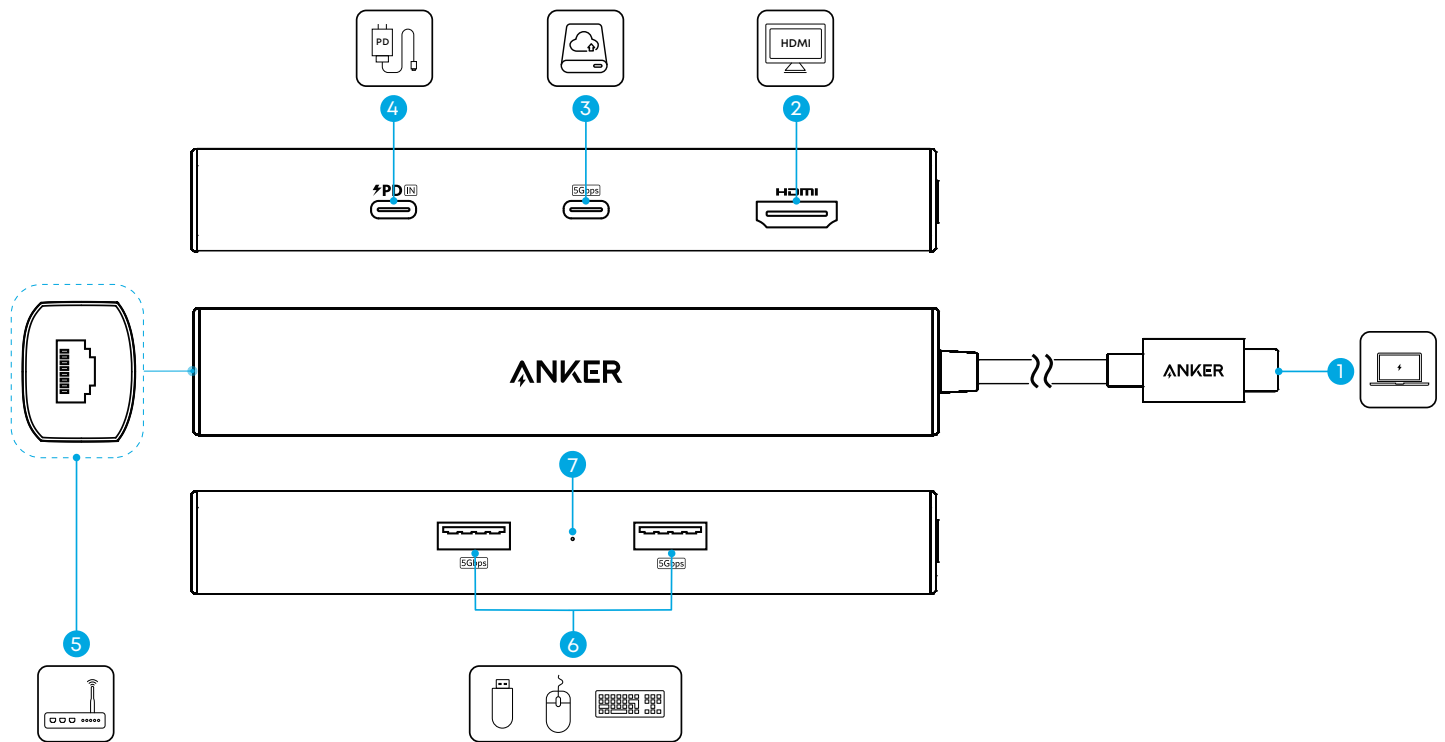

Feilsøking

Problem med videooutput

Vennligst prøv disse feilsøkingstrinnene:

- 1.Bekreft om USB-C-porten på laptopen din støtter DP Alt Mode (skjermutgang). Sjekk brukerhåndboken for laptopen din, kontakt selgeren, eller besøk produsentens nettsted for å verifisere.
- 2.Oppdater grafikkdriveren på laptopen din for å se om det løser problemet.
- 3.Test enheten med en annen bærbar PC som har en USB-C-port som støtter DP Alt Mode.
- 4.Prøv å bruke en annen HDMI-kabel eller skjerm, og senk oppløsningen eller oppdateringsfrekvensen for å se om det løser problemet.
- 5.Koble fra huben fra laptopen din og frakoble alle enheter i minst 5 minutter. Start den bærbare datamaskinen på nytt og koble til huben igjen for å se om dette løser problemet.

Problem med å fungere riktig

Vennligst prøv disse feilsøkingstrinnene:

- 1.Koble fra huben fra laptopen din og alle tilkoblede enheter i minst 5 minutter. Start den bærbare datamaskinen på nytt og koble til huben igjen for å se om dette løser problemet.

2. Test enheten med en annen bærbar PC for å se om problemet vedvarer.
3. Kontroller at eksterne enheter fungerer normalt uten huben.
4. Prøv å bruke en annen USB-enhet for å sjekke om den fungerer som den skal i portene.

Problem med lading

USB-C PD-porten på denne huben støtter opptil 53W lading når den er koblet til en 65W PD-lader og en USB-C til USB-C-kabel, da huben selv krever 15W for drift. Hvis du bruker en 30W lader, bruker huben 12W, noe som gir utilstrekkelig strøm til å lade laptopen din.

I tillegg støtter ikke denne USB-C-huben Samsungs PPS (Programmable Power Supply) hurtigladeprotokoll. Derfor vil Samsung-enheter som er koblet til denne huben lade med standard hastighet, noe som er normalt når man bruker tilbehør som ikke er PPS-kompatible med Samsung-enheter som krever denne spesifikke teknologien.

Feilsøkingstrinn:

1. Kontroller utgangen på vegggladeren som er koblet til USB-C PD-inngangsporten på huben.
2. Sjekk om laptopen din lades direkte fra laderen uten å bruke huben.
3. Prøv å bruke huben med en annen veggglader og en USB-C til USB-C-kabel som begge støtter 65W PD-lading for å avgjøre om problemet vedvarer.
4. Test huben med en annen laptop for å se om ladeproblemet er spesifikt for én enhet.
5. Koble fra huben fra laptopen din og alle tilkoblede enheter i minst 5 minutter. Start den bærbare datamaskinen på nytt og koble til huben igjen for å se om dette løser problemet.

Problem med Ethernet-port

Vennligst prøv disse feilsøkingstrinnene:

1. Hvis laptopen din er en MacBook med en Intel-brikke eller en Windows-laptop, vennligst prøv følgende drivere for denne enheten:
 - https://www.realtek.com/Download/List?cate_id=585
 - <https://www.asix.com.tw/en/support/download>Velg "Software&Tools" -- Velg "Drivers" -- Velg "USB Ethernet ICs" -- Velg "AX88179" -- Last ned de tilsvarende driverne for ditt operativsystem
2. Hvis laptopen din er en MacBook med M-brikkesett, vennligst oppdater Mac OS-systemet til den nyeste versjonen.
3. Prøv denne enheten med en annen datamaskin og se om problemet

vedvarer.

4.Hvis mulig, koble nettverkskabelen direkte til datamaskinens Ethernet-port og se om du får en stabil internettforbindelse.

5.Prøv en annen Ethernet-kabel

6.Prøv en annen ruter/nettverk

7.Vennligst prøv å koble huben fra datamaskinen og koble fra alle enheter fra huben i minst 5 minutter. Start deretter laptopen på nytt og koble til huben igjen for å se om dette løser problemet.

Ofte stilte spørsmål

Vil denne huben fungere med hvilken som helst laptop? Hvordan kan jeg sikre at laptopen min er kompatibel med denne huben?

Denne huben er kompatibel med bærbare datamaskiner som har en USB-C-port som støtter Thunderbolt 4, USB4, DisplayPort Alt Mode og Power Delivery. For å bekrefte funksjonene til USB-C-porten på din bærbare PC, sjekk brukerhåndboken eller kontakt produsenten. Hvis USB-C-porten din ikke støtter DisplayPort Alt Mode, vil du ikke få videoutgang. Hvis den mangler Power Delivery, vil huben fungere for video og data, men vil ikke lade den bærbare PC-en din.

Hvorfor føles navet varmt?

Det er normalt at huben føles varm når den lades eller overfører data med høy hastighet. Denne varmen er innenfor hubens operasjonelle grenser. For å unngå overdreven varme, må du ikke plassere gjenstander oppå huben eller dekke den til.

Må jeg installere noen drivere for å bruke denne huben?

Nei, denne huben er plug-and-play. Ingen programvare- eller driverinstallasjon er nødvendig.

Må jeg bruke en 65W PD vegglader for å lade laptopen min via denne huben?

Den nødvendige strømadapteren avhenger av laptopens ladebehov. Huben støtter en maksimal inngang på 65W og bruker 12W til drift, med den gjenværende strømmen tilgjengelig for å lade laptopen din. For optimal lading:

En bærbar PC som krever 53W bør bruke en 65W PD-lader og en 65W kabel (12W for huben + 53W for den bærbare PC-en).

En bærbar PC som krever 45W bør bruke en 57W PD-lader og en 57W kabel (12W for huben + 45W for den bærbare PC-en).

Sørg for at både laderen og kabelen oppfyller effektspesifikasjonene for effektiv lading.

SN-plassering

Serienummeret (SN) er plassert på baksiden av huben.