


为您的设备充电

同时为您的 iPhone、AirPods 和 Apple Watch 充电。

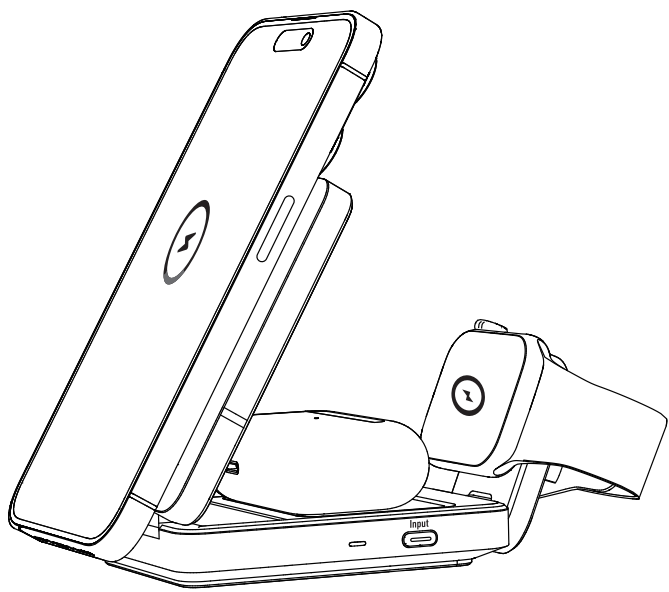

LED 指示灯指南

LED 指示灯	状态
白色常亮 3 秒，然后熄灭	已连接电源。
白色常亮 3 秒，然后熄灭	为手机或耳机充电。
快速闪烁（每 0.25 秒闪烁一次）	检测到金属异物。请调整手机或耳机的位置，并移除充电表面上的任何金属物体，以确保充电器正常运作。
慢速闪烁（每秒一次）	检测到不兼容或低功率的交流电适配器。请使用支持 Quick Charge 2.0/3.0 或 Power Delivery 协议，且输入功率至少为 30W 的适配器，以实现最佳充电性能。

常见问题

为什么无线充电无法正常运作，或充电速度比预期更慢？

- 产品过热时，充电速度可能降低。请尝试在温度为 0 - 25° C 的凉爽房间中使用设备。
- 不兼容的手机壳可能会导致产品发热并影响无线充电。为了实现最佳性能，请使用苹果官方磁吸保护壳。避免使用厚度超过 2.5 毫米的保护壳或非磁吸保护壳。
- 确保交流电适配器牢固插入正常通电的插座。
- 如果交流电适配器无法提供足够的电力，或适配器不兼容，可能导致无线充电停止或速度降低。我们建议使用输入功率至少为 30W 的适配器，以获得更好的体验。

产品升温或发热是正常的吗？


是的。无线充电器在使用过程中发热是正常现象，尤其是在长时间使用时（如玩游戏或观看视频）。本产品的金属机身有助于更快散热，因此触摸时可能会感觉升温。

产品符合诸多国际安全标准，包括：

- UL 62368-1（美国）
- CSA/IEC 62368-1（加拿大）
- EN 62368-1（欧洲）
- J62368-1（日本）
- AS/NZS 62368-1（澳大利亚 / 新西兰）


为什么我的 Apple Watch 无法充电？

如果您的表带较宽、较硬或无法拆卸，可能会导致手表无法与充电表面贴合。请尝试略微抬起充电模块，调整角度，保证手表与充电表面正确贴合。

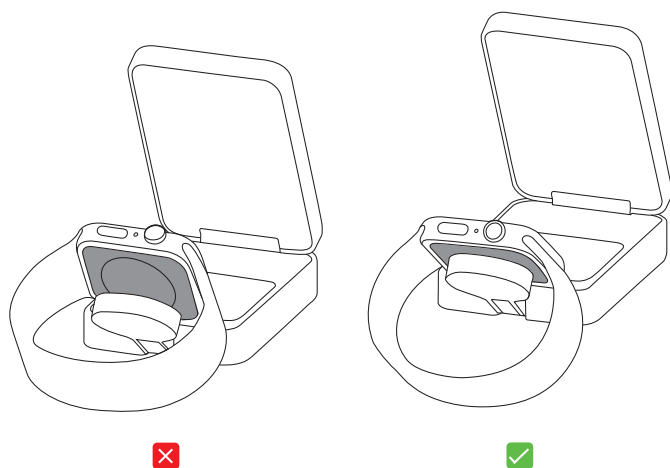

这款产品可以为 Apple Watch Ultra 充电吗？

是的。然而，受产品紧凑设计影响，如果手机充电模块被折叠下来，手表充电可能会受到影响。请尝试调整手表模块的角度，找到合适的充电位置。

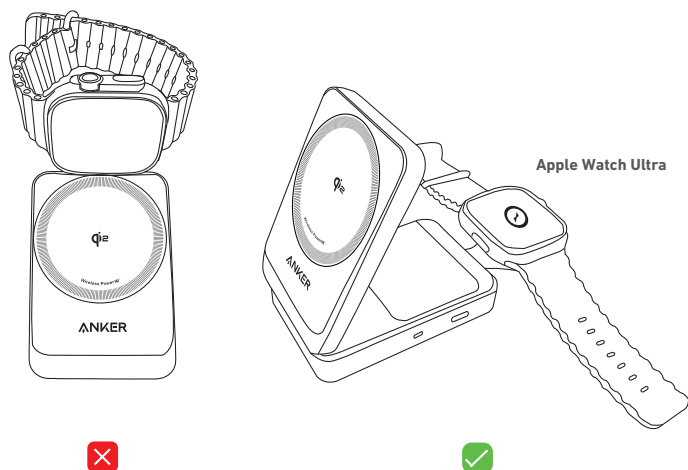

手机壳会影响无线充电吗？

是的。为了实现最佳性能，请使用苹果官方磁吸保护壳。请避免使用厚度超过 2.5 毫米的保护壳或非磁吸保护壳，否则可能影响磁吸效果、减慢充电速度。

手机充电模块可以调整到什么程度？

手机充电模块最大可倾斜至 60-70 度。竖屏和横屏方向均可充电。

规格说明

输入	12V = 3A / 15V = 2.66A
输出	手机：最大 15W Apple Watch：最大 5W 耳机：最大 5W