


Lading av enhetene dine

Lad din iPhone, AirPods og Apple Watch lades trådløst samtidig.

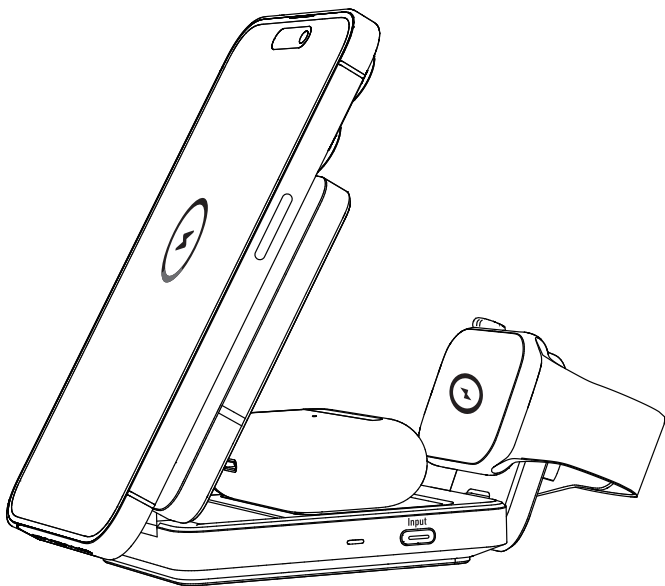

LED-lysguide

Led-Indikator	Status
Solid hvitt i 3 sekunder, deretter av	Koblet til strøm.
Solid hvitt i 3 sekunder, deretter av	Lade telefonen eller øreproppene dine.
Rask blinking (hver 0,25 sekund)	Metallgjenstander oppdaget. Juster posisjonen til telefonen eller øreproppene, og fjern eventuelle metallgjenstander fra ladeplaten for å sikre riktig funksjon.
Langsom blinking (én gang per sekund)	Ukompatibel eller lavstrøms AC-adapter oppdaget. Bruk en Quick Charge 2.0 / 3.0 eller Power Delivery-adapter med minst 30W inngang for best ytelse.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor fungerer ikke trådløs lading, eller hvorfor er den tregere enn forventet?

- Produktet kan redusere ladehastigheten når det blir for varmt. Prøv å bruke den i et kjøligere rom med en temperatur mellom 32–77°F (0–25°C).
- Ukompatible telefondeksler kan føre til at produktet blir varmt og påvirker trådløs lading. For best ytelse, bruk Apples offisielle magnetiske deksler. Unngå deksler som er tykkere enn 2,5 mm eller ikke-magnetiske deksler.
- Sørg for at strømadapteren er ordentlig koblet til en fungerende stikkontakt.
- Hvis AC-adapteren ikke gir nok strøm eller ikke er kompatibel, kan trådløs lading stoppe eller bli langsommere. Vi anbefaler å bruke en adapter med minst 30W inngang for en bedre opplevelse.

Er det normalt at produktet føles varmt eller hett?


Ja. Det er normalt at trådløse ladere blir varme, spesielt under langvarig bruk som gaming eller videostrømming. Metallkroppen hjelper til med å frigjøre varme raskere, så den kan føles varmere å ta på.

Produktet oppfyller viktige internasjonale sikkerhetsstandarder, inkludert:

- UL 62368-1 (USA)
- CSA/IEC 62368-1 (Canada)
- EN 62368-1 (Europa)
- J62368-1 (Japan)
- AS/NZS 62368-1 (Australia / New Zealand)


Hvorfor lader ikke Apple Watch-en min?

Hvis klokkearmen din er bred, stiv eller ikke kan fjernes, kan det hindre klokken i å justere seg riktig med ladeflaten. Prøv å løfte eller justere ladingsmodulen litt for å få bedre kontakt.

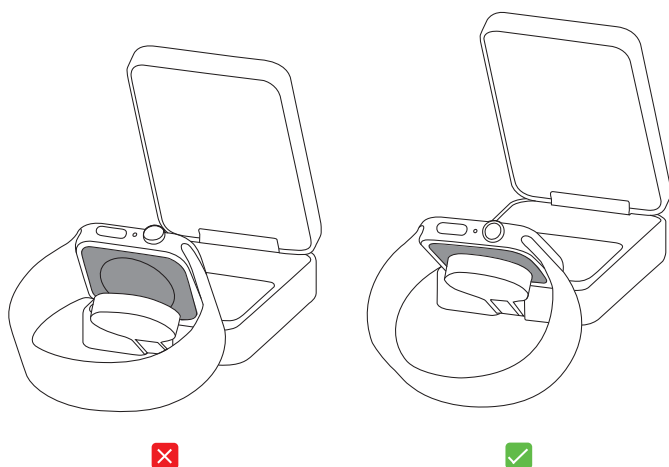

Kan dette produktet lade Apple Watch Ultra?

Ja. Men på grunn av det kompakte designet kan lading bli påvirket hvis telefonens ladingsmodul er foldet ned. Prøv å justere vinkelen på klokkemodulen for å finne en bedre posisjon.

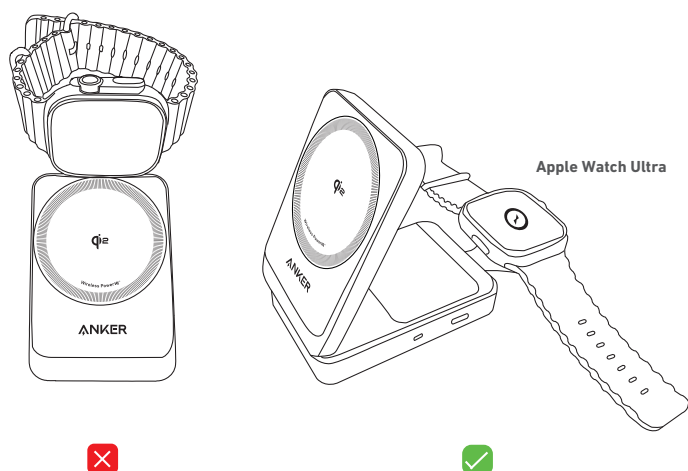

Kan et telefondeksel påvirke trådløs lading?

Ja. For best ytelse, bruk Apples offisielle magnetiske deksler. Unngå deksler som er tykkere enn 2,5 mm eller ikke-magnetiske deksler, da de kan blokkere den magnetiske tilkoblingen eller redusere ladehastigheten.

Hvor langt kan jeg justere telefonens lade-modul?

Du kan vippe telefonens ladermodul opptil 60-70 grader. Den er designet for å lade telefonen i både stående og liggende orientering.

Spesifikasjoner

Inngang	12V $\Rightarrow$ 3A / 15V $\Rightarrow$ 2,66A
Utgang	Telefon: 15W maks. Apple Watch: 5W maks. Ørepropper: 5W maks.