


Cihazlarınızı Şarj Etme

iPhone'unuzu, AirPods'unuzu ve Apple Watch'unuzu eş zamanlı olarak kablosuz olarak şarj edin.

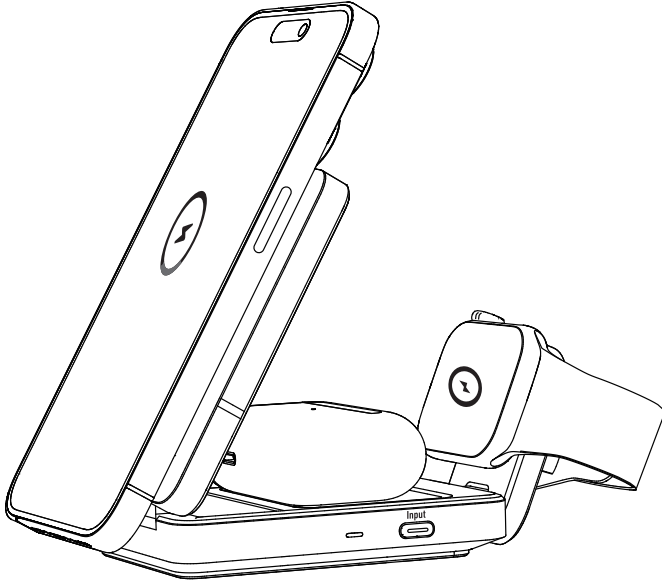

LED IŞIK KILAVUZU

LED Göstergesi	Durum
3 saniye boyunca sabit beyaz, ardından kapalı.	Güce bağlandı.
3 saniye boyunca sabit beyaz, ardından kapalı.	Telefonunuzu veya kulaklıklarınızı şarj etme.
Hızlı yanıp sönme (her 0,25 saniyede bir)	Metal nesneler tespit edildi. Telefonunuzun veya kulaklıklarınızın konumunu ayarlayın ve doğru çalışmayı sağlamak için şarj yüzeyinden herhangi bir metal nesneyi çıkarın.
Yavaş yanıp sönme (saniyede bir kez)	Uyumsuz veya düşük güçlü AC adaptörü algılandı. En iyi performans için en az 30W girişe sahip bir Quick Charge 2.0 / 3.0 veya Power Delivery adaptörü kullanın.

Sıkça sorulan sorular

Kablosuz şarj neden çalışmıyor ya da beklenenden daha yavaş?

- Ürün çok ısındığında şarj hızını azaltabilir. 32 - 77°F (0 - 25°C) arasında daha serin bir odada kullanmayı deneyin.
- Uyumlu olmayan telefon kılıfları, ürünün ısınmasına ve kablosuz şarjı etkilemesine neden olabilir. En iyi performans için Apple'ın resmi manyetik kılıflarını kullanın. 2,5 mm'den daha kalın veya manyetik olmayan kılıflardan kaçının.
- AC adaptörün çalışır durumdaki bir prize sıkıca takılı olduğundan emin olun.
- AC adaptörü yeterli güç sağlamazsa veya uyumlu değilse, kablosuz şarj durabilir veya yavaşlayabilir. Daha iyi bir deneyim için en az 30W girişe sahip bir adaptör kullanmanızı öneririz.

Ürünün sıcak veya ılık hissettirmesi normal mi?


Evet. Kablosuz şarj cihazlarının, özellikle oyun oynama veya video izleme gibi uzun süreli kullanım sırasında ısınması normaldir. Metal gövde, ısıyı daha hızlı yaymaya yardımcı olur, bu nedenle dokunulduğunda daha sıcak hissedilebilir.

Ürün, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, başlıca uluslararası güvenlik standartlarını karşılamaktadır:

- UL 62368-1 (ABD)
- CSA/IEC 62368-1 (Kanada)
- EN 62368-1 (Avrupa)
- J62368-1 (Japon)
- AS/NZS 62368-1 (Avustralya / Yeni Zelanda)


Apple Watch'um neden şarj olmuyor?

Eğer saat kayışınız geniş, sert veya çıkarılamıyorsa, saatin şarj yüzeyiyle doğru şekilde hizalanmasını engelleyebilir. Şarj modülünü daha iyi temas sağlamak için hafifçe kaldırmayı veya ayarlamayı deneyin.

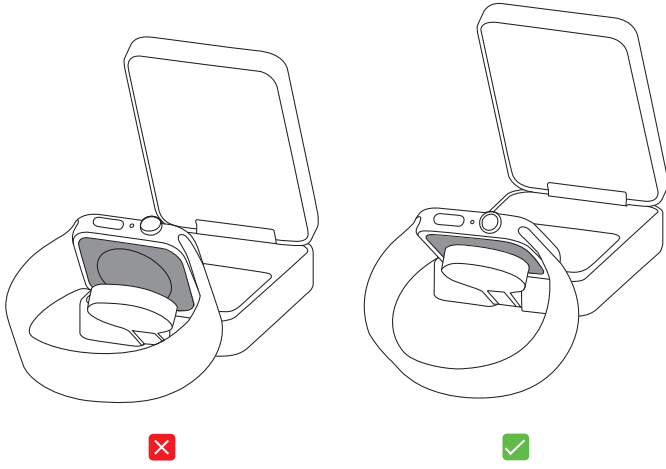

Bu ürün Apple Watch Ultra'yı şarj edebilir mi?

Evet. Ancak, kompakt tasarım nedeniyle, telefon şarj modülü aşağı doğru katlandığında şarj etkilenebilir. Saat modülünün açısını ayarlamayı deneyerek daha iyi bir pozisyon bulmaya çalışın.

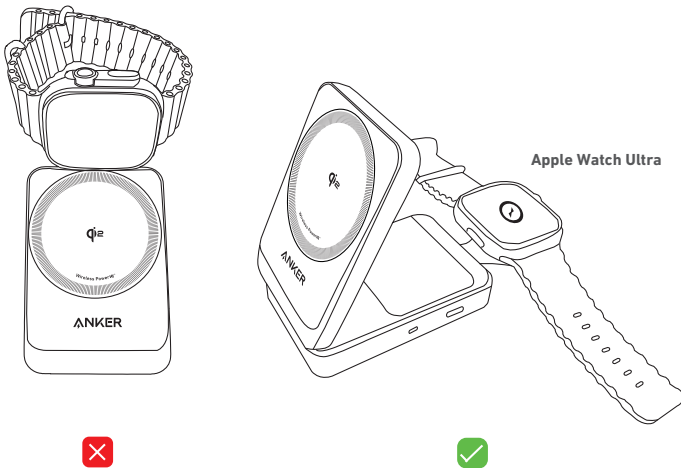

Bir telefon kılıfı kablosuz şarjı etkileyebilir mi?

Evet. En iyi performans için Apple'ın resmi manyetik kılıflarını kullanın. 2,5 mm'den daha kalın veya manyetik olmayan kılıflardan kaçının, çünkü bunlar manyetik bağlantıyı engelleyebilir veya şarjı yavaşlatabilir.

Telefon şarj modülünü ne kadar ayarlayabilirim?

Telefon şarj modülünü 60-70 dereceye kadar yatırabilirsiniz. Telefonu hem dikey hem de yatay yönlerde şarj etmek için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

Giriş	12V=3A / 15V=2,66A
Çıkış	Telefon: 15W Maks. Apple Watch: 5W Maks. Kulaklıklar: 5W Maks.