


為您的設備充電

同時為您的 iPhone、AirPods 和 Apple Watch 充電。

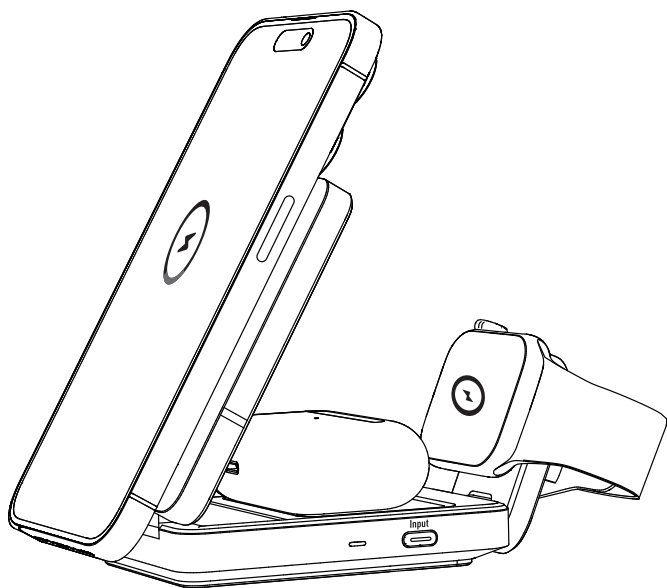

LED 指示燈指南

LED 指示燈	狀態
白色常亮 3 秒，然後熄滅	已連接電源。
白色常亮 3 秒，然後熄滅	為手機或耳機充電。
快速閃爍（每 0.25 秒閃爍一次）	檢測到金屬異物。請調整手機或耳機的位置，並移除充電表面上的任何金屬物體，以確保充電器正常運作。
慢速閃爍（每秒一次）	檢測到不兼容或低功率的交流電適配器。請使用支持 Quick Charge 2.0/3.0 或 Power Delivery 協議，且輸入功率至少為 30W 的適配器，以實現最佳充電性能。

常見問題

為什麼無線充電無法正常運作，或充電速度比預期更慢？

- 產品過熱時，充電速度可能降低。請嘗試在溫度為 0 - 25°C 的涼爽房間中使用設備。
- 不兼容的手機殼可能會導致產品發熱並影響無線充電。為了實現最佳性能，請使用蘋果官方磁吸保護殼。避免使用厚度超過 2.5 毫米的保護殼或非磁吸保護殼。
- 確保交流電適配器牢固插入正常通電的插座。
- 如果交流電適配器無法提供足夠的電力，或適配器不兼容，可能導致無線充電停止或速度降低。我們建議使用輸入功率至少為 30W 的適配器，以獲得更好的體驗。

產品升溫或發熱是正常的嗎？


是的。無線充電器在使用過程中發熱是正常現象，尤其是在長時間使用時（如玩遊戲或觀看視頻）。本產品的金屬機身有助於更快散熱，因此觸摸時可能會感覺升溫。

產品符合諸多國際安全標準，包括：

- UL 62368-1（美國）
- CSA/IEC 62368-1（加拿大）
- EN 62368-1（歐洲）
- J62368-1（日本）
- AS/NZS 62368-1（澳大利亞 / 新西蘭）


為什麼我的 Apple Watch 無法充電？

如果您的錶帶較寬、較硬或無法拆卸，可能會導致手錶無法與充電表面貼合。請嘗試略微抬起充電模組，調整角度，保證手錶與充電表面正確貼合。

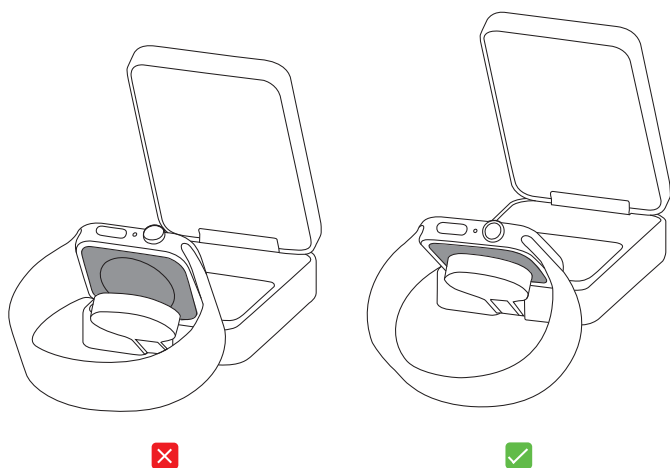

這款產品可以為 Apple Watch Ultra 充電嗎？

是的。然而，受產品緊湊設計影響，如果手機充電模組被折疊下來，手錶充電可能會受到影響。請嘗試調整手錶模組的角度，找到合適的充電位置。

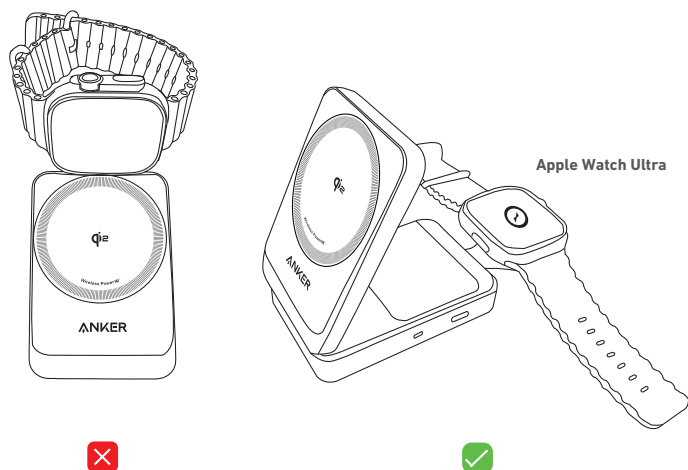

手機殼會影響無線充電嗎？

是的。為了實現最佳性能，請使用蘋果官方磁吸保護殼。請避免使用厚度超過 2.5 毫米的保護殼或非磁吸保護殼，否則可能影響磁吸效果、減慢充電速度。

手機充電模組可以調整到什麼程度？

手機充電模組最大可傾斜至 60-70 度。豎屏和橫屏方向均可充電。

規格說明

輸入	12V = 3A / 15V = 2.66A
輸出	手機： 最大 15W Apple Watch： 最大 5W 耳機： 最大 5W