




Überprüfen des Akkustandes

Drücken Sie die Taste, um den Batteriestand zu überprüfen.

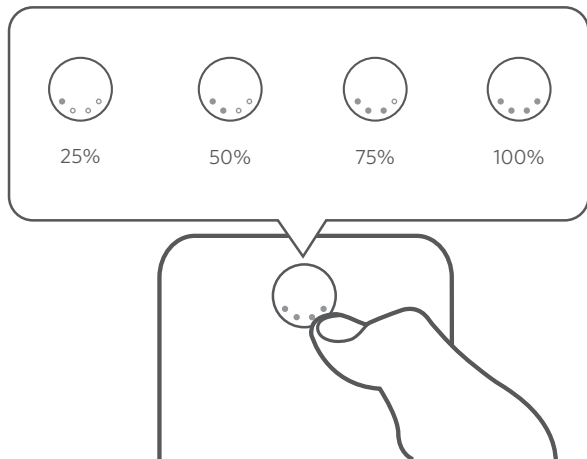


Aufladen Ihrer Geräte

Um ein Laptop aufzuladen, schließen Sie ihn entweder an den USB-C-Anschluss an oder verbinden Sie ihn mit dem USB-C 1-Anschluss, wenn die anderen Anschlüsse belegt sind.

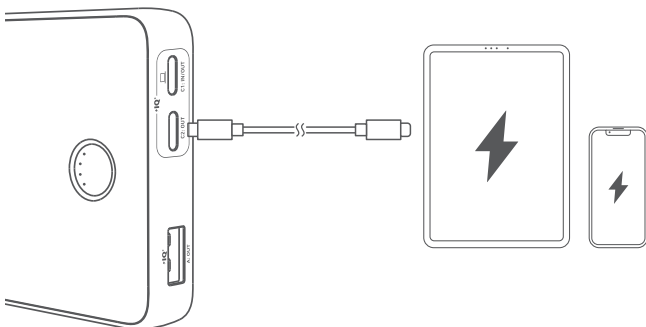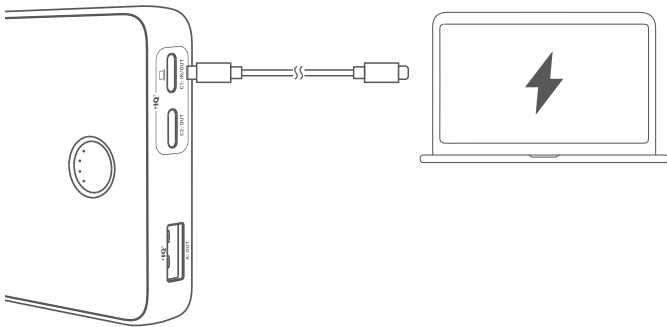

Aufladen Ihrer Power Bank


Laden Sie Ihre Powerbank über den USB-C 1 Anschluss auf.

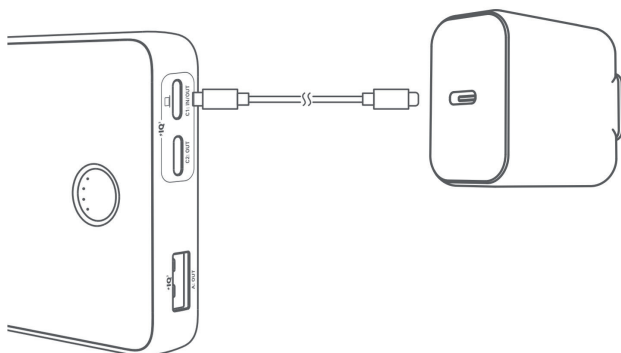


Erhaltungslademodus

Eine bessere Möglichkeit, Ihre Kopfhörer aufzuladen


1. Drücken Sie zweimal auf die Taste, um den Trickle-Ladungsmodus zu aktivieren.

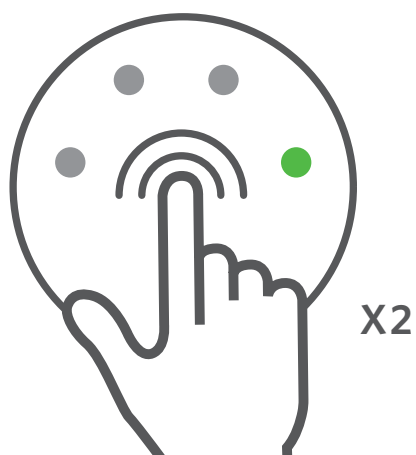

2. Laden Sie Ihre Ohrhörer oder andere schwachstrombetriebene Zubehörteile auf.

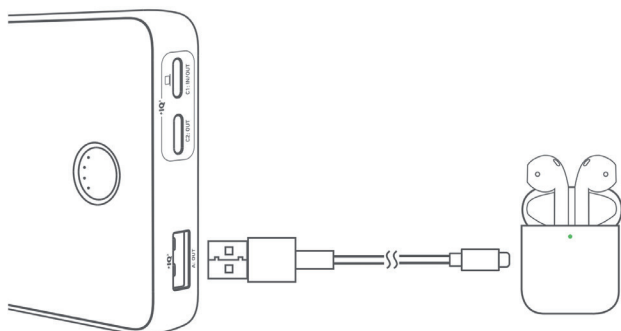

3. Drücken Sie einmal, um den Trickle-Lade-Modus zu verlassen.

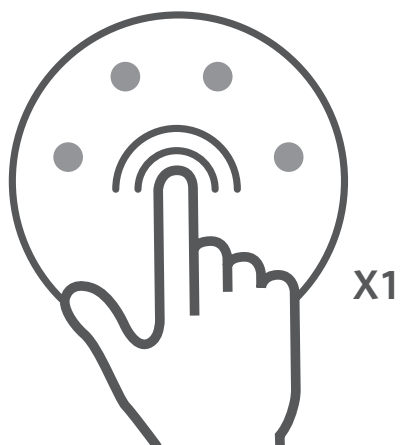

Technische Daten

Zellenkapazität	24000mAh (4800mAh x 5)
USB-C 1 Eingang	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1,5A 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1,5A
USB-C 1/USB-C 2 Ausgang	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1,5A 15V ≡ 3A / 20V ≡ 3,25A
USB-A Ausgang	5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2,25A 12V ≡ 1,5A
USB-C1 + USB-C2 Ausgang	65W Max.
USB-C1 + USB-A Ausgang	67,5 W Max.
USB-C2 + USB-A Ausgang	15W Max
USB-C1 + USB-C2 + USB-A Ausgang	60W Max.
Gesamtleistung	67,5 W Max.