




Het accuniveau controleren

Druk op de knop om het batterijniveau te controleren.

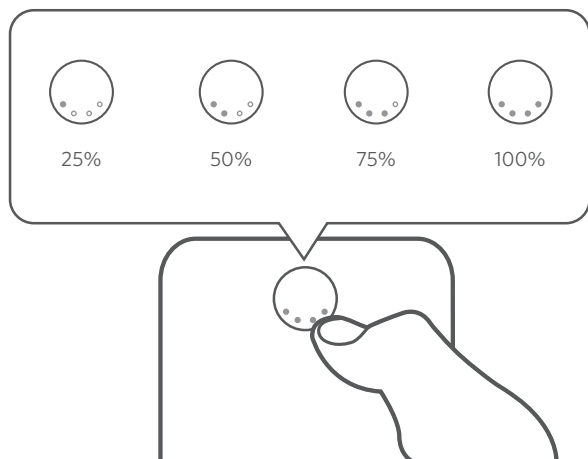


Uw apparaten opladen

Om een laptop op te laden, sluit je deze aan op een van de USB-C-poorten of op de USB-C 1-poort wanneer de andere poorten bezet zijn.

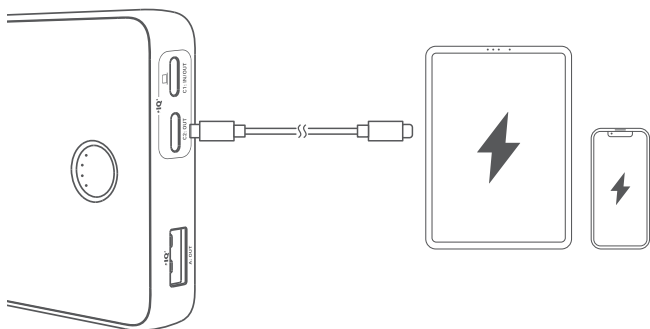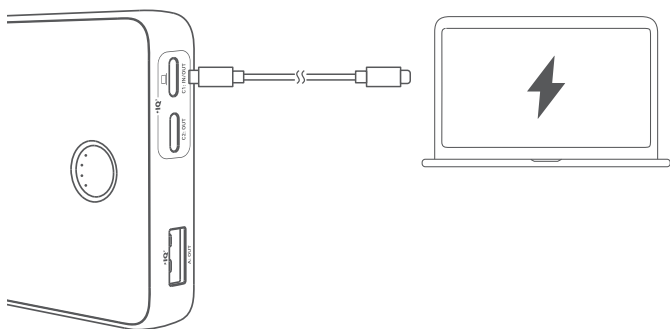

Uw powerbank opladen


Laad uw powerbank op via de USB-C 1-poort.

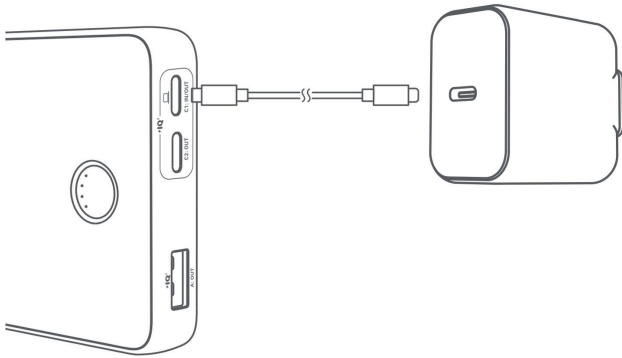


Druppellaadmodus

Een betere manier om uw oortelefoons op te laden


1. Druk tweemaal op de knop om de druppellading-modus te activeren.

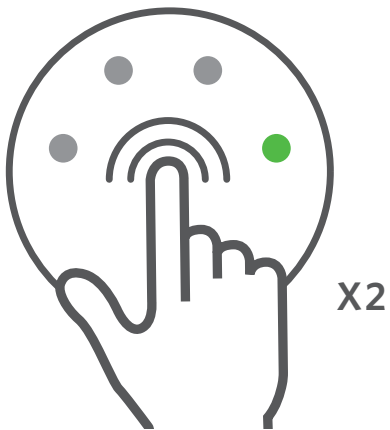

2. Laad je oordopjes of andere accessoires met een lager vermogen op.

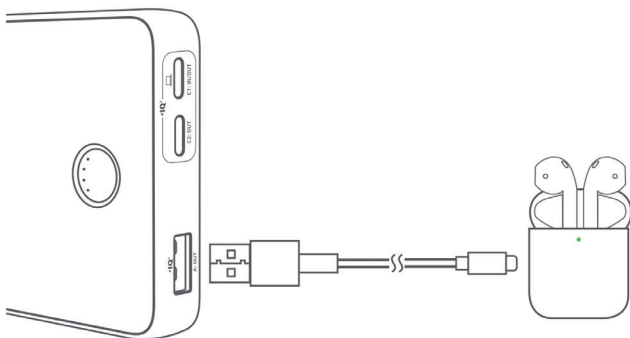

3.Druk één keer om de trickle-laadmodus te verlaten.

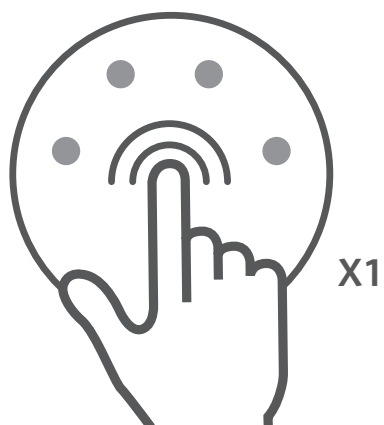

Specificaties

Celcapaciteit	24000mAh (4800mAh x 5)
USB-C 1 Invoer	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A
USB-C 1/USB-C 2 Uitgang	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1,5A / 15V = 3A / 20V = 3,25A
USB-A Uitgang	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A
USB-C1 + USB-C2 Uitgang	65W Max.
USB-C1 + USB-A Uitgang	67,5 W Max.
USB-C2 + USB-A Uitgang	15W Max.
USB-C1 + USB-C2 + USB-A Uitgang	60W Max.
Totale Uitgang	67,5 W Max.