



检查电池电量

按下电源键检查电池电量。

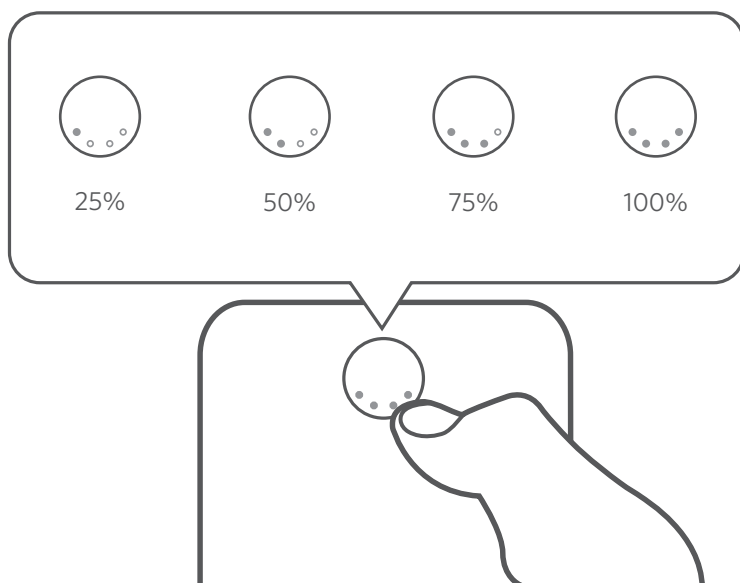


为您的设备充电

为笔记本电脑充电时，请将其连接到任一 USB-C 端口。其他端口被占用的情况下，请将笔记本电脑连接到 USB-C 1 端口。

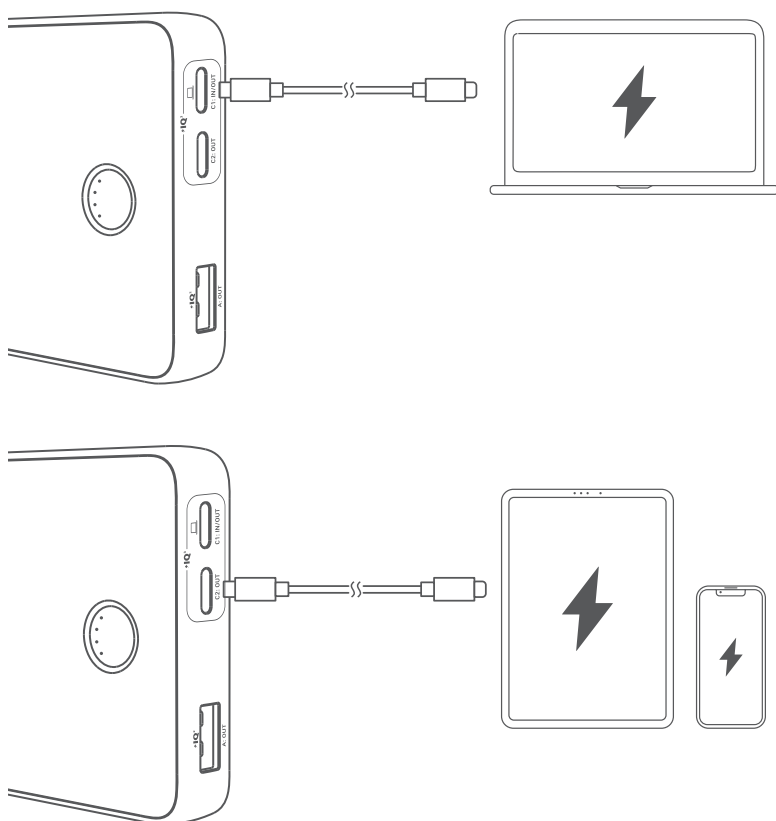

为移动电源充电


通过 USB-C 1 端口为您的移动电源充电。

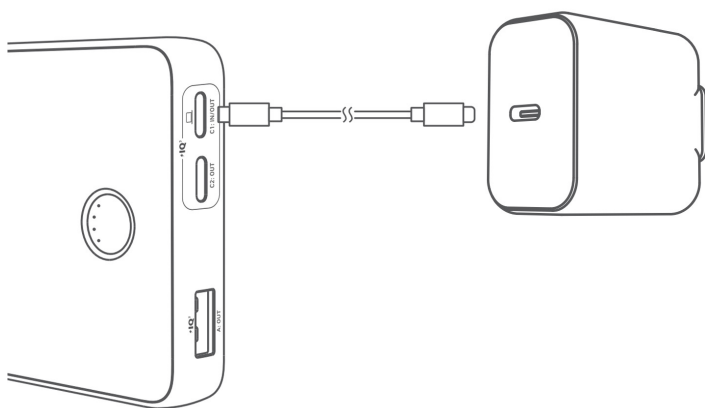


小电流充电模式

更适合耳机的充电方式


① 连按两次电源键可激活小电流模式。

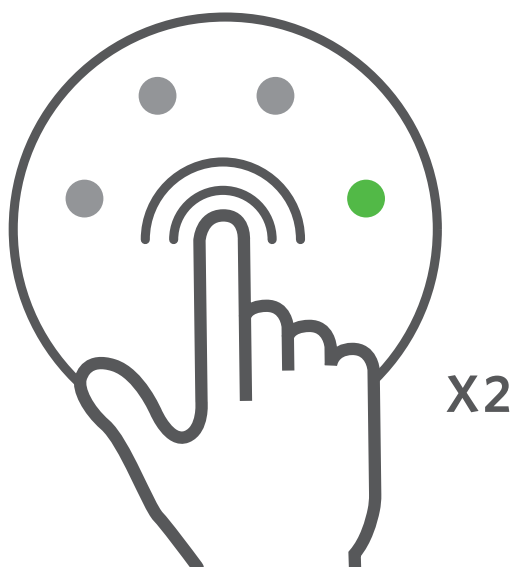

② 为耳机或其他小功率设备充电。

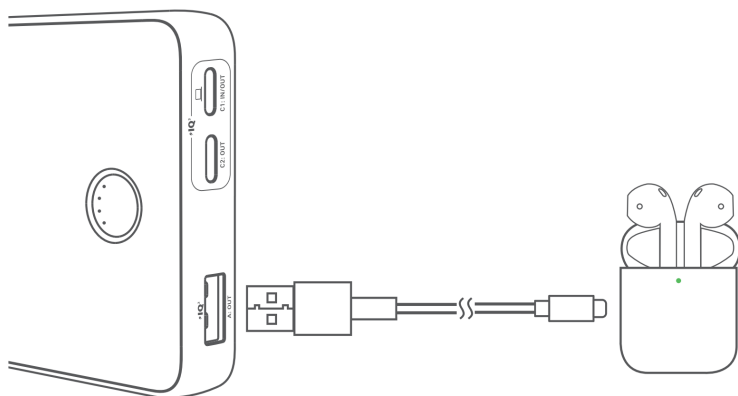

③ 再按一次电源键可退出小电流模式。

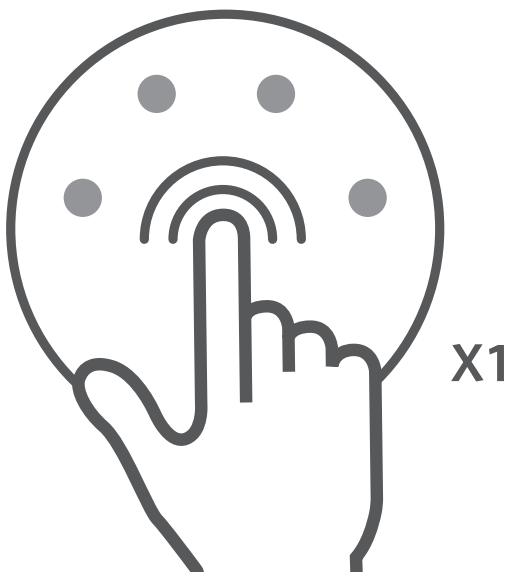

规格

容量	24000mAh (4800mAh x 5)
USB-C 1 输入	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A
USB-C 1/USB-C 2 输出	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1.5A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 3.25A
USB-A 输出	5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A
USB-C1 + USB-C2 输出	65W Max
USB-C1 + USB-A 输出	67.5W Max
USB-C2 + USB-A 输出	15W Max
USB-C1 + USB-C2 + USB-A 输出	60W Max
总输出	67.5W Max