




バッテリー残量 (%) の表示

ボタンを押すと、バッテリー残量をご確認いただけます。

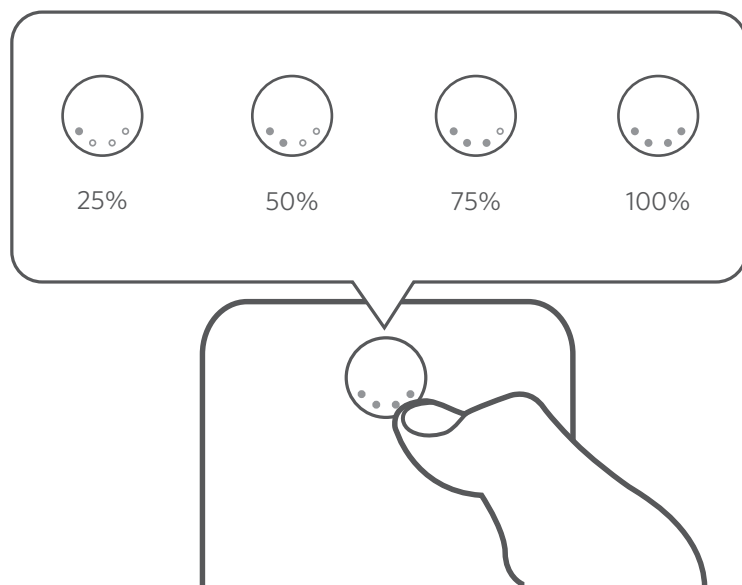


機器への給電

PC を充電するには、USB-C 1 ポートを使用します。USB-C 1 ポートが使用中の場合は、USB-C 2 ポートを使用してください。

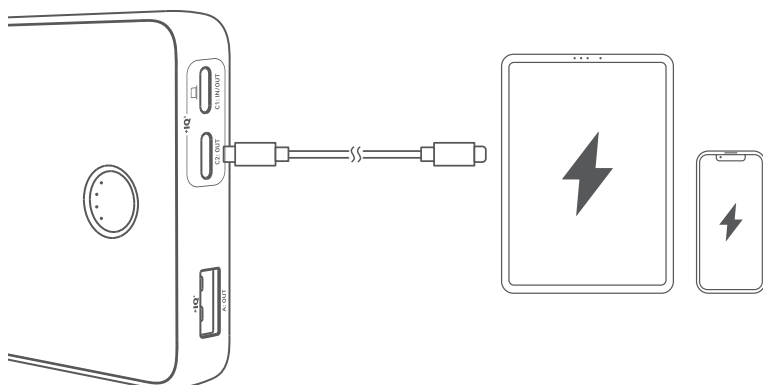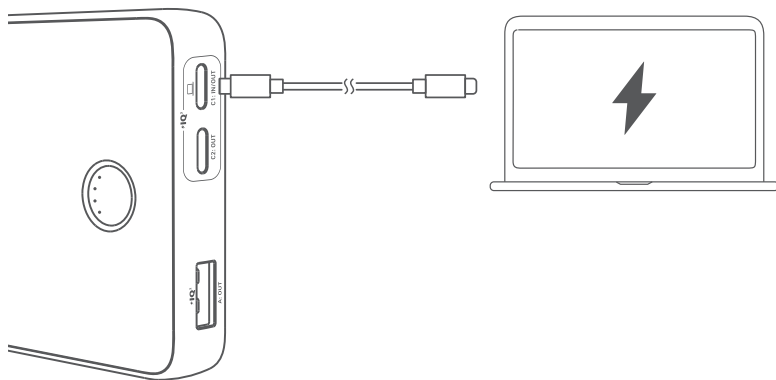

本製品の充電


本製品を充電するには、USB-C 1 ポートを使用します。

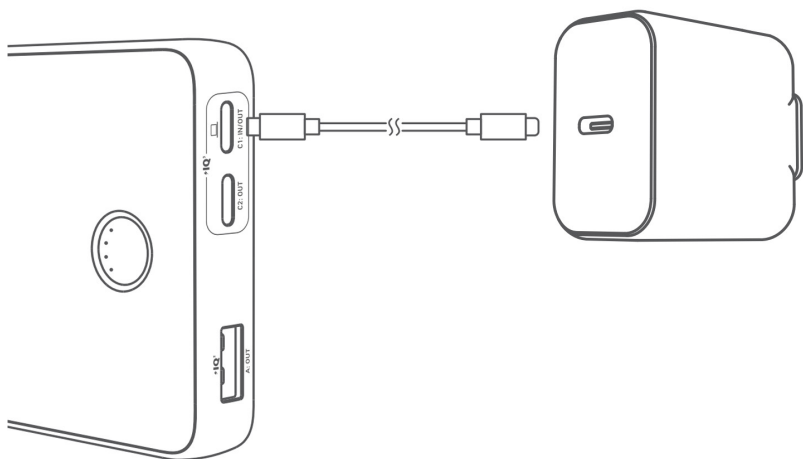


低電流モード

イヤホンなどの小型電子機器に最適な充電方法です


① ボタンを 2 回押すと、低電流モードが有効になります。

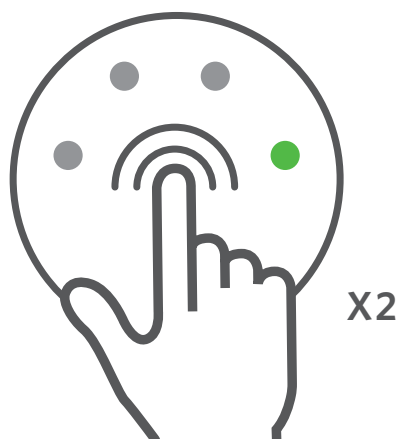

② 低電流モードでは、イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。

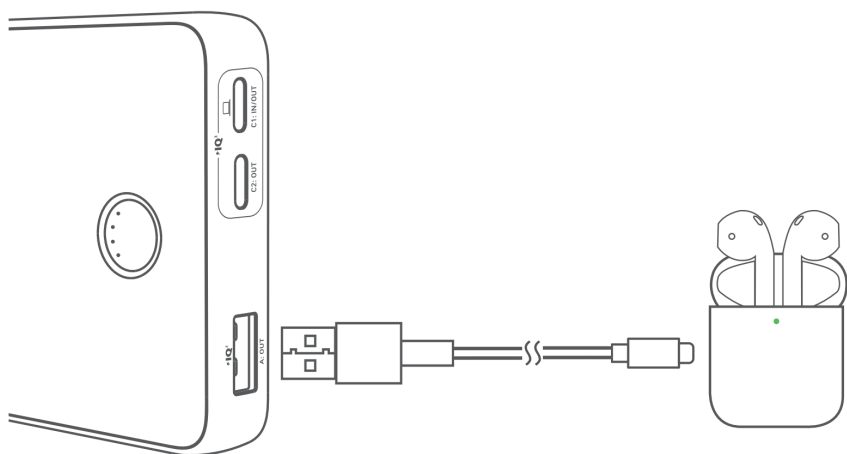

③ もう一度ボタンを 1 回押すと、低電流モードが解除されます。

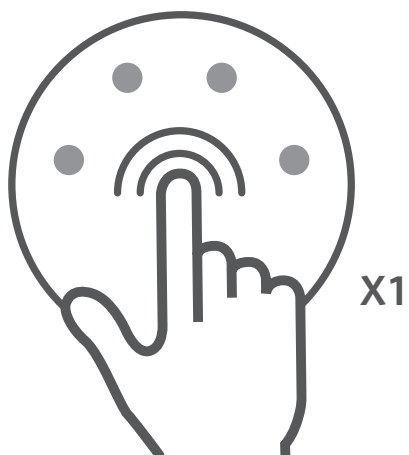

製品の仕様

セル容量	24000mAh (4800mAh x 5)
USB-C 1 入力	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A
USB-C 1 / USB-C 2 出力	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1.5A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 3.25A
USB-A 出力	5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A
USB-C1 + USB-C2 出力	最大 65W
USB-C1 + USB-A 出力	最大 67.5W
USB-C2 + USB-A 出力	最大 15W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A 出力	最大 60W
合計出力	最大 67.5W