



檢查電池電量

按下電源鍵檢查電池電量。

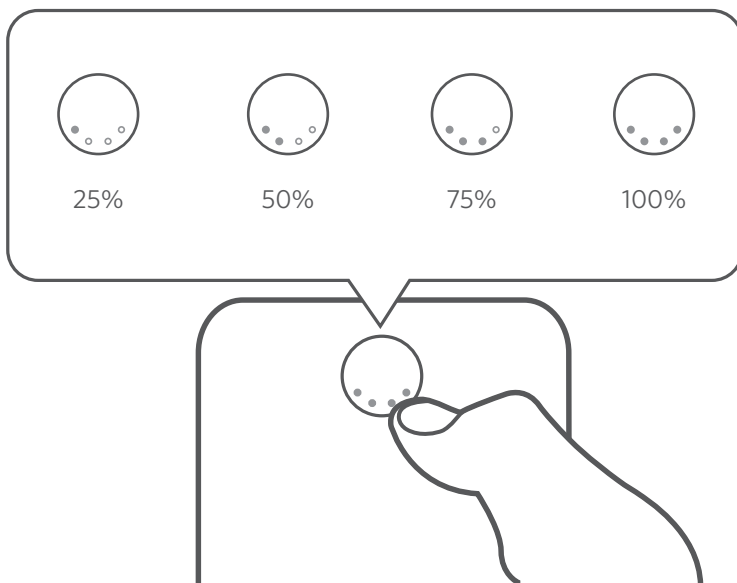


為您的設備充電

為筆記本電腦充電時，請將其連接到任一 USB-C 端口。其他端口被佔用的情況下，請將筆記本電腦連接到 USB-C 1 端口。

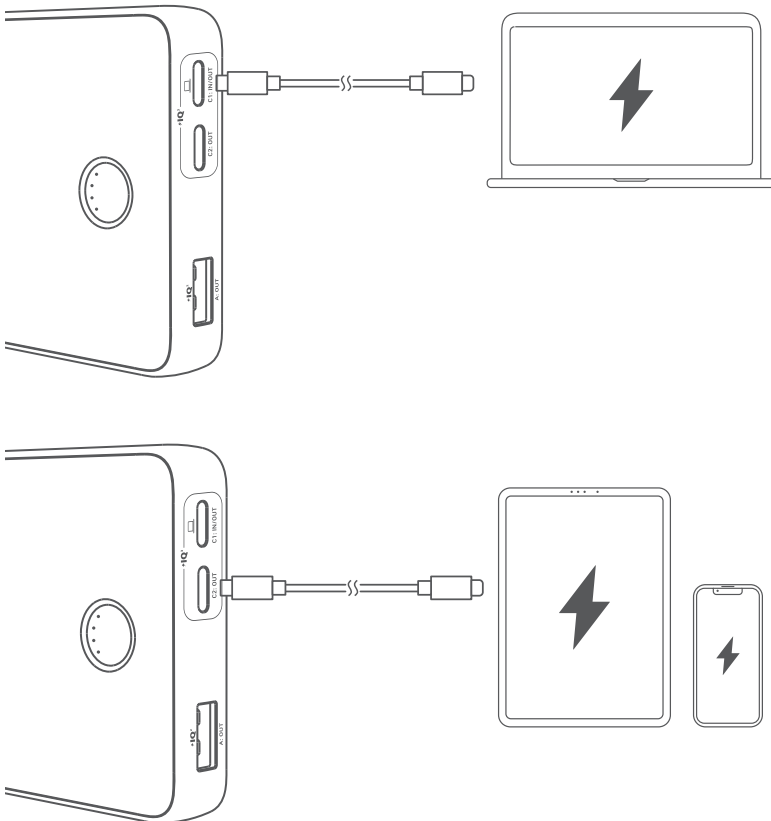

為行動電源充電


通過 USB-C 1 端口給您的行動電源充電。

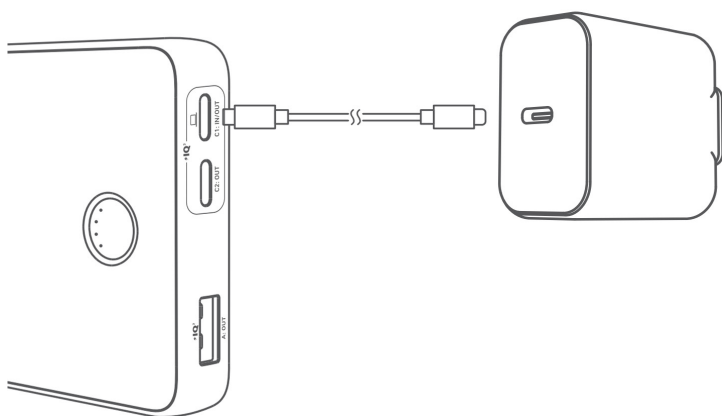


涓流充電模式

更適合耳機的充電方式


① 連按兩次電源鍵以啟動涓流充電模式。

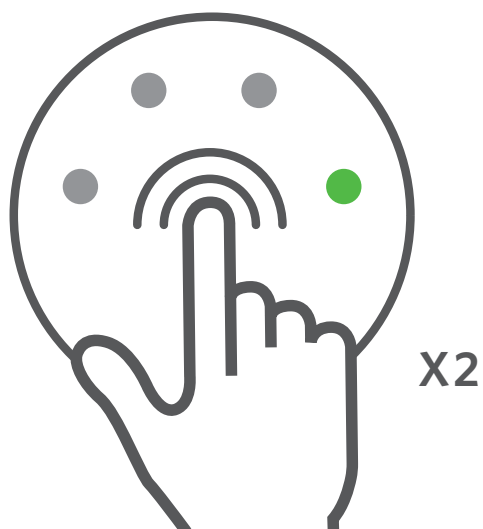

② 為耳機或其他低功率設備充電。

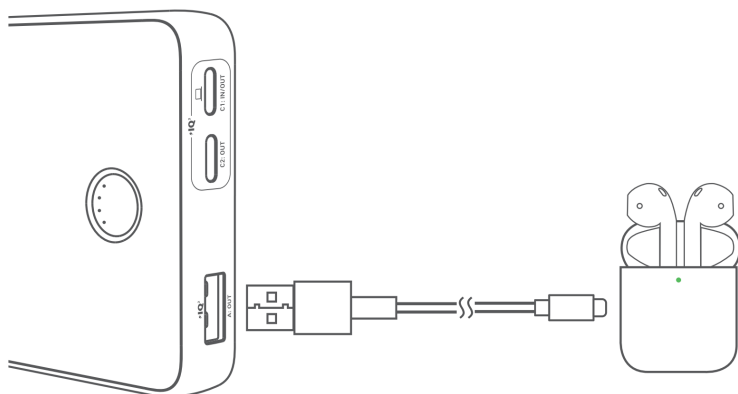

③ 再按一次電源鍵可退出涓流充電模式。

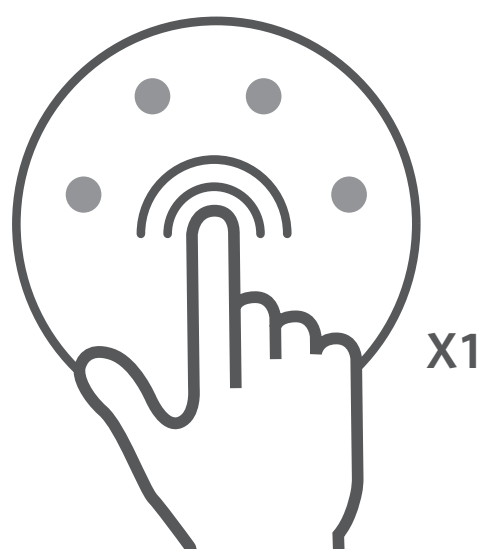

規格

容量	24000mAh (4800mAh x 5)
USB-C 1 輸入	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A
USB-C 1/USB-C 2 輸出	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1.5A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 3.25A
USB-A 輸出	5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A
USB-C1 + USB-C2 輸出	65W Max
USB-C1 + USB-A 輸出	67.5W Max
USB-C2 + USB-A 輸出	15W Max
USB-C1 + USB-C2 + USB-A 輸出	60W Max
總輸出	67.5W Max