


バッテリー残量を表示する

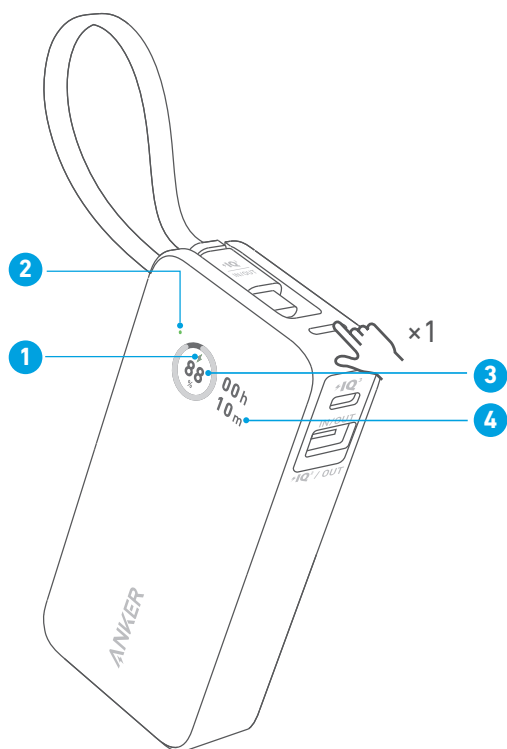


1. 本製品の充電中
2. 低電流モード
3. バッテリー残量
4. 本製品から機器へ給電可能な残り時間 / 本製品への充電が完了するまでの時間

注意：イラストの数値は一例です。ご使用時は、実際の画面に表示されている数値をご参照ください。


機器への給電

内蔵のケーブルまたは USB ケーブルを使用してスマートフォンやタブレット端末などを充電します。

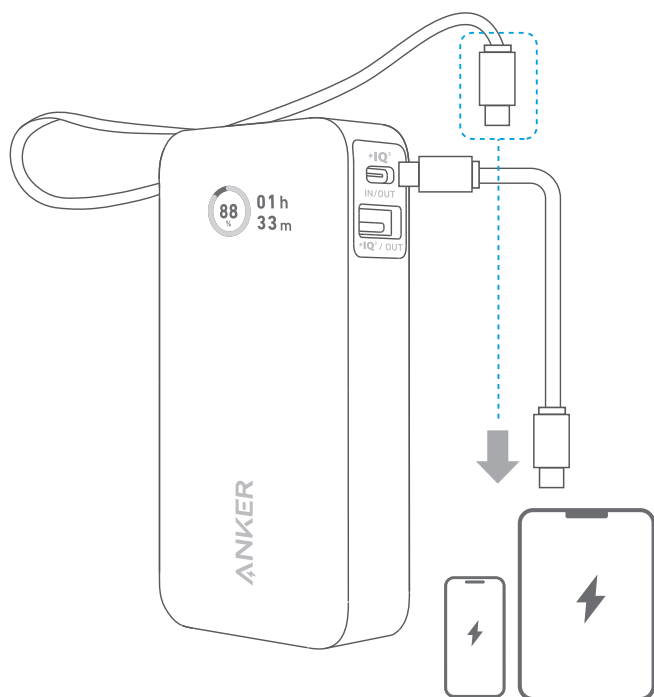

本製品の充電


内蔵のケーブルまたは USB ケーブルを使用して本製品を充電します。

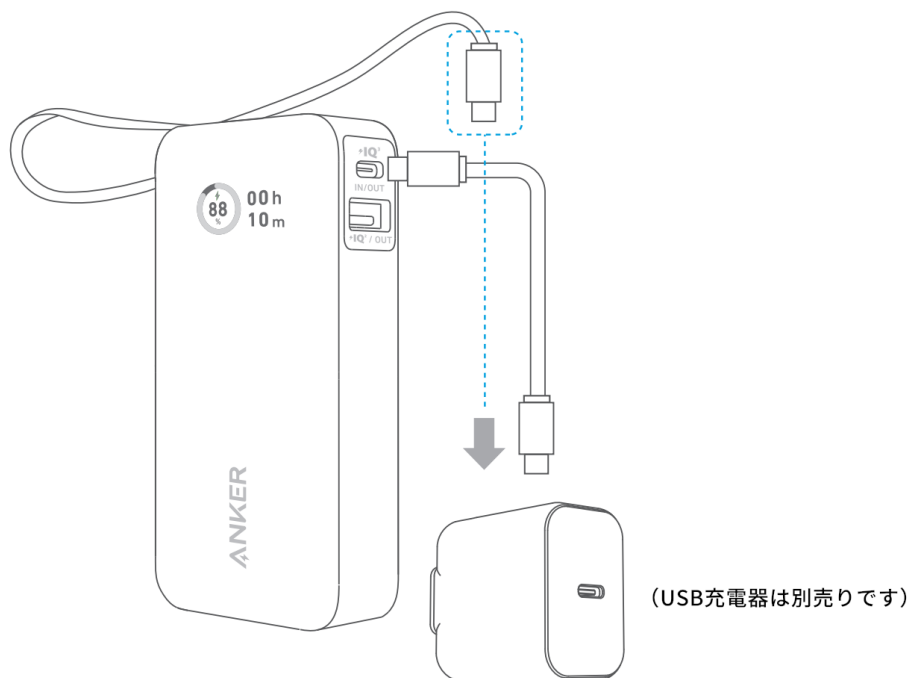


ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチを充電

スマートウォッチやワイヤレスイヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。


1. 電源ボタンを 2 回押して低電流モードを起動すると、LED インジケーターが緑色に点灯します。

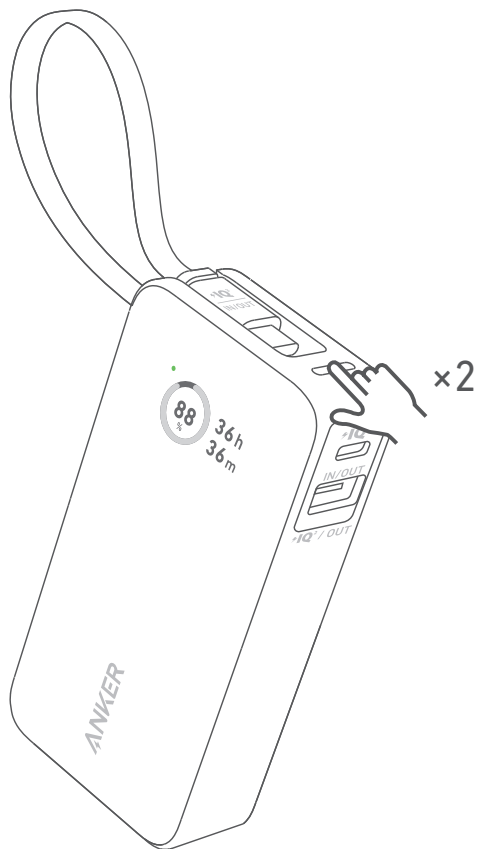

2. ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチを充電します。

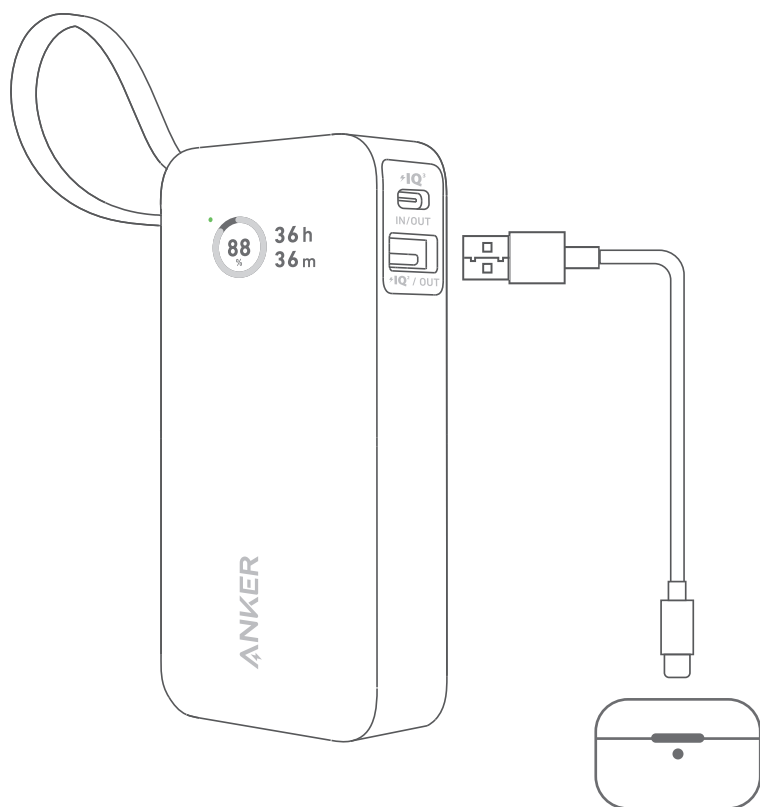

3. 電源ボタンを 2 回押して低電流モードを終了します。

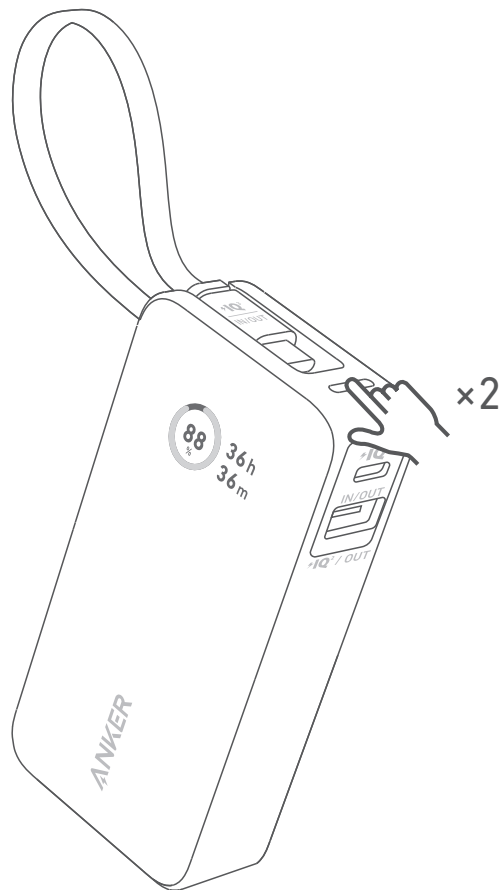

製品の仕様

セル容量	10,000mAh (5,000mAh × 2)
USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力	最大 30W (5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A)
USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力	最大 30W (5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 2.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A)
USB-A 出力	22.5W (5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A)
合計出力	最大 24W